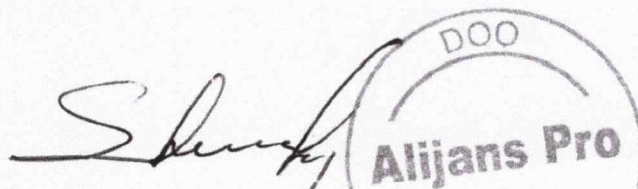


NAZIV ARTIKLA	Jed. mere	Jed. cena RSD
Solarni fotonaponski panel Mono N-Type,Bifacial Module JA SOLAR 590W . Najnovija tehnologija, smanjen uticaj senki, bolji temperaturni koeficijent poboljšana proizvodnja energije pri slabom osvetljenju, pozitivna tolerancija snage panela. Tier1 na BLUMBERG listi.	kom	11980
Trofazni inverter 10kW Afore, SAJ, Solis, Growatt, invertori vrhunskog kvaliteta, sa 2 MPPT ulaza, mogućnost orijentacije solarnih panela na različite strane, maksimalna efikasnost 98,3%, Širok opseg ulaznog napona 200-1000V	kom	162415
Trofazni inverter 6kW Afore, SAJ, Solis, Growatt, invertori vrhunskog kvaliteta, sa 2 MPPT ulaza, mogućnost orijentacije solarnih panela na različite strane, maksimalna efikasnost 98,3%, Širok opseg ulaznog napona 200-1000V	kom	149290
Aluminijumski nosači za montažu solarnih panela na kosi krov. Sastavljen od aluminijumskih profila na delovima za kačenje panela, prohromskih krovnih ankera ili vijaka, smanjena mogućnost korozije, svi delovi su od aluminijuma i prohroma, zadovoljavaju propise u pogledu statike (za 18 panela)	set	86600
DC orman sa zaštitnom opremom. Zaštita po svakom stringu i to GPV osigurači prekidne moći 30kA , prenaponska zaštita 1000VDC, 4kA	kom	32850
AC Orman sa zaštitnom opremom. Diferencijalna zaštita, AC osigurači, prenaponska zaštita 40kA	kom	26500
Set solarnih radox kablova (6mm2) i konektora za udaljenost do 30m od panela do invertora, His, Nemačka; set AC kablova za udaljenost od invertora do mesta priključenja u dužini do 10m. Solarni kablovi sa duplom izolacijom, otporni na UV zračenje, kalajisani što smanjuje mogućnost oksidacije, namenjen za rad u sistemima do 1500VDC	set	28590
Cevi, kablovski kanali, regali, MC4 konektori, razvodnici, klemme, hilzne, obujmice, komunikacioni kabal za Smart metar po potrebi, butil traka	set	16880
Direktna merna grupa, Dvosmerno brojilo EWG ili M&K	kom	37500
Oprema za povezivanje uzemljenja solarne elektrane na postojeće uzemljenje objekta. Bakarni PF provodnik 6mm2 sa klemama i spojnicama za kačenje i povezivanje na postojeći sistem uzemljenja.	set	9890
Merenje otpornosti izolacije, uzemljenja, ispitivanja zaštitne opreme od strane akreditovane agencije. Izrada tehničke dokumentacije u skladu sa propisima i zahtevom elektrodistribucije	kom	43200
Transport, ugradnja sistema sa puštanjem u rad, instalacija aplikacije za praćenje na telefon korisnika, tehnička i administrativna podrška do priključenja na mrežu	kom	98800

Navedene cene bez PDVa

U Pančevu 10.11.2025g

 Alijans Pro