ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INZENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovica br. 5A, 26000 Pancevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

ZNAK:	IDR
ŠIFRA:	7111
BR.TEH.DN.	IDR - 27 - 04 / 2026
INVESTITOR:	**BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30 PIB: 103798880 MB: 20020008
OBJEKAT:	**VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps** / sa 16 stambenih jedinica /
LOKACIJA:	Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38, k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
DOKUMENTACIJA:	IDR - Idejno rešenje
PRIMERAK:	1
DATUM:	maj 2026. god

VLASNIK ATELJEA:

SRĐAN KIRIĆ PR
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE
INŽENJERING I KONSALTING
ARCHI TEC
PANČEVO, VELJKA PETROVIĆA 5A/7

pr SRĐAN M. KIRIĆ dipl.ing.arh.

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

0.1. NASLOVNA STRANA 0 - GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0 – GLAVNA SVESKA

INVESTITOR:	**BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča, ul. Save Mrkalja br. 30 PIB: 103798880 MB: 20020008
OBJEKAT:	**VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT – P + 3 + Ps** sa 16 stambenih jedinica
LOKACIJA:	Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p. br. 1539 i 1540 KO Pančevo

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR Idejno rešenje

Oznaka i naziv dela projekta: 0 – glavna sveska

Vrsta radova: nova gradnja

Glavni projektant: **Srđan M. Kirić** dipl.inž.arh.
Broj licence: 300 K838 11
Potpis:



Broj tehničke dokumentacije: IDR - 27 - 04 / 2026
Mesto i datum: Pančevo, maj 2026.

ARCHITEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

0.2. SADRŽAJ 0 - GLAVNE SVESKE

0.1.	Naslovna strana *0 - glavne sveske*
0.2.	Sadržaj *0 - glavne sveske*
0.3.	Odluka o imenovanju glavnog projektanta
0.4.	Izjava glavnog projektanta
0.5.	Sadržaj tehničke dokumentacije
0.6.	Podaci o projektantima i licima koja su izradila elaborate i studije
0.7.	Podaci o objektu i lokaciji
0.8.	Sažeti tehnički opis
0.9.	Specifikacija posebnih delova objekta
0.10.	Uslovi pribavljeni van objedinjene procedure
0.11.	Kopije dobijenih saglasnosti
0.12.	Grafički prilozi

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

0.3. ODLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji *('Sl. glasnik RS', br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021, 62/2023, 91/2025 i 80/2026)* i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao:

G L A V N I P R O J E K T A N T

za izradu Idejnog rešenja za novu gradnju

OBJEKAT: **VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT – P + 3 + Ps** sa 16 stambenih jedinica

LOKACIJA: Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38
k.p. br. 1539 i 1540 KO Pančevo

, određuje se:

Srđan M. Kirić dipl.inž.arh.
broj licence 300 K838 11

INVESTITOR: **BB PRO SISTEM DOO**
Beograd, Borča, ul. Save Mrkalja br. 30
PIB: 103798880 MB: 20020008

Odgovorno lice / zastupnik: **Mile Vekić**

Potpis:

BB PRO SISTEM DOO BORČA

Broj tehničke dokumentacije: IDR - 27 - 04 / 2026
Mesto i datum: Pančevo, maj 2026.

ARCHITEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

0.4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG REŠENJA

Glavni projektant Idejnog rešenja za novu gradnju

OBJEKAT: **VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT – P + 3 + Ps** sa 16 stambenih jedinica

LOKACIJA: Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38
k.p. br. 1539 i 1540 KO Pančevo
:


Srđan M. Kirić dipl.inž.arh.

I Z J A V LJ U J E M

da su delovi projekta za Idejno rešenje međusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta i da su projektu priloženi odgovarajući elaborati i studije kao i:

0	GLAVNA SVESKA	IDR - 27 - 04 / 2026
1	PROJEKAT ARHITEKTURE	IDR - 27 - 04 / 2026

Glavni projektant IDR: **Srđan M. Kirić** dipl.inž.arh.
Broj licence: 300 K838 11
Potpis:

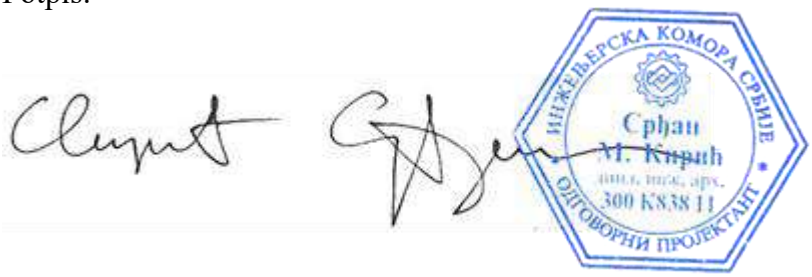

Broj tehničke dokumentacije: IDR - 27 - 04 / 2026
Mesto i datum: Pančevo, maj 2026.

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com


0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0	GLAVNA SVESKA	IDR - 27 - 04 / 2026
1	PROJEKAT ARHITEKTURE	IDR - 27 - 04 / 2026

0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA

Glavni projektant: **Srđan M. Kirić** dipl.inž.arh.
Broj licence: 300 K838 11
Potpis:

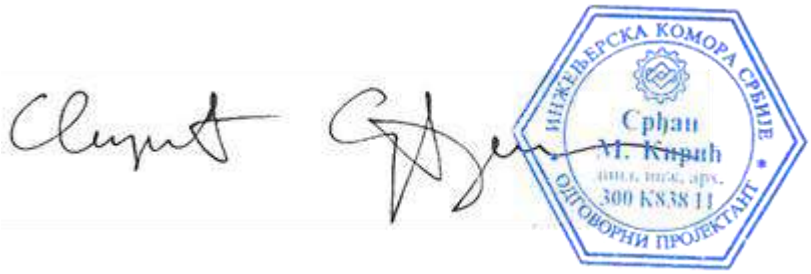

1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Projektant: »**ArchiTec**«
Atelje za projektovanje, inženjering i konsalting
Pančevo, ul. Veljka Petrovića br. 5A

Odgovorni projektant: **Srđan M. Kirić** dipl.inž.arh.
Broj licence: 300 K838 11
Potpis:



ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

0.7. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

tip objekta:	U neprekinutom nizu	
vrsta radova:	Nova gradnja	
kategorija objekta:	**B** kategorija	
klasifikacija pojedinih delova objekta:	učešće u ukupnoj površini objekta (%):	klasifikaciona oznaka:
	100 %	**112221** – Stambene zgrade sa tri ili više stanova – Do 2.000 m^2i P+4+Pk (PS)
naziv prostornog odnosno urbanističkog plana:	**PLAN GENERALNE REGULACIJE CELINA 1** širi centar (krug obilaznice) u Pančevu („Sl. list grada Pančeva“ br. 19/12, 27/12 – ispravka, 1/13 – ispravka, 24/13 – ispravka, 20/14, 19/18 – izmene i dopune, 25/18 - ispravka tehničke greške, 6/19 – ispravka tehničke greške i 23/22 – izmene i dopune)	
grad / opština:	Pančevo	
broj katastarske parcele / spisak katastarskih parcela i katastarska opština / radova koji su predmet zahteva:		k.p.br**. 1539 i 1540** K.O. Pančevo – predmetna parcela
broj katastarske parcele / spisak katastarskih parcela i katastarska opština preko kojih prelaze priključci za infrastrukturu koji su predmet zahteva:		k.p.br. 1533 K.O. Pančevo ul. Jove Maksina
broj katastarske parcele / spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojima se nalaze nadzemni delovi linijskog infrastrukturnog objekta / priključnih vodova, vezani za površinu zemljišta (ulazna i izlazna mesta, reviziona okna i sl.) koji su premet zahteva:		k.p.br**. 1539 i 1540** K.O. Pančevo – predmetna parcela
broj katastarske parcele / spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojima se nalaze postojeći vodovi koji su u koliziji sa predmetnim radovima:		/
broj katastarske parcele / spisak katastarskih parcela i katastarska opština na koje se izmeštaju postojeći vodovi (ukoliko je izmeštanje predmet zahteva):		/
broj katastarske parcele / spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojima se nalaze postojeći objekti koji se uklanjaju:		k.p.br**. 1539 i 1540** K.O. Pančevo – predmetna parcela
broj katastarske parcele / spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojoj se nalazi priključak ili pristup na javnu saobraćajnicu:		k.p.br. 1533 K.O. Pančevo

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:	
Distributivni sistem električne energije (DSEE)	
Priključak na distributivni sistem električne energije	Predviđen je **NOVI** priključak. U svemu prema uslovima „**Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd**“ br. 8C.1.1.0.-D.07.15.-207361-26/2 od 29.09.2026.
Ukupan kapacitet	• 16 brojila za 16 STANOVA, zahtevana snaga: 17,25kW, osigurači: 25A • 1 brojilo za ZAJEDNIČKU POTROŠNJU I SANITARNI HIDROCIL zahtevana snaga: 17,25kW, osigurači: 25A • 1 brojilo za PUTNIČKI LIFT zahtevana snaga: 17,25kW, osigurači: 25A • 1 brojilo za garažu u prizemlju objekta zahtevana snaga: 17,25kW, osigurači: 25A **UKUPNO: 19 BROJILA**
Vrsta priključka	karakter: trajni
Vrsta mernog uređaja	trofazni
Potrebni energetski kapaciteti za različite namene (razvrstano po ulazima)	za svaku stambenu jedinicu po 1 brojilo - ukupno (**16**) zajednička potrošnja (**1**) putnički lift (**1**) Garaža (**1**)
Potrebni energetski kapaciteti za zajedničku potrošnju (razvrstano po ulazima)	/
Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli / parcelama (ukoliko postoje)	Postojeća brojila zadržati na parceli i uračunati u traženi kapacitet
Nedostajuća infrastruktura u skladu sa uslovima IJO	/
Netipični potrošači	/
Potreba za većom pouzdanošću i sigurnosti u isporuci električne energije	nije potrebno
Vodovod i kanalizacija	
Priključak na vodovodnu, fekalnu i atmosfersku kanalizacionu mrežu	Predviđen je **NOVI** priključak na gradsku vodovodnu mrežu. Predviđen je **NOVI** priključak na gradsku fekalnu kanalizaciju. Predviđen je **NOVI** priključak na gradsku atmosfersku kanalizaciju.

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

	U svemu prema uslovima **JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo** broj: **D-5984/1 od** 20.05.2026.
Ukupan kapacitet	Predviđeno: **jedan kombinovani vodomer** Ø50/20 u šahtu na 1,5 m od regulacione linije i **16 novih vodomera** - za svaku stambenu jedinicu po jedan vodomer.
Vrsta priključka	trajni
Vrsta mernog uređaja	
Potrebni energetski kapaciteti za različite namene (razvrstano po ulazima)	kombinovani vodomer (1) vododmer za svaku stambenu jedinicu (16)
Potrebni energetski kapaciteti za zajedničku potrošnju (razvrstano po ulazima)	/
Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli / parcelama (ukoliko postoje)	/
Nedostajuća infrastruktura u skladu sa uslovima IJO	/
Netipični potrošači	/
Saobraćajna infrastruktura	
Priključak na saobraćajnu infrastrukturu	Pešački i kolski prilaz predmetnom objektu ostvaren je iz **ul. Sinđelićeva.** Novoprojektovani saobraćajni priključak je širine **5,00m**, površine **35,29 m²**. U svemu prema uslovima **JP „Urbanizam“** broj: **03-344/2026 od** 20.05.2026. godine
ukupan kapacitet	jedan saobraćajni priključak
vrsta priključka	trajni
Netipični potrošači	/
Telekomunikaciona mreža	
Priključak na telekomunikacije	Predviđena je za svaki stan po jedna nova telefonska / tv / internet linija U svemu prema uslovima **„Telekom Srbija“**, broj: **D209/184587/2-2026 od** 24.04.2026.
Ukupan kapacitet	ukupno **četrnaest** (16) **novih** priključaka

ARCHITEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

USLOVI PRIBAVLJENI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE:

EPS:	broj: **br. 8C.1.1.0.-D.07.15.-207361-26/2** datum: 29.09.2026
JKP ViK:	broj: **D-5984/1** datum: 20.05.2026.
GREJANJE:	broj: **TP/C-2028** datum: 18.05.2026
JP URBANIZAM:	broj: **03-344/2026** datum: 20.05.2026. godine
MUP:	broj: **217-3101/26** datum: 07.05.2026. godine
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA:	broj: **386/2** datum: 18.05.2026. godine
TELEKOM SRBIJA:	broj: **D209/184587/2-2026** datum: 24.04.2026. godine
JKP HIGIJENA:	broj: **02-51-2/2026-0106** datum: 23.04.2026. godine
SRBIJAGAS:	broj: **05-02-4-14/822-1** datum: 28.04.2026

KOPIJE DOBIJENIH SAGLASNOSTI

Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu	broj: **386/4** datum: 29.10.2026.

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

dimenzije objekta:	ukupna površina parcele / parcela:	k.p. br. 1539 : 257,00 m² k.p. br. 1540 : 375,00 m² **Ukupno** : **632,00 m²**	
	ukupna BRGP nadzemno:	prizemlje: 270,00 m² I sprat: 275,00 m² II sprat: 279,00 m² III sprat: 279,00 m² povučeni sprat: 279,00 m² UKUPNO: **1382,00 m²**	
	ukupna BRUTO izgrađena površina:	prizemlje: 270,00 m² I sprat: 275,00 m² II sprat: 279,00 m² III sprat: 279,00 m² povučeni sprat: 279,00 m² UKUPNO: **1382,00 m²**	
	ukupna NETO površina:	prizemlje: 228,11 m² I sprat: 224,05 m² II sprat: 227,37 m² III sprat: 227,37 m² povučeni sprat: 228,40 m² UKUPNO: **1135,30 m²**	
	BRUTO površina prizemlja:	**270,00 m²**	
	površina zemljišta pod objektima / zauzetost:	**270,00 m²**	
	spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):	P + 3 + Ps	
	visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.):	Visina objekta: 15,50 m Visina venca: 11,48 m	
		Kota trotoara - 0,20 m Kota objekta: + 15,30 m Kota venca: + 11,28 m	
	apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:	Kota trotoara: + 75.93 m Kota prizemlja: + 76.13 m Kota objekta: + 91.43 m Kota venca: + 87.41 m	
	spratna visina:	prizemlje: h = 2,50 – 2,70 m I, II, III i Ps: h = 2,60 m	
posebni delovi objekta:	broj stanova / funkcionalnih jedinica:	devet (9) stambenih jedinica	
	broj poslovnih prostora:	/	
	broj garaža / garažnih mesta: 1PM / 1 stambena jedinica	**3 garažna mesta** dim. 2,30 x 4,80 m u okviru prizemlja objekta	

ARCHITEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

		3 garažna mesta dim. 2,00 x 5,50 m u okviru prizemlja objekta **UKUPNO: 6 garažnih mesta**
	broj parking mesta: 1PM / 1 stambena jedinica	**7 parking mesta** na parceli van objekta dim. 2,30 x 4,80 m **1 parking mesto** na parceli van objekta dim. 3,70 x 4,80 m **2 parking mesta** na parceli van objekta dim. 2,00 x 5,50 m **Ukupno: 10 mesta za parkiranje** **Ukupno: 16 mesta za parkiranje za 16 funkcionalnih jedinica**
materijalizacija objekta:	materijalizacija fasade:	Demit fasada sa kamenom vunom i dekorativnim slojem na mrežici i lepku
	orijentacija slemena:	pad ravnog ozelenjenog krova SZ-JI
	nagib krova:	2°
	materijalizacija krova:	ozelenjen ravan krov
procenat zelenih površina:	min. 30%	ostvareno: **31,34% (198,08 m^2)** zelenilo na parceli 165,45m^2 +10% dodatno zelenilo od zelenog krova 23,51m^2 +10% dodatnog zelenila od raster ploča 9,12m^2
indeks zauzetosti:	max. 70%	ostvareno: **42,72% (270,00 m^2)**
indeks izgrađenosti:		ostvareno: **2,18**
popločane površine:		ostvareno popločanje: **16,67% (105,33 m^2)**
Raster ploče:		ostvareno: **14,43% (91,22 m^2)**
način grejanja:		**Na struju – toplotne pumpe: vazduh - vazduh**
druge karakteristike objekta:		/
predračunska vrednost objekta:		**113 185 800,00 RSD**
konačna obračunata vrednost objekta:	(u PIO)	

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

0.8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS

Lokacija na kojoj se planira izgradnja **VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA – P + 3 + Ps** / sa 16 stambenih jedinica / nalazi se u Pančevu, ul. Jove Maksina br. 38, k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo.

Na osnovu podataka iz Prepisa lista nepokretnosti br. 502 na predmetnoj k.p.br. 1539 K.O. Pančevo su u postojećem stanju upisani sledeći objekti:

- **Objekat br. 2** – POMOĆNA ZGRADA – P / Objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju / egizstira u katastru i biće uklonjen iz javne knjige osnovnih evidencija o nepokretnostima Površina = 30,00 m^2.
- **Objekat br. 5** – PORODIČNA STAMBENA ZGRADA – P / / Objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju / egizstira u katastru i biće uklonjen iz javne knjige osnovnih evidencija o nepokretnostima Površina = 125,00 m^2.

Na osnovu podataka iz Prepisa lista nepokretnosti br. 502 na predmetnoj k.p.br. 1540 K.O. Pančevo su u postojećem stanju upisani sledeći objekti:

- **Objekat br. 1** – ZEMLJIŠTE POD DELOM ZGRADE – P / Objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju / egizstira u katastru i biće uklonjen iz javne knjige osnovnih evidencija o nepokretnostima Površina = 30,00 m^2

Novoprojektovani **VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT – P + 3** + Pa sa 16 stambenih jedinica postavljen je unutar granica k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo, građevinska linija je od regulacione linije udaljena 0,00 m do 1,11m. Za predmetni objekat usvojena je takva koncepcija koja na osnovu definisanih parametara raspoložive lokacije i funkcionalnih zahteva Investitora omogućava ostvarenje šesnaest (16) stambenih jedinica u objektu. Obezbeđen je kolski i pešački pristup.

Objekat je od regulacione linije udaljen 0,00 m do 1,11m, u neprekinutom nizu je i nalazi se u ulici Jove Maksina br. 38. Udaljenje od k.p.br. 1555/4 je od 26,87 m do 27,33 m, od k.p.br. 1538 udaljen je 0,00 m, od k.p.br. 1545 udaljen je 0,00 m. *Sve je detaljno iskotirano na grafičkim prilozima u Idejnom rešenju.*

Kolski i pešački prilaz Višeporodičnom stambenom objektu ostvaren je iz ul. Jove Maksina (k.p.br. 1533). Kolski pristup je širine 5,00 m i površine 35,29 m^2. Stacionirani saobraćaj je rešen na k.p.br. 1539 i 1540 u okviru prizemlja objekta. Širina pristupne trake za isparkiravanje pod uglom od 90° je minimum 5,40 m što je i obezbeđeno, za paralelno parkiranje je minimum 3,50m što je i obezbeđeno.

OBEZBEĐENO JE UKUPNO DEVET (16) MESTA ZA PARKIRANJE i to:

- 3 garažna mesta dim. 2,30 x 4,80 m u okviru prizemlja objekta
- 3 garažna mesta dim. 2,00 x 5,50 m u okviru prizemlja objekta
- 7 parking mesta na parceli van objekta 2,30 x 4,80 m
- 1 parking mesto na parceli van objekta 3,70 x 4,80 m za osobe sa imvaliditetom
- 2 parking mesto na parceli van objekta 2,00 x 5,50 m

kriterijum: 1 PM / 1 stambena jedinica

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

Površina parcele k.p.br. 1539 K.O. Pančevo iznosi: 257,00m^2
Površina parcele k.p.br. 1540 K.O. Pančevo iznosi: 375,00m^2
Ukupno iznosi: 632,00m^2

Ostvareni **indeks izgrađenosti** definisan na osnovu dozvoljene spratnosti je **2,18**.

Maksimalni dozovljeni indeks zauzetosti u zoni ŠIRI CENTAR po Planskom dokumentu: PLAN GENERALNE REGULACIJE CELINA 1 širi centar (krug obilaznice) u Pančevu iznosi max. **70%** (zona šireg centra).
ostvareno: **42,72%** (270,00m^2)

neto površina prizemlja:	228,11 m^2
neto površina I sprata:	224,05 m^2
neto površina II sprata:	227,37 m^2
neto površina III sprata:	227,37 m^2
neto površina povučenog sprata:	228,40 m^2
UKUPNA NETO POVRŠINA:	**1135,30 m^2**

bruto površina prizemlja:	270,00 m^2
bruto površina I sprata:	275,00 m^2
bruto površina II sprata:	279,00 m^2
bruto površina III sprata:	279,00 m^2
bruto površina povučenog sprata:	279,00 m^2
UKUPNA BRUTO POVRŠINA:	**1382,00 m^2**

OBEZBEĐENO ZELENILA – UKUPNO 31,34%

1. zelenilo na parceli / tlu P = 165,45 m^2 = **26,18%**
2. 10% površine zelenog krova objekta P = 235,18 m^2 iznad povučenog sprata se obračunava kao dodatno zelenilo sto iznosi 23,51 m^2 = **3,72%**
3. 10% površine raster ploča P = 91,22 m^2 se obračunava kao dodatno zelenilo sto iznosi 9,12 m^2 = **1,44%**

UKUPNO OBEZBEĐENO ZELENILA 1. + 2. + 3. = 165,45 + 23,51 + 9,12 =
198,08 / 632,00 (površina parcele) x 100 = 31,34%

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

BILANS POVRŠINA NA PARCELI	**m²**	**%**
pod OBJEKTOM	270,00	42,72
Raster ploče	91,22	14,43
popločane površine	105,33	16,67
zelenilo na parceli	165,45	26,18
POVRŠINA PARCELE	**632,00**	**100,00**
zelenilo na parceli / tlu	165,45	26,18
+ 10% dodatno zelenilo od zelenog krova	23,51	3,72
+ 10% dodatno zelenilo od raster ploča	9,12	1,44
UKUPNO OBEZBEĐENO ZELENILA (min 30%)	**= 198,08**	**= 31,34**

U okviru prizemlja objekta u prostoriji za odlaganje otpada obezbeđeno je **3 (kontejnera) kontejnera zapremine V=1.100 lit.** za privremeno skladištenje komunalnog čvrstog neopasnog otpada i nalazi se na čvrstoj podlozi površine 1,4 x 1,1 m.

U prizemlju objekta se nalazi pešački ulaz, vetrobran, prostorija za hidrocil, hodnik sa stepeništem i liftom (vertikalna komunikacija), prostorija za higijenu objekta, garaža i prostorija za odlaganje komunalnog otpada.

Na I, II, III i povučenom spratu predviđeno je po 4 stana sa horizontalnom i vertikalnom komunikacijom kao zajedničkim prostorima.

Ukupno objekat sadrži **šesnaest (16)** stambenih jedinica.

Visina objekta od kote terena do najviše tačke je **15,50 m** što je u skladu sa Planom propisanih 15,50 m za objekte spratnosti P + 3 + Pk / Ps / M – orijentacioni parametar, a visina venca je **11,48** m što je u skladu od maksimalno propisanih 11,50 m.

Napomena: Broj etaža važi samo kao orijentacioni parametar.

Kota trotoara:	- 0,20 m	+ 75.93 m		
Kota prizemlja:	± 0.00 m	+ 76.13 m		
Kota objekta:	+ 15,30 m	+ 91.23 m	Visina objekta:	**15,50 m**
Kota venca:	+ 11,28 m	+ 87.41 m	Visina venca:	**11,48 m**

ISPUSTI NA FASADAMA:

Erkeri su predviđeni na uličnoj fasadi. Maksimalno dozvoljeno zauzeće pod erkerima nad regulacijom je **40%** od površine ulične fasade iznad prizemlja.

Površina fasade nad regulacijom: P = 149,00 m²
Pod erkerima dozvoljeno: max. 40,00% (59,60 m²)
Ukupno ostvareno: **10,40%** (15,50 m²)

Erkeri su predviđeni na dvorišnoj fasadi. Maksimalno dozvoljeno zauzeće pod erkerima prema zadnjem dvorištu je **30%** od površine dvorišne fasade iznad prizemlja.

Površina fasade prema zadnjem dvorištu: P = 159,66 m²
Pod erkerima dozvoljeno: max. 30,00% (47,89 m²)
Ukupno ostvareno: **18,54%** (29,61 m²)

Na levoj i desnoj bočnoj fasadi nisu predviđeni erkeri.

Kota prizemlja ulaznog dela objekta je 0,20 m viša od kote pristupnog trotoara pešačkog ulaza u objekat, dok je kota garaže u prizemlju planiranog objekta u ravni sa kotom pristupne saobraćajnice koja je na koti - 0,20.

Padovi poda u garaži su detaljno prikazani i kotirani u grafičkim prilozima u Idejnom rešenju.

Krov je predviđen kao ravan ozelenjen krov sa padom krovnih ravni orijentisanim ka dvorištu i ka ulici, u potpunosti je sakriven zidanom atikom prema ulici, prema dvorištu i bočnim susednim parcelama. Atmosferske vode sa krova se delimično odvode na ulicu (oluci na uličnoj fasadi), a delimično u zelenu površinu na parceli (oluci na dvorišnoj fasadi).

Na posmatranoj lokaciji, u ulici Jove Maksina, ne postoji izgrađena atmosferska kanalizacija. Za raster kocke van objekta, koje su inače predviđene i osmišljene za potrebe parkiranja na zelenoj površini, oticaj je zanemarljiv (ne postoji definisan koeficijent oticaja u stručnoj literaturi). Atmosferske vode sa krova se delimično odvode na ulicu (oluci na uličnoj fasadi), a delimično u zelenu površinu na parceli (oluci na dvorišnoj fasadi).

Na osnovu dopisa MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, **broj: 001164270 2025 14810 005 000 011 004**, datum: 08.04.2025. godine, poslatog Gradskoj upravi grada Pančeva – Sekretarijatu za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj, **predmetni objekat će se grejati preko sistema toplotnih pumpi (vazduh – vazduh)** u skladu sa članom 91. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji, čime se isključuje obaveza propisana stavom 3. člana 91. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 – dr. Zakon, 9/2020, 52/2021, 62/2023, 91/2025 i 80/2026).
Imajući u vidu dopis nadležnog MINISTARSTVA, toplotne pumpe vazduh – vazduh se smatraju obnovljivim izvorom energije, (član 91. stav 4.) zbog čega ne postoji zakonska obaveza priključenja objekta na postojeću infrastrukturu (član 91. stav 3.) Zakona o planiranju i izgradnji.

Sve spoljne jedinice se nalaze u lođama, nisu postavljene na uličnoj fasadi, ne prelaze regulacionu ili međnu liniju, nisu orijentisane prema susednim parcelama na način koji proizvodi buku / toplotno opterećenje, nemaju negativan uticaj na okruženje i ne narušavaju oblikovanje objekta odnosno sam izgled prednje i zadnje fasade. Buka koju spoljna jedinica uređaja za grejanje i hlađenje proizvodi je u u dozvoljenim granicama.

Spoljna jedinica uređaja za grejanje i hlađenje postavlja se tako da se onemogući izlivanje kondenzata na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju. Uređaji se postavljaju na način kojim se ne dovodi do oštećivanja samog objekta, susednih objekata i ne ugrožava bezbednost građana i okoline - navodi se u članu 15. Odluke o komunalnom redu ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018, 118/2018,

26/2019, 52/2019, 60/2019, 17/2020, 89/2020, 106/2020, 138/2020, 152/2020, 40/2021, 94/2021, 101/2021, 111/2021, 120/2021, 19/2022, 96/2022, 109/2022, 41/2023, 65/2023, 12/2024, 114/2024, 162/2024, 73/2025, 90/2025 - ispr. i 101/2025).

Maskiranje odvoda kondenzata ima estetsku u zaštitnu funkciju, predviđeno je kao skrivena instalacija u zidu, cev se postavlja u zidu tokom gradnje i nije vidljiva.

Važno je da cev kondenzata ima blag pad (ako se ne koristi pumpa) kako bi voda slobodno oticala. Odvod kondenzata je projektovan tako da je u svakom trenutku omogućen pristup za pregled, čišćenje i održavanje. Pregled i čišćenje je potrebno obaviti najmanje jednom godišnje, pre početka sezone hlađenja, kako bi se uklonile sve nečistoće koje su se vremenom nataložile u vidu algi, prašine ili drugih naslaga. Pregled i pristup je omogućen preko revizionih otvora.

Kondenzat ima obezbeđen pad prema mestu odvođenja, bez oštrih pregiba koji stvraju mogućnost zadržavanja vode, cev je zaštićena od smrzavanja. Kondenzat se odvodi u zelenu površinu, jer prema uslovima Vodovoda i kanalizacije Pančevo br. **D-5984/1** od 20.05.2026. godine strogo je zabranjeno ispuštanje kondenza iz drugih sistema kao što su sistemi za zagrevanje objekata putem toplotnih pumpi u atmosfersku i fekalnu kanalizaciju.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALIZACIJA:

Usvojen je sistem AB stubova i punih AB ploča, bez greda. Ispuna na fasadi i zidovi između stanova su od giter bloka d= 20 cm. Liftovsko okno je predviđeno od armirano – betonskih zidova, sa završnom AB pločom na visini od 353 cm od gotovog poda poslednje etaže. Fundiranje objekta biće na AB temeljnoj ploči debljine 40 cm. Za armirano betonske elemente se zahteva MB 40, a za armature GA 240/360, PA 400/500 i MA 500/560.

Objekat se nalazi u VIII zoni seizmičnosti. U odnosu na važeće propise i usvojeni geotehnički model lokaliteta (prašinasto-peskovitu sredinu i visok nivo podzemne vode), prema karti seizmičke rejonizacije terena za povratni period od 500 godina istraživani prostor spada u zonu osmog stepena seizmičke skale (I=8o MCS), sa koeficijentom seizmičnosti u intervalu Ks=0,05. Neophodno je uraditi geomehanički elaborat koji bi nakon ispitivanja tla predvideo sve mere kojima bi se dobila nosivosti tla i ispitao maksimalni nivo podzemne vode.

Predviđeno je malterisanje unutrašnjih zidova i plafona stambenog dela objekta produžnim malterom 1:3:9, gletovati polifiksom i obojiti poludisperzivnim bojama za zidove.
U svim kupatilima zidovi se do plafona oblažu keramičkim pločicama na lepak. U kuhinjama gde su predviđeni kuhinjski elementi oblažu se keramičkim pločicama na lepak do visine 160cm. Unutrašnji zid prema stepeništu se termički izoluje (kontaktna fasada), u skladu sa elaboratom energetske efikasnosti.

Sva unutrašnja vrata su drvena. Spoljna bravarija je od PVC-a. Ulazna vrata od stanova su sigurnosna – protivprovalna, jednokrilna. Glavna ulazna vrata su dvokrilna, zastakljena, sigurnosna, sa interfonskom bravom i otvaranjem na spolja. Svi prozori su od PVC-a.

U prizemlju se pod hidroizoluje (hidroizolacionim malterom) – samo ulazni deo sa vertikalnom komunikacijom za pešake, a u garaži se primenjuje VDP – vodonepropusni beton, sa aditivima. Po spratovima se postavlja termička i zvučna izolacija u slojevima poda – tvrdi terevol 2 cm. Na terasama i lođama se izvodi hidroizolacija. Na povučenom spratu je predviđen otvor za izlaz na krov.

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

POTREBNI KOMUNALNI KAPACITETI

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE:

Predviđen je **NOVI** priključak.U svemu prema uslovima „**Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd“** br. 8C.1.1.0.-D.07.15.-207361-26/2 od 29.09.2026.

- 16 brojila za 16 STANOVA, zahtevana snaga: 17,25kW, osigurači: 25A
- 1 brojilo za ZAJEDNIČKU POTROŠNJU I SANITARNI HIDROCIL zahtevana snaga: 17,25kW, osigurači: 25A
- 1 brojilo za PUTNIČKI LIFT zahtevana snaga: 17,25kW, osigurači: 25A
- 1 brojilo za garažu u prizemlju objekta zahtevana snaga: 17,25kW, osigurači: 25A

UKUPNO: 19 BROJILA

VODOVOD I KANALIZACIJA:

Predviđen je **NOVI priključak** na gradsku vodovodnu mrežu
Ne postoje uslovi za priključenje planiranog objekta na gradski vodovod sve dok se ne izvrši ukidanje postojećeg vodovoda fi 80 i izgradnja novog gradskog vodovoda PE OD 160 u ul. Jove Maksina na potesu os ulice Sinđelićeve i do ul. Svetog Save.
Objekat će se priključiti na uličnu gradsku vodovodnu mrežu preko novog priključka od HDPE SRPS-EN12201 2“(Ø50-OD63) sa pritiskom od 10 bara sa glavnim vodomerom Ø40-6/4” za sanitarnu vodu (minimalno očitavanjem od 0,5lit), a sve prema uslovima i projektu priključka nadležnog JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo. U vodomernom šahtu će biti samo jedan glavni vodomer.

Predviđen je **NOVI priključak** na gradsku fekalnu kanalizaciju
Objekat će se priključiti na uličnu gradsku kanalizaciju preko novog priključka ∅150 – OD160 sa padom 3,5%, a prema uslovima nadležnog JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo. Priključak izvesti na postojeću gradsku fekalnu kanalizaciju u Ul. Jove Maksina. Revizoni šaht je lociran na parceli u kolskom prilazu u okviru objekta do 1,5m od regulacione linije. U šahtu je potrebno ugraditi otvorenu reviziju ∅150 (kineta).

Za raster kocke van objekta, koje su inače predviđene i osmišljene za potrebe parkiranja na zelenoj površini, oticaj je zanemarljiv (ne postoji definisan koeficijent oticaja u stručnoj literaturi). Atmosferske vode sa krova se delimično odvode na ulicu (oluci na uličnoj fasadi), a delimično u zelenu površinu na parceli (oluci na dvorišnoj fasadi).

U svemu prema uslovima **JKP „Vodovod i kanalizacija“** Pančevo, br. D-5984/1, datum: 20.05.2026.

SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK:

Kolski i pešački pristup predmetnoj parceli obezbeđen je preko novoprojektovanog saobraćajnog priključka površine **35,29 m^2**, **širine 5,00 m**, koji omogućava pristup javnoj saobraćajnici k.p.br. ***1533*** (ul. Jove Maksina) K.O. Pančevo.

Regulisanje saobraćaja će biti definisano i detaljno obrađeno u projektu saobraćajne signalizacije kojim će se definisati postavljanje odgovarajuće vertikalne saobraćajne signalizacije i obeležavanjem horizontalne saobraćajne signalizacije, radi regulisanja bezbednog odvijanja svih vidova saobraćaja, po prioritetima na postojećem trotoaru i ulici.

	Y (m)	X (m)
1	7471760.093	4970971.401
2	7471764.734	4970962.511

OBEZBEĐENO JE UKUPNO ŠESNAEST (16) MESTA ZA PARKIRANJE i to:

- 3 garažna mesta dim. 2,30 x 4,80 m u okviru prizemlja objekta
- 3 garažna mesta dim. 2,00 x 5,50 m u okviru prizemlja objekta
- 7 parking mesta na parceli van objekta 2,30 x 4,80 m
- 1 parking mesto na parceli van objekta 3,70 x 4,80 m za osobe sa imvaliditetom
- 2 parking mesto na parceli van objekta 2,00 x 5,50 m

kriterijum: 1 PM / 1 stambena jedinica
U svemu prema uslovima **JP „Urbanizam“** br. 03-344/2026 od 20.05.2026.

NAČIN GREJANJA:
Toplotne pumpe vazduh – vazduh.

Na osnovu dopisa MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, **broj: 001164270 2025 14810 005 000 011 004**, datum: 08.04.2025., poslatog Gradskoj upravi grada Pančeva – Sekretarijatu za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj, **predmetni objekat će se grejati preko sistema toplotnih pumpi (vazduh – vazduh)** u skladu sa članom 91. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji, čime se isključuje obaveza propisana stavom 3. člana 91. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 – dr. Zakon, 9/2020, 52/2021, 62/2023, 91/2025 i 80/2026).

Imajući u vidu dopis nadležnog MINISTARSTVA, toplotne pumpe vazduh – vazduh se smatraju obnovljivim izvorom energije, (član 91. stav 4.) zbog čega ne postoji zakonska obaveza priključenja objekta na postojeću infrastrukturu (član 91. stav 3.) Zakona o planiranju i izgradnji.

TELEKOMUNIKACIJE:
Predviđena je za svaki stan po jedna nova telefonska / tv / internet linija – ukupno: **dvadeset** (16) novih priključaka
U svemu prema uslovima **„Telekom Srbija“**, br. D209/184597/2-2026, datum: 24.04.2026.

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

ODLAGANJE KOMUNALNOG I ČVRSTOG OTPADA:

3 kontejnera zapremine 1.100 l – po jedan na svakih 6 stambenih jedinica. Položaj posuda za privremeno skladištenje čvrstog neopasnog komunalnog otpada je prikazan na grafičkim prilozima. Nalaze se na čvrstoj podlozi površine 3 x 1,40 x 1,10 m. Obezbeđen je nesmetan pristup sa ulice i odvoz smeća.

U svemu prema uslovima **JKP „Higijena“ Pančevo br.** br. **02-51-2/2026-0106** od 23.04.2026. godine.

Glavni projektant: **Srđan M. Kirić** dipl.inž.arh.
Broj licence: 300 K838 11
Potpis:



ARCHITEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

0.9. SPECIFIKACIJA POSEBNIH DELOVA OBJEKTA

OBJEKAT			
Naziv i oznaka posebnog dela	Sprat	Struktura	Neto površina
GARAŽNO MESTO GM1	prizemlje	-	**11,00 m^2**
GARAŽNO MESTO GM2	prizemlje	-	**11,00 m^2**
GARAŽNO MESTO GM3	prizemlje	-	**11,00 m^2**
GARAŽNO MESTO GM4	prizemlje	-	**11,04 m^2**
GARAŽNO MESTO GM5	prizemlje	-	**11,04 m^2**
GARAŽNO MESTO GM6	prizemlje	-	**11,04 m^2**
STAN BR. 1	I sprat	jednoiposoban	**47,38 m^2**
STAN BR. 2	I sprat	jednoiposoban	**50,85 m^2**
STAN BR. 3	I sprat	jednoiposoban	**53,91m^2**
STAN BR. 4	I sprat	dvosoban	**53,11 m^2**
STAN BR. 5,9	II,III sprat	jednoiposoban	**50,70 m^2**
STAN BR. 6,10	II,III sprat	jednoiposoban	**50,85m^2**
STAN BR. 7,11	II,III sprat	jednoiposoban	**53,91 m^2**
STAN BR. 8,12	II,III sprat	dvosoban	**53,11 m^2**
STAN BR. 13	povučeni sprat	jednoiposoban	**51,09 m^2**
STAN BR. 14	povučeni sprat	jednoiposoban	**51,49 m^2**
STAN BR. 15	povučeni sprat	jednoiposoban	**53,91 m^2**
STAN BR. 16	povučeni sprat	dvosoban	**53,11 m^2**

ARCHITEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

0.10. USLOVI PRIBAVLJENI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено- комуналне послове и саобраћај
Број : **002434900 2026 08725 004 353 018**
Датум : 10.06.2026. год.
Панчево, Трг Краља Петра I 2-4

Градска управа града Панчева - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено- комуналне послове и саобраћај, решавајући по захтеву ББ ПРО СИСТЕМ Д.О.О. , на основу члана 53. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије". бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС и 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 09/2020, 52/2021, 62/2023), члана 15., члана 36. и 37. Одлуке о градској управи града Панчева ("Сл. лист града Панчева" бр. 13/17), Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе ("Сл. гласник РС" бр. 3/10), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“ бр. 22/15), а на основу Плана генералне регулације Целине 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево („Сл. лист града Панчева“ бр. 19/2012, 27/2012–исправка, 1/13– исправка, 24/13–исправка, 20/14-исправка, 19/2018-измене и допуне, 25/2018-исправка техничке грешке, 6/19-исправка техничке грешке, 23/2022-измене и допуне) издаје:

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

-за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта

Подаци о инвеститору

Назив инвеститора (име и презиме)	ББ ПРО СИСТЕМ Д.О.О., Улица Саве Мркаља број 30, Борча, Палилула, Београд
ЈМБГ	

на локацији :

Место : Панчево	Улица: Јове Максина бр. 38
К.О. : Панчево	Бр.кат.парцела: **1539 и 1540 К.О. Панчево**
Површина кат. парцеле: /	/

1. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА НА ОСНОВУ КОГА СЕ ИЗДАЈЕ:
План генералне регулације целина 1 шири центар (круг обилазнице) у Панчеву ("Сл. лист града Панчево" бр. 19/2012, 27/12 – исправка, 1/13 – исправка, 24/13– исправка, 20/14, 19/2018- измене и допуне, 25/2018-исправка техничке грешке, 6/19-исправка техничке грешке, 23/2022-измене и допуне) (у даљем тексту План).

2. ЦЕЛИНА, ОДНОСНО ЗОНА У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ:
2.1. Катастарске парцеле бр. 1539 и 1540 КО Панчево се налазе у зони СТАНОВАЊА СА КОМПАТИБИЛНИМ НАМЕНАМА на ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ, у ЗОНИ ШИРЕГ ЦЕНТРА, велики градски блок бр.021.

Саставни део ове Информације о локацији су графички прилози Плана и то:
- Планирана претежна намена простора са поделом на зоне и смерницама за спровођење плана, цртеж бр. 1
- Регулационо план са урб. решењем јавних површина, цртеж бр. 2
- Постојећа и планирана генерална решења мрежа и објеката инфраструктуре и јавног зеленила, цртеж бр. 3
- План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало, цртеж бр.4

3. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА:
3.1. ЗОНА ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА
– СТАНОВАЊЕ СА КОМПАТИБИЛНИМ НАМЕНАМА

Врста и намена објеката у зони
Дозвољене/компатибилне намене становању су социјално и приступачно становање, пословање и јавне намене из групе објеката за потребе државних органа, здравства, образовања, социјалних служби, културе, верски комплекси, спорта, рекреације, зеленила, саобраћаја, комуналне инфраструктуре (нпр. ТС, МРС и сл.), услужне и занатске делатности, затим намене из области јавних делатности које могу бити организоване и као приватна иницијатива: образовање, култура, здравство, спорт и рекреација и сл.

Намена која је дефинисана за одређени простор, представља преовлађујућу-претежну-доминантну намену на том простору, што значи да заузима минимално 50% површине блока-зоне у којој је означена, али свака намена подразумева и друге компатибилне намене, уз поштовање одређених услова дефинисаних овим планом, тако да на нивоу појединачних парцела у оквиру блока-зоне, намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна или једина.
Основни услови за остварење планиране делатностису да постоје просторни услови у објекту, односно на парцели, могућност прикључења на инфраструктуру и да се не угрожава сопствени и суседни простор и објекти, односно околина.

3.2. Могућности и ограничења начина коришћења простора и објеката
Коришћење простора и објеката, мора се вршити тако да ни у ком смислу не угрози постојеће вредности (вредне објекте/групације зеленила, амбијенталне целине, визуре, физичку стабилност објеката и сл.).
Одређене компатибилне намене као што су: ноћни барови, кафеи, производно занатсво и сл. не смеју омети садржаје у окружењу (буком, вибрацијама, одлагањем робе, отпада и сл.).

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО:
Намене које угрожавају животну средину, стварају буку, или на други начин угрожавају основну намну простора у амбијенталном или функционалном смислу.

4. РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ :
Зона градње је једнака површини парцеле, тако да границе парцеле уједно представљају и грађевинске линије – уз обавезно поштовање правила о удаљењу од граница парцеле и других објеката дефинисаних овим планом али и врстом делатности и услова и правила која из тога проистичу.
Нови објекти се морају поставити у односу на регулациону и грађавинску линију у складу са овим планом.

- **регулациона линија**

Регулационе линије су дате у односу на границе блокова, што је приказано на одговарајућем графичком прилогу.
Објекти се постављају искључиво унутар сопствене грађевинске парцеле и не могу прећи регулациону линију, осим у случајевима наведеним у тачки: упуштање делова објеката у површине јавне намене.

- **спољна грађевинска линија према регулацији**

Грађевинске линије су оквир за постављање објеката. Грађевинска линија даје максималну границу градње у коју се уписује основа објекта. Основа објекта може бити мања од максималне границе градње али је не сме прекорачити.
Све подземне и надземне етаже објекта налазе се унутар вертикалних равни дефинисаних регулационом и грађевинским линијама.
Нови објекти се морају поставити у односу на регулациону и грађавинску линију у складу са овим планом.

5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА:
5.1. ПОЛОЖАЈ ПРЕМА ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор.
Објекат, према положају на парцели може бити постављен као слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу, атријумски, итд.

5.2. ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ, ИСПАДИ НА ОБЈЕКТУ:
5.2.1. упуштање делова објекта у површину јавне намене
Грађевински елементи на нивоу приземља, могу прећи регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то :
- излози локала макс. 0,30м, по целој висини приземља, када најмања ширина тротоара износи 2,00м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;
- транспарентне конзолне надстрешнице у зони приземне етаже макс. 1,50м по целој ширини објекта на висини изнад 3,50м
- конзолне рекламе макс. 0,80м на висини изнад 3,50м
- испред регулационе линије зграде, у простору јавне саобраћајнице, не могу се накнадно градити степеништа и улази, у изузетним случајевима, када нема другог начина, дозвољен је један степеник до 0,30м хоризонталне пројекције ван регулационе линије, заобљене елипсасте геометрије или са полукружним угловима (у оваквим лучајевима није дозвољен степеник правоугаоне основе - због безбедног кретања пешака тротоаром)

- уколико је једини могући приступ сутеренским/подрумским просторијама преко спољног степеништа које се "упушта" у односу на коту тротоара, минимално 2/3 ширине тротоара мора остати слободно за кретање пролазника/пешака, а неопходно је урадити и заштитну ограду на предметном степеништу ради безбедног одвијања пешачког саобраћаја

Грађевински елементи испод коте тротоара (подрумске етаже) могу прећи регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
- стопе темеља и подрумски зидови - 0,15м до дубине од 2,60м испод површине тротоара, а испод те дубине - 0,50м
- шахтови за прозорске отворе подрумских просторија, решетка мора бити потпуно у нивоу коте тротоара а њена хоризонтална пројекција може бити упуштена у јавну површину максимално 0,80м

Грађевински елементи на уличној фасади:
- само у уличном фронту ширем од 10м дозвољени су испади и еркери максимално 1,2м; минималне висине над регулацијом 3,0м; заузеће 40% фасаде, уз услов да положај испада буде усклађен са положајима осталих отвора на фасади, као и осталим њеним елементима - ова напомена се односи на испаде према јавним површинама
- ни један испуст не сме угрожавати приватност суседних објеката

5.3. ДЕФИНИСАЊЕ ОДНОСА ПРЕМА СУСЕДНИМ /ЗАДЊИМ ГРАНИЦАМА ПАРЦЕЛА

5.3.1. Положај према границама бочних/суседних/ и задњих граница парцеле

За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор.
Објекат, према положају на парцели може бити постављен као слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу, атријумски, итд.

Растојање објеката од бочних и задњих граница парцеле је регулисано на следећи начин:
0.00м - када на тим фасадама нема отвора
1.50м - када се на тим фасадама налазе отвори помоћних просторија где је висина парапета минимално 1.6м
4.00м - када се на тим фасадама налазе отвори стамбених/радних просторија
Удаљења објекта од бочне границе парцеле мин. 4,0метара, а од задње мин.5,0 метара, уколико има *стандардне отворе*.

5.3.2. Темељи:

-За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор.

5.3.3. Грађевински елементи на осталим фасадама:

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да прећу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
- на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља
- на делу објекта према бочном дворишту (најмањег растојања од 2,50м) – 0,60 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне грађевинске парцеле од 5,00 м) – 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља.

5.4. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ:

Нивелационе коте прате нивелацију постојећих саобраћајница и терена.
Планиране нивелационе коте су дате укрсним тачкама саобраћајница, док су коте у грађевинским блоковима нешто више (за око 0,20м).
Нивелационим решењем дате су смернице нивелације, којих се у фази пројектовања начелно треба придржавати.
УКОПАНА ЕТАЖА

- Подрум (По) - подразумева етаже објекта које су више од 50% своје чисте висине укопане испод планиране коте уличног тротоара (уличне нивелације).
- Сутерен (Су) - подразумева етажу објекта која је мање од 50% своје чисте висине укопане испод планиране коте уличног тротоара (уличне нивелације).

ПРИЗЕМЉЕ (нулта кота објекта)

- Приземље (П) - подразумева етажу објекта код које је кота пода минимално 0,20м а максимално 1.20м изнад планиране коте уличног тротоара (уличне нивелације)
- Високо приземље (Вп) - подразумева етажу објекта код које је кота пода минимално 1,20м а максимално 2.20м изнад планиране коте уличног тротоара (уличне нивелације)

СПРАТ

- Мезанин -спрат ниже висине уметнут између приземља и првог спрата (врста полуспрата)
- Спрат (1, 2,...) - подразумева део објекта над приземљем или високим приземљем

ДУПЛЕКС

- Дуплекс је стамбени/пословни простор, јединствена функционална целина организована кроз две етаже (два спрата или спрат и галерију). Етаже су међусобно повезане само интерном комуникацијом, а приступ се остварује само преко једног улаза (са једне од етажа).

ПОТКРОВНА ЕТАЖА

Обликовно се поткровна етажа може решити као: класично поткровље, мансарда или повучени спрат. Кровна раван може да одводи воду само на сопствену парцелу. На јавну површину, кровна раван може да одводи воду само по правилима утврђеним овим Планом.

- Таван (Тав) - део објекта под кровом, над завршним спратом чији простор није у употреби као користан простор
- Поткровље (Пк) - део објекта под кровом, над завршним спратом који је у употреби као стамбени/пословни/помоћни – корисни простор. Поткровље је могуће формирати и као дуплекс уз услов да се приступ остварује само интерном комуникацијом са доњег нивоа и по задовољавању свих других услова овог плана.
- Мансарда (Ман) - део објекта под кровом, над завршним спратом чији је простор у употреби као користан простор. Преломне тачке и слеме мансардног крова максимално могу бити висине које су уписане у полукруг. Мансарду је могуће формирати и као дуплекс уз услов да се приступ остварује интерном комуникацијом са доњег нивоа и по задовољавању свих других услова овог плана. Горња раван крова има мањи нагиб, а нижа је стрмија и на њој се налазе мансардни прозори/балконска врата. У случају да је мансарда формирана као дуплекс или као стан са галеријом, прозори на горњем, плићем делу крова могу се решити само као кровни прозори.
- Повучени спрат (Пс) - подразумева завршну етажу објекта чије је фасадно платно повучено у односу на фасаду основног објекта (не рачунајући испусте) за минимално 1,50м.

Простор између габарита основног објекта и фасаде повученог спрата се не може затварати већ се може користити само као тераса и може имати само транспарентну надстрешницу која не може прећи габарит основног објекта. Уколико се кров ове етаже ради као зелени кров, надстрешница може бити његов део.

- Зелени кров - кров се може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен, рачунајући 10% зелене површине – за јавне и остале објекте.

ЕЛЕМЕНТИ ФАСАДЕ

- Венац (главни, кровни или ободни венац) - хоризонтални, обично профилисани појас који на фасади одваја последњу етажу од крова, наглашава завршетак грађевине.
- Слеме – највиша тачка крова, место прелома кровних равни.

ОСТАЛО

- Висина објекта: је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом) односно коте венца (за објекте са равним кровом).

У складу са одредбама члана 24. Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“ бр. 22/15), „Висина новог објекта на грађевинској парцели, утврђује се применом правила о висинској регулацији, односно дозвољеном висином објеката прописаном овим правилником.

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној површини.

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.

За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, референтна је висина фасаде окренуте према суседу, односно бочној граници парцеле..“

- Габарит изграђеног или планираног објекта је хоризонтална пројекција најистуренијe етаже, односно најистуренијег дела објекта, на припадајућој парцели, без испада (стрехе, венци, балкони, терасе, еркери...).
- Породични објекат је објекат са највише две функционалне јединице.- породична кућа је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од највише два стана

- Вишепородични објекат - је објекат са најмање три функционалних јединица. стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену
- Стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног пословног простора;
- Пословна зграда је зграда која је намењена за обављање делатности и користи се за ту намену, а састоји се од једног или више пословних простора;
- Помоћни објекат - јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен или може бити саграђен главни стамбени, пословни

5.5. ДОЗВОЉЕНИ ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА ОТВОРА:

Обрађено у тачки 5.3.

5.6. ПАД КРОВНИХ РАВНИ И ОДВОДЊАВАЊЕ:

Кров може бити раван или у нагибу, са одговарајућим покривачем, а његова геометрија може бити различита (једноводни, двоводни, вишеводни, сферни, итд.).
Није дозвољена изградња лажног мансардног крова (тзв. „печурке“).
Мансардни кров мора бити пројектован као традиционалан мансардни кров.
У поткровљу је дозвољено формирање кровних "баџа". Максимална спољна висина кровне баџе мора бити нижа или максимално на истој висинској коти са висинском котом слемена основног крова. Облик и ширина "баџе" морају бити усклађени са елементима фасаде.
Дозвољено је и постављање кровних прозора, такође у складу са осталим елементима фасаде.
У оквиру кровног волумена могуће је формирати терасе/лође али тако да оне зајено са баџама, укупно не прелазе 50% површине крова на предметној фасади и да њихов положај, као и положај прозорских баџа, буде усклађен са положајима отвора на фасади, као и осталим њеним елементима.

- Кров се може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен
- Уколико се изводи зелени корв, 10% од укупне површине под зеленим кровом се обрачунава као зелена површина
- За објекте јавне намене може бити 10% од укупне површине под зеленим кровом који се обрачунава као зелена површина.

Кровне равни свих објеката у погледу нагиба кровних равни треба да су решене тако да се одвођење атмосферских вода са површина крова реши у сопствено двориште, односно усмери ка јавној површини. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према другој парцели, односно објектима на суседним парцелама.

5.7. ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ:

Ограде морају бити постављене на регулационим линијама тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије не могу се отварати ван регулационе линије, већ ка унутрашњости парцеле.
Ограде објеката на уличној регулацији може бити транспарентна или зидана (или комбиновано) и то до висине максимално 2,00м.
Ограда на осталим границама парцеле – бочним и задњим – може бити транспарентна или зидана (или комбиновано) и то до висине максимално 2,00м.
У Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган а у складу са захтевима безбедности и предметне делатности.

5.8. ОЧУВАЊЕ ИЛИ ОСТВАРЕЊЕ ВИЗУРА, НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА:

Удаљеност главних објеката на регулацији и објеката у унутрашњости парцеле, као и између два објекта у унутрашњости парцеле, као и између објеката на две парцеле по дубини које су предмет разраде локације, мора бити мин.2/3 висине вишег објекта
Максимална висина помоћних објеката може бити 6,0м, удаљења помоћног од главног објекта једна висина помоћног објекта али не мање од 4,0м ако је исти одмакнут од главног или 0,0м ако се поставља уз главни објекат.
Помоћни објекти, не могу бити на регулационој линији тј. на уличној фасади, осим ако се ради о улазу у гаражни простор.
Удаљења објекта од бочне границе парцеле мин. 4,0метара, а од задње мин.5,0метара, уколико има стандардне отворе.

5.9. ОЧУВАЊЕ ИЛИ ОСТВАРЕЊЕ КОЛСКИХ И ПЕШАЧКИХ ПРИСТУПА И ТОКОВА :

Услови за пешачке и колске приступе парцелама

Све објекте повезати на мрежу јавних – насељских саобраћајница пешачким и колским приступима. Пешачки приступи обезбеђују се трасама које непосредно повезују објекте са уличним пешачким стазама тј. тротоарима. У принципу, пешачки приступи су управни на уличне тротоаре и изводе се у ширини од 1,5 (1,2) до 5,0м. За завршну – површинску обраду могу се користити савремени – асфалтни или цемент–бетонски застори (бетон или префабриковани бетонски елементи), камени и опекарски производи.

Колски приступи повезују се на уличне коловозе, у принципу под правим углом. Ширине коловоза колских приступа су од 2,5 до 5,0м у зависности од врсте објеката (може и више ако то налажу потребе објекта за који се приступ изводи), обзиром да исти треба да омогуће економски приступ возила као и комуналних, интервентних, ватрогасних возила и сл. Коловозни застори колских приступа могу бити асфалтни или бетонски (бетон или префабриковани бетонски елементи, разне врсте поплочања и сл.). Трасе и положај пешачких и колских приступа дефинисаће се према конкретним условима и потребама објеката.

За све постојеће и новоформиране грађевинске парцеле потребно је обезбедити минимално један (може и више) колски приступ на јавне саобраћајнице изузев када постојећи објекти имају само пешачки приступ (у случајевима доградње без повећања броја функционалних јединица).

Приступе објектима, за које је то неопходно, обезбедити на начин како је то дефинисано важећим правилницима и законима.

Приступе свим јавним објектима, као и осталим објектима намењеним јавном коришћењу као и пословним и вишепородичним објектима, обезбедити на начин како је то дефинисано важећим Правилником о техничким стандардима приступачности.

Код нових објеката није дозвољено формирање степенишног приступа приземљу или сутерену ван регулационе линије, тј. у зони тротоара – за постојеће објекте могуће је један степеник дозволити. Код објеката код којих је потребно остварити приступ подземним етажама, то обавезно мора бити са сопствене парцеле (рампом и/или степеништем).

Све пешачке површине (и степеништа и рампе) морају имати завршну обраду од материјала који није клизав.

Парцеле које не остварују директне приступе на јавне саобраћајнице или друге јавне површине, да би стекле статус грађевинских парцела морају имати трајно обезбеђен приступ (образовањем приступног пута или успостављањем трајног права службености пролаза) а све у складу са важећим законима и правилницима.

Парцелама које се налазе у спољном прстену разграђеног блока није дозвољен приступ са унутарблоковске површине у случајевима када је у унутрашњости блока садржај јавне намене – вртић (неопходно је поставити ограду како би се обезбедила сигурност деце), школа (неопходно је поставити ограду како би се обезбедила сигурност деце), здравствене установе,.. и слично. Изузетак су случајеви - затечене обавезе односно постојећи објекти којима је једини приступ парцели кроз унутарблоковску површину.

5.10. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ:

Највећи дозвољени индекс заузетости под објектима обухвата објекте и све манипулативне површине (паркинг, дечја игралишта, тротоари, прилазне стазе и сл..)

Зона ширег центра (велики блок):

Максимално под објектима (Из) = 70%

Минимално под зеленим површинама = 30%

Минимални проценат зелених површина на парцели дефинисан је по зонама, од тога минимално 10% мора бити покривено високим растињем-дрвећем. Ако је постојеће стање такво да није могуће испунити овај услов, задржава се затечено стање, а уколико се буде градио нови објекат (замена старог), треба га градити уз поштовање овог услова.

Паркинг просторе у оквиру парцеле обавезно засенчити садницама тако да се на свако 3 паркинг место засади 1 дрво.

Изузетно, уколико због положаја подземних инсталација и сл. није могуће испоштовати овај услов, надокнадити то садњом дрвећа на другом погодном месту.

Уколико се примењују растер плоче за поплочавање паркинг простора, 10% од укупне површине под растер плочама се обрачунава као зелена незастрта површина.

Површине које се налазе изнад таванице подземних/сутеренских простора, а уређене су као кровне баште, обрачунавају се као зелене површине, и улазе у обрачун незастртих зелених површина.

Подземне етаже могу се градити тако да на парцели остане одговарајући проценат незастртих зелених површина (према зони којој предметна парцела припада).

5.11. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ: / 5.12. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА:

вертикална регулација (највећа дозвољена спратност или висина објеката)

Вертикална регулација је дефинисана на одговарајућем графичком прилогу и у доле наведеној таблици. Примарни параметар који дефинише висине објеката је дат максимално дозвољеном висином венца и висином слемена, и то на следећи начин:

Максимално дозвољена висина у зони изградње уз уличну регулацију Светог Саве (кат.парцела број 1633 КО Панчево):

Максимална дозвољена висина (м)		Орјентациони број етажа
венац	слеме	
6.0	11.0	П+Пк/Пс/М
8.5	12,5	П+1+Пк/Пс/М
11.5	15,5	П+2+Пк/Пс/М

Напомена: Број етажа важи само као орјентациони параметар.

Код објеката са повученим спратом, као кота венца рачуна се кота пода терасе повученог спрата.

Максимално дозвољена висина објеката у дубини парцеле је мања од оне уз уличну регулацију за једну спратну висину са одговарајућим висинама слемена и венца, уз поштовање свих параметара урбанистичке струке.

Уколико се граде објекти на "Г" и,"П" и 'Т" и сл. дворишни краци могу бити максималне висине венца 8.5 м односно максималне висине слемена 12.5м (орјентациони број етажа износи (П+1+Пк).

За објекте у прекинутом низу или слободностојеће, који се постављају управно у односу на регулациону линију (дужом страном према бочним суседима) примењују иста висинска правила као и код објеката П, Г, Т, О и сл. након 20,0м од регулационе линије.

5.13. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ПРЕДМЕТНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ:

Дозвољена је изградња једног или више главних и/или помоћних објеката на једној парцели, до испуњења максималних капацитета градње.

Помоћни објекти, не могу бити на регулационој линији тј. на уличној фасади, осим ако се ради о улазу у гаражни простор.

Помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен или може нити саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.)

5.14. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА:

Код постојећих објеката и објеката који су под одређеним степеном заштите, обезбедити максималан број паркинг места колико то просторни услови дозвољавају.

За радове у оквиру реконструкције, адаптације, санације, доградње, инвестиционог и текућег одржавања и мање измене (пренамена постојећег корисног простора у компатибилне намене, претварање таванског простора у користан и сл.) (односи се на део одлуке под бр.6.) уколико су услови на парцели такви да се на њој не може обезбедити потребан број паркинг места (према важећим параметрима), а радови су таквог обима да се број функционалних јединица (стамбених/пословних) не увећава или се увећава за максимално једну функционалну јединицу – тада се може извршити паркирање на јавној површини за једну функционалну јединицу уз партиципацију.

Код изградње нових објеката и доградње постојећих, обавезно је потребе стационарног саобраћаја решити на сопственој парцели, и то на основу следећих критеријума:

- становање 1ПМ/1 стамбена јединица
- пословање 1ПМ/70м² нето површине
- администрација 1ПМ/60м² нето површине
- управне зграде, банке и сл. 1ПМ/50м² нето површине
- трговина 1ПМ/50м² продајног простора
- ресторани, кафане, кафеи 1ПМ/10 места
- хотели, мотели 1ПМ/2-10 лежајева (у зависности од кат.)
- складишта и магацини 1пм/4 запослена

Димензије паркинг места поставити у складу са важећим правилницима, стандардима и нормативима који се односе на ову врсту објеката.

Ако је стационарни саобраћај решен у унутрашњости парцеле а прилаз се врши пролазом кроз објекат (као нпр. анјфор), у приземљу објекта обавезно планирати колски пролаз у ширини и висини која задовољава противпожарне услове.
Уколико у оквиру објеката постоје различите делатности, паркинг места се обезбеђују на сопственој парцели а одређивање броја паркинг места се врши збирно, у складу са параметрима за сваку намену, тј. сабирају се сва паркинг места свих делатности у објекту.
Код јавних, пословних и вишепородичних објеката, у оквиру паркинг простора обезбедити паркинг места за возила особа са специјалним потребама и то најмање 5% од укупног броја, али не мање од једног паркинг места, минималне ширине 3,7м / 5,0м, што ближе улазу у објекат. Ова места обавезно прописно обележити.
Гараже за паркирање путничких возила малог капацитета (до 50 паркинг места) по правилу су за познате кориснике са контролом улаза са малим коефицијентом измене. У ову групу спадају и гараже малог капацитета (до 3 возила) и елементи приступа одредиће се конкретним условима надлежне институције. Уколико је гаража укопана (подземна) подужни нагиб рампе биће до макс. 30%. Остали елементи пројектовања у подземним гаражама (степеништа, места за инвалиде, проветравање, противпожарни услови...), одређени су важећим нормативима и стандардима којих се инвеститор-пројектант мора придржавати.
Пројектант/инвеститор дужан је да се придржава важећих Закона, Правилника, стандарда, норматива, правила струке и сл. који се односе на ову врсту објеката.

5.15. УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ:

Проценат зеленила је дефинисан као минимално обавезан, не може бити мањи од прописане вредности али може бити већи. Његова функција је пре свега заштитна, мелиоративна, санитарна и друштвено-социјална. На местима где треба постићи веће заштитне ефекте садњу погустити и користити више жбунастих и четинарских врста.
Све слободне површине затравнити квалитетном смешом трава.
Минимални проценат зелених површина на парцели дефинисан је по зонама, од тога минимално 10% мора бити покривено високим растињем-дрвећем. Ако је постојеће стање такво да није могуће испунити овај услов, задржава се затечено стање, а уколико се буде градио нови објекат (замена старог), треба га градити уз поштовање овог услова.
Парцеле треба да буду заштићене од ветра, прекомерног осунчања, утицаја саобраћајног загађења и сл.
На парцелама се задржава сво постојеће квалитетно дрвеће. Те квалитетне саднице, приликом нове изградње или интервенције на постојећим објектима, треба сачувати и уклопити у нова решења уређења терена. Изузетно, уклањање или измештање стабала може се извести уз посебне услове ЈКП "Зеленило".
Да би озелењавање дало очекиване резултате, неопходно је:
- поштовати проценат заступљености разних категорија зеленила, уз препоруку односа лишћара и четинара 4:1 (тамо где за зону није другачије дефинисано);
- за израду пројеката за озелењавање користити геодетске подлоге са снимљеном хоризонталном и вертикалном представом терена и комплетном инфраструктуром;
- озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром и техничким нормативима за пројектовање зелених површина;
- дрвеће садити на минималној удаљености од 1,5м од инсталација, односно 1,0м од ТТ мреже;
- користити саднице I класе минимум 4-5 година старости;
- при формирању зеленила уз саобраћајнице руководити се одредбама Закона о путевима, а уз водотокове Закона о водама.
Паркинг просторе у оквиру парцеле обавезно засенчити садницама тако да се на свако 3. паркинг место засади 1 дрво за управно паркирање , док ће се код подужног паркирања на свака два паркинг места засадити 1 дрво.
Изузетно, уколико због положаја подземних инсталација и сл. није могуће испоштовати овај услов, надокнадити то садњом дрвећа на другом погодном месту.
Уколико се примењују растер плоче за поплочавање паркинг простора, 10% од укупне површине под растер плочама се обрачунава као зелена површина.
Површине које се налазе изнад таванице подземних/сутеренских простора, а урађене су као кровне баште, обрачунавају се као зелене површине, и улазе у обрачун незастртих зелених површина.
Све унете саднице морају бити врсте која је у складу са условима средине, расадnички однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или фитопатолошких обољења и да им је круна формирана на 2,0-2,5м од кореновог врата на садницама листопадних врста, односно од самог кореновог врата на четинарима.
Неопходно је да се слободне површине затравне квалитетном смешом трава. Избор врста је у зависности од тога да ли се очекује веће или мање оптерећење слободне површине посетиоцима.

Није дозвољено уношење инвазивних врста у које се убрајају: Ailanthus glandulosa, Amorpha fruticosa, Acer negundo, Asclepias syriaca, Celtis occidentalis, Fraxinus pennsylvanica, Gledichia triacantos, Robinia pseudoacacia, Ulmus pumila и сл. У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности.

5.16. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈУ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА:/

6. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ :

6.1. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

У складу са чланом 21. Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 87/2023), услови прикључења на јавни пут прибављају се ако је изградња прикључка на јавни пут предвиђена идејним решењем приложеним уз захтев за издавање локацијских услова.

Услове из става 1. издаје управљач јавног пута (ЈП"Урбанизам").

Изузетно од одредбе става 2. услове за изградњу прикључка на јавни пут у насељу, у смислу закона којим се уређују јавни путеви, издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, осим ако се ради о изградњи прикључка на државни пут првог реда.

6.2. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

Водовод, фекална и атмосферска канализација

Начин прикључење корисника прописује надлежно јавно комунално предузеће ЈКП „Водовод и камализација" Панчево.

Електроенергетика

Начин прикључење корисника прописује надлежно јавно предузеће "Електродистрибуција" Панчево.

Телекомунациона инфраструктура

Начин прикључење корисника као и посебне услове за пројектовање нисконапонске мреже прописује надлежно предузеће АД "Телеком Србија" Панчево

Термоенергетика

Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање прописује надлежно предузеће ЈКП "Грејање" Панчево.

Гас

Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање прописује надлежно предузеће ЈП "Србијагас" Нови Сад РЈ "Дистрибуција" Панчево.

Хигијена

Одлагање комуналног смећа према условима ЈКП "Хигијена" Панчево.

7. ПОТРЕБА ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЛИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА:

Урбанистичким пројектом се разрађује локација на којој се гради:

- објекти који захтевају посебне услове пројектовања
- Пословни комплекси са два и више објеката на парцели
- Код изградње 5 и више функционалних јединица, неопходна је израда УП-а у случајевима изградње вишепородичних, пословних и стамбено-пословних објеката
- Код изградње пословних објеката већих од 500м2 бруто површине, неопходна је израда УП-а

8. ПОДАТАК О ТОМЕ ДА ЛИ ПОСТОЈЕЋА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ СА УПУТСТВОМ О ПОТРЕБНОМ ПОСТУПКУ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ:

8.1. <u>правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела</u>

Свака катастарска парцела, која испуњава основне услове и правила парцелације за зону, постаје грађевинска парцела.

Дозвољено је формирање грађевинских парцела деобом или спајањем катастарских парцела у складу са Законом, а према параметрима плана.

Свака грађевинска парцела мора имати обезбеђен приступ са јавне површине – саобраћајнице, а у складу са Условима за пешачке и колске приступе парцелама, наведеним у тексту.

Уколико у унутрашњости блока постоји више од једне парцеле за коју треба обезбедити приступ, исти се мора остварити као приступна саобраћајница, у складу са важећим правилницима.

Нове парцеле треба дефинисати према законима и прописима који важе за одређену област (намену објекта/простора), просторним могућностима и параметрима овог плана.

У ситуацијама када је објекат=парцела, тим парцелама под објектима треба припојити површине под рампама и степеништима које припадају самом објекту.

Препарцелација није дозвољена на парцелама на којима се већ налазе споменици културе и легати или други објекти од јавног интереса, осим у случају када се предметни простор увећава.
Планирани објекти се увек налазе у границама своје парцеле. Није дозвољено планирање и изградња једног објекта и његових делова на више парцела. За постојеће објекте који се налазе на више парцела, уколико се задржавају, неопходно је извршити препарцелацију.

8.2. <u>услови за величину парцела</u>

Најмања површина грађевинске парцеле = 250м²
Најмања ширина грађевинске парцеле према регулацији = 9,0м

Парцеле, које по својим димензијама и површини одступају највише до 5% у односу на услове минималних димензија и површине прописаних за одређену намену или зону, формирају се као грађевинске парцеле које су у складу са правилима плана.
У затеченим заједничким двориштима где на једној парцели постоји више појединачних објеката, дозвољено је формирања парцела испод сваког појединачног објекта, које по својим димензијама и површини одступају од дозвољеног минимума, а ради одређивања земљишта за редовну употребу објекта. Остатак парцеле служи заједничкој употреби свих појединачно новоформираних парцела и представља излаз на јавну саобраћајну површину.
Код постојећих парцела и објеката, уколико је постојећа парцела мања од минимално дозвољене и не постоје физичке/просторне могућности за њено повећање, евентуалне радове на објекту (осим текућег одржавања) или изградњу новог, могуће је извршити само уколико се испоштују остали урбанистички патаметри који се односе на предметну зону (степен заузетости, висина/спратност, минималне удаљености, итд.).
Изузетно на већ изграђеним грађевинским парцелама, где величина парцеле и/или удаљеност објекта од границе парцеле не задовољавају наведене елементе, дозволиће се парцелација ради разврстнуђа имовинске заједнице.

8.3. упутство о потребном поступку за формирање грађевинске парцеле

На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у планском документу, на основу пројекта препарцелације.
На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у планском документу, на основу пројекта парцелације.
Пројекат препарцелације, односно парцелације израђује овлашћено привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које је уписано у одговарајући регистар. Саставни део пројекта препарцелације, односно парцелације је и пројекат геодетског обележавања. Израдом пројекта препарцелације, односно парцелације руководи одговорни урбаниста архитектонске струке.
Пројекат из става 3. овог члана потврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма, у року од 10 дана.
Орган надлежан за послове државног премера и катастра проводи препарцелацију, односно парцелацију.

9. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИМ УСЛОВИМА

Територија Панчева спада у зоне средње сеизмичке угрожености. Лежи на умерено трустном подручју на коме катастрофалних потреса није било, што не значи да се не искључује могућност јачих удара. Могу се предвидети потреси чији би максимални интезитет износио 7° MSK, као и са малом вероватноћом од 8° MSK
Основна мера заштите од земљотреса представља примена принципа асеизмичког пројектовања објеката, односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима. Урнбанистичке мере заштите, којима се непосредно утиче на смањење повредљивости територије, уграђене су у планско решење.

10. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

10.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

Инвеститор је дужан да се код израде пројектне документације придржава одредби Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за која се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 114/2008).

10.2. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА:

Инвеститор је дужан да се код израде пројектне документације придржава одредби Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09, 20/15 и 87/2018).

10.3. САНИТАРНА ЗАШТИТА:

Инвеститор и пројектант су дужни да се, код израде пројектне документације, придржавају важећих одредби Закона о санитарној заштити.

10.4. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ:
У свему према условима Завода за заштиту споменика културе Панчево.
На целом простору Плана потребно је обезбедити услове праћења свих облика земљаних радова (копање темеља за зграде индивидуалне градње, подрума и сл.) ради увида и израде археолошке документације и прикупљања покретних археолошких налаза.
Обезбедити услове праћења свих земљаних радова од стране стручњака Завода приликом копања канала (канализације, електро-инсталације, ПТТ каблова, водовода и сл.), а у случају посебно занимљивих и вредних случајних налаза неопходно је извршити заштитна археолошка ископавања у непосредној зони налаза.

10.5. ВОДОПРИВРЕДНИ УСЛОВИ: Инвеститор је дужан да се придржава Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/2012, 101/2016 и 95/2018).

10.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА: Зграде јавне и пословне намене морају се пројектовати, градити и одржавати тако да свим корисницима а нарочито особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак.
Стамбене и стамбено-пословне зграде са десет и више станова морају се пројектовати и градити тако да се свим особама а нарочито особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад.

10.7. ПРОМЕНА НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ У ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ : /

10.8. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ: Одговорни инжењер за енергетску ефикасност је дужан да изради елаборат енергетске ефикасности који садржи прорачуне, текст и цртеже, у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС" бр. 6/2011) и Правилником о о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својстима зграда ("Сл. гласник РС" бр. 69/2012). Елаборат енергетске ефикасности је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе.

10.9. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА:
Чл. 64. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 92/2011) којим је прописана обавеза инвеститора за плаћање накнаде за изградњу склоништа, брисан је Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012).

11. Ова Информација о локацији важи док важи плански документ на основу којег је издата.

12. Издата информација о локацији није основ за издавање грађевинске дозволе

13. Лице коме се издаје информација о локацији може, за потребе израде урбанистичког пројекта, од органа, односно организација које издају посебне услове (услови заштите споменика културе, услове очувања животне средине и сл.) и техничке услове (место и начин прикључења новог објекта на инфраструктурне водове као и њихових капацитета), а који су садржани као обавезни у информацији о локацији, тражити издавање тих услова.


14. Стварни трошкови за издавање Информације о локацији обрачунаће се у складу са Одлуком о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођења поступка обједињене процедуре (Сл. лист града Панчева бр. 14/15).

15. Накнада за уређивање грађевинског земљишта: Утврђује се према Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл.лист града Панчева" бр. 19/17, 1/18, 18/18, 29/2018, 34/2018, 2/2021).

Увидом у достављени захтев и одредбе Плана, овај Секретаријат је утврдио да су испуњени услови из члана 53. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 09/2020, 52/2021, 62/2023) и чл. 4, 5 и 6. Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе ("Сл. гласник РС" бр. 3/10), па је издата ова Информација о локацији.

СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић, дипл. правник

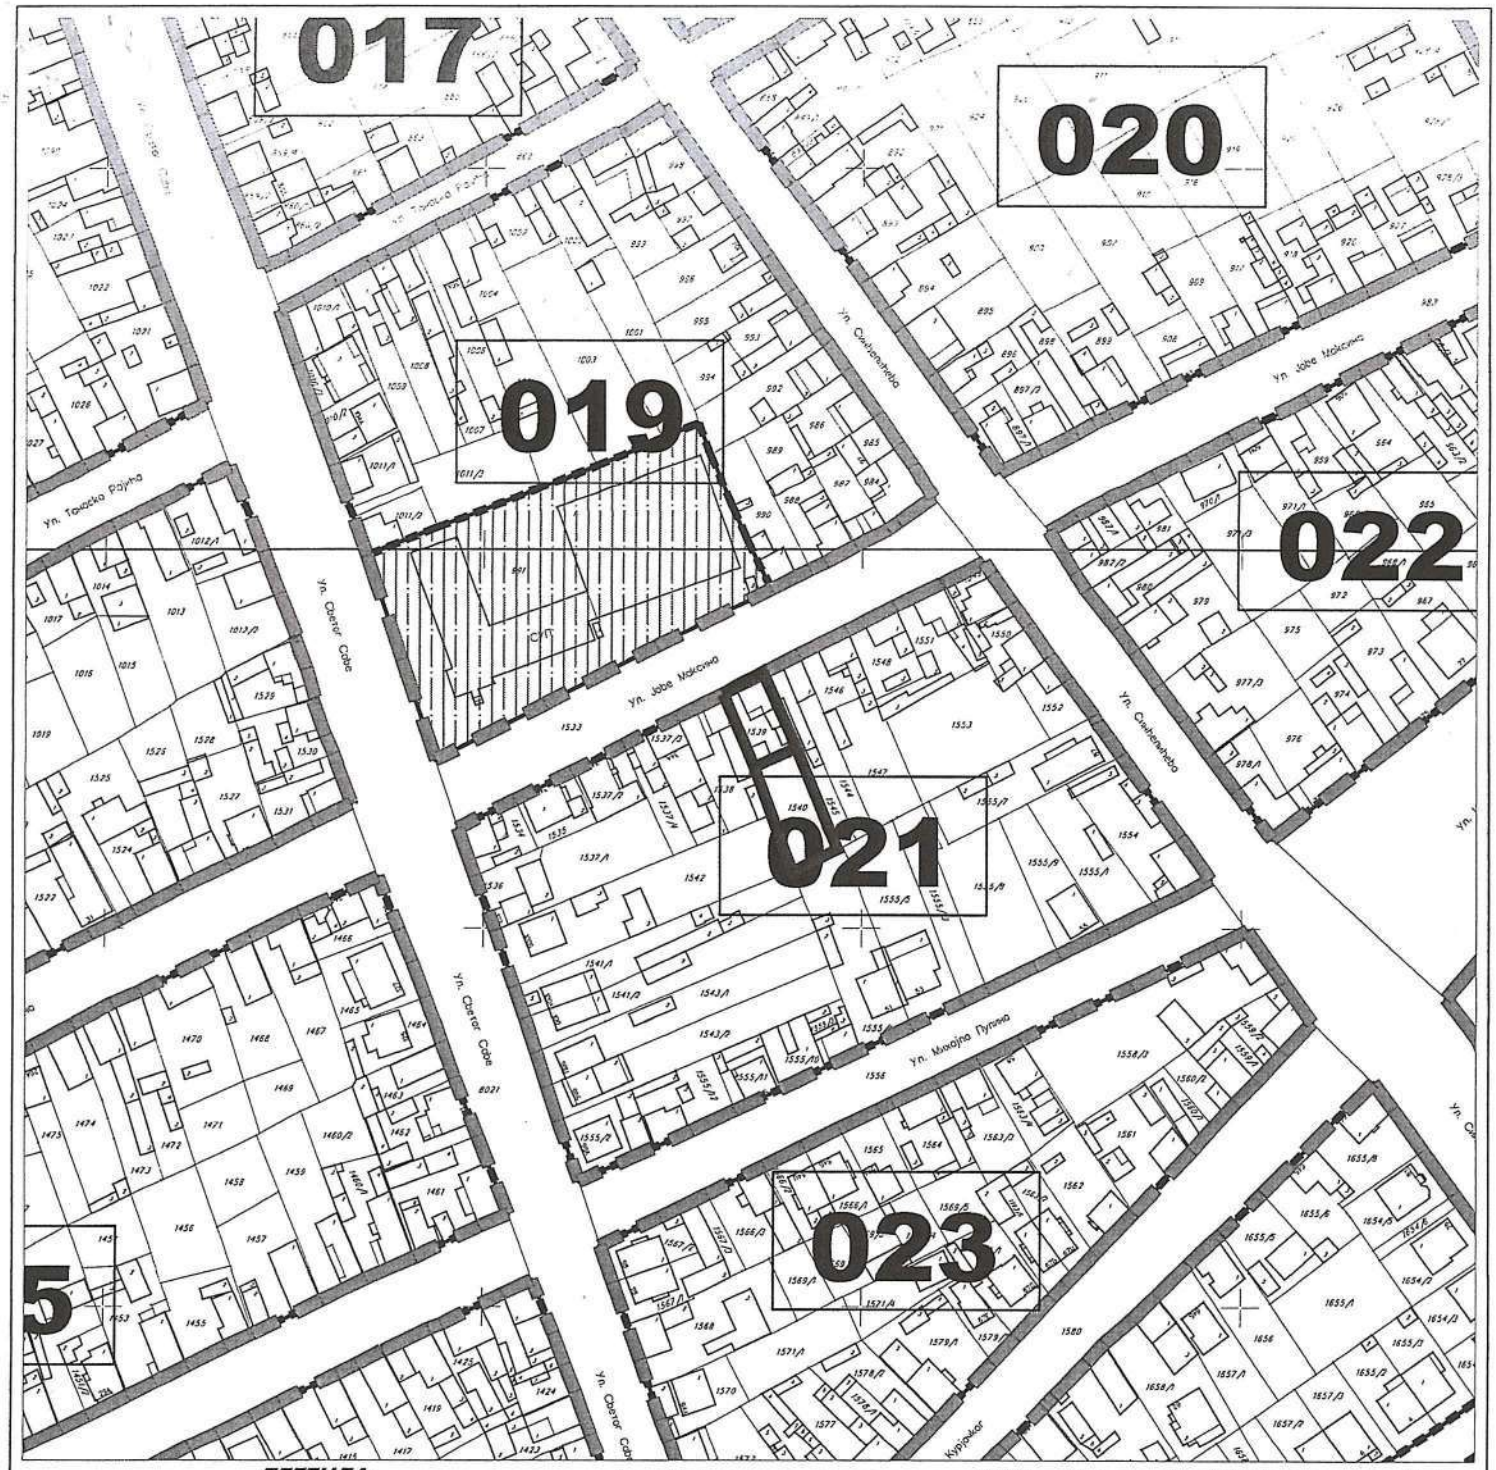


ЛЕГЕНДА:

- предметне парцеле
- граница обухвата плана
- граница блокова
- 01-167 бројеви блокова
- 01-167 бројеви малих блокова

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

- становање са компатибилним површинама




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

Назив плана:
План генералне регулације - Целина 1 - шири центар - круг обилазнице у насељеном месту Панчево
"Сл. лист града Панчево" бр. 19/2012 ,27/2012-исправка , 1/2013-исправка ,24/2013-исправка, 20/2014-измена, 19/2018-измена, 25/2018-исправка техн. грешке, 6/2019-исправка и 23/2022-измена)

број:
002434900 2026

Фаза израде:
Информација о локацији

Регистратор: **Душанка Антонијев-Стајић дипл.инж.арх.**	*Параф:*	*Назив цртежа:* Планирана претежна намена простора са поделом на зоне и смерницама за спровођење плана за кат. парц. бр. **1539, 1540** К.О. Панчево	*Цртеж бр:* **1**
Обрађивач: **Дуња Перкучин-Герун дипл.инж.арх.**	*Параф:*		*Размера:* /
Техничка обрада: **Војкан Стојанов грађ. тех.**	*Параф:*	*Секретар секретаријата:* **Јасминка Павловић дипл.правник**	*Датум:* **19.05.2026.** *Параф:*

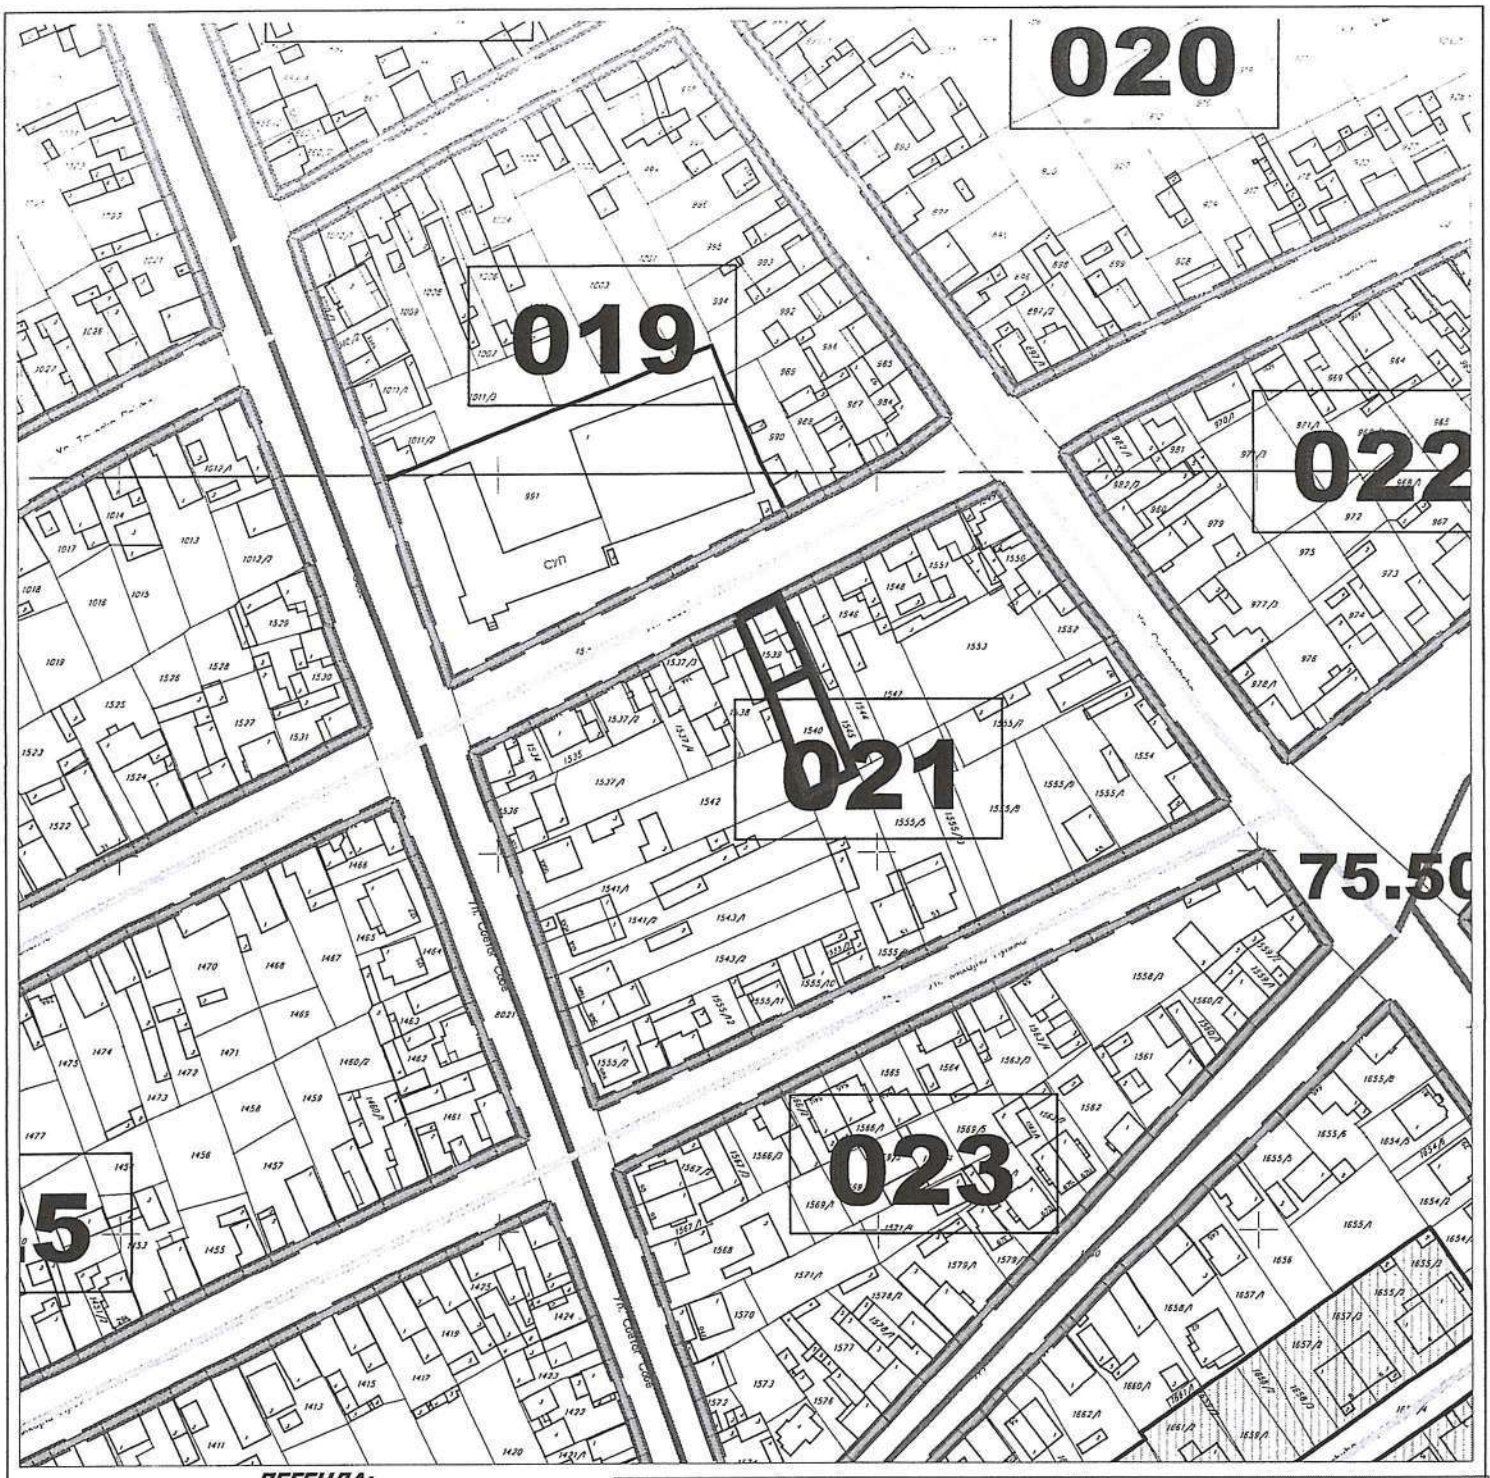


ЛЕГЕНДА:

- предметне парцеле
- граница обухвата плана
- граница блокова
- регулациона линија
- 01-167 бројеви блокова
- 01-167 бројеви малих блокова

Максимално дозвољена висина (м) венац	слеме	орјентациони број етажа
11.5	15.5	П+2+Пк/Пс/М

ПОСТОЈЕЋЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
стамбене саобраћајнице



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

Назив плана:
План генералне регулације - Целина 1 - шири центар - круг обилазнице у насељеном месту Панчево
("Сл. лист града Панчево" бр. 19/2012 ,27/2012-исправка , 1/2013-исправка ,24/2013-исправка, 20/2014-измена, 19/2018-измена, 25/2018-исправка техн. грешке, 6/2019-исправка и 23/2022-измена)

број:
002434900 2026

Фаза израде:
Информација о локацији

Регистратор: **Душанка Антонијев-Стајић дипл.инж.арх.**	*Параф:*	*Назив цртежа:* Регулационо-нивелациони план са урб. решењем саобраћајних и јавних површина за кат. парц. бр. **1539, 1540** К.О. Панчево	*Цртеж бр:* **2**
Обрађивач: **Дуња Перкучин-Герун дипл.инж.арх.**	*Параф:*		*Размера:* /
Техничка обрада: **Војкан Стојанов грађ. тех.**	*Параф:*	*Секретар секретаријата:* **Јасминка Павловић дипл.правник**	*Датум:* **19.05.2026.** *Параф:*



ЛЕГЕНДА:

предметне парцеле

Termoenergetika
POSTOJEĆE STANJE
toplana
Glavna Merna Regulaciona Stanica (GMRS)
Regionska Merna Regulaciona Stanica (RMRS)
vrelovod / toplovod
PLANIRANO
TO Centar – lokacija sa mogućnošću preispitivanja
Regionska Merna Regulaciona Stanica (RMRS)
Merna Regulaciona Stanica(MRS)
vrelovod / toplovod
gasovod mre'e distribucije do 16 bar-a
Elektroenergetika i telekomunikacije
POSTOJEĆE
Elektroenergetika
TS 110/20
TS 35/10
trasa vod – KV35
trasa vod – KV20
Telekomunikacije
TKC – " Nova pošta"
– " Stara pošta "
optički kabl
TT kanalizacija
armirani TT kabl
PLANIRANO
Elektroenergetika
TS 110/20
trasa vod – KV0
planirani optički kabl
planirani izolovani stepen
planiranaTT kanalizacija
Vodovod
POSTOJEĆE STANJE
trasa distributivnog vodovoda
Atmosferska kanalizacija
POSTOJEĆE STANJE
postojeća crpna stanica atmosferske kanalizacije
glavni gradski kolektori atmosferske kanalizacije
primarni kolektori atmosferske kanalizacije
sekundarni kolektori atmosferske kanalizacije
Fekalna kanalizacija
POSTOJEĆE STANJE
postojeća crpna stanica fekalnih voda
primarna mreža kolektora fekalne kanalizacije
PLANIRANO
FCS ( ) planirana crpna stanica fekalnih voda
planirani kolektori fekalne kanalizacije
planirano postojeće za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda
granica pojasa
granica zaštićene okolne jezgra

N
W
E
S


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

Назив плана:
План генералне регулације - Целина 1 - шири центар - круг обилазнице у насељеном месту Панчево
"Сл. лист града Панчево" бр. 19/2012 ,27/2012-исправка , 1/2013-исправка ,24/2013-исправка, 20/2014-измена, 19/2018-измена, 25/2018-исправка техн. грешке, 6/2019-исправка и 23/2022-измена)

број:
002434900 2026

Фаза израде:
Информација о локацији

Регистратор: **Душанка Антонијев-Стајић дипл.инж.арх.**	*Параф:*	*Назив цртежа:* Постојећа и планирана генерална решења мрежа и објеката инфраструктуре и јавног зеленила за кат. парц. бр. **1539, 1540** К.О. Панчево	*Цртеж бр:* **3**
Обрађивач: **Дуња Перкучин-Герун дипл.инж.арх.**	*Параф:*		*Размера:* /
Техничка обрада: **Војкан Стојанов грађ. тех.**	*Параф:*	*Секретар секретаријата:* **Јасминка Павловић дипл.правник**	*Датум:* **19.05.2026.** *Параф:*

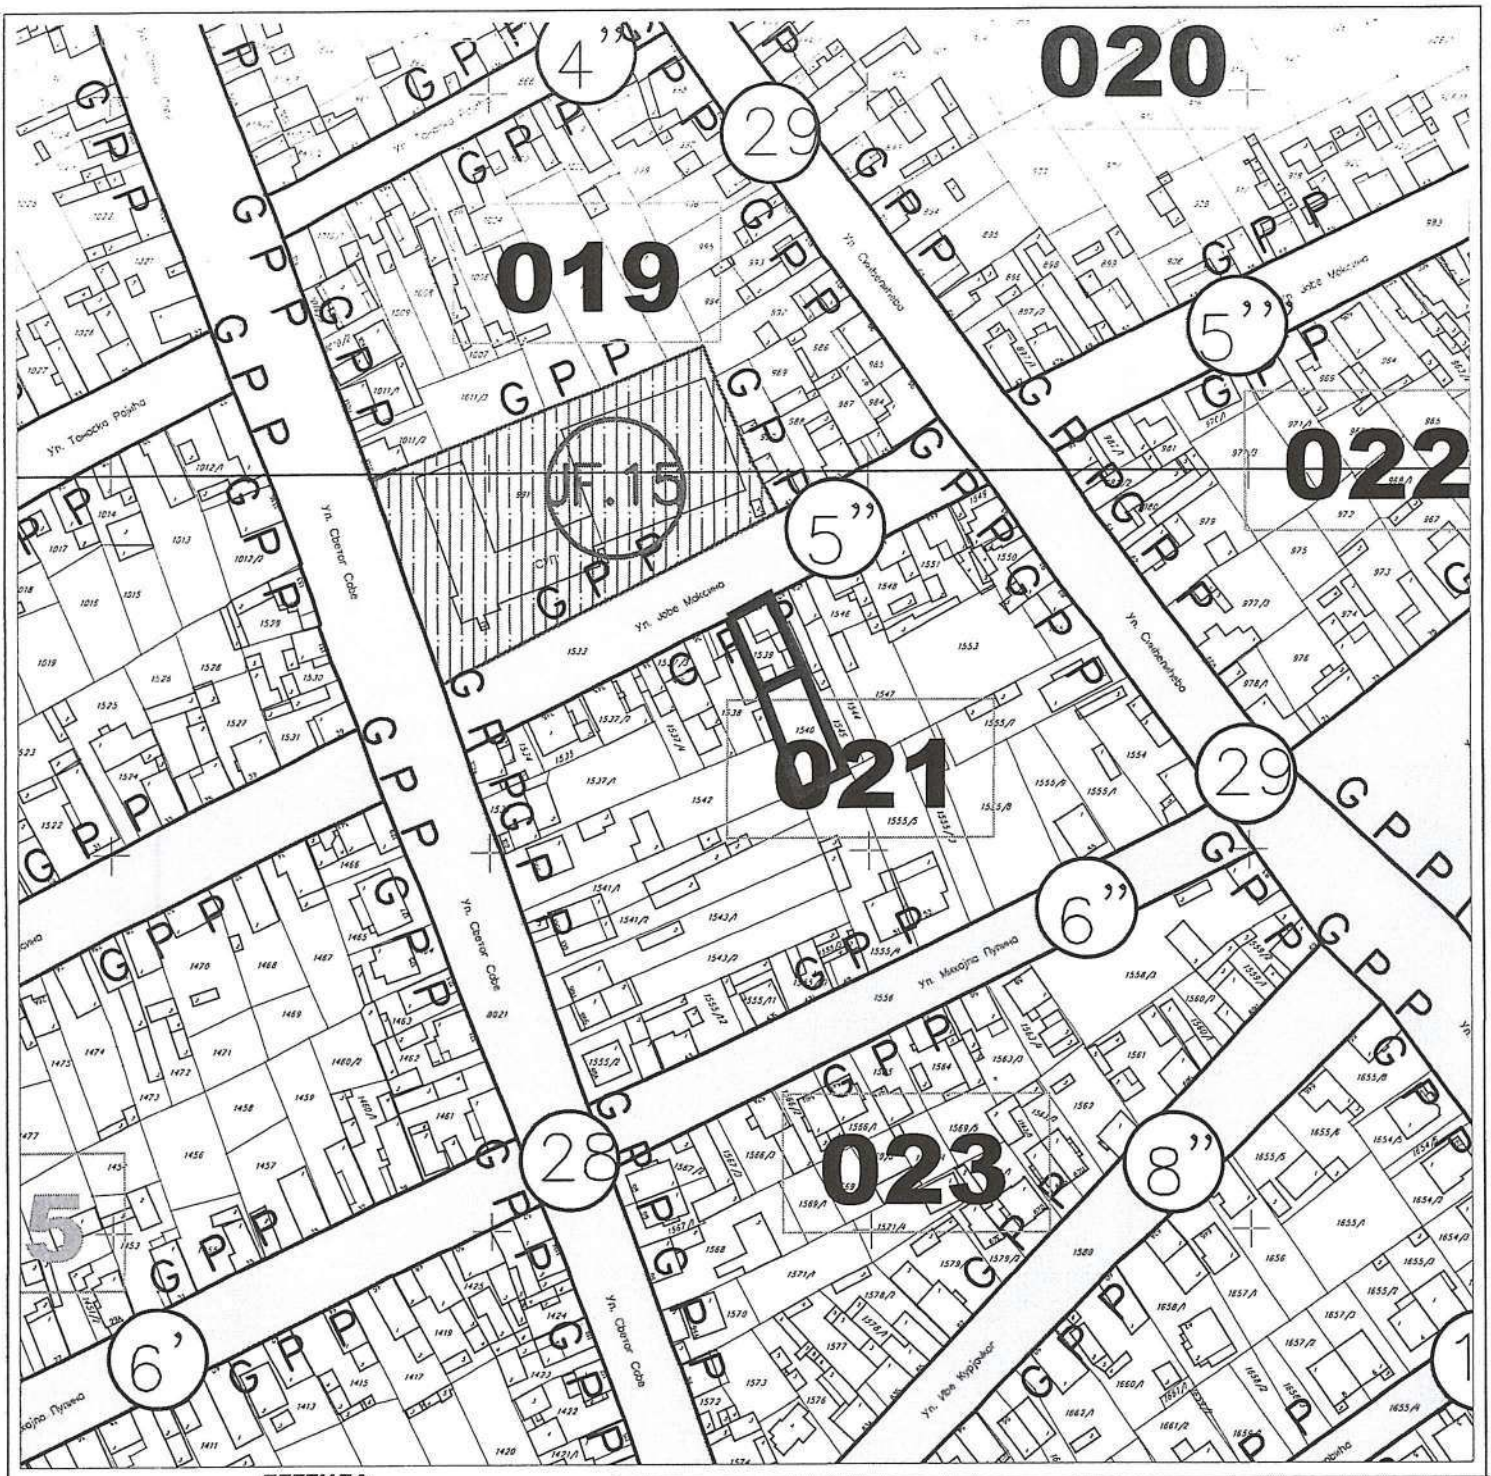


ЛЕГЕНДА:

предметне парцеле

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

грађевинско земљиште остале намене



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

Назив плана:
План генералне регулације - Целина 1 - шири центар - круг обилазнице у насељеном месту Панчево
("Сл. лист града Панчево" бр. 19/2012 ,27/2012-исправка , 1/2013-исправка ,24/2013-исправка, 20/2014-измена, 19/2018-измена, 25/2018-исправка техн. грешке, 6/2019-исправка и 23/2022-измена)

број:
002434900 2026

Фаза израде:
Информација о локацији

Регистратор:	*Параф:*
Душанка Антонијев-Стајић дипл.инж.арх.	

Назив цртежа:
План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало за кат. парц. бр. **1539, 1540** К.О. Панчево

Цртеж бр: **4**

Размера: **/**

Датум: **19.05.2026.**

Обрађивач:	*Параф:*
Дуња Перкучин-Герун дипл.инж.арх.	

Техничка обрада:	*Параф:*
Војкан Стојанов грађ. тех.	

Секретар секретаријата:
Јасминка Павловић дипл.правник

Параф:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Панчево
Жарка Зрењанина 19
Број: 952-111-34020/2026
КО: Панчево

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА
издавање података

Катастарска парцела број:
1540, 1539

Размера штампе: 1:500



Датум и време издавања:
31.03.2026 године у 08:39

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Стручна овера


ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Коначна овера

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Одељење за катастар инфраструктуре Панчево
Број: 956-303-14454/2026

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА

Град / Општина ПАНЧЕВО

Размера: 1:1000

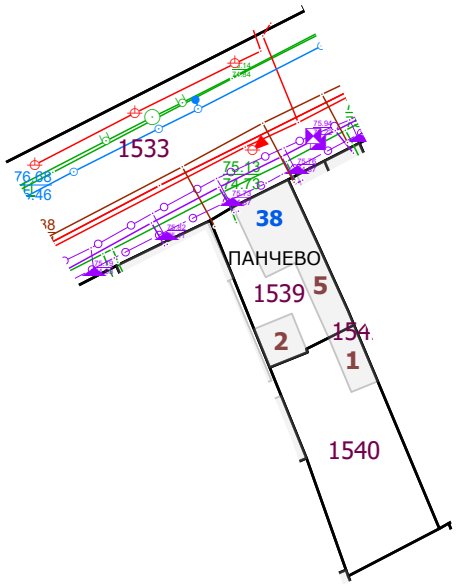

Копија плана водова је верна оригиналу.
Панчево
18.05.2026.године
Страна 1 од 1

Овлашћено лице

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 11.05.2026. 13:12:26

ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	**596b36a2-7116-4ea4-941d-5f6b2088354c**
Матични број општине:	80314
Општина:	ПАНЧЕВО
Матични број катастарске општине:	802484
Катастарска општина:	ПАНЧЕВО
Датум ажурности:	08.05.2026. 14:42
Служба:	ПАНЧЕВО
Извор податка:	ПАНЧЕВО, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ЈОВЕ МАКСИНА
Број парцеле:	1539
Површина m²:	257
Број извода (*):	502

Подаци о деловима парцеле

Број дела:	2
Врста земљишта:	ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	30
Број дела:	5
Врста земљишта:	ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	125
Број дела:	6
Врста земљишта:	ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ
Површина m²:	102

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ББ ПРО СИСТЕМ ДОО БОРЧА
Адреса:	БОРЧА, САВЕ МРКАЉА 30
Матични број лица:	0000020020008
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомене на парцели

*** Нема напомена ***

* Ранији број листа непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 11.05.2026. 13:13:57

ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	**93c10738-6c57-48b0-9d7e-153a3d847dc2**
Матични број општине:	80314
Општина:	ПАНЧЕВО
Матични број катастарске општине:	802484
Катастарска општина:	ПАНЧЕВО
Датум ажурности:	08.05.2026. 14:42
Служба:	ПАНЧЕВО
Извор податка:	ПАНЧЕВО, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ЈОВЕ МАКСИНА
Број парцеле:	1540
Површина m²:	375
Број извода (*):	502

Подаци о деловима парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
Површина m²:	30
Број дела:	2
Врста земљишта:	ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ВОЋЊАК 1. КЛАСЕ
Површина m²:	345

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ББ ПРО СИСТЕМ ДОО БОРЧА
Адреса:	БОРЧА, САВЕ МРКАЉА 30
Матични број лица:	0000020020008
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

Врста терета:	ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА
Датум уписа:	05.07.2023.
Трајање терета:	
Опис терета:	НА КАТ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1540 НАЛАЗИ СЕ ДЕО ОБЈЕКТА СА КАТ ПАРЦЕЛЕ 1539. ОБЈЕКАТ БРОЈ 5 СА ПАРЦЕЛЕ 1539 ЈЕ УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 155М2 ОД ЧЕГА СЕ 125М2 НАЛАЗИ НА ПАРЦЕЛИ 1539 А ПРЕОСТАЛИХ 30М2 СЕ НАЛАЗЕ НА ПАРЦЕЛИ 1540.

Напомене на парцели


*** Нема напомена ***

* Ранији број листа непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПАНЧЕВО
К.О. ПАНЧЕВО

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
К.П. 1539 и 1540, ул. Јове Максина бр.38

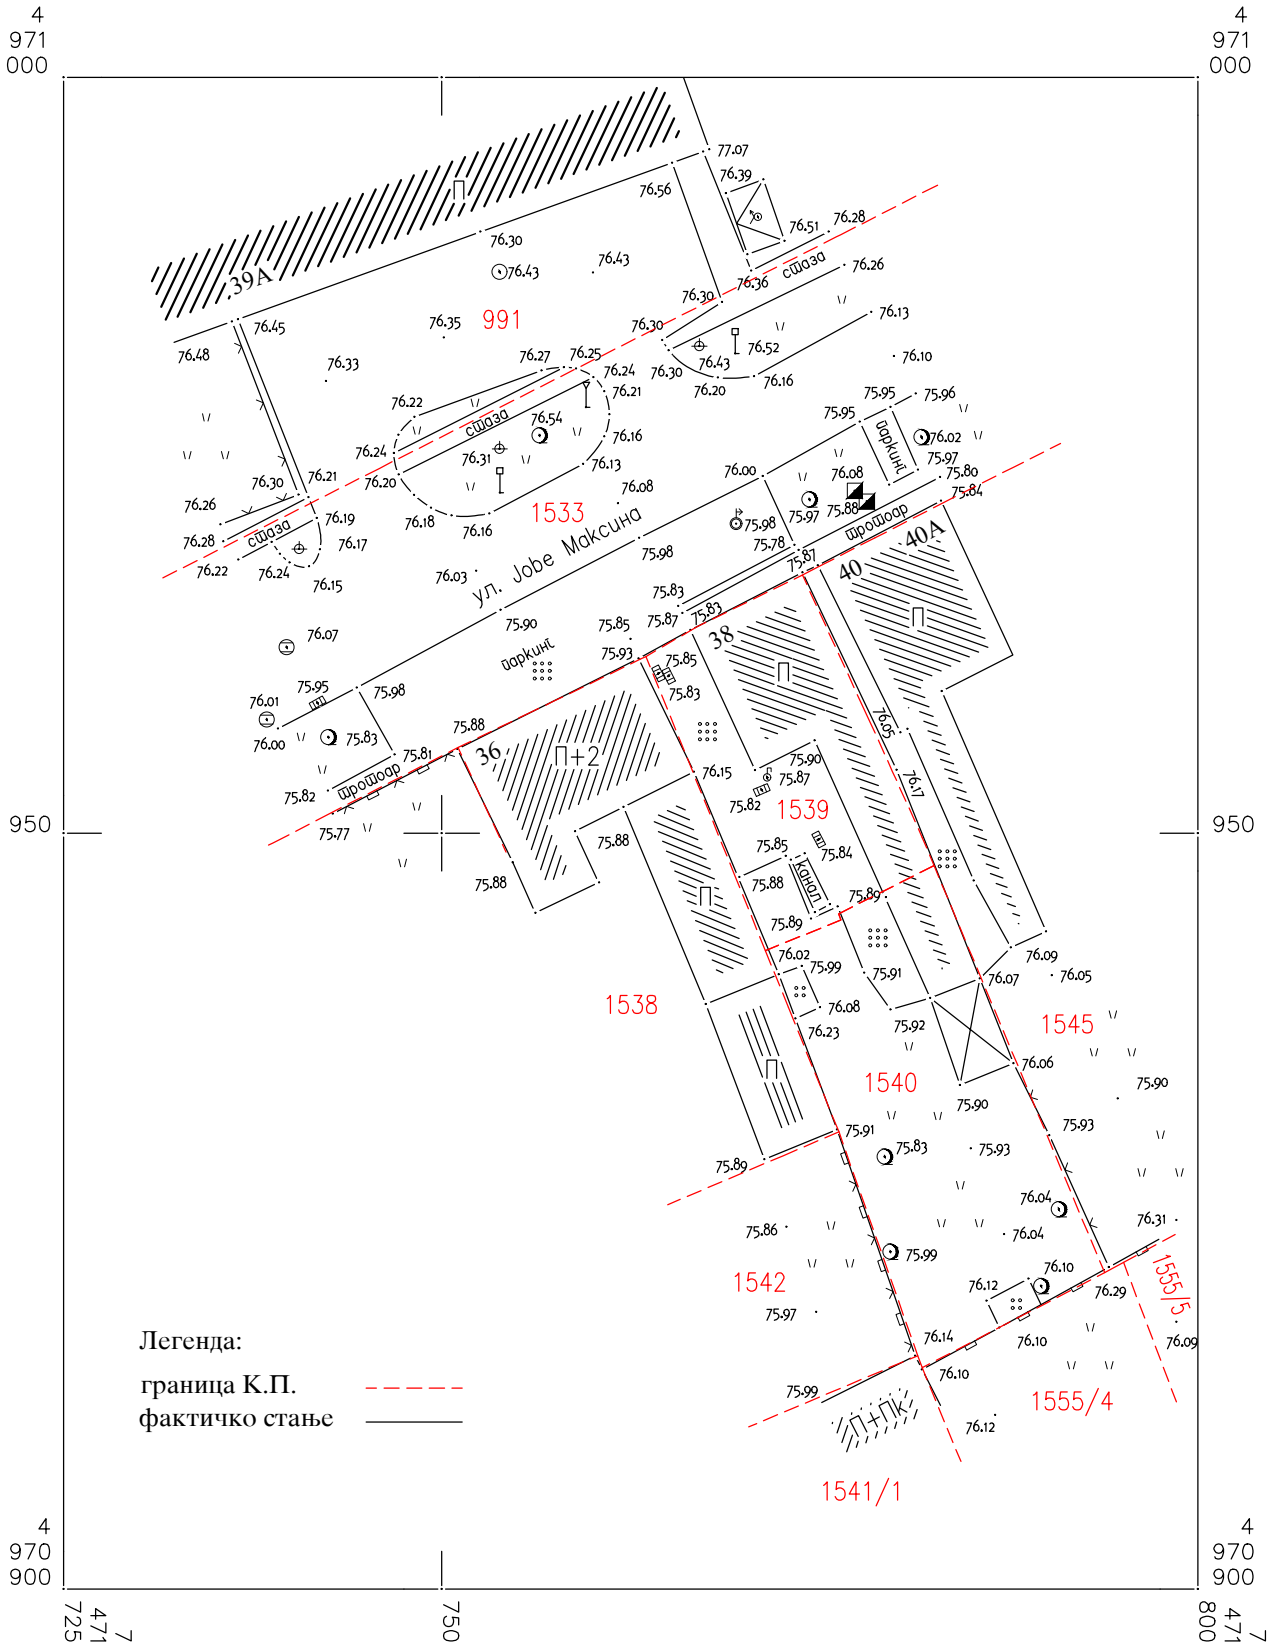

РАЗМЕРА 1:500

ПОДАЦИ О СНИМАЊУ

а) Снимано гпс+поларна метода март, 2026. године

Снимио и израдио:
РАДЊА ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ
"МС ПРЕМЕР"

РАДЊА ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ
МС ПРЕМЕР
МАРКОВИЋ СЛАЂАНЕ ПРЕДУЗЕТНИК
БЕОГРАД

Слађана М. Марковић
дипл. геод. инж.
01 0122 11
ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА ПРВОГ РЕДА

Огранак Електродистрибуција Панчево
Панчево , Милоша Обреновића 6, 26000 Панчево, тел.: 013/315-020 , факс: 013/335004

ЦЕОП:
Наш број: 8С.1.1.0.-D.07.15.-207361-26 /2

Панчево, 29.09.2026

ББ ПРО СИСТЕМ ДОО
САВЕ МРКАЉА бр. 30
11000 БЕОГРАД

Одлучујући о захтеву stranke од 12.05.2026. године, ББ ПРО СИСТЕМ ДОО, БЕОГРАД, САВЕ МРКАЉА бр. 30 на основу члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14, 95/18, 40/21, 62/23 и 94/24), 8. и 8б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20, 52/21, 35/23, 62/23 и 91/25) и члана 9. Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 87/23), издају се

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

објекта: ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, ПАНЧЕВО, ЈОВЕ МАКСИНА бр. 38 парцела број 1539 и 1540, К.О. ПАНЧЕВО, .

Овим условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕДС.

На основу увида у идејно решење бр. IDR-27-04/2026 од 05.2026, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови .**

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: На приступачном месту, у улазу објекта или ајнфорту , за уградњу два ормана мерног места (ОММ) модула са 9 бројила и једног ормана мерног места (ОММ) модула са 3 бројила , Странка је у обавези да обезбеди простор ширине 1900mm, висине 2000mm и дубине 235mm.
На приступачном месту (делу фасаде предметног објекта) , за уградњу кабловске прикључне кутије КПК типа ЕВ-1П, потребно је обезбедити простор ширине 440mm, висине 980mm и дубине 165mm. У КПК уградити једну уводну кабловске цеви Ф 110мм. Угао савијања не сме бити већи од 45.

Остали услови које је странка обавезна да обезбеди за извођење прикључка: За повезивање КПК и ОММ обезбедити једнослојну електроизоловану коругованy цев пресека Ф90mm.
Од сабирница за изједначавање потенцијала до отвора за ОММ обезбедити кабал типа ПП00 1x70mm^2.

Све КПК које се уграђују на спољашњу фасаду објекта, морају бити доступни 24 часа радницима "Електродистрибуције Србије" ДОО. У случају постављања капије, она се мора налазити иза свих КПК тако да им се може приступити са улице.

<u>За повезивање КПК и ОММ обезбедити једнослојну електроизоловану коруговану цев пресека Ф90mm.</u>
Од сабирница за изједначавање потенцијала до отвора за ОММ обезбедити кабал типа ПП00 1x70mm^2.

Странка је у обавези да се, пре рушења постојећег стамбеног објекта, јави у просторије "Електродистрибуције Србије" ДОО, Огранак Електродистрибуција Панчево, Милоша Обреновића бр. 6, како би поднела захтев за демонтажу постојећих бројила и постојећег прикључка.

Приликом пројектовања предметног објекта придржавати се одредби из Правилника о техничким нормативима када се ради о минималној дозвољеној удаљености надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV и будућег предметног објекта.
У супротном, Странка је у обавези да се јави у просторије "Електродистрибуција Србије" ДОО, Огранак Панчево, Милоша Обреновића бр. 6 како би поднела захтев за измештање надземних електроенергетских водова. Трошкове измешатња сноси Странка.

Уколико се испод предметног објекта (ниво испод земље) налазе гараже са спустевима (рампама) , обавеза Странке је да од јавне површине до кабловских прикључних кутија као и ормана мерних места обезбеди кабловску канализацију за трасу будућих енергетских каблова, тј. уводних кабловских цеви Ф110мм, а све у складу са важећом законском регулативом (ускладити са правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од пожара).

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: Као заштиту од превисоког напона додира применити заштиту аутоматским искључењем напајања уз услов изједначавања потенцијала. У мрежи 0,4кV изведена је заштита од опасних напона додира системом напајања ТТ (заштитно уземљење), а инсталација потрошаче мора извести тако да постоји могућност лаког преласка на систем напајања ТН (заштита нуловањем).
Инсталација индивидуалних потрошача мора да поседује заштитну струјну склопку која искључује струје земљоспоја од 0,5А најкасније за 0,1 сек. и има направу за испитивање.

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:

Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.

Од ормана мерног места (ОММ) до РТ у објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 16 mm^2 одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (PE) и неутралног (N) проводника.

Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: типски прикључак - Г42

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: мерни орман, иза мерног уређаја
Место везивања прикључка на систем: постојећи нн кабл са најближег нн стуба за зграду Јове Максина 36

Опис прикључка до мерног места: Постојећи нн кабл који иде са најближег стуба до кпк на згради Јове Максина 36 расећи на погодном месту и наставити нн вод каблом типа ПП00/А 4*150мм2 до новог КПК на фасади објекта Јове Максина 38, на фасади будућег објекта уградити нови КПКЕВ-1П.

КПКЕВ-1П и ормане мерног места повезати каблом пресека и типа РР00 4х95мм2.
У КПКЕВ-1П уградити ножасте осигураче јачине од 160А.

Опис мерног места: На фасади , у ајнфорту или улазу , ОММ који се састоји од типских ормана: два (2) МОММ-9 и једног (1) МОММ-3 , а који су опремљени шинским разводом,мерним уређајима, једнополним аутоматским прекидачима (осигурачи) и прикључним стезаљкама

Распоред мерних и заштитних уређаја

РБ	Намена	Ком.	Макси-мална снага (kW)	Осигурачи		Бројило / мерна група
				Тип	Номин. струја (А)	
1	станови	9	17,25	Аутоматски	25	трофазно,2
МОММ9						
1	станови	7	17,25	Аутоматски	25	трофазно,2
МОММ3						
1	ЛИФТ	1	17,25	Аутоматски	25	трофазно,2
2	ГАРАЖА	1	17,25	Аутоматски	25	трофазно,2
3	ЗАЈЕДНИЧКА ПОТРОШЊА	1	17,25	Аутоматски	25	трофазно,2
	Укупно ком:	19				

Мерни уређај: Бројила активне енергије морају бити најмање класе 2, односно индекс класе А, 3х 230/400V, 5 (10) -> 40А, 50Hz, са прекидачким модулом и ГПРС комуникационим модемом.

Бројила активне енергије морају бити комплетно опремљена са систем даљинског очитавања и управљања у складу са документом - Функционални захтеви и техничке карактеристике бројила електричне енергије и комуникационих уређаја (важећа верзија)

Заштитни уређаји: Главни аутоматски осигурачи тип "Ц"

Управљачки уређај: у склопу мерног уређаја

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: мерни орман, иза мерног уређаја.

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Електроенергетска опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофазног кратког споја 6 kA.

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5s,

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Странка се упозорава да у сопственој режији не изводи радове и/или прибавља документацију у сврху изградње прикључка, јер за признавање трошкова који би услед таквих радњи имала не постоји правни основ.

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање

трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ.

Накнада за трошкове прикључења износи:

1. Трошкови прикључка:	866.581,45	РСД.
2. Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	458.178,11	РСД.
Укупно (без обрачунатог ПДВ):	1.324.759,56	РСД.

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 12 месеци по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.

По захтеву надлежног органа Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издаје Одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Обавеза странке је да најкасније 10 дана по исходовању грађевинске дозволе поднесе захтев имаоцу јавног овлашћења за закључивање уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ.

Странка има право да по овлашћењу Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд изгради прикључак (део прикључка) о свом трошку. У овом случају је потребно да се странка, након исходовања грађевинске дозволе прилоком подношења захтева за уговорање изјасни да жели овакву врсту уговора.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ/Анексом уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола или потврда овлашћеног извођача радова да електрична инсталација објекта испуњава техничке и друге прописане услове са извештајем (стручни налаз) овлашћене организације о исправности инсталације;
2. Уговор о снабдевању електричном енергијом;
3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност;

9. Ови Услови имају важност 24 месеца уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе а реализују се издавањем употребне дозволе, односно прикључењем објекта на ДСЕЕ.

10. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево **само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

11. Значење појединих израза

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са ДСЕЕ, од места разграничења одговорности за предату енергију (место прикључења) до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће (место везивања прикључка на ДСЕЕ), укључујући и мерни уређај.

М.П.

Директор огранка

Славиша Перенчевић,
маст.инж.орг.наука

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.

Огранак Електродистрибуција Панчево

29.09.2026

Панчево

СЕКТОР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПРИЛОГ: **СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА**

ПРИЛОГ УЗ РЕШЕЊЕ: **8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-207361-26**

КАРАКТЕР ПРИКЉУЧКА: **типски - Г42**

Трошкови прикључења

РБ	Опис	Јед. мере	Количина	Јед. цена	УКУПНО	ЕД
1	Трофазни, поземни, снаге до 43,5кЊ, до 32 бројила	ком	19,00	45.609,55	866.581,45	0,00
				УКУПНО	866.581,45	0,00
				ПДВ 20%	173.316,29	0,00
				ИЗНОС	1.039.897,74	0,00

Трошкови система због прикључења

РБ	Опис	Јед. мере	Количина	Јед. цена	УКУПНО	ЕД
	Претходно одобрена снага					
				ЗБИР:	**0,00**	**0,00**
	Одобрена снага					
1	ЛИФТ (Широка потрошња)	kW	17,25	1.397,95	24.114,64	0,00
2	станови (Широка потрошња)	kW	276,00	1.397,95	385.834,20	0,00
3	ЗАЈЕДНИЧКА ПОТРОШЊА (Широка потрошња)	kW	17,25	1.397,95	24.114,64	0,00
4	ГАРАЖА (Широка потрошња)	kW	17,25	1.397,95	24.114,64	0,00
	ЗБИР:				458.178,11	**0,00**
				УКУПНО	458.178,11	0,00
				ПДВ 20%	91.635,62	0,00
				ИЗНОС	549.813,73	0,00

Укупан износ

	УКУПНО	ЕД
СВЕГА	*1.324.759,56*	*0,00*
ПДВ 20%	*264.951,91*	*0,00*
ИЗНОС	*1.589.711,47*	*0,00*

Саставио

Марија Вујић

Шеф службе за енергетику

Марија Вујић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА»
ПАНЧЕВО, Ослобођења 15, Тел/Факс 013-319-477
e-mail: office @ vodovdpa.rs
текући рачун: 160-10370-06

ПАНЧЕВО
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
Број: Д-5984/1
Панчево, 20.05.2026. год.

Инвеститор: BB PRO SISTEM DOO Београд, Борча, улица Саве Мркаља бр. 30 Пуномоћник: „ArchiTec“ Панчево, улица Вељка Петровића бр. 5 А, Срђан Кирић, дипл.инж.арх.
Место градње: Улица Јове Максина бр.38, кат. парц. 1539 и 1540 К.О. Панчево

Предмет: Технички услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+3+Пс са 16 стамбених јединица, улица Јове Максина бр. 38, кат. парц. 1539 и 1540 К.О. Панчево

На основу Вашег захтева (наш број Д-5984) достављеног у ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево mail- ом дана 20.05.2026. год. који се односи на исходовање техничких услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+3+Пс са 16 стамбених јединица, улица Јове Максина бр. 38, кат. парц. 1539 и 1540 К.О. Панчево, извештавамо Вас следеће:

- На посматраној локацији постоје градске инсталације водовода и фекалне канализације (ситуација са положајем наше инсталације дата је у прилогу). У делу где је предвиђена изградња објекта није изграђена градска атмосферска канализација.
- У прилогу захтева Инвеститор је доставио нацрт идејног решења бр ИДР- 27 - 04 / 2026 мај 2026 који садржи технички опис, хидраулички прорачун, ситуациони план објекта са положајем прикључних шахтова са потребним капацитетима, технички опис хидротехничких инсталација, графичку документацију, све урађено је од стране предузећа: „ArchiTec“ Панчево, улица Вељка Петровића бр. 5 А, Срђан Кирић, дипл.инж.арх
- Тражени пречници прикључака су: прикључак на градски водовод ОД 63 (2 цола), прикључак на градску фекалну канализацију ОД 160, прикључак на атмосферску канализацију ОД 160.
- Парцела инвеститора има водоводни прикључак. Регистровани корисник у ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево је BB PRO SISTEM DOO Београд, Борча, улица Саве Мркаља бр. 30

<u>Водовод (недостајућа инфраструктура):</u>

- Увидом у достављену документацију утврђено је да не постоје услови за прикључење планираног објекта на градски водовод све док се не изврши укидање постојећег водовода Ø 80 и изградња новог градског водовода РЕ ОД 160 у улици Јове Максина, на потесу од улице Синђелићеве до улице Светог Саве.
- Прикључење планираног објекта на градску водоводну мрежу биће могуће тек након изградње нове градске водоводне мреже и исходовања употребне дозволе.
- Нову водоводну мрежу изградити од РЕ цеви пречника ОД160, превезати све постојеће кућне прикључке на новоизграђену мрежу и повезати новоизграђену мрежу на постојеће водоводне мреже у улицама Синђелићева и Светог Саве.
- Инвеститор је у обавези да за све радове на јавној површини са имаоцем јавног овлашћења ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево закључи уговор о изградњи, све у складу са чланом 92. Закона који се односи на финансирање недовољно опремљеног грађевинског земљишта.
- Радови на изградњи градског водовода у смислу овог уговора обухватају:
  - прибављање и израду пројектно техничке документације;
  - изградњу дела градског водовода (са превезивањем постојећих прикључака уколико постоје) и укидање постојећег водовода од азбестцемента Ø80;
  - повезивање новоизграђеног водовода са постојећим градским водоводима;
- **Овим уговором се обухватају радови на пројектовању и изградњи водоводне мреже од РЕ цеви пречника ОД160 у дужини од око 180 метара.**
- **Пројектовање и изградња прикључка на инсталације водовода за објекат који се гради регулише се засебним Уговором, а након изградње и исходовања употребне дозволе за градску водоводну мрежу.**
- Дужност пројектанта и инвеститора је да инфраструктуру коју пројектује у овој фази димензионише за крајњу фазу, односно тако да пројектована, а касније и изграђена инфраструктура својим карактеристикама односно капацитетом задовољава све постојеће али и планиране објекте у улици а не само потребе објекта који је тренутно у плану да се гради.
- Ово значи да је обавезно да се ураде сви неопходни хидраулички прорачуни и на основу тога одреде техничке карактеристике водовода за посматрану улицу.

- Места повезивања са постојећом инсталацијом градске водоводне мреже пројектант одређује на основу важеће планске документације, услова ЈКП Водовод и канализација Панчево, стандарда и прописа за ову врсту посла, података прикупљених на терену и правила струке.
- Ситуација која је дата у прилогу садржи оријентационе податке о постојећим инсталацијама. Пројектант је дужан да елементе за пројектовање и прикључење прибави од надлежне установе као и да изврши све потребне провере и снимања на терену.
- Уколико при извођењу радова дође до оштећења постојеће водоводне мреже, и губитка због не испоручене воде корисницима све трошкове сноси подносилац захтева односно инвеститор;
- Пројектовање и изградњу/реконструкцију урадити у складу са: Одлуком о преради и дистрибуцији воде (Сл. лист Града Панчева број 23 од 2018) који се примењује од 11.10.2018. године); Важећим правилницима и техничким условима ЈКП „Водовод и канализација" Панчево као и осталим техничким стандардима и прописима за ову врсту радова, важећим Законом о планирању и изградњи;
- Сви технички подаци неопходни за израду пројектно техничке документације и изградњу недостајуће инфраструктуре (наведене водоводне мреже) биће дефинисани посебним условима приликом израде пројектно техничке документације.

Водовод (прикључак за планирани објекат):

- Прикључање објекта извести на градски водовод у улици Јове Максина а након изградње недостајуће инфраструктуре и исходовање употребне дозволе за новоизграђени улични водовод.
- Тражени пречник водоводног прикључка на градски водовод OD 63.
- За прикључење на водовод предвидети цеви од HDPE SRPS-EN 12201, за притисак од 10 бара.
- У достављеном решењу дат је положај будућег водомерног шахта, који се налази на око 1,5m иза регулационе линије.
- **У водомерном шахту предвидети монтажу главног водомера (Ø50/20mm) којим ће се мерити укупна потрошња за планирани објекат (санитарна + хидрантска вода).**
- Након главног водомера обавзно извршити раздвајање санитарне и хидрантске инсталације.
- Димензије водомерног окна (светли отвор) 1,4x2,0x1,5m односно морају бити према стандардима ЈКП "Водовод и канализација" Панчево.
- Водомерни шахт мора бити увек приступачан за интервенцију и одржавање, као и за очитавање водомера, није дозвољено остављање ствари, паркирање возила и слично, преко и око водомерног шахта.
- Носивост шахт поклопца одредити на основу меродавног саобраћајног оптерећења на месту где је предвиђена изградња водомерног шахта.
- Одлуком о преради и дистрибуцији воде Града Панчева („Сл. гласник РС" 23/18) омогућено је мерење потрошње воде за сваку стамбену јединицу односно локал/пословни простор у објекту на парцели. Потребно је урадити пројекат унутрашњих инсталација до нивоа развода унутрашњих инсталација за сваки стан односно локал појединачно којим би се технички решила уградња водомера за сваки стан односно локал појединачно.
- Појединачне водомере поставити у водомерне ормане непосредно уз заједничке вертикале. Вертикале пролазе кроз заједничке просторије (ходнике) и морају бити приступачне у сваком тренутку (видне)
- Главни водомер за стамбени део објекта као и сви појединачни водомери морају у сваком тренутку бити приступачан за очитавање, интервенције и редовно одржавање.
- Сви водомери који се уграђују морају задовољавати стандарде ЈКП „Водовод и канализација" Панчево (водомер за хоризонталну уградњу, вишемлазни, минималне класе тачности Б или више). Уколико Инвеститор не испоштује горе наведене стандарде, ЈКП „Водовод и канализације" Панчево неће моћи да изврши планирано прикључење.
- Инвеститор је дужан да поднесе захтев за прикључање на градски водовод. Уз захтев за прикључење доставити ПЗИ –пројекат за извођење у којем ће се хидрауличким прорачуном (са аксонометријском шемом) доказати да ће захтевани водоводни пречник прикључка задовољити потребе за водом свих корисника који ће се снабдевати са тог прикључка; да су сви елементи прорачуна усвојени и у складу са стандардима и прописима који важе у ЈКП „Водовод и канализација" Панчево (уградња квалитетног материјала, хидроцила итд); да ће уграђена опрема и начин решавања снабдевања водом свих корисника на парцели обезбедити трајно, квалитетно, континуирано и хигијенски исправно снабдевање водом за пиће.

Фекална канализација:

- На предметној локацији у улици Јове Максина постоји изграђена фекална канализациона мрежа од PVC канализационих цеви пречника OD 250.
- У складу са нацртом из Идејног решења, прикључање објекта извести на градску фекалну канализацију у улици Јове Максина. У достављеном решењу дат је положај будућег ревизионог шахта, лоциранн је на око 1,5m од регулационе линије.
- Ревизиони шахт мора бити приступачан тако да у сваком тренутку буде омогућен приступ специјалном возилу за одржавање канализационе мреже, ради евентуалног одгушења прикључка.
- Није дозвољено прикључање путем цевне ревизије.

- Ревизиони шахт урадити у свему према техничким прописима и важећим стандардима за ову врсту радова (отворена кинета) и уз сву потребну пројектно техничку документацију.
- Подруми, подземне гараже, сутеренске просторије и све што је испод геодетске коте терена улице на којој се налази канализација на коју се објекат прикључује, не сме се директно прикључити на канализацију.
- Инвеститор је дужан да се обрати ЈКП „Водовод и канализација" Панчево захтевом за прикључење на градску фекалну канализацију. Уз захтев за прикључење доставити ПЗИ –пројекат за извођење у којем ће се одредити пречник канализационог прикључка на основу хидрауличког прорачуна унутрашњих инсталација. Минимални пречник канализационог прикључка је OD 160, уколико се хидрауличким прорачуном не покаже да је потребан пречник прикључка већи од OD 160.
- Инвеститор је дужан да се придржава свих стандарда и прописа који важе у ЈКП „Водовод и канализације" Панчево, у противном неће моћи да изврши планирано прикључење објекта и регистрацију корисника.
- У фекалну канализацију дозвољено је искључиво испуштање санитарних отпадних вода. Строго је забрањено испуштање воде у фекалну канализацију из других система (као што су системи за загревање објеката путем топлотних пумпи).
- На фекалну канализацију није дозвољено прикључење атмосферских вода.
- Није дозвољено директно прикључење отпадних вода на фекалну канализацију већ је обавезна уградња сертификованог сепаратора за уклањање издвојених лаких течности, посебно уља и нафтних деривата.
- Запрљану воду која настаје приликом прања гараже за аутомобиле у приземљу предметних објеката пречистити кроз сепаратор уља и масти и повезати на фекалну канализацију (с обзиром да не постоји могућност прикључања објеката на градску атмосферску канализацију)
- Отпадне воде са подова гаража морају да задовоље услове квалитета прописане Правилником о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију (Одлука Скупштине општине Панчево бр. I-01-06-118/96 од 31.X.1996)
- Чисту воду са кровова свих објеката на парцели инвеститора одвести у зелену површину са прорачуном који би показао да зелена површина може примити ту количину воде

Атмосферска канализација:

На посматраној локацији није изграђена градска атмосферска канализације. Постојећу атмосферску канализацију у делу улице Јове Максина није могуће продужити због мале дубине шахта.

Прикључци на водовод, фекалну канализацију:

- Инвеститор је у обавези да за све радове на јавној површини са имаоцем јавног овлашћења ЈКП „Водовод и канализација" Панчево закључи уговор о изградњи прикључака, све у складу са чланом 92. Закона који се односи на финансирање недовољно опремљеног грађевинског земљишта.
- Пројектована вредност радова на изградњи прикључака на водовод, фекалну и атмосферску канализацију, у смислу овог уговора, који обухвата прибављање техничке документације, израду пројектне документације и изградњу прикључака је око 800.000,00 динара (без ПДВ-а). За тачнију процену потребно је урадити пројектно техничку документацију односно предмер и предрачун радова.

Општи услови:

Пројекат мора урадити пројектантска кућа која поседује лиценцу за пројектовање унутрашњих инсталација водовода и канализације.

Гарантовани притисак у уличној водоводној мрежи у стандардним условима рада је 2,5 бара, количина воде коју гарантује ЈКП „Водовод и канализација" је 5 l/s. При димензионисању мреже водити рачуна о препорукама о дозвољеној брзини воде у цевима, дубина водомера $\geq$ 1,2 метра.

Све промене власништва а самим тим и власништва над прикључцима морају бити пријављени пре исходовања локацијских услова/грађевинске дозволе у ЈКП „Водовод и канализација" Панчево како би се извршила регистрација нових корисника на постојећим прикључцима.

На приложеној ситуацији приказане су све постојеће инсталације које су у надлежности ЈКП „Водовод и канализација" Панчево. Геодетски подаци су дати оријентационо, за тачне податке обратити се надлежном предузећу. Геодетске снимке прикључака и привремених водова такође не поседујемо, ове инсталације нису приказане на достављеној ситуацији.

Инвеститор је дужан да пре подношење захтева за прикључање објекта обезбеди да локација која је планирана за изградњу прикључака буде рашчишћена, односно неопходно је извршити уклањање дрвећа, грања, отпада, грађевинског материјала и др., и свега што може да онемогући изградњу прикључака.

Инвеститор је дужан да се обрати ЈКП „Водовод и канализација" Панчево захтевом за укидање постојећих прикључака. Радови на укидању постојећих прикључака изводе искључиво надлежни из ЈКП „Водовод и канализација" Панчево о трошку Инвеститора.

Уколико се при вршењу припремних радова на локацији утврди постојање прикључака који нису правилно демонтирани, руководилац радова је обавезан да о томе обавести ЈКП "Водовод и канализација" Панчево.

Уколико је преко парцела Инвеститора извршено прикључење суседних парцела на водовод и канализацију, Инвеститор је дужан да обезбеди уредно снабдевање водом и одвођење отпадне воде свих корисника који користе предметне прикључке.
Пројектовање и изградњу прикључака врши Комунално предузеће на захтев инвеститора. Инвеститор је дужан да уз захтев приложи одговарајућу техничку документацију и другу документацију у складу са Законом о планирању и изградњи и прописима којима се регулишу својински односи. Све трошкове пројектовања и изградње прикључака сноси инвеститор, о чему се закључује уговор о пројектовању и изградњи прикључака између инвеститора и Комуналног предузећа, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.
Издати услови НЕ ДАЈУ право подносиоцу Захтева да приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључака на градску инсталацију без надлежних служби из ЈКП "Водовод и канализација" Панчево.
Приликом извођења радова, код укрштања или паралелног вођења са инсталацијама водовода и канализације, РАДОВЕ ИЗВОДИТИ ИСКЉУЧИВО РУЧНО.
Уколико током извођења радова дође до оштећења водоводне и канлизацоне мреже, Инвеститор је дужан да сноси трошкове санација.
Инвеститор је дужан да поштује односно радове изводи у складу са Одлуком о преради и дистрибуцији воде (Сл. лист Града Панчева број 23 од 2018) који се примењује од 11.10.2018. године; Одлуком о одвођењу и пречишћавању отпадних воде (Сл. лист Града Панчева број 23 од 2018) који се примењује од 11.10.2018. године; Техничким условима ЈКП „Водовод и канализација" Панчево као и осталим техничким стандардима и прописима за ову врсту радова; Правилником о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију (Одлука Скупштине општине Панчево бр. I-01-06-118/96 од 31.X.1996) и чл. 21 Одлуке о канализацији („Сл. лист општине Панчево, Ковин и Опово" бр. 14/90, 8/91, 14/92, 7/93, 9/93 и „Сл. лист општине Панчево" бр. 1/94,4/94) Скупштина општине Панчево од 31.10.1996. године.
НАПОМЕНА 1: Хидраулички прорачун је саставни део пројектне документације унутрашњих инсталација (пројекат водовода и канализације) за који је одговоран пројектант на изради хидротехничких инсталација. За све евентуалне проблеме настале у функционисању унутрашњих инсталација водовода и канализације (неадекватно усвојен пречник прикључака, недовољан притисак, неадекватно усвојени пречници унутрашњих инсталација и др.) није надлежно ЈКП „Водовод и канализација" Панчево, већ су одговорни пројектант на изради пројектне документације, односно инвеститор на реализацији/изградњи објеката.
НАПОМЕНА 2: Уколико у поступку израде пројектне документације на основу услова неког од имаоца јавног овлашћења који су надлежни за издавање техничких услова дође до измене техничког решења, инвеститор је дужан да се поново за услове обрати ЈКП „Водовод и канализација" Панчево.

Цена израде техничких услова из надлежности ЈКП „Водовод и канализација" Панчево за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+3+Пс са 16 стамбених јединица, улица Јове Максина бр. 38, кат. парц. 1539 и 1540 К.О. Панчево је 0,00 динара (на основу члана 9. став 10. Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 87/2023)).


Прилог: Ситуација са положајем и подацима водоводне и канализационе мреже.

ВД ДИРЕКТОРА

Ненад Ракић,дипл. менаџер

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО

СИТУАЦИОНИ ПЛАН

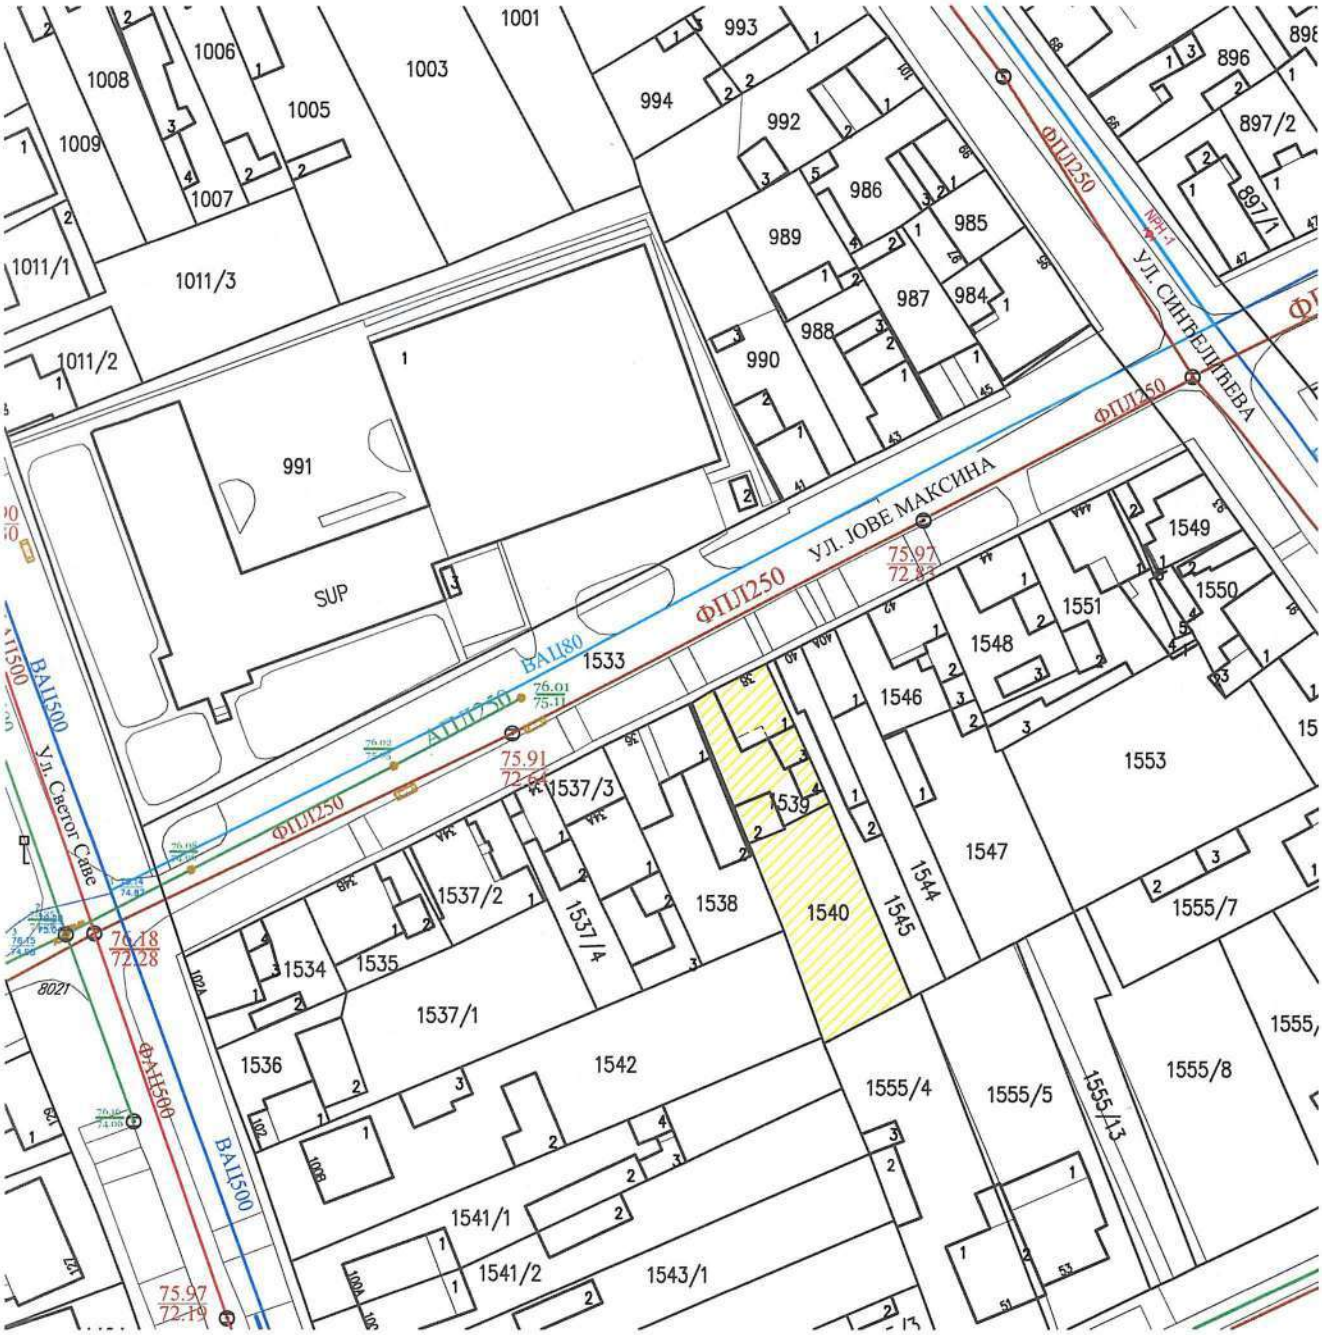

Размера	1:1000
К.О.	Панчево
Датум	27.05.2026.
Обрадила	Љубица Марић

Јавно предузеће
„Урбанизам“ Панчево
Број: 03-344/2026
Панчево, 20.05.2026.

ЈП "Урбанизам" Панчево, решавајући по захтеву инвеститора „ББ Про Систем” Д.О.О. Панчево (у даљем тексту – Инвеститор), за потребе израде урбанистичког пројекта и локацијских услова, на основу чл. 17. Закона о путевима (Сл. гласник РС, бр. 41/2018, 95/2018-др.закон и 92/23 др. закон), чл. 7, чл. 9, чл.19 и чл.22 Одлуке о општинским путевима и улицама на територији града Панчева (Сл. лист града Панчева, бр.7/20, 61/20, 22/22 и 34/24), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 аут.тум., 2/23 одлука УС), чл. 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), доноси:

РЕШЕЊЕ О УСЛОВИМА
за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут

I. Са становишта заштите јавног пута, радови на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели бр. 1539 и 1540 К.О. Панчево, могу се изводити према следећим условима:

- Саобраћајни прикључак извести управно у односу на постојећи коловоз ул. Јове Максина у Панчеву, на кат.парцели 1533 К.О. Панчево.
- Саобраћајни прикључак извести како је то диспозиционо приказано на достављеном ситуационом решењу урађеном од стране „Archi Tec“ из Панчева. Приказана траса саобраћајног прикључка дефинисана је осовински, путем координата осовинских тачака, а приказани саобраћајни прикључак чиниће саставни део овог Решења ако је постављен у односу на предметну парцелу инвеститора и коловоз ул. Јове Максина, како је то приказано на датом Идејном решењу.
- Коловоз саобраћајног прикључка извести у ширини од 5,0м, а како је приказано на приложеном ситуационо решењу.
- Димензионисање носивости коловозне конструкције саобраћајног прикључка извршити према намени и планираном саобраћајном оптерећењу.
- Нивелету саобраћајног прикључка уклопити у постојећи коловоз ул. Јове Максина, а све новоизграђене саобраћајне површине, укључујући и њихове попречне и подужне падове, ускладити и уклопити са постојећим објектима и постојећим саобраћајним површинама, са конфигурацијом терена и решењем одвођења атмосферских вода.
- Инвеститор је у обавези да изради саобраћајни пројекат којим се регулише саобраћај од регулационе линије до ивице коловоза на који се прикључује, да на исти прибави решење о техничкој регулацији саобраћаја и сагласност на саобраћајни пројекат од органа надлежног за техничко регулисање саобраћаја и изведе саобраћајну сигнализацију у складу са пројектом и одобрењем за изградњу саобраћајног прикључка.

II. Саобраћајни прикључак пројектовати за потребе израде урбанистичког пројекта према следећим условима:

- Пројекат мора бити израђен у складу са законом, техничким прописима и стандардима који регулишу ову област и мора бити оверен од стране одговорног пројектанта.

- Ситуационо решење пројекта за предметни саобраћајни прикључак мора бити израђен на геодетској подлози овереној од стране Републичког геодетског завода,
- У пројекту морају бити приказане апсолутне висинске коте предметних путева и улица, као и планираног саобраћајног прикључка.
- Пројектом саобраћајног прикључка мора бити адекватно решено и прихватање и одводњавање површинских вода са истог, уз усклађивање са системом одводњавања предметне улице, или пута, као јавне површине на којој се гради предметни саобраћајни прикључак.
- Пројектом се морају утврдити локације постојећих инсталација и заштита истих, као и планиране трасе и коридори нових инсталација у оквиру трасе предметних саобраћајних прикључака, уколико постоје.
- У пројекту се мора приказати регулисање саобраћаја са одговарајућом саобраћајном сигнализацијом ради обезбеђивања приступа предметној парцели, безбедног прелаза преко тротоара и безбедног прикључка на постојећи коловоз, а све у складу са начином регулисања саобраћаја у улици Јове Максина у Панчеву.

III.Са становишта заштите јавног пута, радови на изградњи саобраћајног прикључка могу се изводити према Пројекту из става II. овог решења и према следећим условима:

- Део улица, паркинга и тротоара на коме се изводе предметни радови мора се обезбедити прописаном саобраћајном сигнализацијом у складу са важећим Законом о безбедности саобраћаја на путевима и пратећим подзаконским актима, као и стандардима и свим другим позитивним прописима који се односе на ову област, а уколико је током извођења предметних радова потребно затварање дела улице или целе улице за саобраћај, потребно је урадити пројекат техничког регулисања саобраћаја за време извођења радова односно затварања улице и прибавити решење о измени режима саобраћаја од Градске управе – Одељења за саобраћај.
- Извођач радова мора бити правно лице регистровано за обављање ове врсте радова.
- Инвеститор сноси пуну одговорност за било какву штету која настане посматрано кроз сигурност пута, паркинга и тротоара, лица и возила као и постављених надземних и подземних инсталација.
- Изградња коловозне конструкције је обавеза инвеститора и може јој се приступити тек након прописно извршеног сабијања подлоге која мора задовољити техничке карактеристике-нормативе за одређену врсту коловоза.
- За контролу квалитета материјала којим се врши испуна, обављају се геомеханичка испитивања у свим зонама.
- Коловозну конструкцију саобраћајног прикључка извести у складу са важећим прописима и стандардима.
- Саобраћајни прикључак се мора извести тако да се нивелационо и ситуационо уклопи у постојећу саобраћајницу.
- Обавеза инвеститора је да сву потребну радну саобраћајну сигнализацију за обезбеђење предметних радова уклони тек након израде завршног слоја и извршеног пријема.
- По завршеним радовима све околне површине вратити у претходно стање уз поштовање свих техничких прописа.
- Инвеститор преузима на себе и за извођача радова обавезу - гаранцију за безбедну употребу коловоза, паркинга и тротоара на месту извођења радова у року од две године, као и обавезу да изведени радови неће сметати путу, нити угрожавати сигурност саобраћаја на њему.

- Забрањено је раскопавање јавног пута и осталих површина које су у јавној употреби, а чији је корисник град Панчево у периоду од 15. новембра до 15. марта, у складу са чланом 11. Одлуке о општинским путевима и улицама на територији града Панчева
- Одмах по завршетку предметних радова Инвеститор је дужан да поднесе захтев ЈП "Урбанизам" да се изврши пријем изведених радова.

IV. Рок за изградњу саобраћајног прикључка је до добијања Употребне дозволе.

V. У складу са чл. 9. ст. 3 .Одлуке о општинским путевима и улицама на територији града Панчева, издавањем ових услова, сматра се да је инвеститор овлашћен да у име и за рачун града Панчева поднесе захтев надлежном органу за изградњу саобраћајног прикључка из става III овог Решења, уколико се саобраћајни прикључак гради средствима инвеститора на парцели која је у својини града Панчева.

VI. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања услова од свих имаоца јавних овлашћења - власника објеката или инсталација које се налазе на траси саобраћајног прикључка - са којима се предметни саобраћајни прикључак укршта или паралелно води, односно уколико изградња оваквог саобраћајног прикључка захтева њихово померање / измештање или уклањање.
Пројектант-инвеститор, приликом пројектовања и извођења радова, дужан је да се придржава важећих закона, стандарда, правилника, норматива, правила струке и других прописа који се односе на ову врсту објеката.

VII. Инвеститор је у обавези да са даном подношења пријаве радова на изградњи објекта, поднесе захтев код ЈП „Урбанизам“ Панчево, ради регулисања обавезе плаћања накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута, осим за домаћинства, а у складу са Одлуком о накнадама за коришћење општинских путева и улица на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.08/19). Уз захтев је потребно приложити ситуациони план на коме ће бити јасно исказано заузеће јавне површине предметних саобраћајних прикључака рачунато од спољне ивице коловоза јавног пута до регулационе линије парцеле инвеститора. Ситуациони план мора бити оверен од стране одговорног пројектанта.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Решавајући по захтеву инвеститора „ББ Про систем” Д.О.О. Панчево, за издавање саобраћајних и техничких услова за извођење радова на јавном путу и на јавној површини ради израде урбанистичког пројекта, на основу чл. 17. Закона о путевима (Сл. гласник РС, бр. 41/2018, 95/2018-др.закон и 92/23 др. закон), чл. 7, чл. 9, чл.19 и чл.22 Одлуке о општинским путевима и улицама на територији града Панчева (Сл. лист града Панчева, бр.7/20, 61/20, 22/22 и 34/24), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 аут.тум., 2/23 одлука УС), чл. 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –др.закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), ЈП "Урбанизам" Панчево донео је решење о условима као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу града Панчева у року од 8 (осам) дана од његовог достављања. Жалба се предаје путем доносиоца овог решења, таксирана са 239,52 динара градске адм.таксе, по тарифном броју 3 Одлуке о градским административним таксама ("Сл.лист града Панчева" бр.16/2008, 26/2009, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15 и 38/16), која се уплаћује на жиро рачун бр:840-742241843-03, са позивом на број 02-226, модел 97, у корист буџета града Панчева.

Обрадио: Дамир Јовановић, дипл. инж. саобраћаја

Координатор у области урбанизма,
управљања путевима и одржавању објеката: Јован Станковић дипл. инж. саобраћаја


Доставити:
1. Подносиоцу захтева х 1
2. Архиви х 2

Директор

Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.

Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево

Карађорђева 4, 26000 Панчево ПИБ 101051396, Матични број: 08484015,
Телефони: централа: (+381 (0) 13) 2190 300, директор: 2190 313, телефакс: 343 754, урбанизам: 2190 320
Рачун: 160-461690-69 (Banca Intesa)
www.urbanizam.pancevo.rs e-mail: e-posta@urbanizam.pancevo.rs

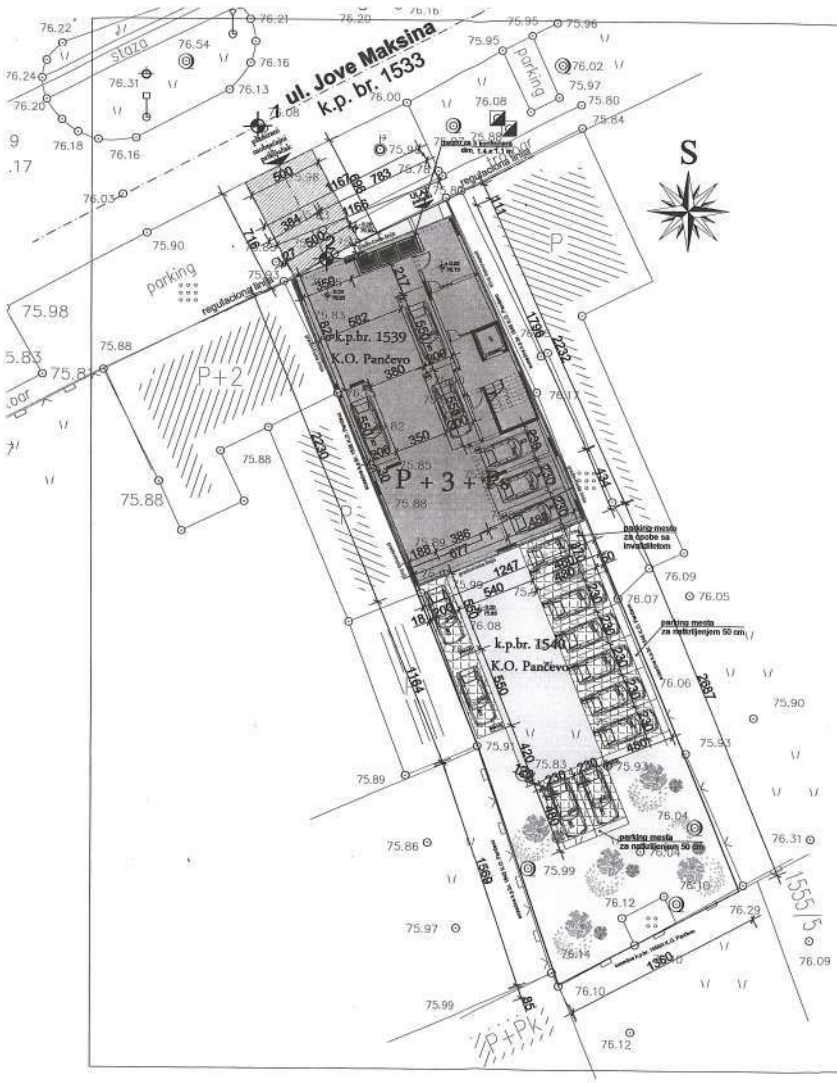

BROJ STAMBENIH JEDINICA:	16 (šesnaest)
POVRŠINA PARCELE:	k.p.br. 1539 K.O. Pančevo - 267,00 m² k.p.br. 1540 K.O. Pančevo - 375,00 m² Ukupno - 632,00 m²
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKTA:	271,00 m²
INDEKS ZAUZETOSTI:	max. zauzeto 70% ostvareno: 42,87% / 271,00 m² /
INDEKS IZGRAĐENOSTI:	definisan na osnovu indeksa izgrađenosti i dozvoljene spratnosti ostvareno: 2,15
ZELENILO:	min. pod zelenim površinama 30% ostvareno: 31,48% / 199,00 m² /
POPLOČANE POVRŠINE:	raster ploče: 16,95% / 107,13 m² / ostvareno popločanje: 14,68% / 92,87 m² /

NOVOPROJEKTOVANI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK

KOORDINATE OSOVINSKIH TAČAKA

Y (m)	X (m)
1. 7471760.093	4970971.401
2. 7471764.734	4970982.511

Širina saobraćajnog priključka: 5,00 m
Površina saobraćajnog priključka: P = 35,29 m²

OBEZBEĐENO JE UKUPNO 16 MESTA ZA PARKIRANJE ZA 16 STAMBENIH JEDINICA, I TO:

- 3 GARAŽNA MESTA dim. 2,30 x 4,90 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- 3 GARAŽNA MESTA dim. 2,60 x 5,50 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- 1 PARKING MESTO dim. 3,70 x 4,60 m ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U OKVIRU PARCELE
- 7 PARKING MESTA U OKVIRU PARCELE dim. 4,00 x 2,30 m
- 2 PARKING MESTA OKVIRU PARCELE dim. 2,60 x 5,50 m

LEGENDA

- granica parcele
- Planirani kolski priključak
- Višeporodični stambeni objekat - P + 3 +Ps sa 16 stambenih jedinica
- zelenilo
- raster ploče
- popločane površine

NOVOPROJEKTOVANO STANJE SITUACIJA

R = 1 : 250

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: I - PROJEKAT ARHITEKTURE
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING	Investitor: BB PRO SISTEM DOO Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 14 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: AG Datum: IV 2026. Broj crteža: 1

ГРЕЈАЊЕ
ПАНЧЕВО
4135
18 -05- 2026

Наш број: ТР/С-2028
Панчево, 18.05.2026.

ВВ PRO SISTEM D.O.O.
Саве Мркаља бр. 30
БОРЧА, БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Претходни услови за потребе израде урбанистичког пројекта

За потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+3+Пс (приземље, три спрата и повучени спрат) са 16 стамбених јединица у Панчеву, у ул. Јове Максина бр. 38 на кат. парц. бр. 1539 и 1540 к.о. Панчево, обавештавамо Вас о следећем:

Увидом у достављену документацију - ИДР предвиђен је начин грејања новоизграђеног објекта који је у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", број 72/09, ..., 9/20, 52/21 и 62/23), члан 91, тако да се не одређују посебни услови за пројектовање и изградњу објекта.

ЈКП ЗА КОМУНАЛНУ ПРЕДУЗЕТНОСТ ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО

В.Д. ДИРЕКТОР-а
Предраг Живковић

ЈП "СРБИЈАГАС"
НОВИ САД

СРБИЈАГАС

РЈ «Дистрибуција» Панчево

„BB PRO SISTEM“ d.o.o.

11000 Београд

Ул. Саве Мркаља бр. 30

Ваш број: .....

05-02-4-14/822-1

Наш број: .....

Датум: 28.04.2026.

Предмет: **Технички услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+3+Пс са 16 стамбених јединица у улици Јове Максина број 38 на катастарским парцелама број 1539 и 1540 к.о. Панчево**

Поштовани,

На основу Вашег писменог захтева и прилога од број (нема број) од 22.04.2026., наш број 05-02-4-14/822 од 23.04.2026 год. за потребе издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+3+Пс са 16 стамбених јединица у улици Јове Максина број 38 на катастарским парцелама број 1539 и 1540 к.о. Панчево, обавештавамо Вас о следећем.

На предметном подручју, постоје следећи гасни објекти у надлежности ЈП „СРБИЈАГАС“ :

- Прикључни челични гасовод за МРС “Нова Утва“ који припада примарном градском прстену димензија DN 150 изграђен према стандарду АПИ Станд. 5л град. Б. Гасовод је пројектован за притисак 3-6 бар (тренутни радни притисак је 3,5 бар). Наведени гасовод је основно средство ЈП „СРБИЈАГАС“**– изграђен и у функцији**
- Прикључни челични гасовод и МРС “Нови МУП“ који припада примарном градском прстену димензија DN 50 изграђен према стандарду АПИ Станд. 5л град. Б. Гасовод је пројектован за притисак 3-6 бар (тренутни радни притисак је 3,5 бар). Наведени гасовод је основно средство ЈП „СРБИЈАГАС“**– изграђен и у функцији**
- **Дистрибутивни гасовод** од полиетиленских цеви израђених према SRPS Г.Ц6.661 радног притиска до 3bar, пречника Ø 63 мм дуж улице у зеленој површини паралелно са грађевинском линијом стамбених објеката са изграђеним кућним гасним прикључцима **– изграђен и у функцији**
- траса гасовода је приказана на ситуацији приложеној уз овај допис.

Трасе гасовода датих у прилогу су информативног карактера и за израду документације и извођење радова користити званичне и ажурне податке о висинском и ситуационом положају изведених инсталација ЈП "СРБИЈАГАС" из надлежног катастра подземних водова. Због могућег одступања података из катастра подземних водова од стања на терену, при извођењу радова неопходно је извршити пробне ископе ("шлицовања") ради утврђивања тачног положаја гасовода.

тел. (централа): +381 13 215-5350; e-mail: distribucija.pancevo@srbijagas.com
Милоша Обреновића 8, 26000 Панчево, Србија

21000 Нови Сад, Народног Фронта 12/VII Тел. 021/481-2703 Факс. 021/481-4305

21000 Нови Сад, Народног Фронта 12/VII

Потребно је гасоводе третирати као стечену обавезу у простору и, у складу са:

- Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar ("Сл. гласник РС" бр. 86 /2015),
- Интерним техничким правилима за пројектовање и изградњу гасовода и гасоводних објеката на систему ЈП "Србијагас" (Нови Сад, октобар 2009. год.),
- и Техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката (датим у наставку текста),
- поштовати сва прописана растојања од гасних инсталација.

Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката:

Дистрибутивни гасоводи од челичних цеви цеви радног притиска до 16 bar

- Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода,
- минимално светло растојање гасовода од других подземних инсталација предвидети у складу са „Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 бар“ (Сл. Гласник Републике Србије број 86/2015):

	Паралелно вођење (м)	Укрштање (м)
Гасовод, продуктовод	0,6	0,2
Водовод и канализација	0,4	0,2
Вреловод или топловод	0,5	0,3
Проходни канали вреловода и топловода	1,0	0,5
Телекомуникациони каблови	0,5	0,3
Високонапонски и нисконапонски водови	0,6	0,3
Шахтови	0,3	Не
Темељ	2,0	Не
Пут, одводни канал, насип, усек	0,5	1,0
Стабло виског зеленила	1,5	не

- Растојање горње ивице цеви постојећих гасовода и коте терена је од 0,8 до 1,5 m.
- Минимално растојање заштитне цеви подземног гасовода од горње ивице пута при укрштању износи 1,35m.
- При изградњи саобраћајног прикључка за стамбени објекат врши се заштићивање дистрибутивног уличног гасовода. Заштићивање гасовода на месту укрштања са прикључном саобраћајницом врши се заштитним полиетиленским колонама или на други начин помоћу армираних бетонских плоча, а према посебном одобреном пројекту саобраћајног прикључка.
- Уколико приликом изградње саобраћајнице, паркинга или осталих садржаја на јавној површини улице дође до спуштања нивоа терена због чега гасоводне инсталације остају плиће укопане од прописаних дубина укопавања исте је потребно спустити-укопати на прописану дубину за гасоводне инсталације.
- Пролази гасовода испод саобраћајница су изведени у заштитним челичним бешавним цевима које су дуже за 1м од попречног профила саобраћајнице. На крајевима заштитних цеви су изведене одушне цеви димензије Ø 60,3 x 2,9мм. Крајеви заштитне колоне морају бити 1,0 м ван саобраћајнице са сваке стране. Заштитна цев поседује одушну цев која се поставља са једне или обе стране (ако је дужина заштитне цеви већа од 20м) заштитне цеви, на удаљености најмање 1,5 м од ивице пута. Одушна цев се завршава цевним луком од 180° са Дејвијевом мрежицом на крају. Отвор је окренут од пута на доле, а

минимална висина одушне цеви је 2м. На одушној цеви се поставља табла упозорења.

- Наведени челични гасовод је штићен пасивно и активно системом катодне заштите.
- При подземном укрштању гасовода са другим инсталацијама угао укрштања гасовода и других инсталција је 60° до 90°.
- Најближа тачка уземљивача мора бити удаљена од челичног гасовода најмање 10м, односно сме се смањити до 0,5м (према SRPS N.CO.105) уколико се пројектом докаже да не постоји утицај уземљивача на гасовод на растојању које у складу са условима на терену одреди пројектант.

Дистрибутивни гасоводи од полиетиленских цеви радног притиска до 4 bar

- није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода,
- Минимално светло растојање гасовода од других подземних инсталација предвидети у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar ("Сл. гласник РС" бр. 86 /2015) и то:

	Паралелно вођење (м)	Укрштање (м)
Гасовод	**0,4**	**0,2**
Водовод и канализација	**0,4**	**0,2**
Бреловод или топловод	**0,5**	**0,3**
Проходни канали вреловода и топловода	**1,0**	**0,5**
Телекомуникациони каблови	**0,4**	**0,2**
Високонапонски и нисконапонски водови	**0,4**	**0,3**
Шахтови	**0,3**	**Не**
Темељ	**1,0**	**Не**
Пут, одводни канал, насип, усек	**0,5**	**1,0**
Стабло виског зеленила	**1,5**	**не**

- Гасовод се поставља у заштитни појас ради осигурања његовог стања, погона, одржавања као и од спољних утицаја., а износи 1м од осе гасовода на обе стране.
- Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода,
- При пројектовању објеката потребно је поштовати прописане минималне висине надслоја од горње ивице гасовода у зависности од локације гасовода (у зеленој површини и тротоару минимална висина надслоја је 0,8 m), испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја је 1,35 m).
- При изградњи саобраћајног прикључка за стамбени објекат врши се заштићивање дистрибутивног уличног гасовода. Заштићивање гасовода на месту укрштања са прикључном саобраћајницом врши се заштитним полиетиленским колонама или на други начин помоћу армираних бетонских плоча, а према посебном одобреном пројекту саобраћајног прикључка.
- Уколико приликом изградње саобраћајнице, паркинга или осталих садржаја на јавној површини улице дође до спуштања нивоа терена због чега гасоводне инсталације остају плиће укопане од прописаних дубина укопавања исте је потребно спустити-укопати на прописану дубину за гасоводне инсталације.
- Пролази полиетиленског гасовода испод саобраћајнице изведени су у заштитним челичним цевима.
- Заштитна цев испод путева, улица мора бити дужа са сваке стране за 1м од ширине зоне објекта.
- Крајеви заштитних челичних цеви морају бити затворени одговарајућим затварачима непропусним за воду.
- Заштитна челична цев мора да поседује одушну цев која се поставља са једне или обе стране (ако је дужина заштитне цеви већа од 20м) заштитне цеви, на

удаљености 1,5м од ивице пута. Одушна цев се завршава цевним луком од 180° са Дејвијевом мрежицом на крају. Отвор је окренут од пута на доле, а минимална висина одушне цеви је 2м. На одушној цеви се поставља табла упозорења.

- При подземном укрштању гасовода са другим инсталацијама гасовод се полаже изнад других инсталација и то под углом 60° до 90°.

Технички услови за прикључење на дистрибутивни систем ЈП "Србијагаса" радног притиска до 4 bar:

- Постоји могућност прикључења вишепородичног стамбеног објекта спратности П+3+Пс са 16 стамбених јединица у улици Јове Максина број 38 на катастарским парцелама број 1539 и 1540 к.о. Панчево дистрибутивни гасоводни систем ЈП "СРБИЈАГАС" уз примену одговарајућих законских одредби и техничких правила.
- Процедура за прикључење на гасоводни систем ЈП"СРБИЈАГАС" се остварује Вашим Захтевом за прикључење у складу са чланом 265. Закона о енергетици ("Сл.гл. РС" бр.145/14).
- Сагласно Методологији о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса, а према исказаном потребом за капацитет РС сагледава се да ли објектат може да се прикључи, а после одређују се трошкови прикључења на гасоводни систем.
- Изградња енергетских објеката, накнада трошкова прикључења на гасоводни систем и пуштање у употребу изграђених гасних инсталација дефинишу се Решењем о одобрењу за прикључење на гасоводни систем и посебним уговором између ЈП "СРБИЈАГАС" и власника стамбено-пословног објекта објекта.
- Природни гас у објекту може се користити за потребе грејања, припрему потрошне топле воде и припрему хране .

Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова:

- Дистрибутивни гасовод се налази у зони изградње комплексаи путне саобраћајнице у оквиру комплекса, и исти је потребно изместити.
- На основу ових услова не могу се изводити радови на измештању гасовода, већ је потребно са ЈП „Србијагас“ склопити одговарајући уговор, којим би се прецизирале међусобне обавезе. Евентуално измештање се врши по посебној грађевинској дозволи, по којој ЈП „Србијагас“ мора бити инвеститор измешатња, а предузеће по чијем се захтеву ради измештање финансијер
- Дозвољено је постављање тротоара, бициклистичких стаза и паркинга изнад гасовода уколико се изводе од бехатона или бетонских коцкака, које омогућују вентилацију гасовода у случају цурења и лак приступ гасоводу ради интервенције. Уколико се тротоар, бициклистичка стаза или паркинга изводе од бетона или асфалта његова градња изнад гасовода није дозвољена.
- На местима укрштања гасовода са саобраћајницом потребно је гасовод заштити у армирано-бетонском каналу који је покривен плочама. Гасовод у каналу мора бити засут песком 30 cm изнад и испод цеви. Канал мора имати одушне канале од шљунка изведене ван зоне саобраћајнице.Приликом извођења радова у близини гасовода где није примењена посебна заштита гасовода пролаз тешких и других машина мора бити онемогућен постављењем заштитне ограде са јасно видљивим знацима упозорења о забрани проласка.
- У појасу ширине по 3m са сваке стране, рачунајући од осе гасовода на местима укрштања и паралелног вођења, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом. На растојању 1 m до 3 m ближе ивице рова од спољне ивице гасовода, могуће је предвидети машински ископ у случају кад се пробним ископима ("шлицовањем") недвосмислено утврди тачан

положај гасовода и кад машински ископ одобри представник ЈП "СРБИЈАГАС" на терену.

- Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити ЈП "СРБИЈАГАС" ради предузимања потребних мера које ће се одредити након увида у стање на терену.
- У случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони гасовода, услед непридржавања утврђених услова, као и услед непредвиђених радова који се могу јавити приликом извођења објекта, инвеститор је обавезан да сноси све трошкове санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету насталу услед евентуалног прекида дистрибуције гаса.
- Приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу гасовода на обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не изазива појачано механичко напрезање гасовода.
- Није дозвољено подземно бушење за постављање других инсталација у зони гасовода.
- Није дозвољено бушење земљишта за постављање садница дрвореда у зони гасовода.
- Употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на механичка својства и стабилност гасовода.
- У зони 5 m лево и десно од осе гасовода не дозвовољава се надвишење (насипање постојећег терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне коте терена која је постојала пре извођења радова.
- Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара: забрањено је радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу при употреби изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу изазвати варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима SRPS за противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне самозапаљењу.
- Инвеститор је обавезан, у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (Сл. гласник РС, бр. 4/2009), да 10 дана пре почетка радова у заштитном појасу гасовода, обавести ЈП "Србијагас" у писаној форми, како би се обезбедило присуство нашег представника за време трајања радова у близини гасовода.
- Контрола спровођења мера из ових услова врши се о трошку Инвеститора.
- Рок важности овог документа је годину дана од дана његовог издавања.

С поштовањем,

Виши стручни сарадник

Никола Бубало, дипл.инг.маш.

Руководилац
РЈ Дистрибуција Панчево

Звездана Опалић, дипл.инг.маш.

Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад

Достављено:

1.Наслову
2.Потписницима
3.Архиви


ија
АНЧЕВО
К. о. ПАНЧЕВО
ДН150
ДН150
Мрсина

Телеком Србија
Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: Д209/184587/2-2026
ДАТУМ: 24.04.2026.
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ
СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД
Одељење за планирање и изградњу мреже Панчево
ПАНЧЕВО, Светог Саве 11

BB PRO SISTEM DOO

Саве Мркаља бр. 30
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Издавање техничких услова за потребе израде Урбанистичког пројекта (односно издавање Локацијских услова) за изградњу Вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+3+Пс, у улици Јове Максина 38 у Панчеву

Веза број: 184587/1 од 23.04.2026.

Поштовани,

У вези са захтевом од 22.04.2026. године, који је у Ваше име поднео *ArchiTec из Панчева*, за достављање техничких услова потребних за израду Урбанистичког пројекта (односно издавање Локацијских услова) за изградњу Вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+3+Пс, у улици Јове Максина 38 у Панчеву, на катастарским парцелама бр. 1539 и 1540 КО Панчево, достављамо услове из надлежности "Телеком Србија" а.д.

Постојеће стање тк објеката

На предметним парцелама постоје изграђени објекти ЕКМ који су у надлежности предузећа „Телеком Србија“ ад., подземни разводни оптички кабл.

У улици у којој ће се градити вишепородични стамбено-пословни објекат постоје тк објекти:

- Служба за мрежне операције Панчево:
- Постојећи подземни дистрибутивни и разводни тк каблови
- Постојећи подземни оптички тк каблови

❖ Технички услови

Сагледавањем достављене ситуације и увидом у техничку документацију изведеног стања постојећих тк објеката, утврђено је да постојећи тк објекти могу бити угрожени радовима на планираном колском прикључку, због чега је потребно предузети мере заштите.

На месту укрштања саобраћајница са постојећим подземним тк кабловима положити ПВЦ цев Ф110mm, на растојању од 0,5m, паралелно са постојећим кабловима, на дубини од 0,8m. Заштитна цев испод саобраћајнице, мора бити дужа са сваке стране за 1,0m од ширине зоне објекта (саобраћајнице).

Трошкове заштите постојећих тк објеката сноси инвеститор који гради планирани колски прикључак.

❖ Технички услови прикључења

Као последица захтева које стамбено-комерцијални комплекси постављају у погледу ефикасности, управљивости и надзора интерних система различитих намена, као и захтева у погледу комплексних широкопојасних услуга, стратешко опредељење предузећа „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту „Телеком“) је да се за предметни објекат реализује оптичка тк мрежа до крајњих корисника, тзв. FTTH (Fiber to the home) решење које подразумева полагање оптичког приводног кабла до сваког објекта (инсталирање одговарајуће телекомуникационе опреме унутар објекта) и изградњу оптичке инсталације до сваког стана, пословног простора или локала.

Планира се да приступна тк мрежа буде подземна, па је за потребе полагања приводног тк кабла, тј. за реализацију будуће планиране телекомуникационе мреже у оквиру граница услова на предметној локацији, на којој је планирана изградња, потребно обезбедити приступ планираном објекту путем тк канализације.

- За прикључење на тк мрежу предметног објекта потребно је изградити следећу тк канализацију:

- изградити приводну тк канализацију капацитета 1 ПЕ цев Ø40 mm од регулационе линије са улицом Јове Максина до улаза у објекат.

- наведену приводну тк канализацију од регулационе линије испред улаза изградити до места уласка (увода) цеви тк канализације у објекат. Условљену цев тк канализације полагати кроз слободне површине, водећи рачуна о прописаном растојању од других комуналних објеката. Приликом полагања РЕ цеви водити рачуна о углу савијања цеви, полупречник кривине треба да износи $p > 2,3$ м ради не сметаности полагања кабла кроз приводну цев. Место савијања цеви не сме се затрпавати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена.

- од места уласка (увода) цеви тк канализације у објекат, обезбедити пролаз кабла по кабловском регалу или техничким каналима, до места на коме ће се налазити тк концентрација у објекту, односно до оптичког дистрибутивног ормана у којема је потребно монтирати опрему Телекома.

- Изградња унутрашњих тк инсталација оптичким кабловима:

Изградња унутрашњих тк инсталација у свим објектима је обавеза инвеститора осим у случају када се другачије дефинише Уговором између инвеститора и Телекома, а према моделима о пословно техничкој сарадњи са инвеститорима.

За потребе реализације поменуте оптичке тк мреже предвиђена је унутрашња тк инсталација оптичким кабловима. Узимајући наведено у обзир Телеком за потребе реализације поменуте оптичке тк мреже даје следеће препоруке за изградњу оптичке тк инсталације

- полагање оптичких инсталационих каблова по вертикали објеката планирати у цеви у зиду или у посебан део техничких канала уколико су пројектом објеката предвиђени, а спратни развод извести полагањем каблова кроз цеви у зиду које треба поставити до сваког стана или локала. Инсталацију планирати оптичким кабловима са мономодним влакнима по ITU-T G.657.A (препорука Телекома) или G.652.D стандарду, за полагање у затвореном простору (*indoor)*, са омотачем од LSZH материјала (Low Smoke Zero Halogen). За пружање сервиса Телекома довољно је да се до сваког корисника (стана, пословног простора или локала) положи по једно оптичко влакно. Приликом полагања кабла водити рачуна о минималном пречнику савијања и предвидети резерву кабла на свакој етажи за случај потребе за накнадним интервенцијама.

- израду успонског (вертикалног) оптичког развода предвидети кабловима који по капацитету решавају једну или више етажа. Успонски кабл се терминира у за то предвиђеном оптичком дистрибутивном орману (ODO орману).

- инсталационе оптичке каблове завршити у оптичким дистрибутивним орманима на оптичким печ панелима или панелима са адаптерима (SC/APC), са SC/APC конекторима. У оптичком дистрибутивном орману је, осим поменутих терминација каблова SC/APC конекторима на SC/APC адаптерима, потребно планирати и место за завршавање приводног оптичког кабла, место за резерву кабла као и место за монтажу пасивне опреме Телекома (пасивни оптички сплитери). Оптичке дистрибутивне ормане је потребно монтирати у сваком објекту, у приземљу или првом подземном нивоу, на сувом и приступачном месту. Ормане обавезно уземљити.

- на страни корисника, у стану, пословном простору или локалу, инсталационе оптичке каблове завршити SC/APC конекторима у одговарајућој терминалној (корисничкој) завршној оптичкој кутији на SC/APC адаптеру. Предвидети резерве кабла на оба краја.

- препоручује се инвеститору да инсталације унутар станова или локала реализује F/UTP кабловима категорије минимум 5е, а да у близини самог улаза у стан или локал, предвиди монтажу корисничких мултимедијалних кутија ММК (од непроводног материјала) у којима ће се налазити терминација долазног инсталационог оптичког кабла и терминације инсталационих каблова у стану, а у њима ће бити постављена и корисничка опрема. Кабл мора бити заштићен увлачењем у савитљиву (ребрасту), негориву PVC цев. У овим орманима је потребно обезбедити и напајање да би се омогућила непрекидност тк сервиса.

Примењена ММК мора да има следеће карактеристике:

- Кутија мора да омогући увод и терминацију до десет F/UTP каблова и да буде израђена од материјала који ће омогућити неометано простирање радио таласа (WiFi)
- Кутија мора да поседује минимално осам места за инсталацију RJ45 конектора, минимум категорије 5е
- У оквиру кутије мора да постоји довољно места за инсталацију активне опреме (ONT) Телекома и ЗОК-а
- Унутар ММК неопходно је обезбедити радни напон од 220 V, преко одговарајуће утичнице и засебног аутоматског осигурача од 16А са разводне табле у стану/локалу
- Минимална димензија кутије је 400mm x 300mm x 200mm (В x Ш x Д)

Пошто у овом тренутку нису познате детаљне потребе за сервисима у предметним објектима, за реализацију унутрашње тк инфраструктуре вас молимо да нам се у фази израде пројекта обратите ради детаљнијег договора по свим питањима.

За сву уграђену опрему потребно је прибавити атест. Проверу квалитета уграђене опреме и изведених радова извршиће Комисија за контролу квалитета коју формира "Телеком Србија".

Горе наведени радови су обавеза инвеститора уколико се уговором између заинтересованих страна на утврди другачије.

Изградња приводног оптичког кабла обавеза је Предузећа "Телеком Србија" а.д. Повезивање предметног објекта на постојећу тк мрежу врши искључиво Предузеће "Телеком Србија" а.д..

- Општи услови

Постојећи тк капацитети не смеју бити угрожени изградњом објеката комуналне инфраструктуре за предметни објекат. Свака евентуална штета по свим основама иде на терет извођача радова-инвеститора. Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном растојању у односу на трасе постојећих објеката ЕКМ. Постављањем планираних комуналних инсталација и других објеката не сме доћи до угрожавања постојећих објеката ЕКМ који су назначени на приложеној ситуацији.

У складу са важећим правилником, који је прописала Републичка агенција за електронске комуникације, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод планиране кабловске тк канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација (тк објеката).

Грађевинским радовима се не сме довести у питање функционисање тк саобраћаја, као и приступ тк објектима, ради редовног одржавања или евентуалних интервенција.

Пројекат израде тк инсталације и приводне тк канализације, предметног објекта, урадити у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, Законом о електронским комуникацијама, Законом о заштити од пожара, ЗЈПТТ, СРПС, упутствима, прописима и препорукама за ову врсту делатности, Правилнику о тех. и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре ЕКМ у зградама, упуствима, стандардима и прописима о изради техничке документације, и доставити на сагласност Предузећу „Телеком Србија“ а.д.. Уколико се ови пројекти раде одвојено, сваки пројекат треба да садржи потврду пројектаната да је извршено међусобно усаглашавање, као и сагласност на урађене пројекте издате од Телекома.

Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на пројектовање унутрашње тк инсталације и приводне тк канализације и изградњу вишепородичног стамбеног објекта, број или врсту потребних тк прикључака, габарит објекта и слично, у обавези сте да настале промене пријавите и затражите измену услова.

Предузети мере заштите телекомуникационих каблова од прекида, нагњечења или истезања у времену извођења радова на јавним површинама, мере морају бити спроведене пре почетка радова на изградњи јавних површина.

Приликом извођења грађевинских радова у близини постојећих тк објеката водити рачуна да се не угрозе постојећи тк објекти. Због тога је потребно да се сви ровови у близини тк канализације разупиру и обезбеде тако да не дође до промене попречних профила.

Пре почетка извођења било каквих грађевинских радова инвеститор-извођач радова је у обавези да о томе извести предузеће "Телеком Србија", у писаној форми, најмање 15 (радних) дана пре почетка радова. У допису је потребно навести датум почетка радова, доставити имена надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). Допис ради вршења надзора доставити на адресу Телеком Србија а.д., Служба за мрежне операције Панчево, Светог Саве 11, телефон 013/219 0045.

Приликом избора извођача радова за изградњу приводне тк канализације и унутрашњих тк инсталација, ангажовати лиценциране извођаче, односно водити рачуна да је извођач регистрован за ту врсту делатности и да то буде реномирана фирма из области телекомуникација ради што бољег квалитета изведених радова.

Инвеститор може да изврши пренос приводне ТК канализације у корист Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д., при чему би преузели обавезу одржавања исте и гарантовали непрекидност сервиса.

У том случају инвеститор уз захтев за формирање комисије за квалитетни и технички пријем треба да достави: копију важећих услова, грађевинску дозволу, документацију изведеног стања у складу са Упутством Предузећа "Телеком Србија" а.д. за пријем документације изведеног стања и елаборат о геодетском снимању (1 примерак на папиру и електронском облику на CD -у у софтверском алату TeleCAD-GIS, или као цртеж у .dwg формату), као и потврду РГЗ-а да је елаборат прихваћен , обрачун укупних издатака на изградњи ТК канализације (потписан од стране инвеститора) са приложеним рачунима, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије и изјаву надзорног органа Предузећа „Телеком Србија“ а.д. да је извршен надзор. Комисија ће одбити да изврши квалитетни пријем уколико у току грађења није вршен надзор од стране Предузећа "Телеком Србија" а.д.. Рад комисије се не наплаћује.

Инвеститор не мора да изврши пренос приводне канализације на Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., али ни у ком случају не сме да одбија и омета прикључење објекта на телекомуникациону мрежу. Обавеза инвеститора по Закону о електронским комуникацијама (члан 42. и 43.) и Правилнику о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање комуникационих мрежа (члан 4, 5 и 46.) је да омогући сваком провајдеру улазак под истим условима у зграду

Објекат који се гради, односно чије је грађење завршено без грађевинске дозволе, не може бити прикључен на постојећу телекомуникациону мрежу сходно Закону о планирању и изградњи.

Дати услови се односе само на израду тк инсталације и приводне тк канализације. Након обављеног квалитетног и техничког пријема радова од стране Комисије Телекома потребно је да инвеститор поднесе Захтев за повезивање на тк мрежу (уз Захтев је неопходно приложити Комисијски записник квалитетног и техничког пријема).

За прикључење предметног објекта на тк мрежу, инвеститор је у обавези да нам се, минимум шест месеци пре усељења у објекат, поново писаним путем обрати, како би се благовремено обезбедили потребни тк капацитети у постојећој тк мрежи.

Приликом израде Пројекта за пројектовање и изградњу приводне тк канализације и унутрашњих тк инсталација предметног објекта, сарађивати са Предузећем за телекомуникације "Телеком Србија" а.д ради усаглашавања са планским документима "Телекома Србија" а.д..

Важност горњих услова је годину дана од дана издавања. После тог рока инвеститор је у обавези да тражи обнову важности истих.


Контакт особе: Душица Бокић, контакт телефон 013/331-155 или 064/651-1625.

Ивана Младеновић, контакт телефон 013/331-155 или 064/651-1712.

С поштовањем,

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

Грујић Дејан, спец. инж. ел.

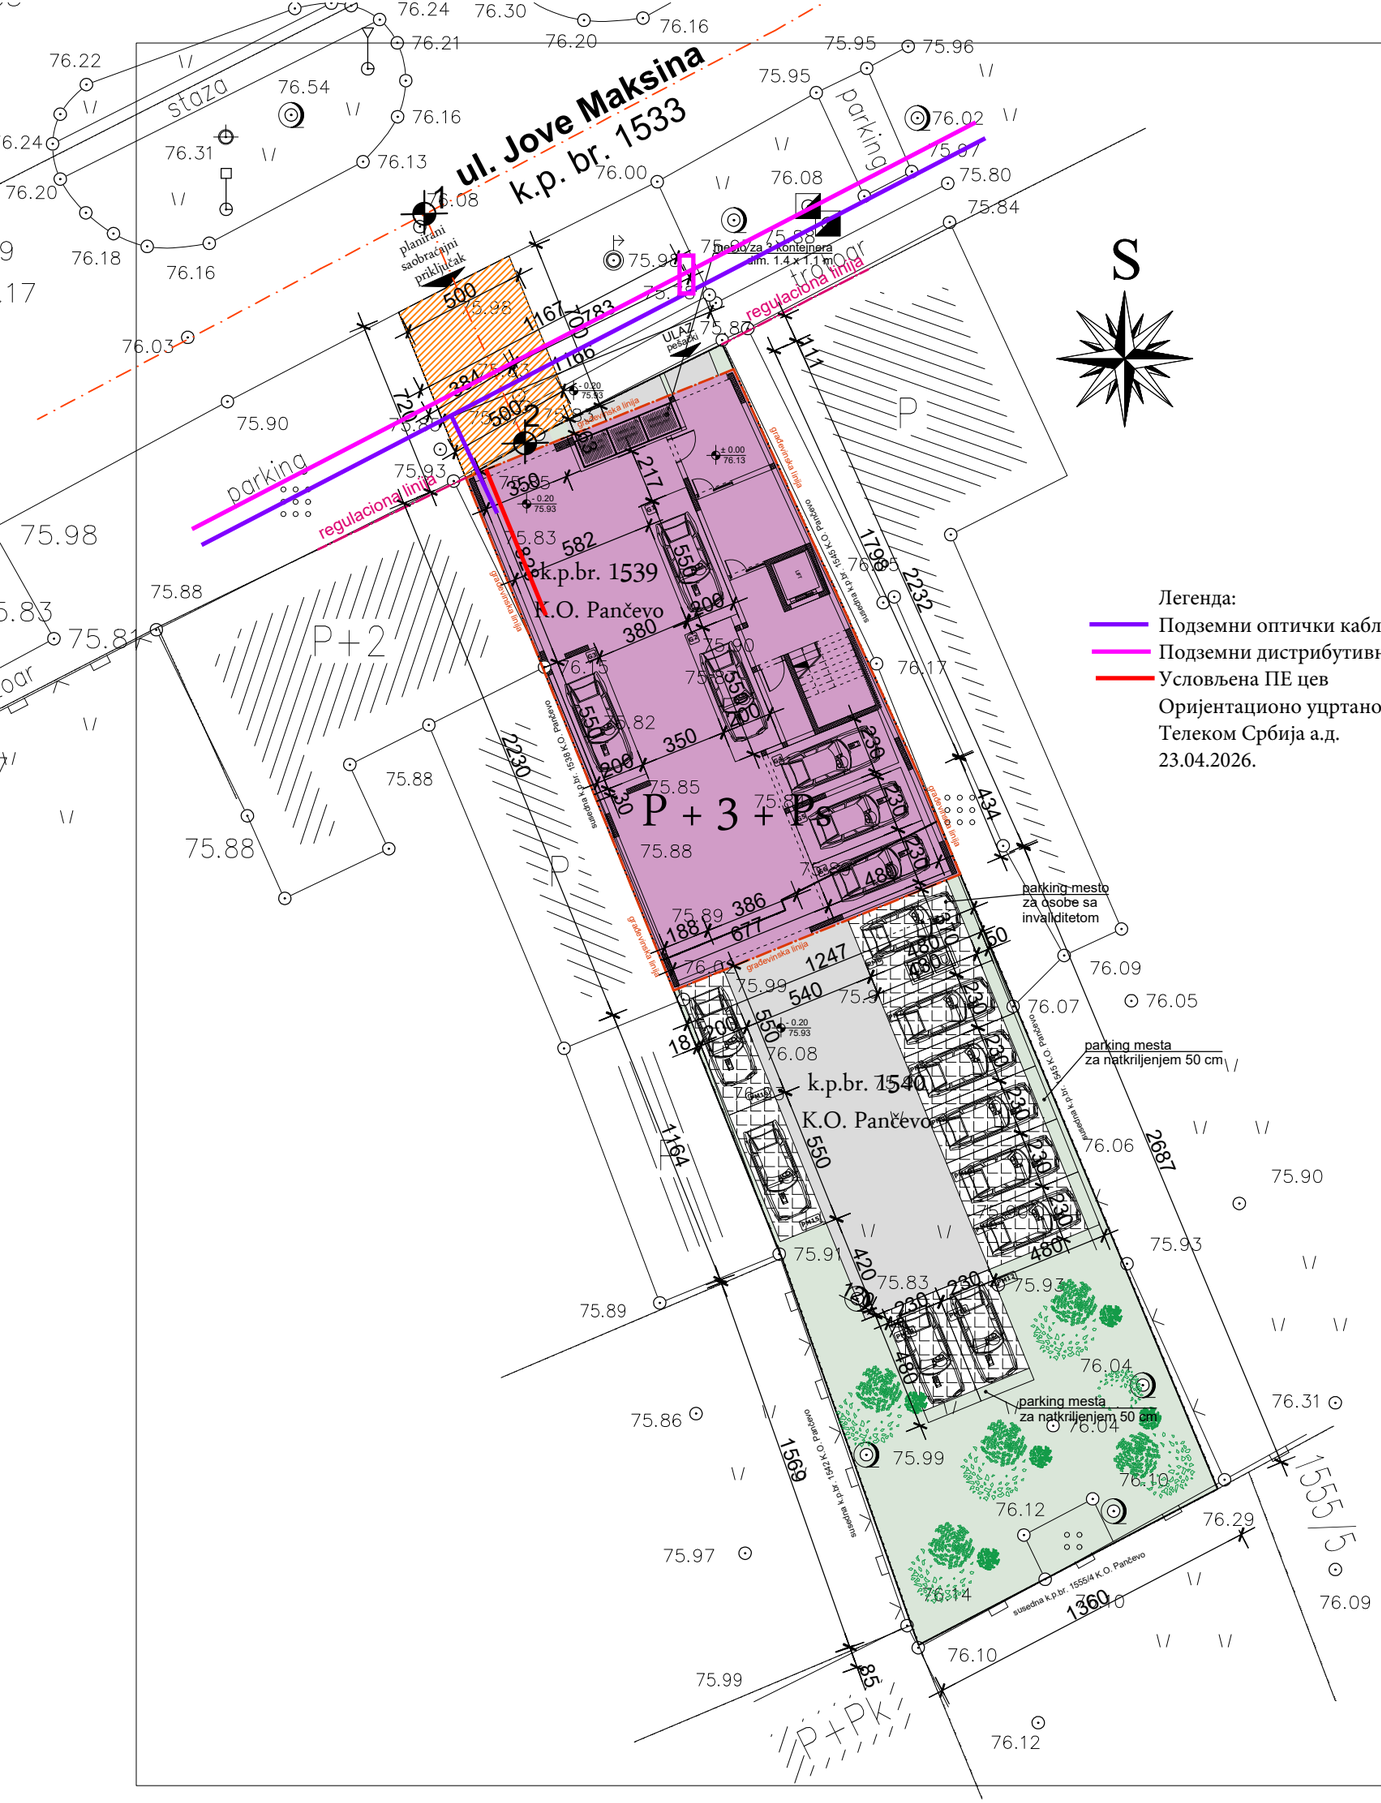

Legenda:
Podzemni optički kablovi
Podzemni distribuvtivni i razvodni tk kablovi
Uslovljena PE cev
Orijentaciono uctrtano
Telekom Srbija a.d.
23.04.2026.

BROJ STAMBENIH JEDINICA:	16 (šesnaest)
POVRŠINA PARCELE:	k.p.br. 1539 K.O. Pančevo - 257,00 m² k.p.br. 1540 K.O. Pančevo - 375,00 m² Ukupno - 632,00 m²
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKTA:	271,00 m²
INDEKS ZAUZETOSTI:	max. zauzeće **70%** ostvareno: **42,87%** / 271,00 m² /
INDEKS IZGRAĐENOSTI:	definisan na osnovu indeksa izgrađenosti i dozvoljene spratnosti ostvareno: **2,15**
ZELENILO:	min. pod zelenim površinama **30%** ostvareno: **31,48%** / 199,00 m² /
POPLOČANE POVRŠINE:	raster ploče: **16,95%** / 107,13 m² / ostvareno popločanje: **14,08%** / 88,87 m² /

NOVOPROJEKTOVANI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK	
KOORDINATE OSOVINSKIH TAČAKA	
Y (m)	X (m)
1. 7471760.093	4970971.401
2. 7471764.734	4970962.511
Širina saobraćajnog priključka: 5,00 m Površina saobraćajnog priključka: P = 35,25 m²	

OBEZBEĐENO JE UKUPNO 16 MESTA ZA PARKIRANJE
ZA 16 STAMBENIH JEDINICA, I TO:

- **3 GARAŽNA MESTA** dim. 2,30 x 4,80 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- 3 **GARAŽNA MESTA** dim. 2,00 x 5,50 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- **1 PARKING MESTO** dim. 3,70 x 4,80 m ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U OKVIRU PARCELE
- **7 PARKING MESTA** U OKVIRU PARCELE dim. 4,90 x 5,30 m
- **2 PARKING MESTA** OKVIRU PARCELE dim. 2,00 x 5,50 m

LEGENDA

- granica parcele
- Planirani kolski priključak
- Višeporodični stambeni objekat - P + 3 +Ps sa 16 stambenih jedinica
- **zelenilo**
- **raster ploče**
- **popločane površine**

NOVOPROJEKTOVANO STANJE
SITUACIJA R = 1 : 200

IDR - IDEJNO REŠENJE			Faza projekta: I - PROJEKAT ARHITEKTURE
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Veljka Petrovića br. 5/A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/ 135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com			Investitor: **BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11			Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 14 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	MP	Znak: AG Datum: IV 2026. Broj crteža: 1	

INŽENJERSKA KOkomora SRBIJE * Srđan M. Kirić * broj lic. upis. 300 K838 11 * ODGOVORNI PROJEKTANT

ХИГИЈЕНА ЈКП
ПАНЧЕВО

ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО
Примљено:
Број: 23 APR 2026 Прилог:
02-51-2/2026-0106

ЦАРА ЛАЗАРА 57, 26000 ПАНЧЕВО | тел. 013.327 000 | факс.013.327 001 | Број текућег рачуна: 160-10371-03
Матични број: 8487529 | ПИБ: 101829063 | www.jkphigijena.rs | kontakt@jkphigijena.co.rs

Наш број: 02-51-2/2026-0106
23.04. 2026.год
Панчево

BB PRO SISTEM DOO
САВЕ МРКАЉА 30
БОРЧА БЕОГРАД

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010-одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон. 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/25) став 2. и чланова 44, 45 и 46 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС број: 64/2015, број 32/2019), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС" број 35/2015, 145/2015, 117/2017 и 87/2023), Одлуке о одржавању чистоће и управљању отпадом (Службени лист града Панчева, број 6/2014, 38/2016 и 29/2017) и достављених података:

Подаци о локацији и објектима:
Локација објеката: Јове Максина 38, Панчево
Катастарска парцела топографски број: 1539, 1540 КО Панчево
Укупна површина парцела: P_{1539}= 257,00m^2, P_{1540}= 375,00m^2, $P_{укупно}$= 632,00m^2
Укупна бруто површина објекта: P= 1662,00m^2

Намена објеката: Стамбени објекат

Издају се : ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ КОМУНАЛНОГ И ЧВРСТОГ НЕОПАСНОГ ОТПАДА ИНВЕСТИТОРУ: BB Pro Sistem d.o.o., Саве Мркаља 30 Борча Београд за потребе израде урбанистичког пројекта и локацијских услова за изградњу новог: Вишепородичног стамбеног објекта спратности Пр+3+Пс, са 16 стамбених јединица, гаражом у објекту са 5 ГМ, паркингом на парцели са 11 ПМ, сепаратором и интерним прикључком на главну саобраћајницу.

1.0. ОПИС ПОТРЕБНИХ ТЕХНИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

1.1. МЕСТО ПРИКЉУЧЕЊА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1.1.1. ПОЛОЖАЈ ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Судови за привремено складиштење отпада до транспорта могу се налазити у одговарајућим специјалним просторијама у оквиру објекта, на парцели / комплексу или на површини јавне намене посебно одређеној за ту намену. Треба одредити хигијенски безбедно место за постављање контејнера, недоступно деци и животињама, да буде ван главних токова кретања а уз поштовање свих хигијенских услова у погледу чишћења, одржавања, дезинфекције.

Инвеститор је у обавези да при изради пројектне документације према наведеним препорукама одреди место за постављање посуда за отпад унутар предметне парцеле. Положај посуда за отпад унутар предметне парцеле (за зграде до 6 и преко 6 станова / пословних јединица) треба бити такав да исти буде лако доступан возилима и запосленима ЈКП „Хигијена" уз прилаз из минимум једног смера и максимално 10 - 15 метара

ЦАРА ЛАЗАРА 57, 26000 ПАНЧЕВО | тел. 013.327 000 | факс.013.327 001 | Број текућег рачуна: 160-10371-03
Матични број: 8487529 | ПИБ: 101829063 | www.jkphigijena.rs | kontakt@jkphigijena.co.rs

удаљен од приступне саобраћајнице. Потребно је да се налазе на чврстој подлози одговарајуће носивости у равни коловоза, чија димензија за један контејнер износи приближно 1,4 m×1,1 m.

Корисници услуге са индивидуалним становањем и пословни корисници који на недељном нивоу имају количине комуналног отпада као индивидуално домаћинство, у обавези су да затворене кућне канте и завезане пластичне вреће са комуналним отпадом остављају на месту које је доступно возилу Јавног комуналног предузећа (до метар од ивице пута) и у време које је одређено Планом Јавног комуналног предузећа. Места предвиђена за постављање посуда за отпад у изузетним случајевима могу бити лоцирана на површинама од јавног значаја уколико инвеститор прибави сагласности надлежних органа у складу са чл. 11 Одлуке о одржавању чистоће и управљања отпадом („СЛ Панчева" бр. 6/2014, 38/2016 и 29/2017). У зградама које имају изграђене посебне просторе за комунални отпад и контејнере, отпад се до одвожења држи на начин који је прилагођен процесу рада Јавно комуналног предузећа а о чистоћи тих простора, односно просторија стара се Скупштина станара зграде.

2.1. ПРИЛАЗНИ ПУТ За зграде до 6 и преко 6 станова/посл. јединица и комплексе различитих намена унутар којих улазе возила ЈКП „Хигијене" потребно је обезбедити несметан саобраћај, за возила следећих карактеристика –дужина 10 m; ширина 2,3 m; висина 3,6 m; међуосовинско растојање 5,7 m, укупна маса (сопствена маса + корисна носивост) 26 t.

Није могуће издавање техничких услова из плана за улице које се налазе у пешачким зонама. За улице које не испуњавају техничке карактеристике не врши се одвожење отпада и до стицања услова се не издају технички услови.

2.2. РОК ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ: Инвеститор је у обавези да поднесе пријаву ради одношења отпада уз потврду о извршеној набавци контејнера у писаној форми Јавно комуналном предузећу Хигијена – Служба рекламација, након издате употребне дозволе у року од 15 дана.

2.3. ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ: Трошкове набавке посуда за одлагање отпада сноси инвеститор на основу чл. 7 Одлуке о одржавању чистоће и управљања отпадом („С.Л. града Панчева" број 6/2014, 38/2016 и 29/2017).

2.4. ОСНОВНЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈА И КАПАЦИТЕТА ПОСУДА ЗА ОТПАДА за зграде за које се најчешће издају локацијски услови преузети су из Одлуке о одржавању чистоће и управљања отпадом („Службени лист града Панчева" број 6/2014) и базирају се на следећим изводима из чланова: - „Комунални отпад корисници складиште у контејнере, канте за отпад или у пластичне вреће" (чл.11 став 1);

-„Код колективног начина становања у стамбеним зградама, у стамбеним, односно пословним објектима, са укупно највише шест станова, односно највише шест пословних локала - простора, комунални отпад се до одвожења мора држати у посудама за отпад – кућним кантама и врећама" (чл.12 став 1); - „Код колективног начина становања, кућни отпад из стамбених односно пословних објеката који имају више од шест стамбених, односно пословних јединица, до одвожења држи се у контејнерима" (чл.13 став 1).- У стамбеним и пословним зградама са највише шест станова или пословних простора, комунални отпад се до одношења одлаже у канте V=120 lit.

ЈКП ХИГИЈЕНА
ПАНЧЕВО

ЦАРА ЛАЗАРА 57, 26000 ПАНЧЕВО | тел. 013.327 000 | факс.013.327 001 | Број текућег рачуна: 160-10371-03
Матични број: 8487529 | ПИБ: 101829063 | www.jkphigijena.rs | kontakt@jkphigijena.co.rs

- У стамбеним и пословним зградама који имају шест и више станова односно пословних простора, комунални отпад до одношења се одлаже у контејнере капацитета V=1100 lit. На сваких додатних 1-6 стамбених односно пословних јединица обезбедити још по један контејнер V=1100 lit. - За пословни простор чија укупна површина износи P=1 000 - 3 000m^2 потребно је обезбедити један контејнер капацитета V=1100 lit, односно на сваких додатних 3 000m^2 обезбедити по један контејнер капацитета V=1100 lit.

2.5.ПРИЈАВА ПОЧЕТКА РАДОВА Скупштинска Одлука предузећа о техничким условима за одржавање чистоће и управљању отпадом обавезује следеће: о чистоћи на градилиштима дужан је да се стара инвеститор. Пре почетка извођења радова, инвеститор је обавезан да пријави Јавно комуналном предузећу почетак радова, градилиште огради, а по окончању радова, уклони ограду и очисти терен, у року од 8 дана. Инвеститор је дужан да уз пријаву из претходног става, достави Јавно комуналном предузећу доказ о уплати накнаде за сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада, по важећем акту предузећа којим су одређене цене.

За предметни објекат из важећих законских аката, проистиче обавеза инвеститора да набави, укупно 3 (три) контејнера запремине V=1,1m^3 за привремено складиштење комуналног чврстог неопасног отпада до одвожења као и да се амбалажни отпад и рециклабилни материјали издвајају у посебне наменске посуде до упућивања у процес рециклаже.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ВАЖЕ ДВЕ ГОДИНЕ

За ЈКП „Хигијена" Панчево
Драган Вукосављевић, инж.маш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

в.д. директора ЈКП „Хигијена" Панчево
Бобан Ђурђев, дипл.менаџер

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Панчеву
07.23.1. број : 217-3101/26
Датум : 07.05.2026. године.
ПАНЧЕВО

/ДА/

„BB PRO SISTEM“ Д.О.О.
БЕОГРАД-БОРЧА
Ул. Саве Мркљана, бр. 30

ПРЕДМЕТ: Обавештење у вези Захтева за издавање услова заштите од пожара за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта - Вишепородичног стамбеног објекта, спратности Пр+3+Пс на локацији у Панчеву, ул. Јове Максима бр. 38 на кат. парцели топ. бр. 1539 и 1540 К.О. Панчево.

ВЕЗА : Захтев бр. бб од 22.04.2026. године, поднет од стране „BB PRO SISTEM“ Д.О.О. Д.О.О. из Београда, ул. Саве Мркљана бр. 30, примљен у МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву дана 29.04.2026. године за издавање услова заштите од пожара за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу објекта – Вишепородичног стамбеног објекта, спратности Пр+3+Пс на локацији у Панчеву, ул. Јове Максима бр. 38 на кат. парцели топ. бр. 1539 и 1540 К.О. Панчево.

У вези захтева бр. бб од 22.04.2026. године, поднет од „BB PRO SISTEM“ Д.О.О. Д.О.О. из Београда, ул. Саве Мркљана бр. 30 за издавање услова заштите од пожара за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу објекта – Вишепородичног стамбеног објекта, спратности Пр+3+Пс на локацији у Панчеву, ул. Јове Максима бр. 38 на кат. парцели топ. бр. 1539 и 1540 К.О. Панчево, извршен је увид у напред наведени захтев и приложену документацију – ИДР Идејно решење бр. IDR-27-04/2026 урађено од стране „ArchiTec“, те Вас сходно напред наведеном обавештавамо да Одељење за ванредне ситуације у Панчеву сходно Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 –др. Закони) **НЕ** издаје услове за израду урбанистичких пројеката, већ услове заштите од пожара и експлозија за израду планских докумената, како је то дефинисао чл. 29. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 –др, закони).

Такође Вас обавештавамо да се за прибављање услова за изградњу објекта обратите надлежном Градском органу за издавање локацијских услова.

Административна такса у износу од 420,00 динара је наплаћена, сходно тар. бр. 1. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн.,

83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн. и 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019-испр. и 98/2020- усклађени дин. изн.144/2020 и 62/2021 - усклађени дин. изн., 138/2022 – усклађени дин. Изн., 54/2023 – усклађени дин. изн. и 92/2023, 59/2024 – усклађени дин. изн., 63/2024 – измена и допуна усклађени дин. изн., 94/2024, 55/2025 – усклађени дин. изн. и 109/25).

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
мајор полиције
Милош Есих

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ
INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL MONUMENTS PANCEVO
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 17, 26000 ПАНЧЕВО, ТЕЛ.: 013/ 351-472, 348-487, ТЕЛ/ФАКС: 013/351-851

Број: 386/2
Дана: 18.5.2026.
П а н ч е в о
ЈВ/ЈЈ/НБ

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву, на основу члана 37. и члана 137.Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС" бр. 129/2121) и члана 107. става 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС" бр. 71/94, 52/2011 – др. Закони, 99/2011 - др. закон 6/2020 -др. закон, 35/2021 -др. закон, 129/2021 – др. Закон и 76/2023 -др. закон) на захтев бр. 386 од 23.4.2026. године, подносиоца СРЂАНА КИРИЋА ПР АТЕЉЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ„ARCHI TEC", Вељка Петровића 5А, Панчево, у име инвеститора „BB PRO SISTEM" ДОО Београд, Борча, ул. Саве Мркаља бр. 30, доставља

Услове чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара за потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+3+Пс, у Панчеву, ул. Јове Максина 28, на кат. парцели 1538 и 1540 к.о. Панчево

I Са становишта заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту, урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+3+Пс, у Панчеву, ул. Јове Максина 28, на кат. парцели 1538 и 1540 к.о. Панчево, може се израдити на основу следећих услова:

- инвеститор је дужан да обезбеди средства за вршење сталног археолошког праћења радова од стране Завода за заштиту споменика културе у Панчеву током извођења свих земљаних радова;
- инвеститор и извођач су обавезни да благовремено, пре подношења пријаве почетка радова код надлежног органа, обавесте Завод за заштиту споменика културе у Панчеву о почетку земљаних радова, ради регулисања обавеза инвеститора везаних за послове из тачке 1;
- инвеститор је дужан да обезбеди средства за заштитна археолошка ископавања и истраживања добара материјалне културе откривених приликом археолошког надзора земљаних радова, као и за њихово чување, публиковање и излагање;
- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

II Након увида у стручну литературу и документацију Завода предметна, констатовано је да се локација налази у непосредној близини следећих археолошких локалитета (добра под претходном заштитом у смислу члана 32. Закона о културном наслеђу):

- Улица Димитрија Туцовића код бројева 39, 124 и 126 приликом радова на канализационој мрежи, у профилима ровова за цеви видљиви су били остаци средњевековних објеката – земљаних калотастих пећи и средњевековне керамике;
- Улица Димитрија Туцовића код бројева 5-7 - Лкалитет је откривен приликом копања темеља за стамбену зграду 1962. године. Том приликом су радници нашли једну мању посуду црвенкасте боје, рађену на витлу, ђинђуве од стаклене пасте и изломљене комаде бронзаног лима;
- Улица Иве Курјачког - Од њеног почетка до угла са улицом Карађорђева у одбаченој земљи налажени су фрагменти керамике XVIII - XIX в., а око бројева 15, 17 и 19 (угао Иве Курјачког и Димитрија Туцовића) откривени су оскудни остаци три људска скелета на дубини од око 1m, без гробних прилога и јасних трагова укопавања;
- Локалитет „Горњоварошка циглана" - нађени налази који припадају халштатској и баденској култури.

Имајући у виду наведено, на предметном простору могу се очекивати покретни археолошки налази наведених периода.

III Ови услови чувања, одржавања и коришћења уграђују се у урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+3+Пс, у Панчеву, ул. Јове Максина 28, на кат. парцели 1538 и 1540 к.о. Панчево у складу са чланом 107. ставом 1. Закона о културним добрима.

IV Подносилац захтева је дужан да нацрт урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+3+Пс, у Панчеву, ул. Јове Максина 28, на кат. парцели 1538 и 1540 к.о. Панчево, достави на мишљење Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву, и да то мишљење приложи приликом његовог разматрања и доношења, у складу са чланом 107. ставом 4. Закона о културним добрима.

Вршилац дужности директора

Милица Минић

ARCHITEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

0.11. KOPIJE DOBIJENIH SAGLASNOSTI

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ
INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL MONUMENTS PANCEVO
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 17, 26000 ПАНЧЕВО, ТЕЛ.: 013/ 351-472, 348-487, ТЕЛ/ФАКС: 013/351-851

Број: 386/4
Дана: 29.10.2026.
П а н ч е в о
JJ

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву, на основу члана 29. и 137. Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС" бр. 129/2021), у вези члана 107. става 4. Закона о културним добрима („Службени гласник РС" бр. 71/94, 52/2011 – др. Закони и 99/2011 - др. закон 6/2020 – др. закон и 35/2021 - др. закон), на захтев бр. 1024 од 29.9.2025. године, подносиоца захтева Срђана Кирића ПР Атељеа за пројектовање, инжењеринг и консалтинг„ArchiTec" Панчево, Вељка Петровића бр. 5А/7, у име инвеститора BB PRO SISTEM DOO, Београд, Борча, ул. Саве Мркаља бр. 30, доставља

МИШЉЕЊЕ
на
Нацрт Урбанистичког пројекта за урбанистичко - архитектонску разраду локације к.п. 1538 и 1540 КО Панчево за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+3+Пс, у Панчеву, Ул. Јове Максина 28

I Са становишта заштите непокретних културних добара, у складу са чланом 107. ставом 1. Закона о културним добрима, Завод за заштиту споменика културе у Панчеву констатује да:

Нацрт Урбанистичког пројекта за урбанистичко - архитектонску разраду локације к.п. 1538 и 1540 КО Панчево за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+3+Пс, у Панчеву, Ул. Јове Максина 28, који је израдио Александар Бркић ПР „Enterijer MASSIVE" Панчево, Ритска 62а, одговорни урбаниста Александар М. Бркић, дипл. инж. арх. број лиценце 200 1482 14,

може добити позитивно мишљење.

II Након прегледа Нацрта Урбанистичког пројекта за урбанистичко - архитектонску разраду локације к.п. 1538 и 1540 КО Панчево за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+3+Пс, у Панчеву, Ул. Јове Максина 28, потврђено је да су у поглављу „9. Мере заштите непокретних културних и природних добара", уграђени Услови Завода бр. 386/2 од 18.5.2026. године.


III У складу са чланом 107. став 4. Закона о културним добрима, ово мишљење се обавезно прилаже приликом потврђивања Урбанистичког пројекта за урбанистичко - архитектонску разраду локације к.п. 1538 и 1540 КО Панчево за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+3+Пс, у Панчеву, Ул. Јове Максина 28.

Вршилац дужности директора

Милица Минић

ARCHITEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

0.12. GRAFIČKI PRILOZI

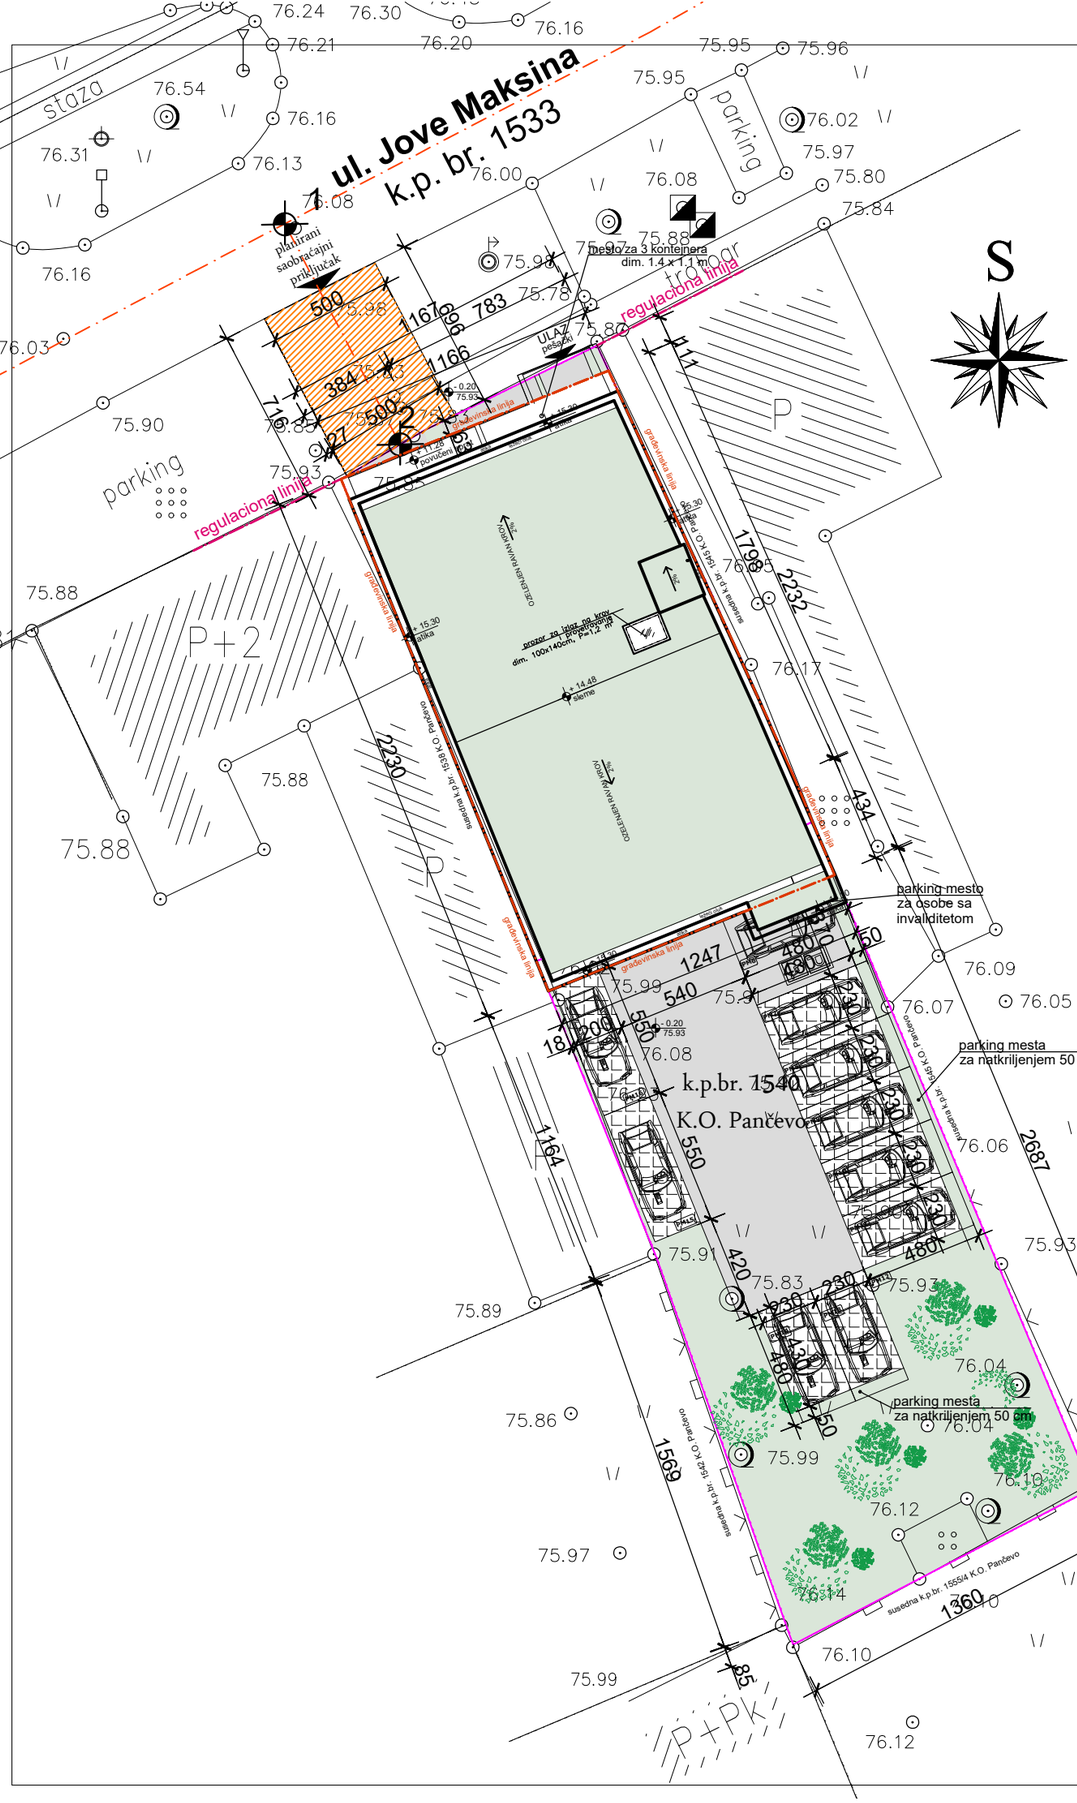

BROJ STAMBENIH JEDINICA:	16 (šesnaest)
POVRŠINA PARCELE:	k.p.br. 1539 K.O. Pančevo - 257,00 m² k.p.br. 1540 K.O. Pančevo - 375,00 m² Ukupno - 632,00 m²
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKTA:	270,00 m²
INDEKS ZAUZETOSTI:	max. zauzeće **70%** ostvareno: **42,72%** / 270,00 m² /
INDEKS IZGRAĐENOSTI:	definisan na osnovu indeksa izgrađenosti i dozvoljene spratnosti ostvareno: **2,18**
ZELENILO:	min. pod zelenim površinama **30%** ostvareno: **31,34%** / 198,08 m² /
POPLOČANE POVRŠINE:	raster ploče: **14,43%** / 91,22 m² / ostvareno popločanje: **16,67%** / 105,33 m² /

BILANS POVRŠINA NA PARCELI	**m²**	**%**
Pod OBJEKTOM	270,00	**42,72**
raster ploče	91,22	14,43
popločane površine	105,33	16,67
zelenilo na parceli/ tlu	165,45	26,18
Površina parcela	**632,00**	**100,00**

zelenilo na parceli / tlu	165,45	26,18
+ 10% dodatno zelenilo od **zelenog krova**	23,51	3,72
+ 10% dodatnog zelenila od **raster ploča**	9,12	1,44
UKUPNO OBEZBEĐENO ZELENILA (min. 30%)	= 198,08	**= 31,34**

NOVOPROJEKTOVANI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK

KOORDINATE OSOVINSKIH TAČAKA

	Y (m)	X (m)
1.	7471760.093	4970971.401
2.	7471764.734	4970962.511

Širina saobraćajnog priključka: 5,00 m
Površina saobraćajnog priključka: P = 35,29 m²

OBEZBEĐENO JE UKUPNO 16 MESTA ZA PARKIRANJE
ZA 16 STAMBENIH JEDINICA, I TO:

- **3 GARAŽNA MESTA** dim. 2,30 x 4,80 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- 3 **GARAŽNA MESTA** dim. 2,00 x 5,50 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- **1 PARKING MESTO** dim. 3,70 x 4,80 m ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U OKVIRU PARCELE
- **7 PARKING MESTA** U OKVIRU PARCELE dim. 4,90 x 5,30 m
- **2 PARKING MESTA** OKVIRU PARCELE dim. 2,00 x 5,50 m

LEGENDA


- granica parcele
- Planirani kolski priključak
- Višeporodični stambeni objekat - P + 3 +Ps sa 16 stambenih jedinica
- **zelenilo**
- **raster ploče**
- **popločane površine**

SITUACIJA
OSNOVA KROVA

R = 1 : 250

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: 0 - GLAVNA SVESKA
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/ 135 68 26 E-mail: architec.serbia@gmail.com	Investitor: **BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: GS · Datum: IV 2026. · Broj crteža: 1.1

INŽENJERSKA KOkomora SRBIJE · Srđan M. Kirić · 300 K838 11 · ODGOVORNI PROJEKTANT

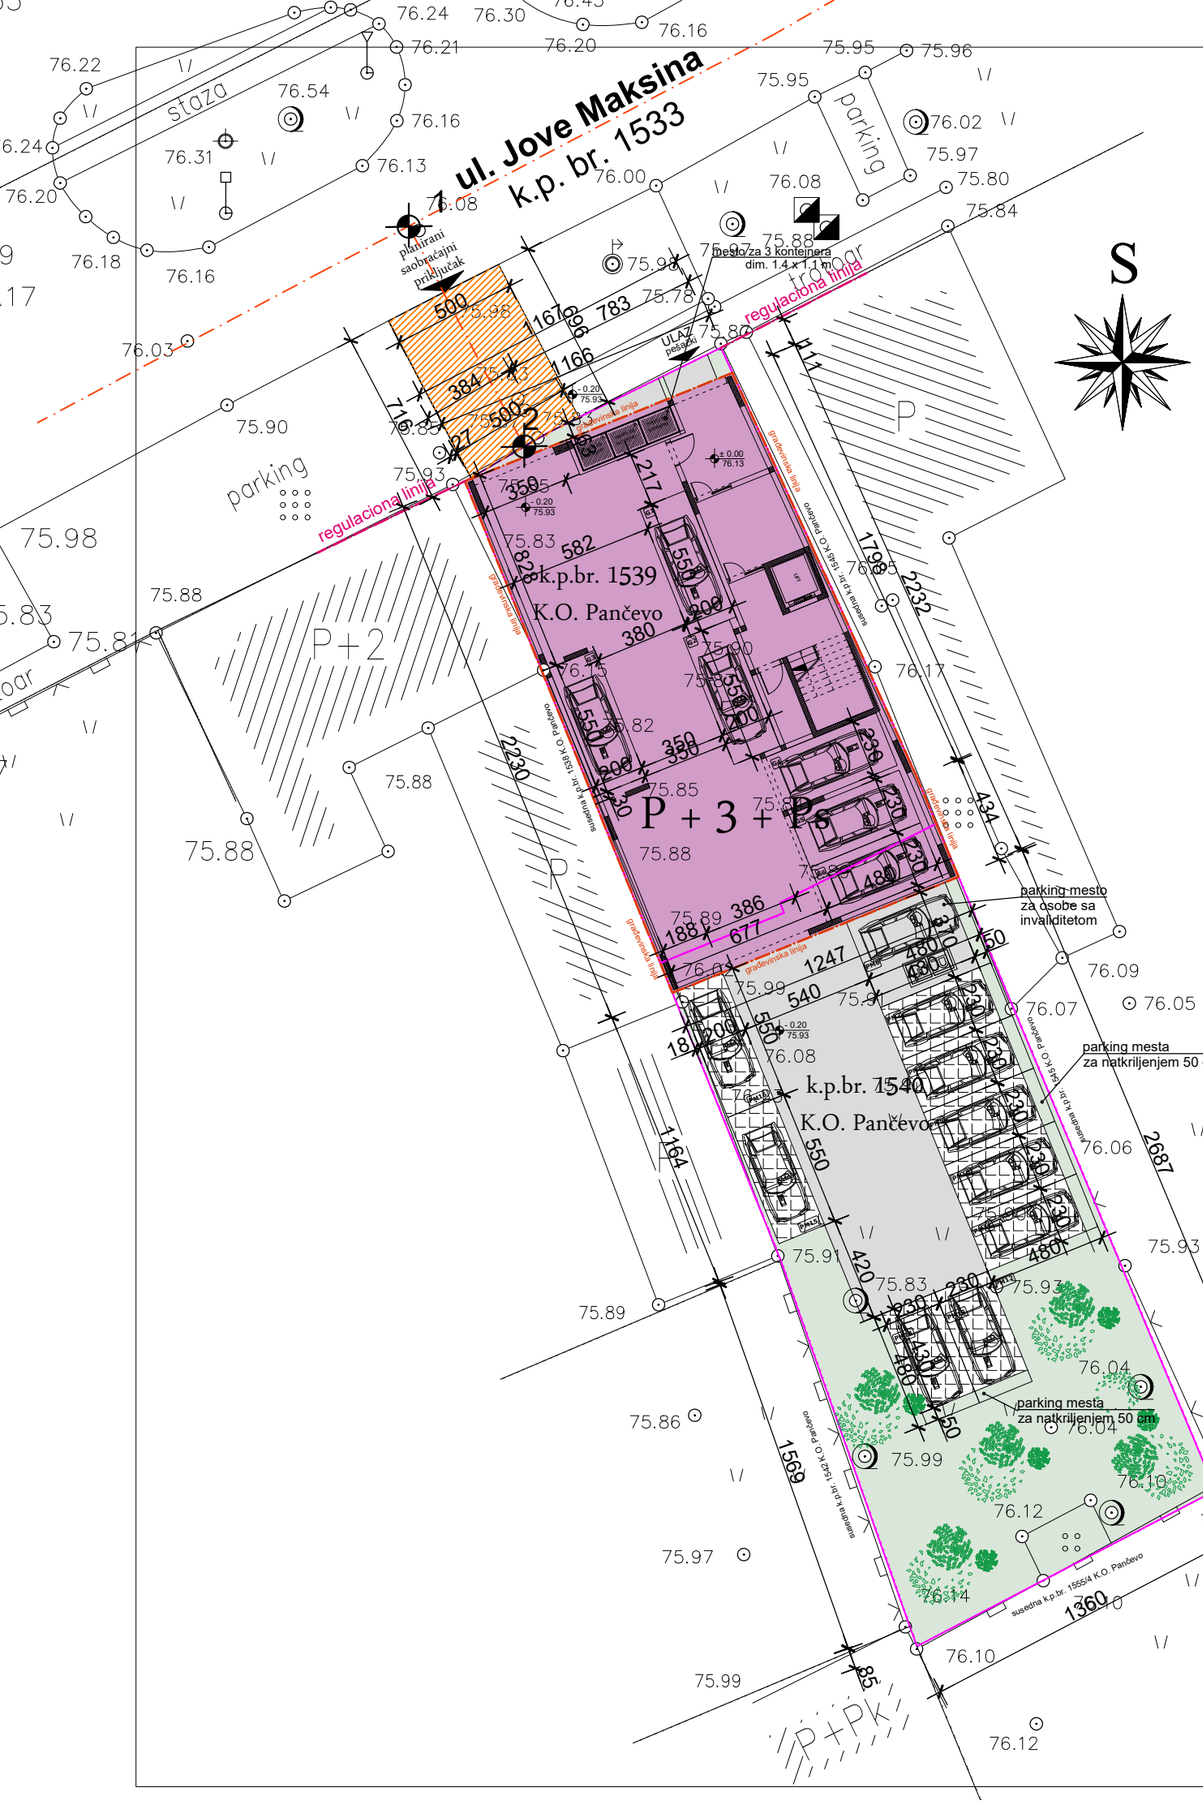

BROJ STAMBENIH JEDINICA:	16 (šesnaest)
POVRŠINA PARCELE:	k.p.br. 1539 K.O. Pančevo - 257,00 m² k.p.br. 1540 K.O. Pančevo - 375,00 m² Ukupno - 632,00 m²
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKTA:	270,00 m²
INDEKS ZAUZETOSTI:	max. zauzeće **70%** ostvareno: **42,72%** / 270,00 m² /
INDEKS IZGRAĐENOSTI:	definisan na osnovu indeksa izgrađenosti i dozvoljene spratnosti ostvareno: **2,18**
ZELENILO:	min. pod zelenim površinama **30%** ostvareno: **31,34%** / 198,08 m² /
POPLOČANE POVRŠINE:	raster ploče: **14,43%** / 91,22 m² / ostvareno popločanje: **16,67%** / 105,33 m² /

BILANS POVRŠINA NA PARCELI	**m²**	**%**
Pod OBJEKTOM	270,00	**42,72**
raster ploče	91,22	14,43
popločane površine	105,33	16,67
zelenilo na parceli/ tlu	165,45	26,18
Površina parcela	**632,00**	**100,00**

zelenilo na parceli / tlu	165,45	26,18
+ 10% dodatno zelenilo od **zelenog krova**	23,51	3,72
+ 10% dodatnog zelenila od **raster ploča**	9,12	1,44
UKUPNO OBEZBEĐENO ZELENILA *(min. 30%)* = 198,08		**= 31,34**

NOVOPROJEKTOVANI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK	
KOORDINATE OSOVINSKIH TAČAKA	
Y (m)	X (m)
1. 7471760.093	4970971.401
2. 7471764.734	4970962.511
Širina saobraćajnog priključka: 5,00 m Površina saobraćajnog priključka: P = 35,29 m²	

OBEZBEĐENO JE UKUPNO 16 MESTA ZA PARKIRANJE
ZA 16 STAMBENIH JEDINICA, I TO:

- **3 GARAŽNA MESTA** dim. 2,30 x 4,80 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- 3 **GARAŽNA MESTA** dim. 2,00 x 5,50 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- **1 PARKING MESTO** dim. 3,70 x 4,80 m ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U OKVIRU PARCELE
- **7 PARKING MESTA** U OKVIRU PARCELE dim. 4,90 x 5,30 m
- **2 PARKING MESTA** OKVIRU PARCELE dim. 2,00 x 5,50 m


LEGENDA

- granica parcele
- Planirani kolski priključak
- Višeporodični stambeni objekat - P + 3 +Ps sa 16 stambenih jedinica
- **zelenilo**
- **raster ploče**
- **popločane površine**

SITUACIJA
OSNOVA PRIZEMLJA R = 1 : 250

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: 0 - GLAVNA SVESKA
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/ 135 68 26 E-mail: architec.serbia@gmail.com	Investitor: **BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: GS · Datum: IV 2026. · Broj crteža: 1.2

Инжењерска комора Србије · Срђан М. Кирић · 300 К838 11 · одговорни пројектант

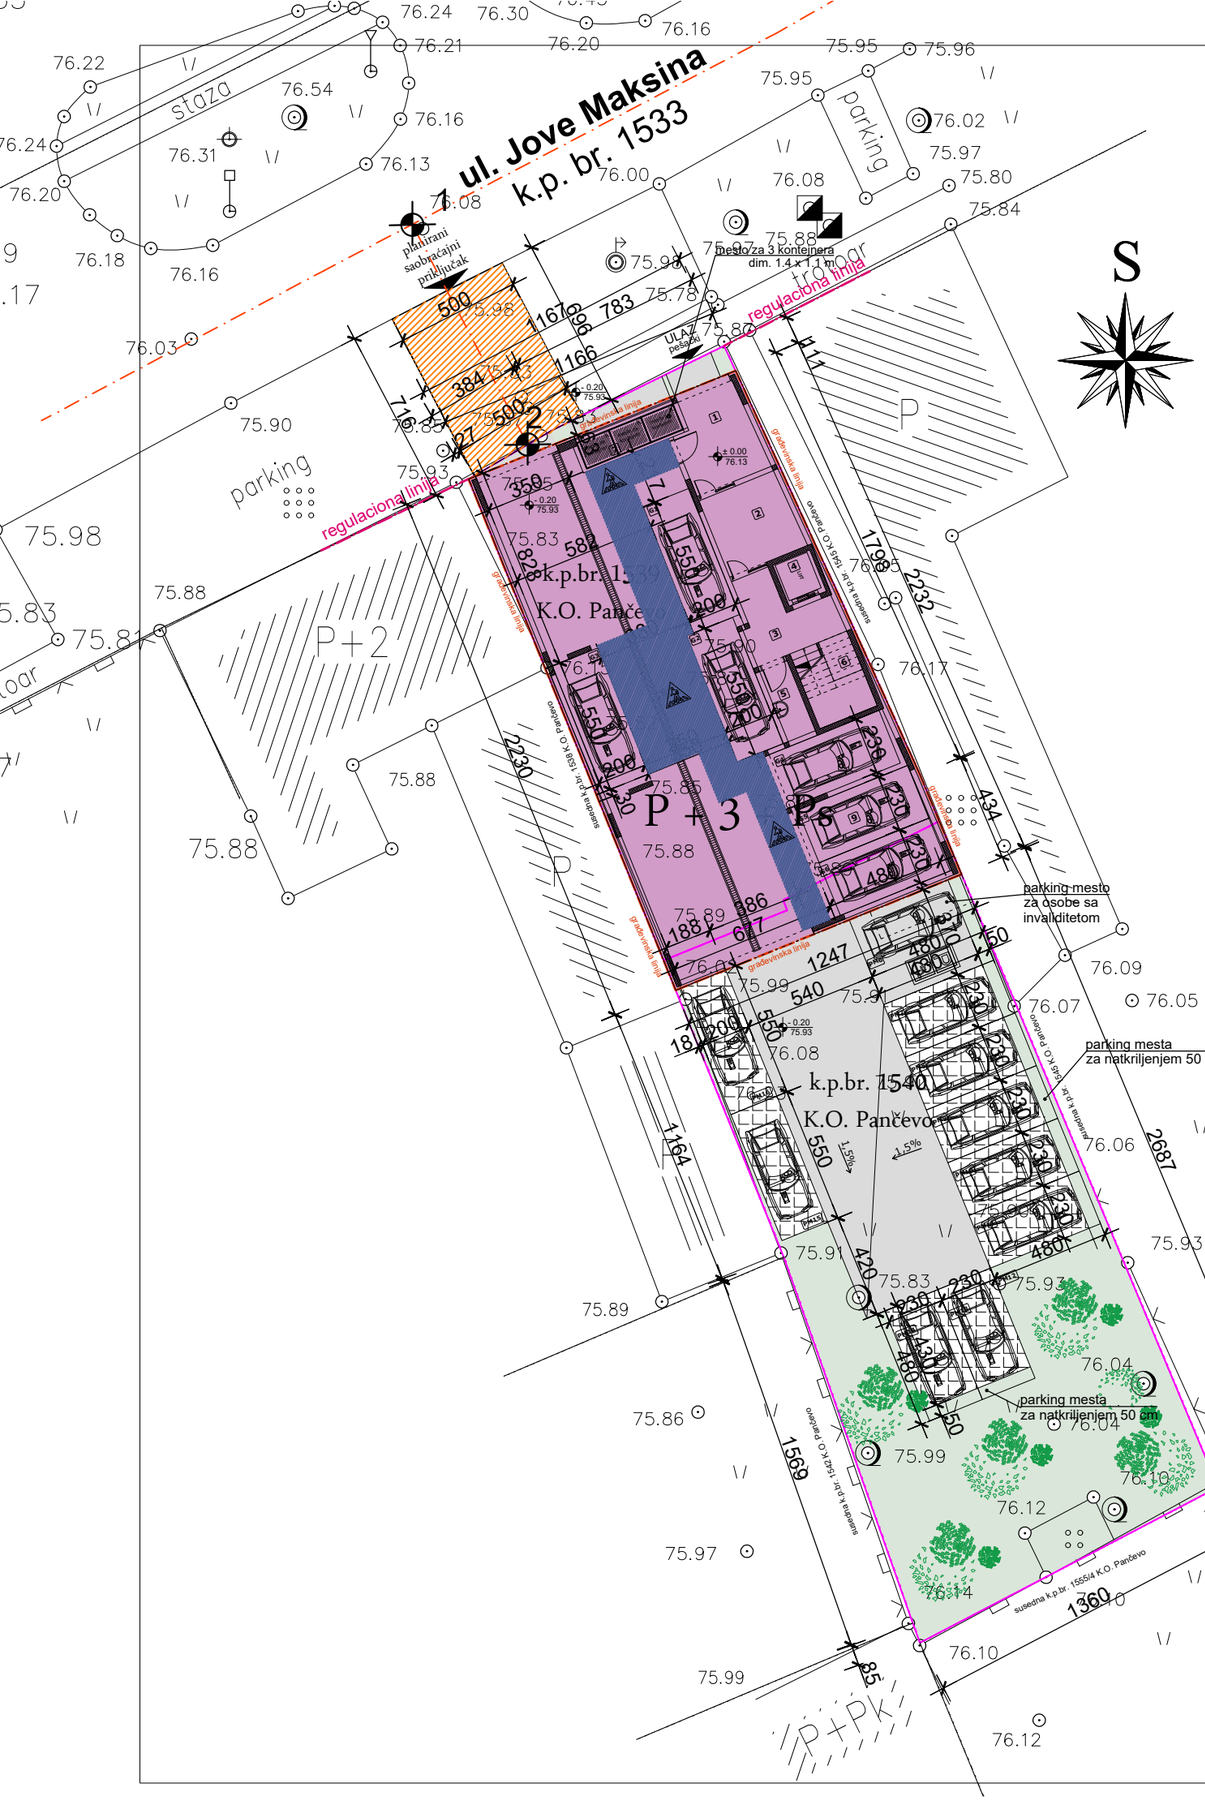

BROJ STAMBENIH JEDINICA:	16 (šesnaest)
POVRŠINA PARCELE:	k.p.br. 1539 K.O. Pančevo - 257,00 m² k.p.br. 1540 K.O. Pančevo - 375,00 m² Ukupno - 632,00 m²
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKTA:	270,00 m²
INDEKS ZAUZETOSTI:	max. zauzeće **70%** ostvareno: **42,72%** / 270,00 m² /
INDEKS IZGRAĐENOSTI:	definisan na osnovu indeksa izgrađenosti i dozvoljene spratnosti ostvareno: **2,18**
ZELENILO:	min. pod zelenim površinama **30%** ostvareno: **31,34%** / 198,08 m² /
POPLOČANE POVRŠINE:	raster ploče: **14,43%** / 91,22 m² / ostvareno popločanje: **16,67%** / 105,33 m² /

BILANS POVRŠINA NA PARCELI	**m²**	**%**
Pod OBJEKTOM	270,00	**42,72**
raster ploče	91,22	14,43
popločane površine	105,33	16,67
zelenilo na parceli/ tlu	165,45	26,18
Površina parcela	**632,00**	**100,00**

zelenilo na parceli / tlu	165,45	26,18
+ 10% dodatno zelenilo od **zelenog krova**	23,51	3,72
+ 10% dodatnog zelenila od **raster ploča**	9,12	1,44
UKUPNO OBEZBEĐENO ZELENILA (*min. 30%*)	= 198,08	**= 31,34**

NOVOPROJEKTOVANI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK

KOORDINATE OSOVINSKIH TAČAKA

	Y (m)	X (m)
1.	7471760.093	4970971.401
2.	7471764.734	4970962.511

Širina saobraćajnog priključka: 5,00 m
Površina saobraćajnog priključka: P = 35,29 m²

OBEZBEĐENO JE UKUPNO 16 MESTA ZA PARKIRANJE
ZA 16 STAMBENIH JEDINICA, I TO:

- **3 GARAŽNA MESTA** dim. 2,30 x 4,80 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- 3 **GARAŽNA MESTA** dim. 2,00 x 5,50 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- **1 PARKING MESTO** dim. 3,70 x 4,80 m ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U OKVIRU PARCELE
- **7 PARKING MESTA** U OKVIRU PARCELE dim. 4,90 x 5,30 m
- **2 PARKING MESTA** OKVIRU PARCELE dim. 2,00 x 5,50 m

LEGENDA

- granica parcele
- Planirani kolski priključak
- Višeporodični stambeni objekat - P + 3 +Ps sa 16 stambenih jedinica
- **zelenilo**
- **raster ploče**
- **popločane površine**

SITUACIJA SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK

R = 1 : 250

IDR - IDEJNO REŠENJE

Projektant:

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija. Tel: 064/ 135-68-26. E-mail: architec.serbia@gmail.com

Odgovorni projektant:
Srđan M. Kirić
dipl.inž.arh.
br. licence 300 K838 11

Inženjerska komora Srbije – Srđan M. Kirić – dipl. inž. arh. – 300 K838 11 – Odgovorni projektant

Broj projekta:
IDR - 27 - 04 / 2026

MP

Faza projekta:
0 - GLAVNA SVESKA

Investitor:
BB PRO SISTEM DOO
Beograd, Borča
ul. Save Mrkalja br. 30

Objekat:
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica
Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38
k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo

Znak:	Datum:	Broj crteža:
GS	IV 2026.	1.3



Ne postoje uslovi za priključenje planiranog objekta na gradski vododvod sve dok se ne izvrši ukidanje postojećeg vodovoda fi80 i izgradnja novog gradskog vodovoda PE OD 160 u ul. Jove Maksina, na potesu od ulice Sinđelićeve i do ul. Svetog Save.

- postojeća tk kanalizacija
- podzemni optički kablovi
- uslovljena PE cev
- elektroinstalacije
- postojeća vodovodna mreža VAC 80
- postojeća fekalna kanalizacija FPL 250
- gasovodna mreža

BROJ STAMBENIH JEDINICA:	16 (šesnaest)
POVRŠINA PARCELE:	k.p.br. 1539 K.O. Pančevo - 257,00 m² k.p.br. 1540 K.O. Pančevo - 375,00 m² Ukupno - 632,00 m²
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKTA:	270,00 m²
INDEKS ZAUZETOSTI:	max. zauzeće **70%** ostvareno: **42,72%** / 270,00 m² /
INDEKS IZGRAĐENOSTI:	definisan na osnovu indeksa izgrađenosti i dozvoljene spratnosti ostvareno: **2,18**
ZELENILO:	min. pod zelenim površinama **30%** ostvareno: **31,34%** / 198,08 m² /
POPLOČANE POVRŠINE:	raster ploče: **14,43%** / 91,22 m² / ostvareno popločanje: **16,67%** / 105,33 m² /

BILANS POVRŠINA NA PARCELI	**m²**	**%**
Pod OBJEKTOM	270,00	**42,72**
raster ploče	91,22	14,43
popločane površine	105,33	16,67
zelenilo na parceli/ tlu	165,45	26,18
Površina parcela	**632,00**	**100,00**

zelenilo na parceli / tlu	165,45	26,18
+ 10% dodatno zelenilo od **zelenog krova**	23,51	3,72
+ 10% dodatnog zelenila od **raster ploča**	9,12	1,44
UKUPNO OBEZBEĐENO ZELENILA (*min. 30%*)	= 198,08	**= 31,34**

NOVOPROJEKTOVANI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK	
KOORDINATE OSOVINSKIH TAČAKA	
Y (m)	X (m)
1. 7471760.093	4970971.401
2. 7471764.734	4970962.511
Širina saobraćajnog priključka: 5,00 m Površina saobraćajnog priključka: P = 35,29 m²	

OBEZBEĐENO JE UKUPNO 16 MESTA ZA PARKIRANJE
ZA 16 STAMBENIH JEDINICA, I TO:

- **3 GARAŽNA MESTA** dim. 2,30 x 4,80 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- 3 **GARAŽNA MESTA** dim. 2,00 x 5,50 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- **1 PARKING MESTO** dim. 3,70 x 4,80 m ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U OKVIRU PARCELE
- **7 PARKING MESTA** U OKVIRU PARCELE dim. 4,90 x 5,30 m
- **2 PARKING MESTA** OKVIRU PARCELE dim. 2,00 x 5,50 m

LEGENDA


- granica parcele
- Planirani kolski priključak
- Višeporodični stambeni objekat - P + 3 +Ps sa 16 stambenih jedinica
- **zelenilo**
- **raster ploče**
- **popločane površine**

SITUACIJA SINHRON PLAN INSTALACIJA

R = 1 : 250

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: 0 - GLAVNA SVESKA
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija. Tel: 064/ 135-68-26. E-mail: architec.serbia@gmail.com	Investitor: **BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: GS · Datum: IV 2026. · Broj crteža: 1.3

Inženjerska komora Srbije · Srđan M. Kirić · 300 K838 11 · Odgovorni projektant

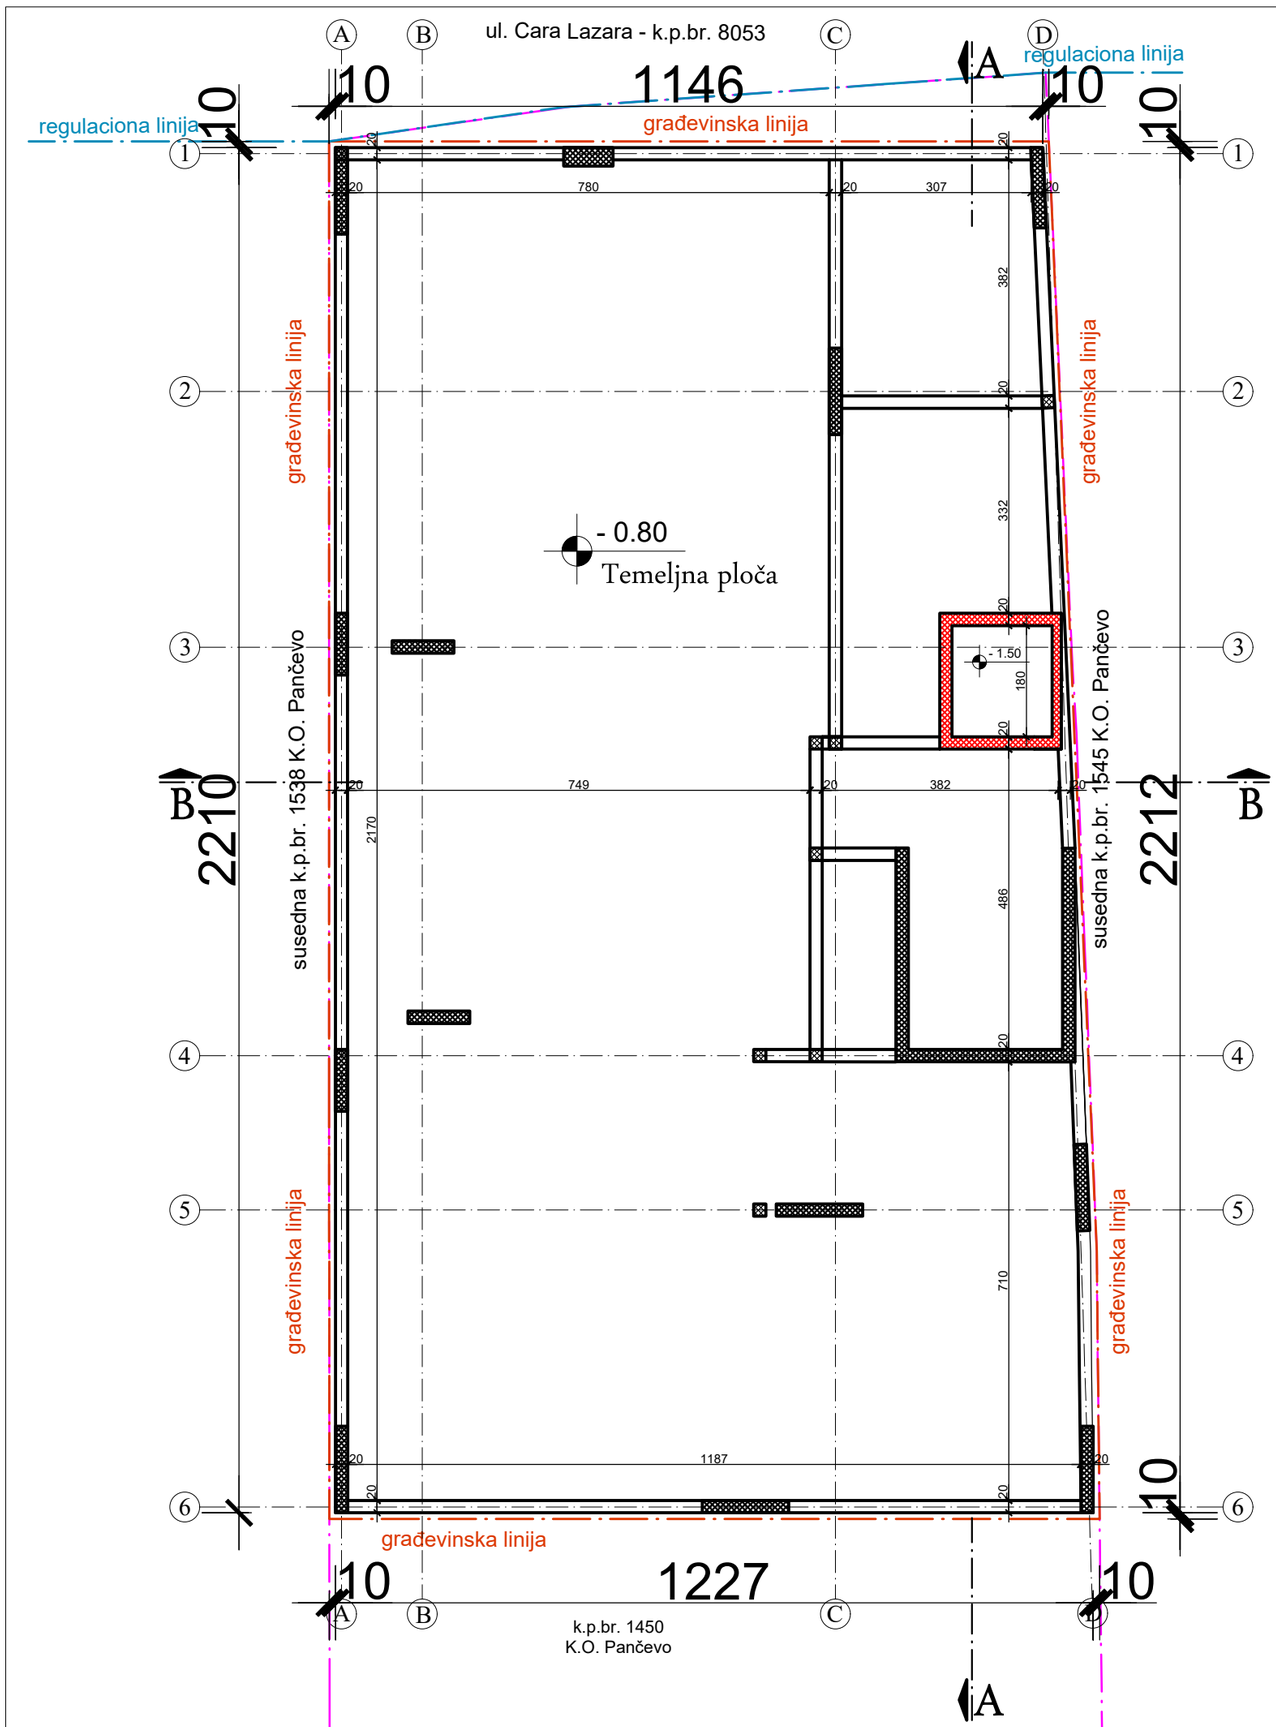


S


OSNOVA TEMELJA

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: 0 - GLAVNA SVESKA
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija. Tel: 064/ 135 68 26. E-mail: architec.serbia@gmail.com	Investitor: **BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: GS · Datum: IV 2026. · Broj crteža: 2

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE · Srđan M. Kirić · 300 K838 11 · ODGOVORNI PROJEKTANT

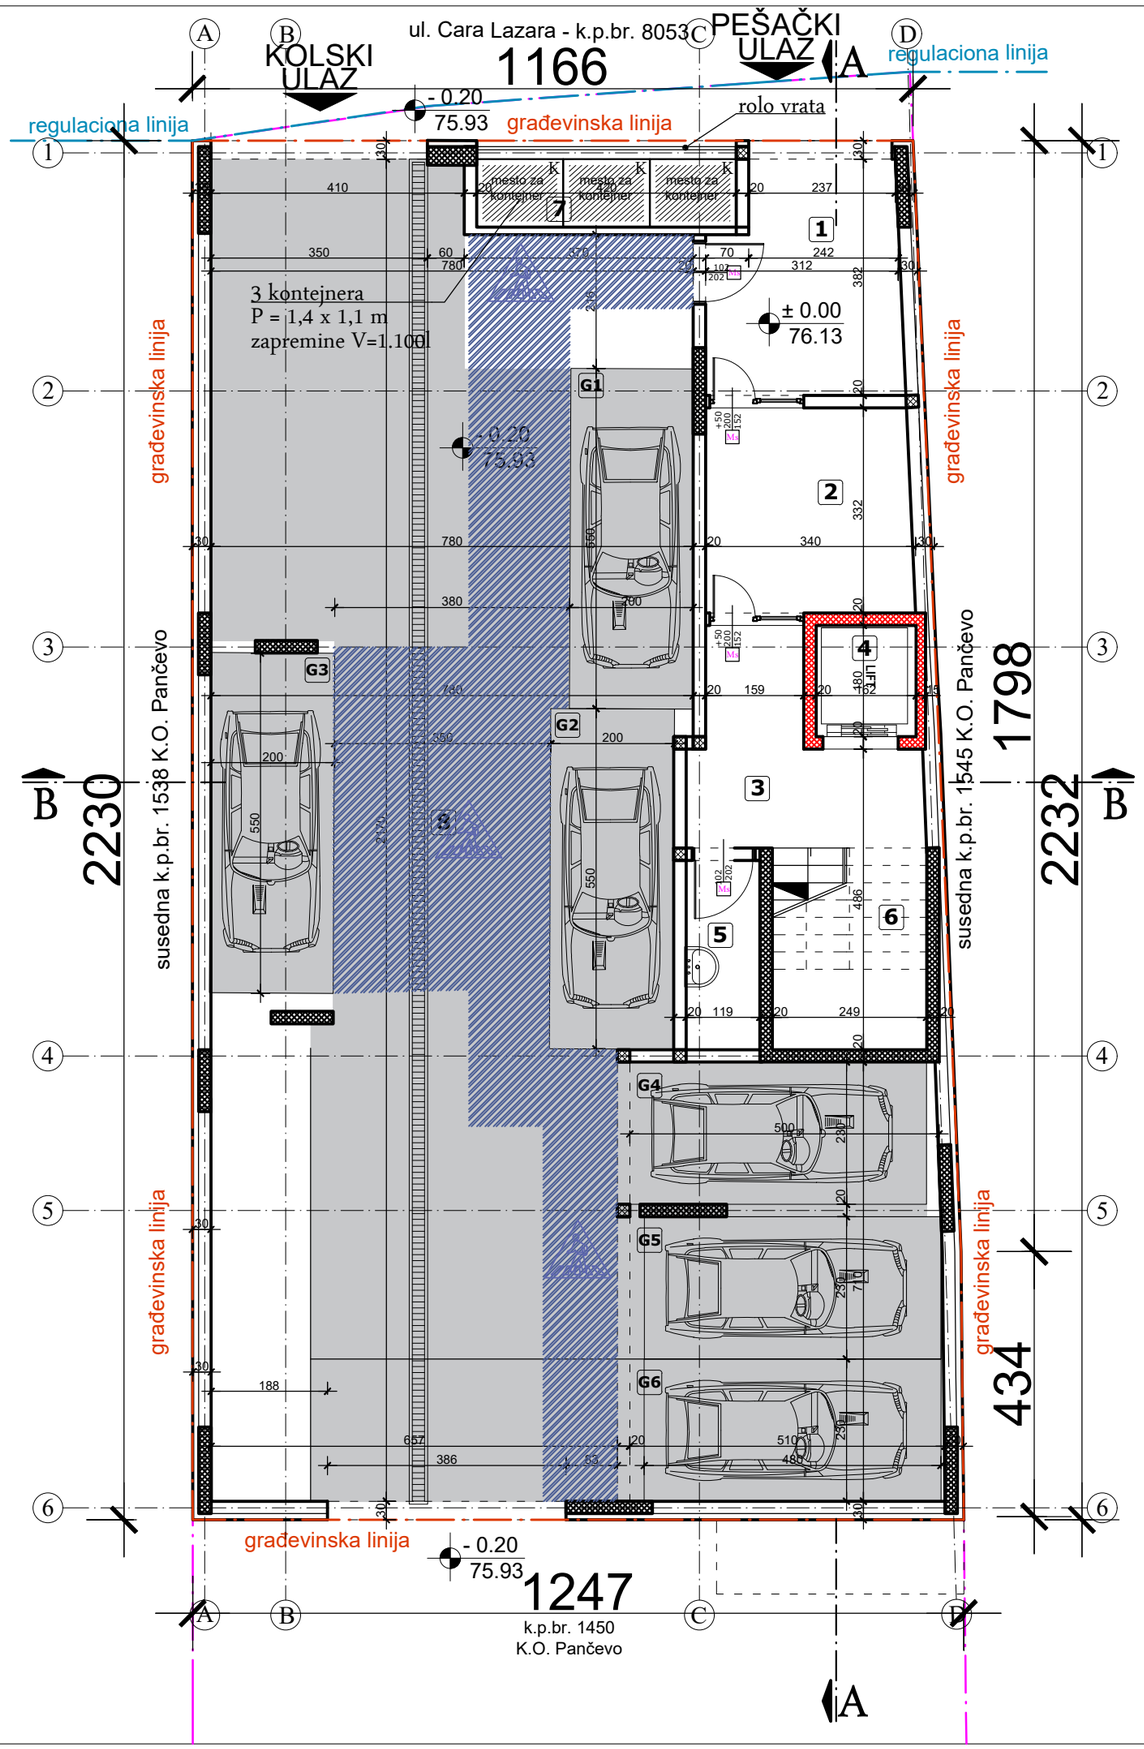



VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps

LEGENDA PROSTORIJA: PRIZEMLJE

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

br.	prostorija	obrada poda	P (m²)
1	ulaz	ker. pločice	11.89
2	vetrobran	ker. pločice	11.03
3	ulazni hodnik	ker. pločice	9.35
4	lift	beton	2.91
5	prostorija za cistačicu	ker. pločice	3.65
6	prostorija za hidrocil	beton	2.09
7	prostorija za kontejnere	beton	5.25
8	garaža	beton	189.00

Ukupno NETO:	235.17
Pk (Pz - 3%):	228.11

UKUPNO PRIZEMLJE:

Ukupno NETO:	228.11
Ukupno BRUTO:	270.00

GM01 - garažno mesto 11,00 m²
GM02 - garažno mesto 11,00 m²
GM03 - garažno mesto 11,00 m²
GM04 - garažno mesto 11,04 m²
GM05 - garažno mesto 11,04 m²
GM06 - garažno mesto 11,04 m²

CEO OBJEKAT:

Ukupno NETO:	1135,30
Ukupno BRUTO:	1382,00

Prema PRAVILNIKU O TEHNIČKIM NORMATIVIMA BEZBEDNOSTI GARAŽA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2025), Član 6.

ukupna neto površina parking mesta: 66,12 m²

saobraćajnica (manipulativna neto površina): 102,88 m²

ukupna korisna neto površina garaže br. 8 : 169,00 m²

ukupna korisna neto površina male garaže (<400,00 m²)

Regulaciona linija

Građevinska linija

Granica parcele

OSNOVA PRIZEMLJA

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE

Projektant:

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pancevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

Odgovorni projektant:
Srđan M. Kirić
dipl.inž.arh.
br. licence 300 K838 11

Komora inženjera arhitekture Srbije – Srđan M. Kirić – 300 K838 11 – odgovorni projektant


Broj projekta:
IDR - 27 - 04 / 2026

Faza projekta:
0 - GLAVNA SVESKA

Investitor:
BB PRO SISTEM DOO
Beograd, Borča
ul. Save Mrkalja br. 30

Objekat:
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica
Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38
k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo

Znak:	Datum:	Broj crteža:
GS	IV 2026.	3

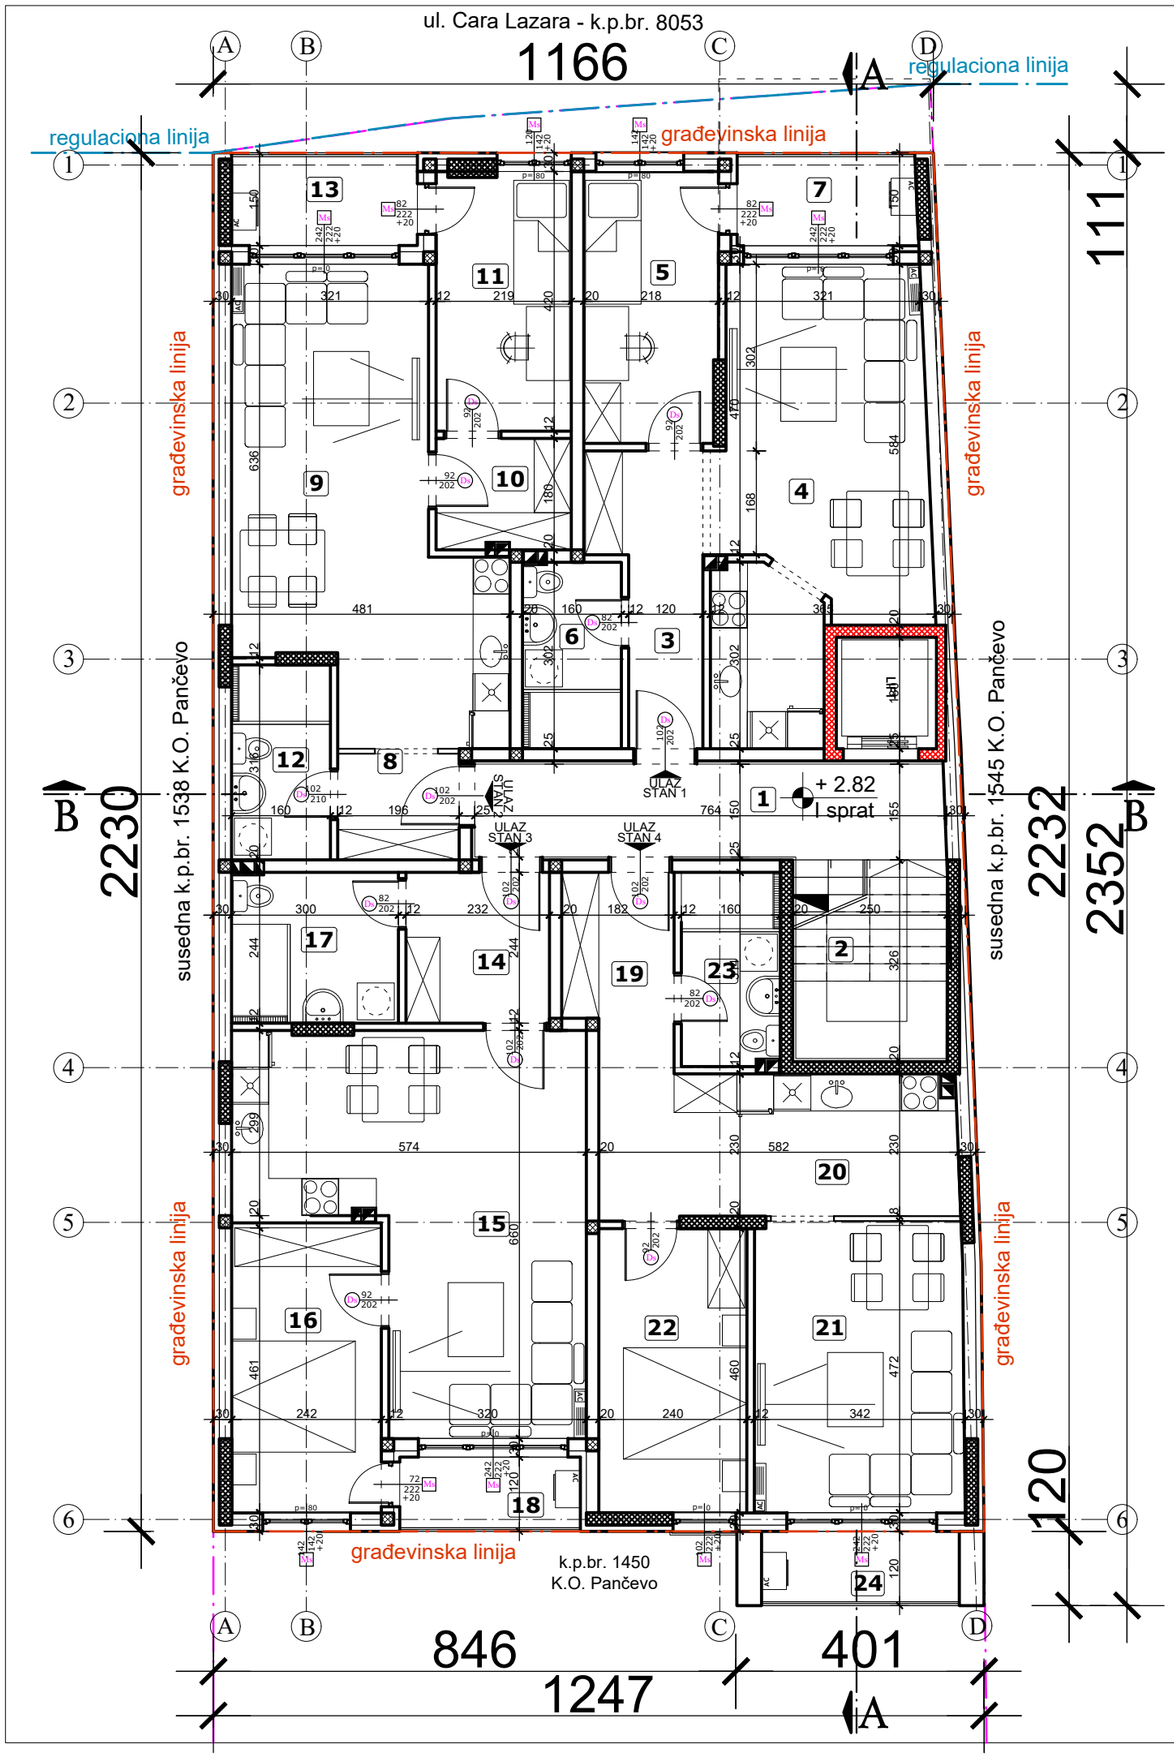

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps

LEGENDA PROSTORIJA: I SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

br.	prostorija	obrada poda	P (m²)
1	hodnik	ker. pločice	11.54
2	stepenište	ker. pločice	7.84
Ukupno NETO:			19.38
Pk (Pz - 3%):			18.80

STAN br. 1 - jednoiposoban

3	ulazni hodnik	ker. pločice	7.01
4	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	23.34
5	soba	parket	9.49
6	kupatilo	ker. pločice	4.82
7	terasa	ker. pločice	4.19
Ukupno NETO:			48.85
Pk (Pz - 3%):			47.38

STAN br. 2 - jednoiposoban

8	ulazni hodnik	ker. pločice	3.53
9	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	26.47
10	predprostor	ker. pločice	3.94
11	soba	ker. pločice	9.11
12	kupatilo	ker. pločice	5.04
13	terasa	ker. pločice	4.33
Ukupno NETO:			52.42
Pk (Pz - 3%):			50.85

STAN br. 3 - jednoiposoban

14	ulazni hodnik	ker. pločice	5.66
15	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	28.65
16	soba	parket	11.35
17	kupatilo	ker. pločice	6.59
18	terasa	ker. pločice	3.33
Ukupno NETO:			55.58
Pk (Pz - 3%):			53.91

STAN br. 4 - dvosoban

19	ulazni hodnik	ker. pločice	8.36
20	kuhinja	ker. pločice	10.50
21	dnevna soba i trpezarija	parket i ker. pločice	16.25
22	soba	parket	10.98
23	kupatilo	ker. pločice	5.02
24	terasa	ker. pločice	3.64
Ukupno NETO:			54.75
Pk (Pz - 3%):			53.11

UKUPNO I SPRAT:

Ukupno NETO:	224.05
Ukupno BRUTO:	275.00

Regulaciona linija

Građevinska linija

Granica parcele

OSNOVA I SPRATA

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE

Projektant:

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petronica br. 5A, 26000 Pancevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

Odgovorni projektant:
Srđan M. Kirić
dipl.inž.arh.
br. licence 300 K838 11

Broj projekta:
IDR - 27 - 04 / 2026


Komora inženjera arhitekture Srbije — Srđan M. Kirić — 300 K838 11 — Odgovorni projektant

Faza projekta:
0 - GLAVNA SVESKA

Investitor:
BB PRO SISTEM DOO
Beograd, Borča
ul. Save Mrkalja br. 30

Objekat:
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica
Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38
k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo

Znak:	Datum:	Broj crteža:
GS	IV 2026.	4

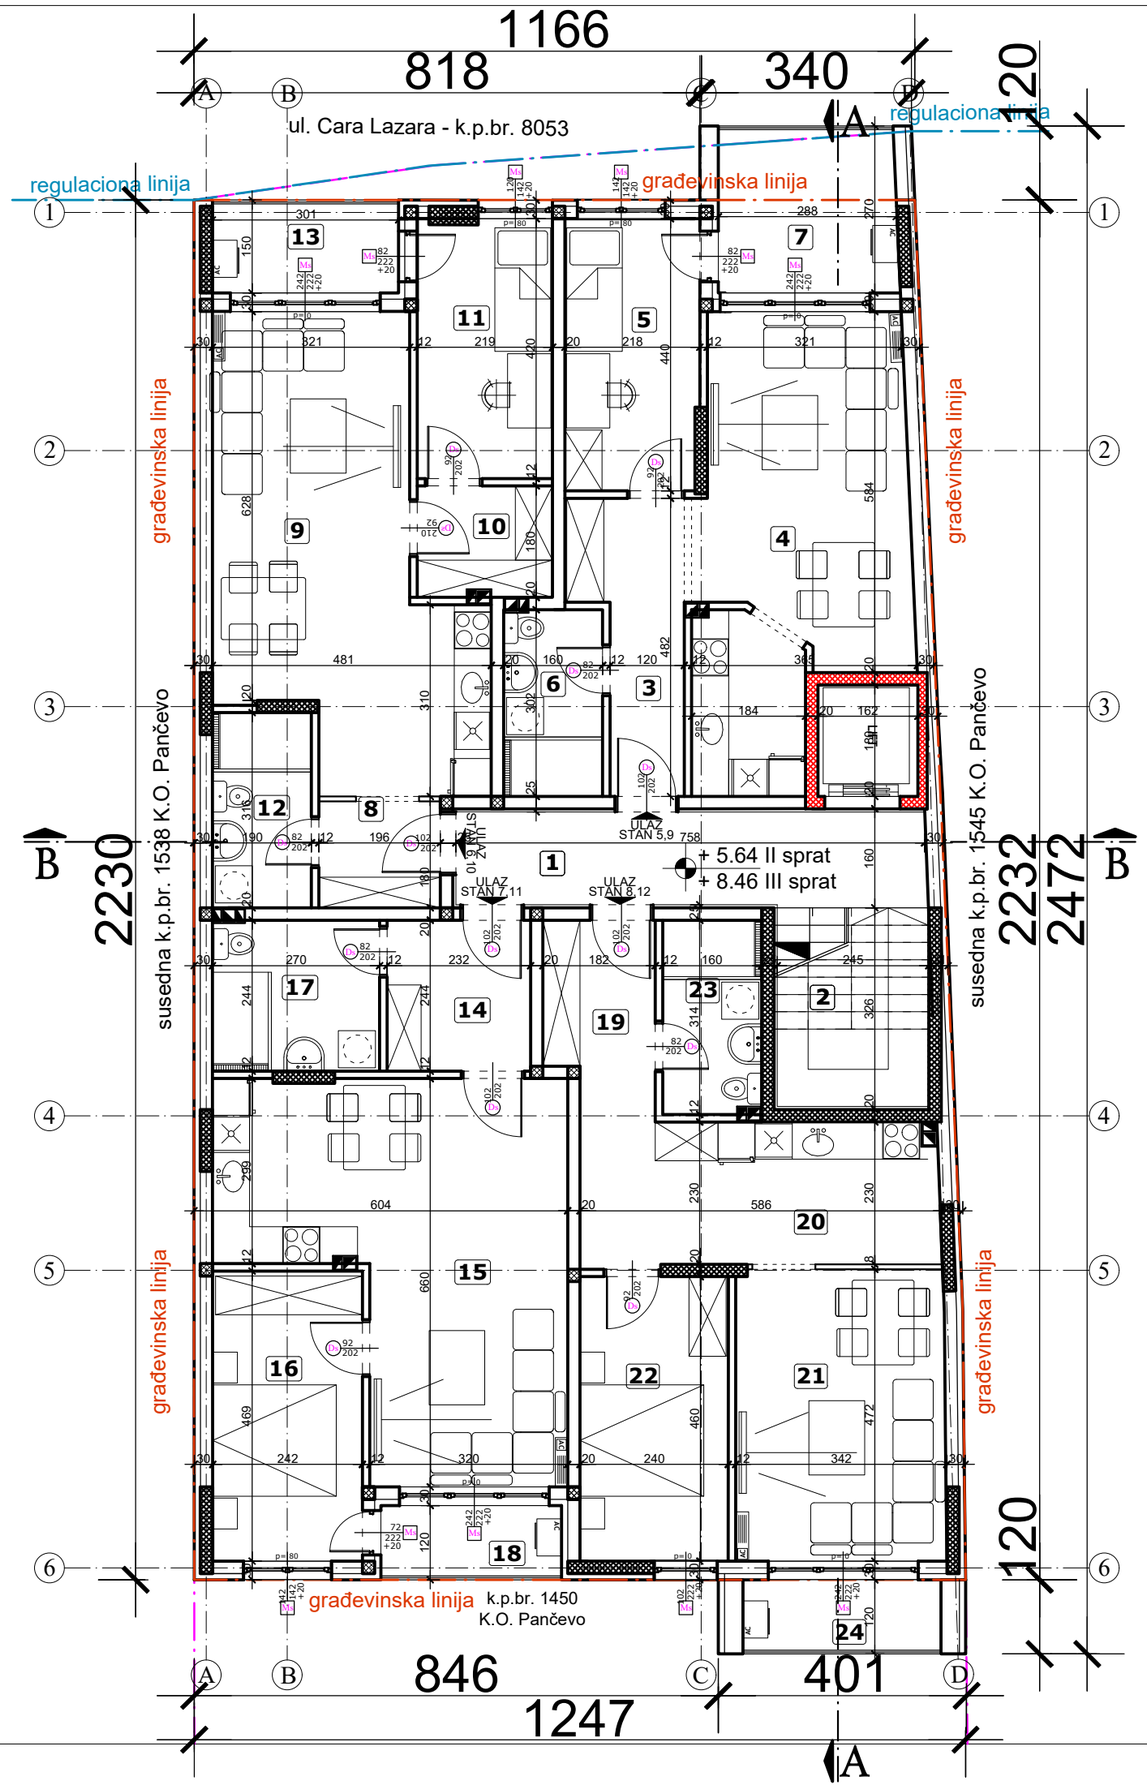

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps

LEGENDA PROSTORIJA: II I III SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

br.	prostorija	obrada poda	P (m²)
1	hodnik	ker. pločice	11.54
2	stepenište	ker. pločice	7.84
Ukupno NETO:			19.38
Pk (Pz - 3%):			18.80

STAN br. 5, 9 - jednoiposoban

3	ulazni hodnik	ker. pločice	7.01
4	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	23.34
5	soba	parket	9.49
6	kupatilo	ker. pločice	4.82
7	terasa	ker. pločice	7.61
Ukupno NETO:			52.27
Pk (Pz - 3%):			50.70

STAN br. 6,10 - jednoiposoban

8	ulazni hodnik	ker. pločice	3.53
9	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	26.47
10	predprostor	ker. pločice	3.94
11	soba	ker. pločice	9.11
12	kupatilo	ker. pločice	5.04
13	terasa	ker. pločice	4.33
Ukupno NETO:			52.42
Pk (Pz - 3%):			50.85

STAN br. 7, 11 - dvosoban

14	ulazni hodnik	ker. pločice	5.66
15	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	28.65
16	soba	parket	11.35
17	kupatilo	ker. pločice	6.59
18	terasa	ker. pločice	3.33
Ukupno NETO:			55.58
Pk (Pz - 3%):			53.91

STAN br. 8, 12 - dvosoban

19	ulazni hodnik	ker. pločice	8.36
20	kuhinja	ker. pločice	10.50
21	dnevna soba i trpezarija	parket i ker. pločice	16.25
22	soba	parket	10.98
23	kupatilo	ker. pločice	5.02
24	terasa	ker. pločice	3.64
Ukupno NETO:			54.75
Pk (Pz - 3%):			53.11

UKUPNO II i III SPRAT:

Ukupno NETO:	227.37
Ukupno BRUTO:	279.00

Regulaciona linija

Građevinska linija

Granica parcele

OSNOVA II I III SPRATA

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE

Projektant:

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Vdjka Petronca br. 5/A, 26000 Pancevo, Srbija. Tel: 064/135-68-26. E-mail: architec.serbia@gmail.com

Odgovorni projektant:
Srđan M. Kirić
dipl.inž.arh.
br. licence 300 K838 11

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
Srđan M. Kirić
300 K838 11
ODGOVORNI PROJEKTANT


Broj projekta:
IDR - 27 - 04 / 2026

Faza projekta:
0 - GLAVNA SVESKA

Investitor:
BB PRO SISTEM DOO
Beograd, Borča
ul. Save Mrkalja br. 30

Objekat:
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica
Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38
k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo

Znak:	Datum:	Broj crteža:
GS	IV 2026.	5

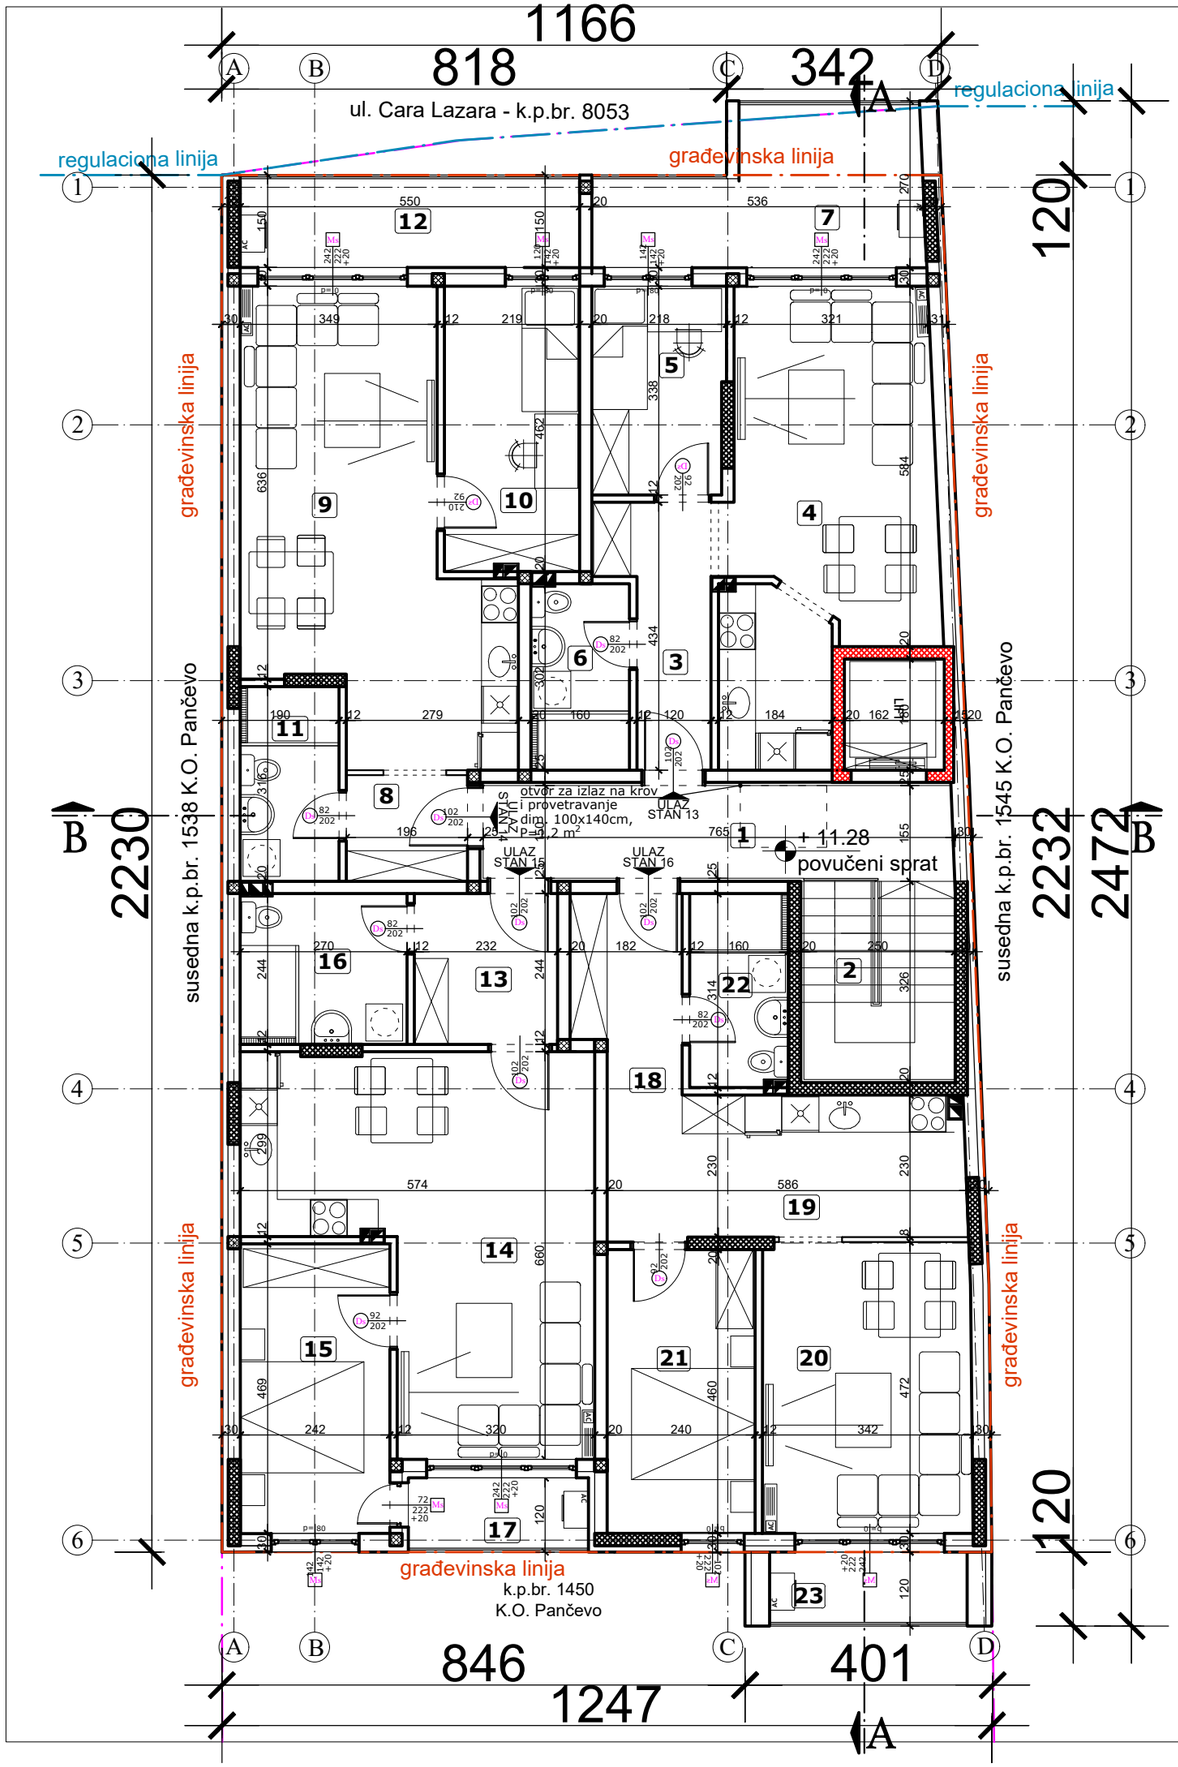

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps

LEGENDA PROSTORIJA: POVUČENI SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

br.	prostorija	obrada poda	P (m²)
1	hodnik	ker. pločice	11.54
2	stepenište	ker. pločice	7.84
Ukupno NETO:			19.38
Pk (Pz - 3%):			18.80

STAN br. 13 - jednoiposoban

3	ulazni hodnik	ker. pločice	6.08
4	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	23.23
5	soba	parket	7.23
6	kupatilo	ker. pločice	4.82
7	terasa	ker. pločice	11.31
Ukupno NETO:			52.67
Pk (Pz - 3%):			51.09

STAN br. 14 - jednoiposoban

8	ulazni hodnik	ker. pločice	3.53
9	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	26.47
10	soba	ker. pločice	10.12
11	kupatilo	ker. pločice	5.04
12	terasa	ker. pločice	7.92
Ukupno NETO:			53.08
Pk (Pz - 3%):			51.49

STAN br. 15 - jednoiposoban

13	ulazni hodnik	ker. pločice	5.66
14	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	28.65
15	soba	parket	11.35
16	kupatilo	ker. pločice	6.59
17	terasa	ker. pločice	3.33
Ukupno NETO:			55.58
Pk (Pz - 3%):			53.91

STAN br. 16 - dvosoban

18	ulazni hodnik	ker. pločice	8.36
19	kuhinja	ker. pločice	10.50
20	dnevna soba i trpezarija	parket i ker. pločice	16.25
21	soba	parket	10.98
22	kupatilo	ker. pločice	5.02
23	terasa	ker. pločice	3.64
Ukupno NETO:			54.75
Pk (Pz - 3%):			53.11

UKUPNO POVUČENI SPRAT:

Ukupno NETO:	228.40
Ukupno BRUTO:	279.00

Regulaciona linija

Građevinska linija


Granica parcele

OSNOVA POVUČENOG SPRATA

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: 0 - GLAVNA SVESKA
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Veljka Petrovića br. 5/A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/ 135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com	Investitor: BB PRO SISTEM DOO Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: GS · Datum: IV 2026. · Broj crteža: 6

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE · Srđan M. Kirić · 300 K838 11 · ODGOVORNI PROJEKTANT

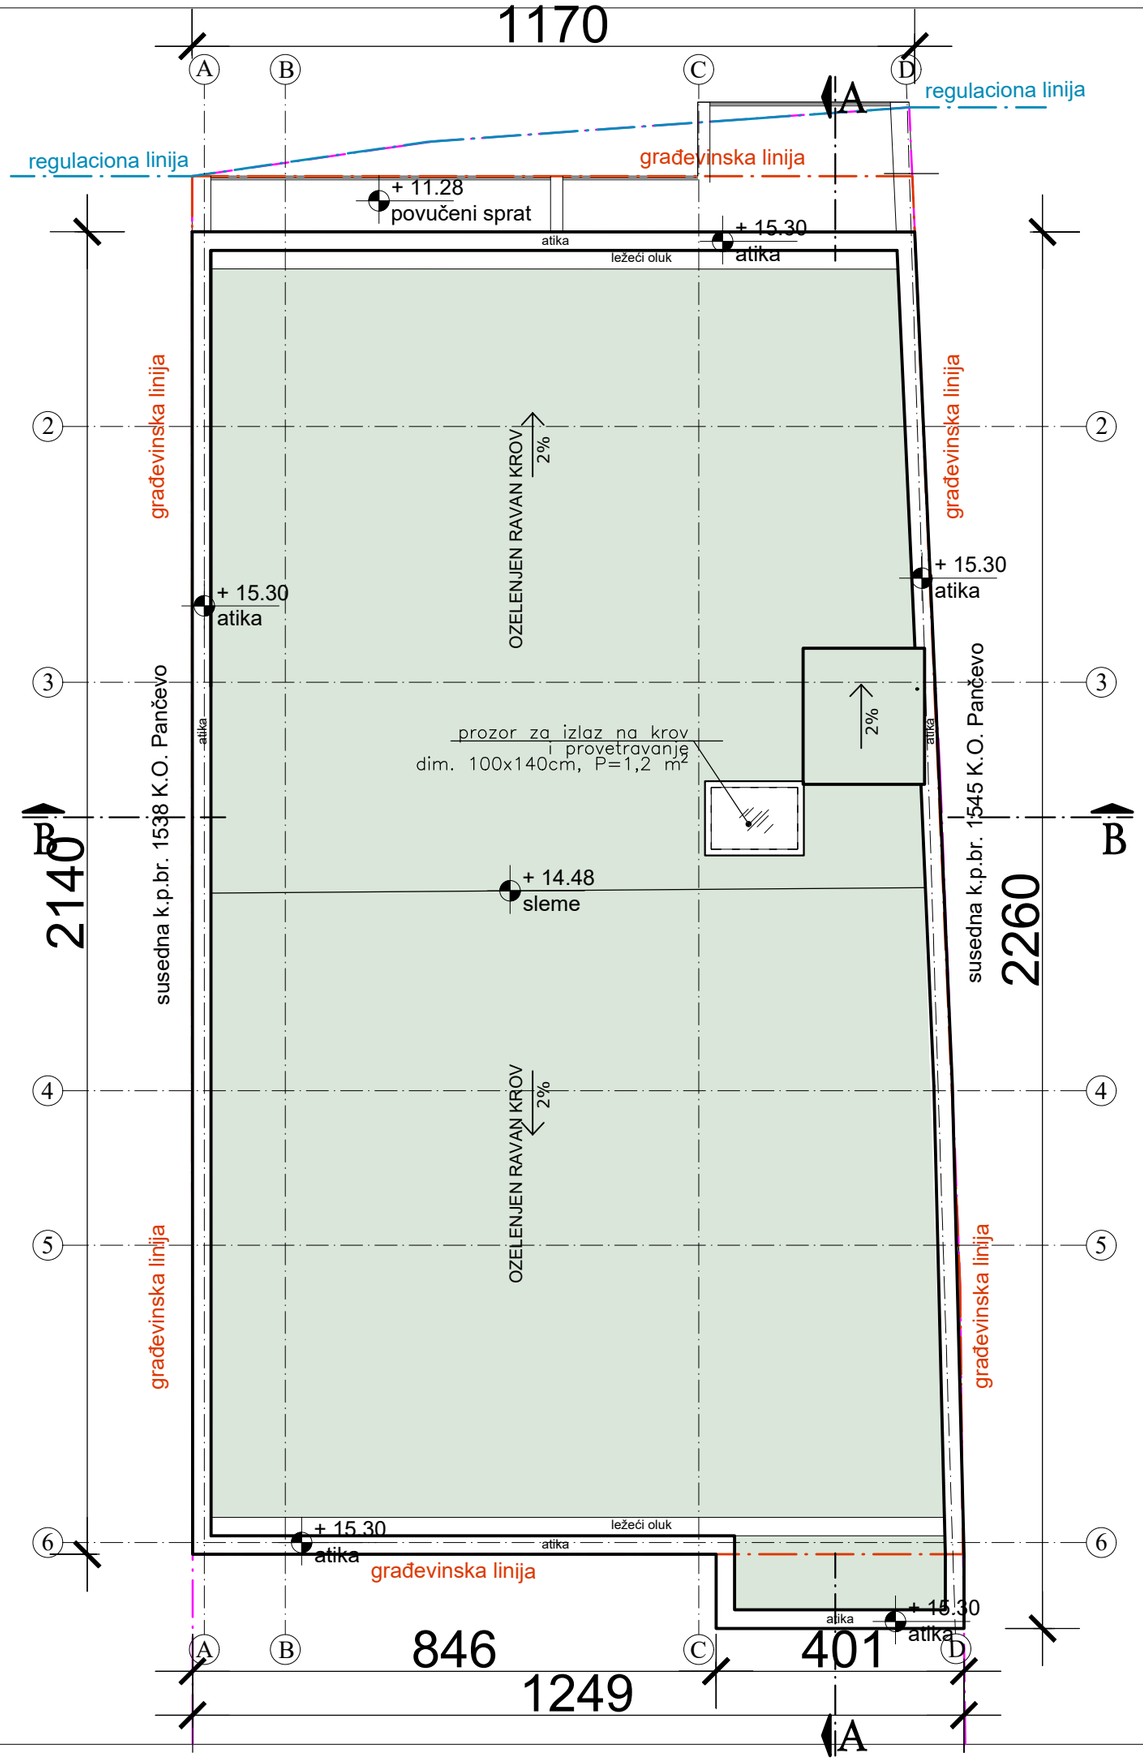


S

OSNOVA KROVNIH RAVNI

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: 0 - GLAVNA SVESKA
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Vojka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija. Tel: 064 / 135 68 26. E-mail: architec.serbia@gmail.com	Investitor: **BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: GS · Datum: IV 2026. · Broj crteža: 7

Inženjerska komora Srbije — Srđan M. Kirić — 300 K838 11 — Odgovorni projektant — M.P.

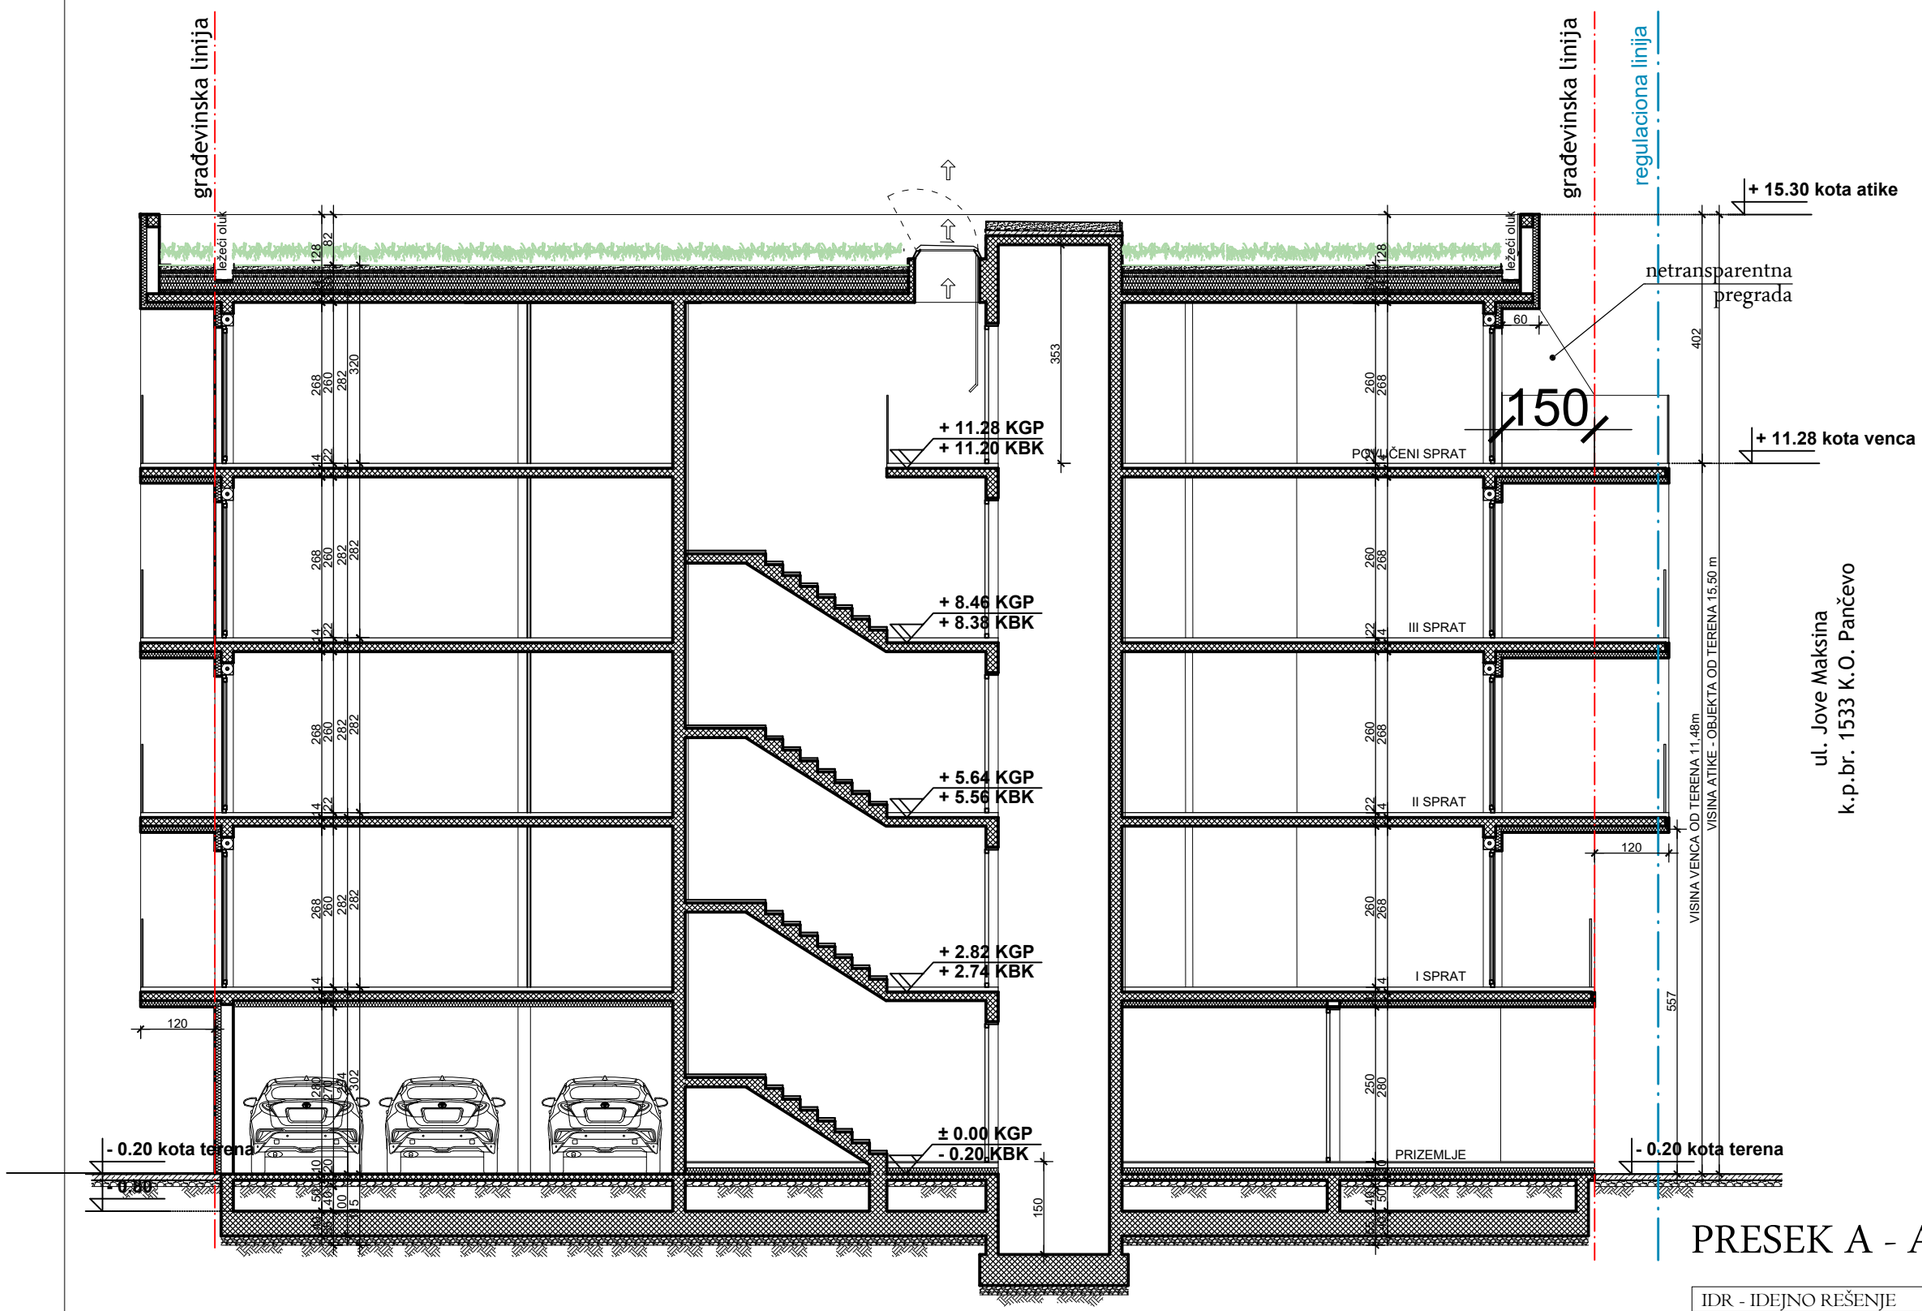


ul. Jove Maksina
k.p.br. 1533 K.O. Pančevo

PRESEK A - A

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: 0 - GLAVNA SVESKA
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Vidika Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija. Tel: 064/ 135 68 26. E-mail: architec.serbia@gmail.com	Investitor: BB PRO SISTEM DOO Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: GS · Datum: IV 2026. · Broj crteža: 8

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE * ODGOVORNI PROJEKTANT * Srđan M. Kirić dipl. inž. arh. 300 K838 11

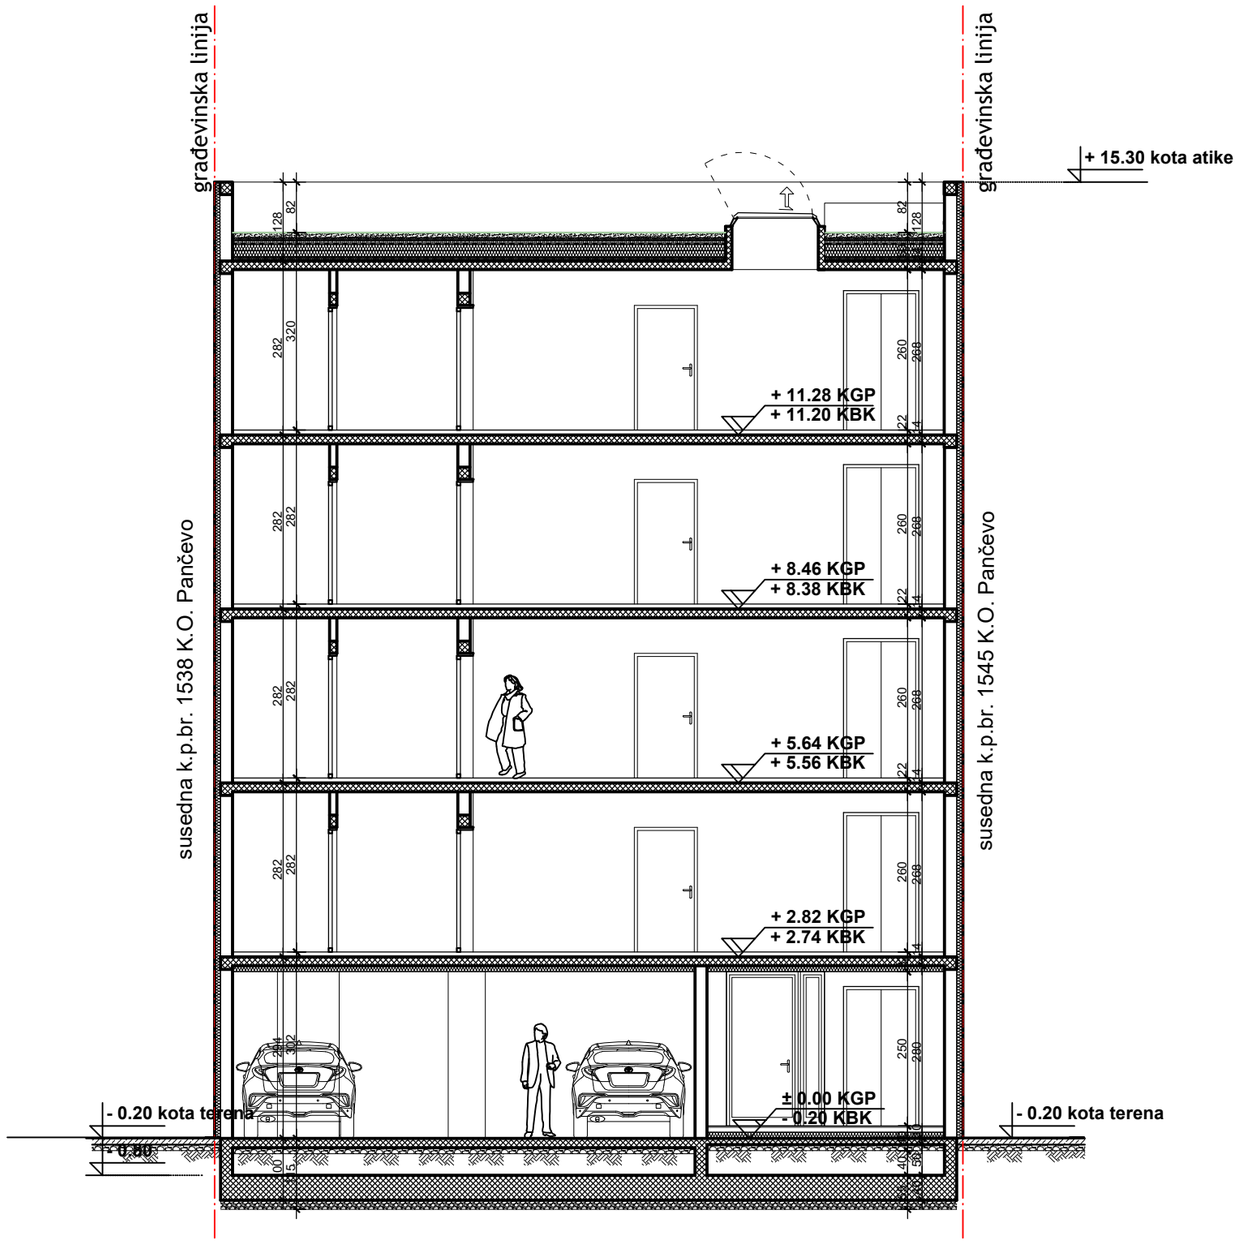

PRESEK B - B

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: 0 - GLAVNA SVESKA
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Veljka Petrovića br. 5/A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/ 135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com	Investitor: BB PRO SISTEM DOO Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: GS · Datum: IV 2026. · Broj crteža: 9

INŽENJERSKA KOkomora SRBIJE · Srđan M. Kirić · 300 K838 11 · ODGOVORNI PROJEKTANT · MP

1.1. NASLOVNA STRANA 1 – PROJEKTA ARHITEKTURE

1 – PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor:	**BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča, ul. Save Mrkalja br. 30 PIB: 103798880 MB: 20020008
Objekat:	**VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT – P + 3 + Ps** sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p. br. 1539 i 1540 KO Pančevo
Vrsta tehničke dokumentacije:	IDR Idejno rešenje
Oznaka i naziv dela projekta:	1 - projekat arhitekture
Vrsta radova:	Nova gradnja
Projektant:	»**ArchiTec**« Atelje za projektovanje, inženjering i konsalting Pančevo, ul. Veljka Petrovića br. 5A
Odgovorno lice projektanta:	**Srđan M. Kirić** PR

Potpis:





Odgovorni projektant:	**Srđan M. Kirić** dipl.inž.arh.
Broj licence:	300 K838 11

Potpis:





Broj dela projekta:	IDR - 27 - 04 / 2026
Mesto i datum:	Pančevo, maj 2026

1.2. SADRŽAJ 1 - PROJEKTA ARHITEKTURE

1.1.	Naslovna strana *1 - projekta arhitekture*
1.2.	Sadržaj *1 - projekta arhitekture*
1.3.	Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta *1 - projekta arhitekture*
1.4.	Izjava odgovornog projektanta *1 - projekta arhitekture*
1.5.	Tekstualna dokumentacija
1.6.	Numerička dokumentacija
1.7.	Grafička dokumentacija

OPŠTA DOKUMENTACIJA

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135 68 26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

Република Србија
Агенција за привредне регистре

АПР - Регистар привредних субјеката

5000055095391

Број БП 8537/2012

Датум 31.01.2012 године
Београд

Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар привредних субјеката, на основу чл. 4. Закона о агенцији за привредне регистре (Службени гласник РС бр. 55/04 и 111/09), чл. 23. став 2. и чл. 25. Закона о регистрацији привредних субјеката (Службени гласник РС бр. 55/04 и 61/05), решавајући по поднетој јединственој регистрационој пријави за регистрацију предузетника, поднетој од стране:

Име и презиме: Срђан Кирић
ЈМБГ: 2303979170009

доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Усваја се захтев подносиоца јединствене регистрационе пријаве. У Регистар привредних субјеката региструје се **предузетник**:

Оснивач-предузетник:

Име и презиме: Срђан Кирић
ЈМБГ: 2303979170009
Адреса: Вељка Петровића 5А, стан 7, Панчево, Србија

Пуно пословно име предузетника:

**SRĐAN KIRIĆ PR,
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ARCHITEC,
PANČEVO, VELJKA PETROVIĆA 5A/7**

Назив: **ARCHITEC**

Пословно седиште: Вељка Петровића 5А, стан 7, Панчево, Србија
Број и назив поште: 26000

Регистарски број/Матични број: **62736615**

ПИБ додељен од Пореске Управе РС: **107427599**

Почетак обављања делатности: 31.01.2012 године
Претежна делатност: **7111** - Архитектонска делатност

Облик обављања делатности: самосталан
Предузетник се региструје на: неодређено време

Контакт подаци:
Телефон 1: +381 (0)13 361575
Телефон 2: +381 (0)64 1356826
Е-пошта: architec.serbia@gmail.com

О б р а з л о ж е њ е

Решавајући по поднетој јединственој регистрационој пријави за регистрацију оснивања и упис у јединствени регистар пореских обвезника, предузетника SRĐAN KIRIĆ PR, ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ARCHITEC, PANČEVO, VELJKA PETROVIĆA 5A/7 , БП 8537/2012 од 26.01.2012 -год., с обзиром да су испуњени услови из члана 22. Закона о регистрацији привредних субјеката и члана 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Сл. гласник РС бр. 80/02..20/09), Регистратор је одлучио као у диспозитиву.

Висина накнаде за регистрацију у износу од 1.200,00 динара одређена је у складу са Одлуком о накнадама за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре у поступку вођења Регистра привредних субјеката и Регистра јавних гласила (Службени гласник РС број 21/2010, 46/2011).


Поука о правном леку:
Против овог решења може се изјавити жалба
Министру надлежном за послове привреде РС,
у року од 8 дана од дана пријема решења,
а преко Агенције за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Маглов

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Регистарски број обвезника плаћања доприноса Фонда ПИО: 3230671467



5000219932715

ИЗВОД О РЕГИСТРОВАНИМ ПОДАЦИМА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА



Република Србија
Агенција за привредне регистре

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК	
Регистарски/Матични број:	62736615
СТАТУСИ	
Статус предузетника:	Активан
Са статусом социјалног предузетништва:	Не
ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕТНИКА:	
Име и презиме	Срђан Кирић Пол: Мушки
ЈМБГ	2303979170009
ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ ИМЕНУ	
Пословно име:	SRĐAN KIRIĆ PR, ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ARCHITEC, PANČEVO, VELJKA PETROVIĆA 5A/7
ПОДАЦИ О АДРЕСАМА	
Адреса седишта	
Општина:	ПАНЧЕВО
Место:	ПАНЧЕВО
Број и назив поште:	26000
Улица, број и слово, спрат, број стана и слово:	ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА 5А, стан 7
Адреса за пријем електронске поште	
Е-пошта:	architec.serbia@gmail.com
ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ	
Подаци оснивања	
Почетак обављања делатности:	31.01.2012
Време трајања	
Предузетник је регистрован на:	неодређено време
Претежна делатност	
7111	Архитектонска делатност
Остали идентификациони подаци	
Регистарски/Матични број:	62736615
ПИБ:	107427599
Подаци од значаја за правни промет	
Бројеви рачуна у банкама:	170-0050010130000-58 и 170-0050010130001-55
Контакт подаци	
Телефон 1:	+381 (0)13 361575
Телефон 2:	+381 (0)64 1356826
ИЗДВОЈЕНА МЕСТА	
Делатност:	**7112** - Инжењерске делатности и техничко саветовање
Адреса	

Место:	ПАНЧЕВО
Улица и број:	Михајла Петровића Аласа 14

Регистратор, Миладин Маглов

1.3. REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 1 - PROJEKTA ARHITEKTURE

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 i dr. Zakon, 9/20, 52/21, 62/23, 91/2025 i 80/2026) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata kao:

O D G O V O R N I P R O J E K T A N T

za izradu 1 - projekta arhitekture koji je deo Idejnog rešenja za novu gradnju **VIŠEPORODIČNIOG STAMBENOG OBJEKTA – P + 3 + Ps** sa 16 stambenih jedinica na k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 u Pančevu, određuje se:

Srđan M. Kirić dipl.inž.arh.	broj licence 300 K838 11
Projektant:	»**ArchiTec**« Atelje za projektovanje, inženjering i konsalting Pančevo, ul. Veljka Petrovića br. 5A
Odgovorno lice / zastupnik:	**Srđan M. Kirić** PR

Potpis:



Broj dela projekta:	IDR - 27 - 04 / 2026
Mesto i datum:	Pančevo, maj 2026.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Срђан М. Кирић

дипломирани инжењер архитектуре
ЈМБ 2303979170009

одговорни пројектант

архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације

Број лиценце
300 K838 11

У Београду,
15. децембра 2011. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ
Проф. др Драгослав Шумарац
дипл. грађ. инж.

Број: 02-12/2025-33329
Београд, 15.12.2025. године

На основу члана 13. Статута Инжењерске коморе Србије ("СГ РС", бр. 48/2025) Инжењерска комора Србије издаје

П О Т В Р Д У

Којом се потврђује да је Срђан М. Кирић, дипл. инж. арх.
лиценца број

300 К838 11

Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, измирио обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 15.12.2026. године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске коморе Србије

За председника Инжењерске коморе Србије
По Одлуци Управног одбора
број: 01-634/1-4. од 11.04.2025. године,
овлашћено лице да привремено представља и заступа
Инжењерску комору Србије

М.П.

Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Вељко Бојовић, дипл.простор.план.

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA
1 - PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant 1 - projekta arhitekture, koji je deo Idejnog rešenja za novu gradnju **VIŠEPORODIČNIOG STAMBENOG OBJEKTA – P + 3 + Ps** sa 16 stambenih jedinica na k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 u Pančevu:

Srđan M. Kirić dipl.inž.arh.

I Z J A V LJ U J E M

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
2. da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat predviđenih elaboratima i studijama.

Odgovorni projektant IDR: **Srđan M. Kirić** dipl.inž.arh.

Broj licence: 300 K838 11

Potpis:



Broj dela projekta: IDR - 27 - 04 / 2026
Mesto i datum: Pančevo, maj 2026.

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

0.8. TEHNIČKI OPIS

Lokacija na kojoj se planira izgradnja **VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA – P + 3 + Ps** / sa 16 stambenih jedinica / nalazi se u Pančevu, ul. Jove Maksina br. 38, k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo.

Na osnovu podataka iz Prepisa lista nepokretnosti br. 502 na predmetnoj k.p.br. 1539 K.O. Pančevo su u postojećem stanju upisani sledeći objekti:

- **Objekat br. 2** – POMOĆNA ZGRADA – P / Objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju / egizstira u katastru i biće uklonjen iz javne knjige osnovnih evidencija o nepokretnostima Površina = 30,00 m^2.
- **Objekat br. 5** – PORODIČNA STAMBENA ZGRADA – P / / Objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju / egizstira u katastru i biće uklonjen iz javne knjige osnovnih evidencija o nepokretnostima Površina = 125,00 m^2.

Na osnovu podataka iz Prepisa lista nepokretnosti br. 502 na predmetnoj k.p.br. 1540 K.O. Pančevo su u postojećem stanju upisani sledeći objekti:

- **Objekat br. 1** – ZEMLJIŠTE POD DELOM ZGRADE – P / Objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju / egizstira u katastru i biće uklonjen iz javne knjige osnovnih evidencija o nepokretnostima Površina = 30,00 m^2

Novoprojektovani **VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT – P + 3** + Pa sa 16 stambenih jedinica postavljen je unutar granica k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo, građevinska linija je od regulacione linije udaljena 0,00 m do 1,11m. Za predmetni objekat usvojena je takva koncepcija koja na osnovu definisanih parametara raspoložive lokacije i funkcionalnih zahteva Investitora omogućava ostvarenje šesnaest (16) stambenih jedinica u objektu. Obezbeđen je kolski i pešački pristup.

Objekat je od regulacione linije udaljen 0,00 m do 1,11m, u neprekinutom nizu je i nalazi se u ulici Jove Maksina br. 38. Udaljenje od k.p.br. 1555/4 je od 26,87 m do 27,33 m, od k.p.br. 1538 udaljen je 0,00 m, od k.p.br. 1545 udaljen je 0,00 m. *Sve je detaljno iskotirano na grafičkim prilozima u Idejnom rešenju.*

Kolski i pešački prilaz Višeporodičnom stambenom objektu ostvaren je iz ul. Jove Maksina (k.p.br. 1533). Kolski pristup je širine 5,00 m i površine 35,29 m^2. Stacionirani saobraćaj je rešen na k.p.br. 1539 i 1540 u okviru prizemlja objekta. Širina pristupne trake za isparkiravanje pod uglom od 90° je minimum 5,40 m što je i obezbeđeno, za paralelno parkiranje je minimum 3,50m što je i obezbeđeno.

OBEZBEĐENO JE UKUPNO DEVET (16) MESTA ZA PARKIRANJE i to:

- 3 garažna mesta dim. 2,30 x 4,80 m u okviru prizemlja objekta
- 3 garažna mesta dim. 2,00 x 5,50 m u okviru prizemlja objekta
- 7 parking mesta na parceli van objekta 2,30 x 4,80 m
- 1 parking mesto na parceli van objekta 3,70 x 4,80 m za osobe sa imvaliditetom
- 2 parking mesto na parceli van objekta 2,00 x 5,50 m

kriterijum: 1 PM / 1 stambena jedinica

Površina parcele k.p.br. 1539 K.O. Pančevo iznosi: 257,00m^2
Površina parcele k.p.br. 1540 K.O. Pančevo iznosi: 375,00m^2
Ukupno iznosi: 632,00m^2

Ostvareni **indeks izgrađenosti** definisan na osnovu dozvoljene spratnosti je **2,18**.

Maksimalni dozovljeni indeks zauzetosti u zoni ŠIRI CENTAR po Planskom dokumentu: PLAN GENERALNE REGULACIJE CELINA 1 širi centar (krug obilaznice) u Pančevu iznosi max. **70%** (zona šireg centra).
ostvareno: **42,72%** (270,00m^2)

neto površina prizemlja:	228,11 m^2
neto površina I sprata:	224,05 m^2
neto površina II sprata:	227,37 m^2
neto površina III sprata:	227,37 m^2
neto površina povučenog sprata:	228,40 m^2
UKUPNA NETO POVRŠINA:	**1135,30 m^2**

bruto površina prizemlja:	270,00 m^2
bruto površina I sprata:	275,00 m^2
bruto površina II sprata:	279,00 m^2
bruto površina III sprata:	279,00 m^2
bruto površina povučenog sprata:	279,00 m^2
UKUPNA BRUTO POVRŠINA:	**1382,00 m^2**

OBEZBEĐENO ZELENILA – UKUPNO 31,34%

1. zelenilo na parceli / tlu P = 165,45 m^2 = **26,18%**
2. 10% površine zelenog krova objekta P = 235,18 m^2 iznad povučenog sprata se obračunava kao dodatno zelenilo sto iznosi 23,51 m^2 = **3,72%**
3. 10% površine zelenog krova objekta P = 107,13 m^2 iznad povučenog sprata se obračunava kao dodatno zelenilo sto iznosi 9,12 m^2 = **1,44%**

UKUPNO OBEZBEĐENO ZELENILA 1. + 2. + 3. = 165,45 + 23,51 + 9,12 = 198,08 / 632,00 (površina parcele) x 100 = 31,34%

BILANS POVRŠINA NA PARCELI	**m^2**	**%**
pod OBJEKTOM	270,00	42,72
Raster ploče	91,22	14,43
popločane površine	105,33	16,67
zelenilo na parceli	165,45	26,18
POVRŠINA PARCELE	**632,00**	**100,00**

zelenilo na parceli / tlu	165,45	26,18
+ 10% dodatno zelenilo od zelenog krova	23,51	3,72
+ 10% dodatno zelenilo od raster ploča	9,12	1,44
UKUPNO OBEZBEĐENO ZELENILA (min 30%)	**= 198,08**	**= 31,24**

U okviru prizemlja objekta u prostoriji za odlaganje otpada obezbeđeno je **3 (kontejnera) kontejnera zapremine V=1.100 lit.** za privremeno skladištenje komunalnog čvrstog neopasnog otpada i nalazi se na čvrstoj podlozi površine 1,4 x 1,1 m.

U prizemlju objekta se nalazi pešački ulaz, vetrobran, prostorija za hidrocil, hodnik sa stepeništem i liftom (vertikalna komunikacija), prostorija za higijenu objekta, garaža i prostorija za odlaganje komunalnog otpada.

Na I, II, III i povučenom spratu predviđeno je po 4 stana sa horizontalnom i vertikalnom komunikacijom kao zajedničkim prostorima.

Ukupno objekat sadrži **šesnaest (16)** stambenih jedinica.

Visina objekta od kote terena do najviše tačke je **15,50 m** što je u skladu sa Planom propisanih 15,50 m za objekte spratnosti P + 3 + Pk / Ps / M – orijentacioni parametar, a visina venca je **11,48** m što je u skladu od maksimalno propisanih 11,50 m.

Napomena: Broj etaža važi samo kao orijentacioni parametar.

Kota trotoara:	- 0,20 m	+ 75.93 m		
Kota prizemlja:	± 0.00 m	+ 76.13 m		
Kota objekta:	+ 15,30 m	+ 91.23 m	Visina objekta:	**15,50 m**
Kota venca:	+ 11,28 m	+ 87.41 m	Visina venca:	**11,48 m**

ISPUSTI NA FASADAMA:

Erkeri su predviđeni na uličnoj fasadi. Maksimalno dozvoljeno zauzeće pod erkerima nad regulacijom je **40%** od površine ulične fasade iznad prizemlja.

Površina fasade nad regulacijom: P = 149,00 m²
Pod erkerima dozvoljeno: max. 40,00% (59,60 m²)
Ukupno ostvareno: **10,40%** (15,50 m²)

Erkeri su predviđeni na dvorišnoj fasadi. Maksimalno dozvoljeno zauzeće pod erkerima prema zadnjem dvorištu je **30%** od površine dvorišne fasade iznad prizemlja.

Površina fasade prema zadnjem dvorištu: P = 159,66 m²
Pod erkerima dozvoljeno: max. 30,00% (47,89 m²)
Ukupno ostvareno: **18,54%** (29,61 m²)

Na levoj i desnoj bočnoj fasadi nisu predviđeni erkeri.

Kota prizemlja ulaznog dela objekta je 0,20 m viša od kote pristupnog trotoara pešačkog ulaza u objekat, dok je kota garaže u prizemlju planiranog objekta u ravni sa kotom pristupne saobraćajnice koja je na koti - 0,20.

Padovi poda u garaži su detaljno prikazani i kotirani u grafičkim prilozima u Idejnom rešenju.

Krov je predviđen kao ravan ozelenjen krov sa padom krovnih ravni orijentisanim ka dvorištu i ka ulici, u potpunosti je sakriven zidanom atikom prema ulici, prema dvorištu i bočnim susednim parcelama. Atmosferske vode sa krova se delimično odvode na ulicu (oluci na uličnoj fasadi), a delimično u zelenu površinu na parceli (oluci na dvorišnoj fasadi).

Na posmatranoj lokaciji, u ulici Jove Maksina, ne postoji izgrađena atmosferska kanalizacija. Za raster kocke van objekta, koje su inače predviđene i osmišljene za potrebe parkiranja na zelenoj površini, oticaj je zanemarljiv (ne postoji definisan koeficijent oticaja u stručnoj literaturi). Atmosferske vode sa krova se delimično odvode na ulicu (oluci na uličnoj fasadi), a delimično u zelenu površinu na parceli (oluci na dvorišnoj fasadi).

Na osnovu dopisa MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, **broj: 001164270 2025 14810 005 000 011 004**, datum: 08.04.2025. godine, poslatog Gradskoj upravi grada Pančeva – Sekretarijatu za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj, **predmetni objekat će se grejati preko sistema toplotnih pumpi (vazduh – vazduh)** u skladu sa članom 91. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji, čime se isključuje obaveza propisana stavom 3. člana 91. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 – dr. Zakon, 9/2020, 52/2021, 62/2023, 91/2025 i 80/2026).
Imajući u vidu dopis nadležnog MINISTARSTVA, toplotne pumpe vazduh – vazduh se smatraju obnovljivim izvorom energije, (član 91. stav 4.) zbog čega ne postoji zakonska obaveza priključenja objekta na postojeću infrastrukturu (član 91. stav 3.) Zakona o planiranju i izgradnji.

Sve spoljne jedinice se nalaze u lođama, nisu postavljene na uličnoj fasadi, ne prelaze regulacionu ili međnu liniju, nisu orijentisane prema susednim parcelama na način koji proizvodi buku / toplotno opterećenje, nemaju negativan uticaj na okruženje i ne narušavaju oblikovanje objekta odnosno sam izgled prednje i zadnje fasade. Buka koju spoljna jedinica uređaja za grejanje i hlađenje proizvodi je u u dozvoljenim granicama.

Spoljna jedinica uređaja za grejanje i hlađenje postavlja se tako da se onemogući izlivanje kondenzata na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju. Uređaji se postavljaju na način kojim se ne dovodi do oštećivanja samog objekta, susednih objekata i ne ugrožava bezbednost građana i okoline - navodi se u članu 15. Odluke o komunalnom redu ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 60/2019, 17/2020, 89/2020, 106/2020, 138/2020, 152/2020, 40/2021, 94/2021, 101/2021, 111/2021, 120/2021, 19/2022, 96/2022, 109/2022, 41/2023, 65/2023, 12/2024, 114/2024, 162/2024, 73/2025, 90/2025 - ispr. i 101/2025).

Maskiranje odvoda kondenzata ima estetsku u zaštitnu funkciju, predviđeno je kao skrivena instalacija u zidu, cev se postavlja u zidu tokom gradnje i nije vidljiva.

Važno je da cev kondenzata ima blag pad (ako se ne koristi pumpa) kako bi voda slobodno oticala. Odvod kondenzata je projektovan tako da je u svakom trenutku omogućen pristup za pregled, čišćenje i održavanje. Pregled i čišćenje je potrebno obaviti najmanje jednom godišnje, pre početka sezone hlađenja, kako bi se uklonile sve nečistoće koje su se vremenom nataložile u vidu algi, prašine ili drugih naslaga. Pregled i pristup je omogućen preko revizionih otvora.

Kondenzat ima obezbeđen pad prema mestu odvođenja, bez oštrih pregiba koji stvraju mogućnost zadržavanja vode, cev je zaštićena od smrzavanja. Kondenzat se odvodi u zelenu površinu, jer prema uslovima Vodovoda i kanalizacije Pančevo br. **D-5984/1** od 20.05.2026. godine strogo je zabranjeno ispuštanje kondenza iz drugih sistema kao što su sistemi za zagrevanje objekata putem toplotnih pumpi u atmosfersku i fekalnu kanalizaciju.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALIZACIJA:

Usvojen je sistem AB stubova i punih AB ploča, bez greda. Ispuna na fasadi i zidovi između stanova su od giter bloka d= 20 cm. Liftovsko okno je predviđeno od armirano – betonskih zidova, sa završnom AB pločom na visini od 353 cm od gotovog poda poslednje etaže. Fundiranje objekta biće na AB temeljnoj ploči debljine 40 cm. Za armirano betonske elemente se zahteva MB 40, a za armature GA 240/360, PA 400/500 i MA 500/560.

Objekat se nalazi u VIII zoni seizmičnosti. U odnosu na važeće propise i usvojeni geotehnički model lokaliteta (prašinasto-peskovitu sredinu i visok nivo podzemne vode), prema karti seizmičke rejonizacije terena za povratni period od 500 godina istraživani prostor spada u zonu osmog stepena seizmičke skale (I=8o MCS), sa koeficijentom seizmičnosti u intervalu Ks=0,05. Neophodno je uraditi geomehanički elaborat koji bi nakon ispitivanja tla predvideo sve mere kojima bi se dobila nosivosti tla i ispitao maksimalni nivo podzemne vode.

Predviđeno je malterisanje unutrašnjih zidova i plafona stambenog dela objekta produžnim malterom 1:3:9, gletovati polifiksom i obojiti poludisperzivnim bojama za zidove. U svim kupatilima zidovi se do plafona oblažu keramičkim pločicama na lepak. U kuhinjama gde su predviđeni kuhinjski elementi oblažu se keramičkim pločicama na lepak do visine 160cm. Unutrašnji zid prema stepeništu se termički izoluje (kontaktna fasada), u skladu sa elaboratom energetske efikasnosti.

Sva unutrašnja vrata su drvena. Spoljna bravarija je od PVC-a. Ulazna vrata od stanova su sigurnosna – protivprovalna, jednokrilna. Glavna ulazna vrata su dvokrilna, zastakljena, sigurnosna, sa interfonskom bravom i otvaranjem na spolja. Svi prozori su od PVC-a.

U prizemlju se pod hidroizoluje (hidroizolacionim malterom) – samo ulazni deo sa vertikalnom komunikacijom za pešake, a u garaži se primenjuje VDP – vodonepropusni beton, sa aditivima. Po spratovima se postavlja termička i zvučna izolacija u slojevima poda – tvrdi terevol 2 cm. Na terasama i lođama se izvodi hidroizolacija. Na povučenom spratu je predviđen otvor za izlaz na krov.

POTREBNI KOMUNALNI KAPACITETI

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE:

Predviđen je **NOVI** priključak.U svemu prema uslovima „**Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd“** br. 8C.1.1.0.-D.07.15.-207361-26/2 od 29.09.2026.

- 16 brojila za 16 STANOVA, zahtevana snaga: 17,25kW, osigurači: 25A
- 1 brojilo za ZAJEDNIČKU POTROŠNJU I SANITARNI HIDROCIL zahtevana snaga: 17,25kW, osigurači: 25A
- 1 brojilo za PUTNIČKI LIFT zahtevana snaga: 17,25kW, osigurači: 25A
- 1 brojilo za garažu u prizemlju objekta zahtevana snaga: 17,25kW, osigurači: 25A

UKUPNO: 19 BROJILA

VODOVOD I KANALIZACIJA:

Predviđen je **NOVI priključak** na gradsku vodovodnu mrežu

Ne postoje uslovi za priključenje planiranog objekta na gradski vodovod sve dok se ne izvrši ukidanje postojećeg vodovoda fi 80 i izgradnja novog gradskog vodovoda PE OD 160 u ul. Jove Maksina na potesu os ulice Sinđelićeve i do ul. Svetog Save.

Objekat će se priključiti na uličnu gradsku vodovodnu mrežu preko novog priključka od HDPE SRPS-EN12201 2“(Ø50-OD63) sa pritiskom od 10 bara sa glavnim vodomerom Ø40-6/4” za sanitarnu vodu (minimalno očitavanjem od 0,5lit), a sve prema uslovima i projektu priključka nadležnog JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo. U vodomernom šahtu će biti samo jedan glavni vodomer.

Predviđen je **NOVI priključak** na gradsku fekalnu kanalizaciju

Objekat će se priključiti na uličnu gradsku kanalizaciju preko novog priključka ∅150 – OD160 sa padom 3,5%, a prema uslovima nadležnog JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo. Priključak izvesti na postojeću gradsku fekalnu kanalizaciju u Ul. Jove Maksina. Revizoni šaht je lociran na parceli u kolskom prilazu u okviru objekta do 1,5m od regulacione linije. U šahtu je potrebno ugraditi otvorenu reviziju ∅150 (kineta).

Za raster kocke van objekta, koje su inače predviđene i osmišljene za potrebe parkiranja na zelenoj površini, oticaj je zanemarljiv (ne postoji definisan koeficijent oticaja u stručnoj literaturi). Atmosferske vode sa krova se delimično odvode na ulicu (oluci na uličnoj fasadi), a delimično u zelenu površinu na parceli (oluci na dvorišnoj fasadi).

U svemu prema uslovima **JKP „Vodovod i kanalizacija“** Pančevo, br. D-5984/1, datum: 20.05.2026.

SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK:

Novoprojektovani saobraćajni priključak je širine 5,00 m.

Regulisanje saobraćaja će biti definisano i detaljno obrađeno u projektu saobraćajne signalizacije kojim će se definisati postavljanje odgovarajuće vertikalne saobraćajne

NAČIN GREJANJA:
Toplotne pumpe vazduh – vazduh.

Na osnovu dopisa MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, **broj: 001164270 2025 14810 005 000 011 004**, datum: 08.04.2025., poslatog Gradskoj upravi grada Pančeva – Sekretarijatu za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj, **predmetni objekat će se grejati preko sistema toplotnih pumpi (vazduh – vazduh)** u skladu sa članom 91. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji, čime se isključuje obaveza propisana stavom 3. člana 91. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 – dr. Zakon, 9/2020, 52/2021, 62/2023 i 91/2025 i 80/2026).

Imajući u vidu dopis nadležnog MINISTARSTVA, toplotne pumpe vazduh – vazduh se smatraju obnovljivim izvorom energije, (član 91. stav 4.) zbog čega ne postoji zakonska obaveza priključenja objekta na postojeću infrastrukturu (član 91. stav 3.) Zakona o planiranju i izgradnji.

TELEKOMUNIKACIJE:
Predviđena je za svaki stan po jedna nova telefonska / tv / internet linija – ukupno: **dvadeset** (16) novih priključaka
U svemu prema uslovima **„Telekom Srbija“**, br. D209/184597/2-2026, datum: 24.04.2026.

ODLAGANJE KOMUNALNOG I ČVRSTOG OTPADA:

3 kontejnera zapremine 1.100 l – po jedan na svakih 6 stambenih jedinica. Položaj posuda za privremeno skladištenje čvrstog neopasnog komunalnog otpada je prikazan na grafičkim prilozima. Nalaze se na čvrstoj podlozi površine 3 x 1,40 x 1,10 m. Obezbeđen je nesmetan pristup sa ulice i odvoz smeća.

U svemu prema uslovima **JKP „Higijena“ Pančevo br.** br. **02-51-2/2026-0106** od 23.04.2026. godine.

Odgovorni projektant: **Srđan M. Kirić** dipl.inž.arh.
Broj licence: 300 K838 11
Potpis:



1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

PROCENJENI TROŠKOVI
NOVE GRADNJE

Investitor:	**BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča, ul. Save Mrkalja br. 30 PIB: 103798880 MB: 20020008
Objekat:	**VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT – P + 3 + Ps** sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p. br. 1539 i 1540 KO Pančevo
Vrsta tehničke dokumentacije:	IDR Idejno rešenje
Za građenje / izvođenje radova:	Nova gradnja

UKUPNO:	**113 185 800,00 RSD**

ODGOVORNI PROJEKTANT:

SRĐAN M. KIRIĆ dipl.inž.arh.
Licenca broj 300 K838 11

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Срђан М. Кирић
300 К838 11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps

LEGENDA PROSTORIJA: PRIZEMLJE

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

br.	prostorija	obrada poda	P (m²)
1	ulaz	ker. pločice	11.89
2	vetrobran	ker. pločice	11.03
3	ulazni hodnik	ker. pločice	9.35
4	lift	beton	2.91
5	prostorija za cistačicu	ker. pločice	3.65
6	prostorija za hidrocil	beton	2.09
7	prostorija za kontejnere	beton	5.25
8	garaža	beton	189.00

Ukupno NETO:	235.17
Pk (Pz - 3%):	228.11

UKUPNO PRIZEMLJE:

Ukupno NETO:	228.11
Ukupno BRUTO:	270.00

GM01 - garažno mesto 11,00 m²
GM02 - garažno mesto 11,00 m²
GM03 - garažno mesto 11,00 m²
GM04 - garažno mesto 11,04 m²
GM05 - garažno mesto 11,04 m²
GM06 - garažno mesto 11,04 m²

CEO OBJEKAT:

Ukupno NETO:	1135.30
Ukupno BRUTO:	1382,00

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps

LEGENDA PROSTORIJA: I SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

br.	prostorija	obrada poda	P (m²)
1	hodnik	ker. pločice	11.54
2	stepenište	ker. pločice	7.84

Ukupno NETO:	19.38
Pk (Pz - 3%):	18.80

STAN br. 1 - jednoiposoban

3	ulazni hodnik	ker. pločice	7.01
4	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	23.34
5	soba	parket	9.49
6	kupatilo	ker. pločice	4.82
7	terasa	ker. pločice	4.19

Ukupno NETO:	48.85
Pk (Pz - 3%):	47.38

STAN br. 2 - jednoiposoban

8	ulazni hodnik	ker. pločice	3.53
9	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	26.47
10	predprostor	ker. pločice	3.94
11	soba	ker. pločice	9.11
12	kupatilo	ker. pločice	5.04
13	terasa	ker. pločice	4.33

Ukupno NETO:	52.42
Pk (Pz - 3%):	50.85

STAN br. 3 - jednoiposoban

14	ulazni hodnik	ker. pločice	5.66
15	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	28.65
16	soba	parket	11.35
17	kupatilo	ker. pločice	6.59
18	terasa	ker. pločice	3.33

Ukupno NETO:	55.58
Pk (Pz - 3%):	53.91

STAN br. 4 - dvosoban

19	ulazni hodnik	ker. pločice	8.36
20	kuhinja	ker. pločice	10.50
21	dnevna soba i trpezarija	parket i ker. pločice	16.25
22	soba	parket	10.98
23	kupatilo	ker. pločice	5.02
24	terasa	ker. pločice	3.64

Ukupno NETO:	54.75
Pk (Pz - 3%):	53.11

UKUPNO I SPRAT:

Ukupno NETO:	224.05
Ukupno BRUTO:	275.00

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps

LEGENDA PROSTORIJA: II I III SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

br.	prostorija	obrada poda	P (m²)
1	hodnik	ker. pločice	11.54
2	stepenište	ker. pločice	7.84

Ukupno NETO:	19.38
Pk (Pz - 3%):	18.80

STAN br. 5, 9 - jednoiposoban

3	ulazni hodnik	ker. pločice	7.01
4	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	23.34
5	soba	parket	9.49
6	kupatilo	ker. pločice	4.82
7	terasa	ker. pločice	7.61

Ukupno NETO:	52.27
Pk (Pz - 3%):	50.70

STAN br. 6,10 - jednoiposoban

8	ulazni hodnik	ker. pločice	3.53
9	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	26.47
10	predprostor	ker. pločice	3.94
11	soba	ker. pločice	9.11
12	kupatilo	ker. pločice	5.04
13	terasa	ker. pločice	4.33

Ukupno NETO:	52.42
Pk (Pz - 3%):	50.85

STAN br. 7, 11 - jednoiposoban

14	ulazni hodnik	ker. pločice	5.66
15	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	28.65
16	soba	parket	11.35
17	kupatilo	ker. pločice	6.59
18	terasa	ker. pločice	3.33

Ukupno NETO:	55.58
Pk (Pz - 3%):	53.91

STAN br. 8, 12 - dvosoban

19	ulazni hodnik	ker. pločice	8.36
20	kuhinja	ker. pločice	10.50
21	dnevna soba i trpezarija	parket i ker. pločice	16.25
22	soba	parket	10.98
23	kupatilo	ker. pločice	5.02
24	terasa	ker. pločice	3.64

Ukupno NETO:	54.75
Pk (Pz - 3%):	53.11

UKUPNO II i III SPRAT:

Ukupno NETO:	227.37
Ukupno BRUTO:	279.00

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps

LEGENDA PROSTORIJA: POVUČENI SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

br.	prostorija	obrada poda	P (m²)
1	hodnik	ker. pločice	11.54
2	stepenište	ker. pločice	7.84

Ukupno NETO:	19.38
Pk (Pz - 3%):	18.80

STAN br. 13 - jednoiposoban

3	ulazni hodnik	ker. pločice	6.08
4	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	23.23
5	soba	parket	7.23
6	kupatilo	ker. pločice	4.82
7	terasa	ker. pločice	11.31

Ukupno NETO:	52.67
Pk (Pz - 3%):	51.09

STAN br. 14 - jednoiposoban

8	ulazni hodnik	ker. pločice	3.53
9	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	26.47
10	soba	ker. pločice	10.12
11	kupatilo	ker. pločice	5.04
12	terasa	ker. pločice	7.92

Ukupno NETO:	53.08
Pk (Pz - 3%):	51.49

STAN br. 15 - jednoiposoban

13	ulazni hodnik	ker. pločice	5.66
14	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	28.65
15	soba	parket	11.35
16	kupatilo	ker. pločice	6.59
17	terasa	ker. pločice	3.33

Ukupno NETO:	55.58
Pk (Pz - 3%):	53.91

STAN br. 16 - dvosoban

18	ulazni hodnik	ker. pločice	8.36
19	kuhinja	ker. pločice	10.50
20	dnevna soba i trpezarija	parket i ker. pločice	16.25
21	soba	parket	10.98
22	kupatilo	ker. pločice	5.02
23	terasa	ker. pločice	3.64


Ukupno NETO:	54.75
Pk (Pz - 3%):	53.11

UKUPNO POVUČENI SPRAT:

Ukupno NETO:	228.40
Ukupno BRUTO:	279.00

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INZENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovica br. 5A, 26000 Pancevo, Srbija. Tel: 064/135-68-26. E-mail: architec.serbia@gmail.com

1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

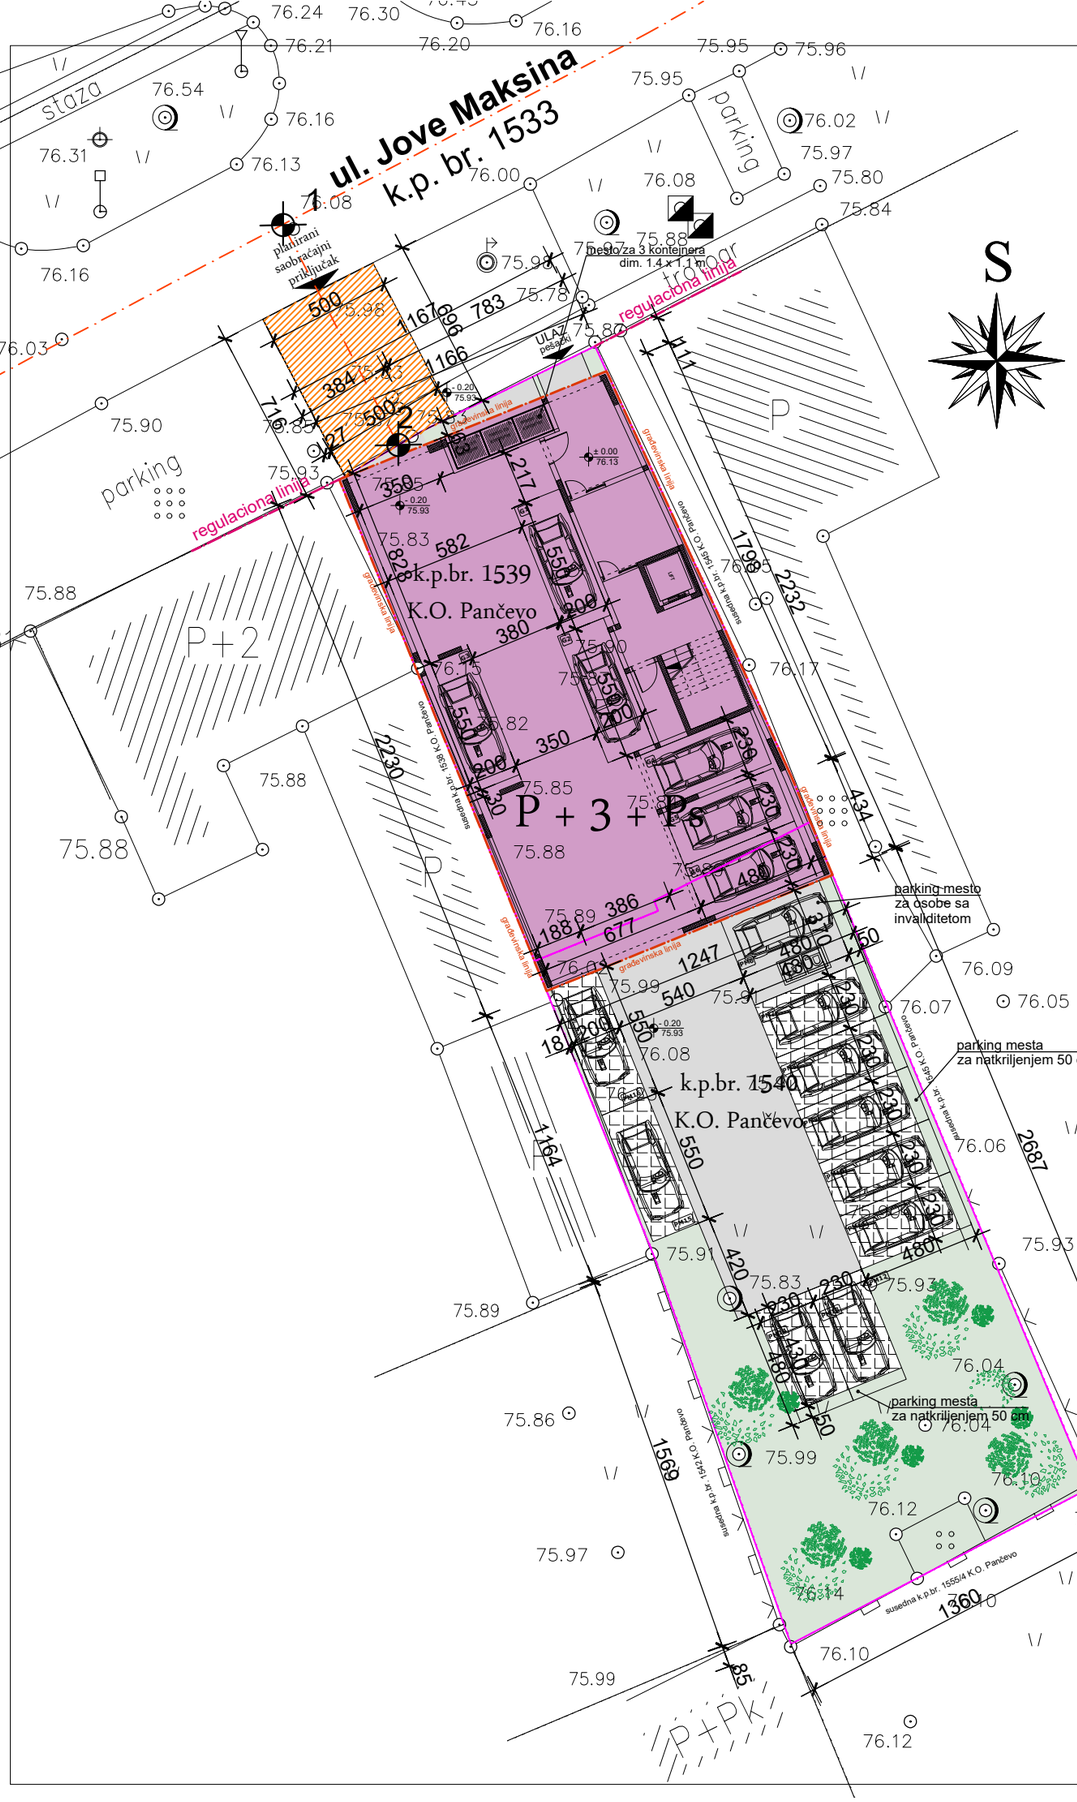

BROJ STAMBENIH JEDINICA:	16 (šesnaest)
POVRŠINA PARCELE:	k.p.br. 1539 K.O. Pančevo - 257,00 m² k.p.br. 1540 K.O. Pančevo - 375,00 m² Ukupno - 632,00 m²
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKTA:	270,00 m²
INDEKS ZAUZETOSTI:	max. zauzeće **70%** ostvareno: **42,72%** / 270,00 m² /
INDEKS IZGRAĐENOSTI:	definisan na osnovu indeksa izgrađenosti i dozvoljene spratnosti ostvareno: **2,18**
ZELENILO:	min. pod zelenim površinama **30%** ostvareno: **31,34%** / 198,08 m² /
POPLOČANE POVRŠINE:	raster ploče: **14,43%** / 91,22 m² / ostvareno popločanje: **16,67%** / 105,33 m² /

BILANS POVRŠINA NA PARCELI	**m²**	**%**
Pod OBJEKTOM	270,00	**42,72**
raster ploče	91,22	14,43
popločane površine	105,33	16,67
zelenilo na parceli/ tlu	165,45	26,18
Površina parcela	**632,00**	**100,00**

zelenilo na parceli / tlu	165,45	26,18
+ 10% dodatno zelenilo od **zelenog krova**	23,51	3,72
+ 10% dodatnog zelenila od **raster ploča**	9,12	1,44
UKUPNO OBEZBEĐENO ZELENILA (*min. 30%*) = 198,08		**= 31,34**

NOVOPROJEKTOVANI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK

KOORDINATE OSOVINSKIH TAČAKA

	Y (m)	X (m)
1.	7471760.093	4970971.401
2.	7471764.734	4970962.511

Širina saobraćajnog priključka: 5,00 m
Površina saobraćajnog priključka: P = 35,29 m²

OBEZBEĐENO JE UKUPNO 16 MESTA ZA PARKIRANJE
ZA 16 STAMBENIH JEDINICA, I TO:

- **3 GARAŽNA MESTA** dim. 2,30 x 4,80 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- 3 **GARAŽNA MESTA** dim. 2,00 x 5,50 m U OKVIRU PRIZEMLJA OBJEKTA
- **1 PARKING MESTO** dim. 3,70 x 4,80 m ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U OKVIRU PARCELE
- **7 PARKING MESTA** U OKVIRU PARCELE dim. 4,90 x 5,30 m
- **2 PARKING MESTA** OKVIRU PARCELE dim. 2,00 x 5,50 m

LEGENDA

- granica parcele
- Planirani kolski priključak
- Višeporodični stambeni objekat - P + 3 +Ps sa 16 stambenih jedinica
- **zelenilo**
- **raster ploče**
- **popločane površine**

SITUACIJA

R = 1 : 250

IDR - IDEJNO REŠENJE

Faza projekta: I - PROJEKAT ARHITEKTURE

Projektant:

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija. Tel: 064/ 135 68 26. E-mail: architec.serbia@gmail.com


Investitor:
BB PRO SISTEM DOO
Beograd, Borča
ul. Save Mrkalja br. 30

Odgovorni projektant:
Srđan M. Kirić
dipl.inž.arh.
br. licence 300 K838 11

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Срђан М. Кирић
300 К838 11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Objekat:
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica
Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38
k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo

Broj projekta:	Znak:	Datum:	Broj crteža:
IDR - 27 - 04 / 2026	AG	IV 2026.	1

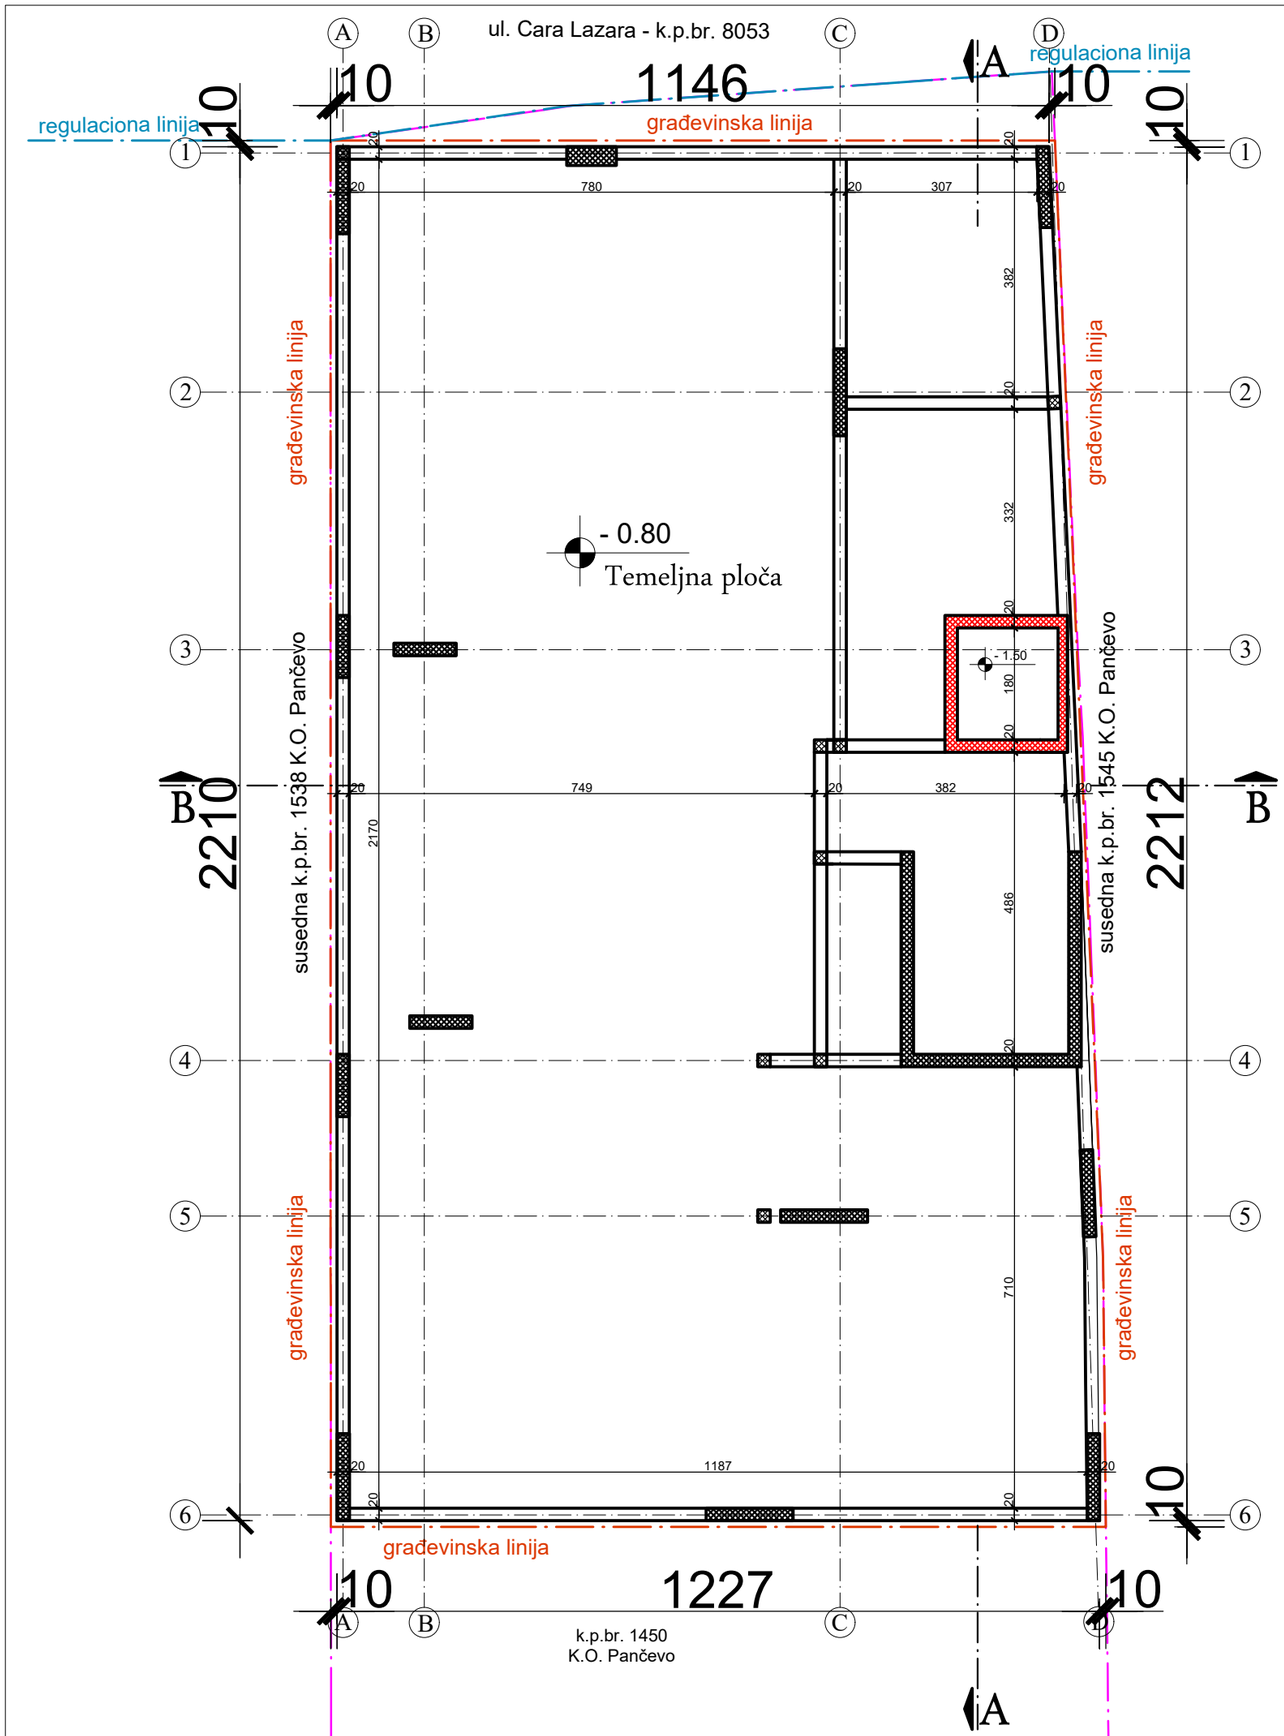


S

OSNOVA TEMELJA

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: I - PROJEKAT ARHITEKTURE
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Vilijka Petrovića br. 5/A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/ 135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com	Investitor: **BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: AG · Datum: IV 2026. · Broj crteža: 2

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE — Srđan M. Kirić — 300 K838 11 — ODGOVORNI PROJEKTANT — MP

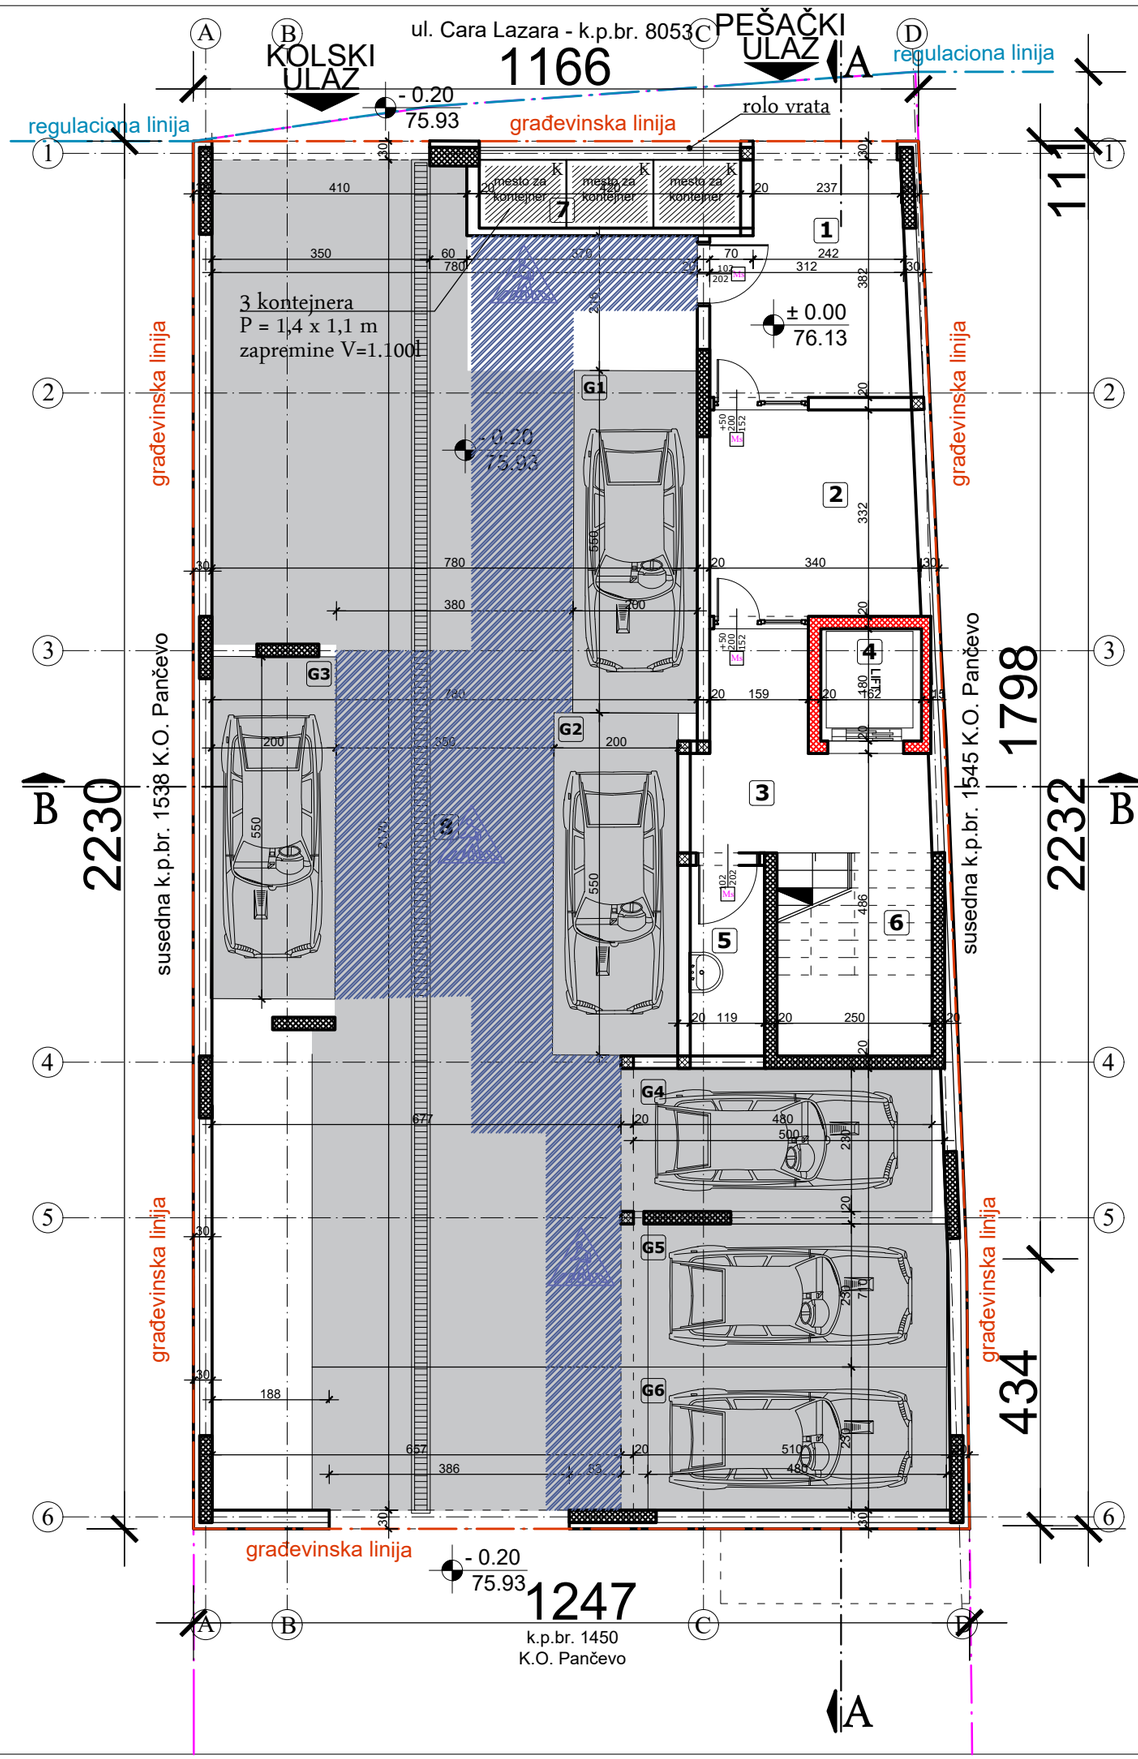

S

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps

LEGENDA PROSTORIJA: PRIZEMLJE

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

br.	prostorija	obrada poda	P (m²)
1	ulaz	ker. pločice	11.89
2	vetrobran	ker. pločice	11.03
3	ulazni hodnik	ker. pločice	9.35
4	lift	beton	2.91
5	prostorija za cistaćicu	ker. pločice	3.65
6	prostorija za hidrocil	beton	2.09
7	prostorija za kontejnere	beton	5.25
8	garaža	beton	189.00

Ukupno NETO:	235.17
Pk (Pz - 3%):	228.11

UKUPNO PRIZEMLJE:

Ukupno NETO:	228.11
Ukupno BRUTO:	270.00

GM01 - garažno mesto 11,00 m²
GM02 - garažno mesto 11,00 m²
GM03 - garažno mesto 11,00 m²
GM04 - garažno mesto 11,04 m²
GM05 - garažno mesto 11,04 m²
GM06 - garažno mesto 11,04 m²

CEO OBJEKAT:

Ukupno NETO:	1135,30
Ukupno BRUTO:	1382,00

Prema PRAVILNIKU O TEHNIČKIM NORMATIVIMA BEZBEDNOSTI GARAŽA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2025), Član 6.

ukupna neto površina parking mesta: 66,12 m²

saobraćajnica (manipulativna neto površina): 102,88 m²

ukupna korisna neto površina garaže br. 8 : 169,00 m²

ukupna korisna neto površina male garaže (<400,00 m²)

Regulaciona linija

Građevinska linija

Granica parcele

OSNOVA PRIZEMLJA

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE

Projektant:

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INZENJERING I KONSALTING
ul. Vuka Petrovica br. 5A, 26000 Pancevo, Srbija. Tel: 064/135.68.26. E-mail: architec.serbia@gmail.com

Odgovorni projektant:
Srđan M. Kirić
dipl.inž.arh.
br. licence 300 K838 11

INŽENJERSKA KOkomora SRBIJE
Srđan M. Kirić
300 K838 11
ODGOVORNI PROJEKTANT
MP


Broj projekta:
IDR - 27 - 04 / 2026

Faza projekta:
I - PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor:
BB PRO SISTEM DOO
Beograd, Borča
ul. Save Mrkalja br. 30

Objekat:
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica
Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38
k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo

Znak:	Datum:	Broj crteža:
AG	IV 2026.	3

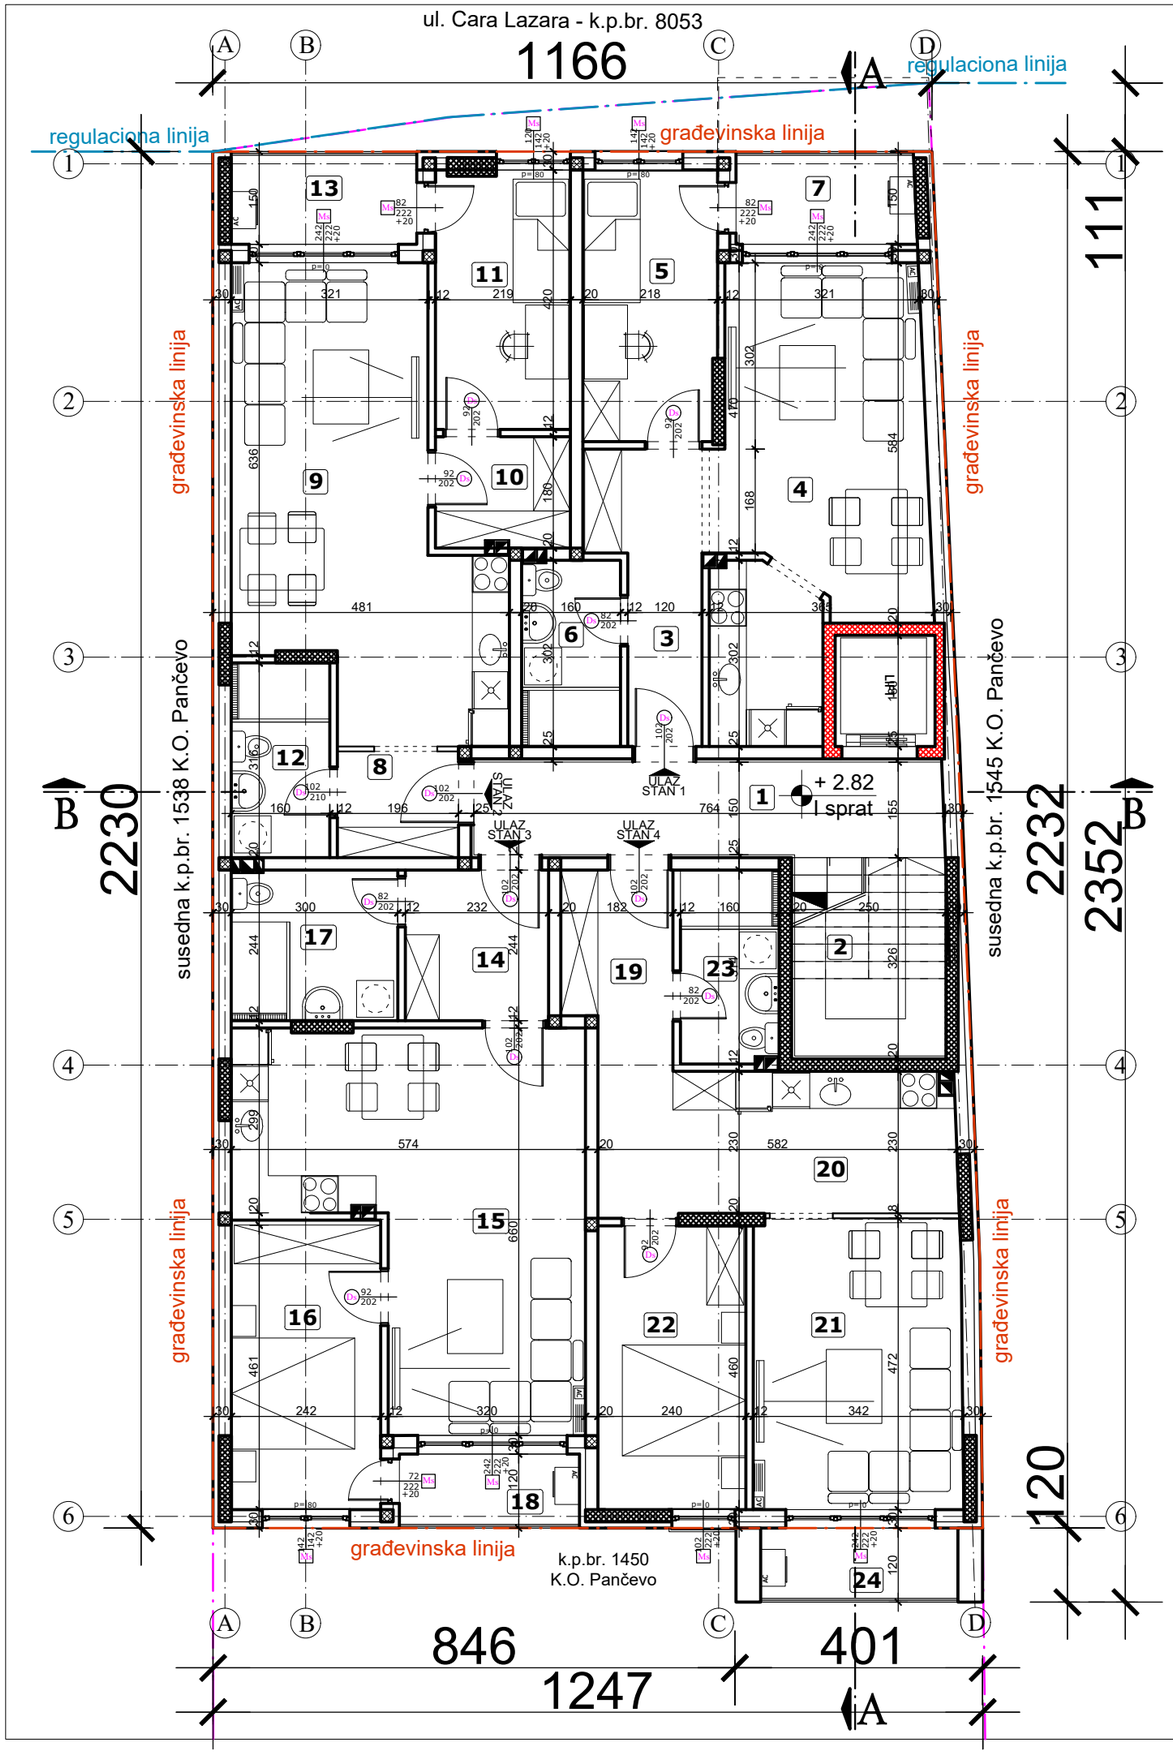

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps

LEGENDA PROSTORIJA: I SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

br.	prostorija	obrada poda	P (m²)
1	hodnik	ker. pločice	11.54
2	stepenište	ker. pločice	7.84
Ukupno NETO:			19.38
Pk (Pz - 3%):			18.80

STAN br. 1 - jednoiposoban

3	ulazni hodnik	ker. pločice	7.01
4	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	23.34
5	soba	parket	9.49
6	kupatilo	ker. pločice	4.82
7	terasa	ker. pločice	4.19
Ukupno NETO:			48.85
Pk (Pz - 3%):			47.38

STAN br. 2 - jednoiposoban

8	ulazni hodnik	ker. pločice	3.53
9	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	26.47
10	predprostor	ker. pločice	3.94
11	soba	ker. pločice	9.11
12	kupatilo	ker. pločice	5.04
13	terasa	ker. pločice	4.33
Ukupno NETO:			52.42
Pk (Pz - 3%):			50.85

STAN br. 3 - jednoiposoban

14	ulazni hodnik	ker. pločice	5.66
15	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	28.65
16	soba	parket	11.35
17	kupatilo	ker. pločice	6.59
18	terasa	ker. pločice	3.33
Ukupno NETO:			55.58
Pk (Pz - 3%):			53.91

STAN br. 4 - dvosoban

19	ulazni hodnik	ker. pločice	8.36
20	kuhinja	ker. pločice	10.50
21	dnevna soba i trpezarija	parket i ker. pločice	16.25
22	soba	parket	10.98
23	kupatilo	ker. pločice	5.02
24	terasa	ker. pločice	3.64
Ukupno NETO:			54.75
Pk (Pz - 3%):			53.11

UKUPNO I SPRAT:

Ukupno NETO:	224.05
Ukupno BRUTO:	275.00

Regulaciona linija

Građevinska linija

Granica parcele

OSNOVA I SPRATA

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE

Projektant:

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5/A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/ 135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

Odgovorni projektant:
Srđan M. Kirić
dipl.inž.arh.
br. licence 300 K838 11

Broj projekta:
IDR - 27 - 04 / 2026


Inženjerska komora Srbije — Srđan M. Kirić — 300 K838 11 — Odgovorni projektant — M.P.

Faza projekta:
I - PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor:
BB PRO SISTEM DOO
Beograd, Borča
ul. Save Mrkalja br. 30

Objekat:
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica
Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38
k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo

Znak:	Datum:	Broj crteža:
AG	IV 2026.	4

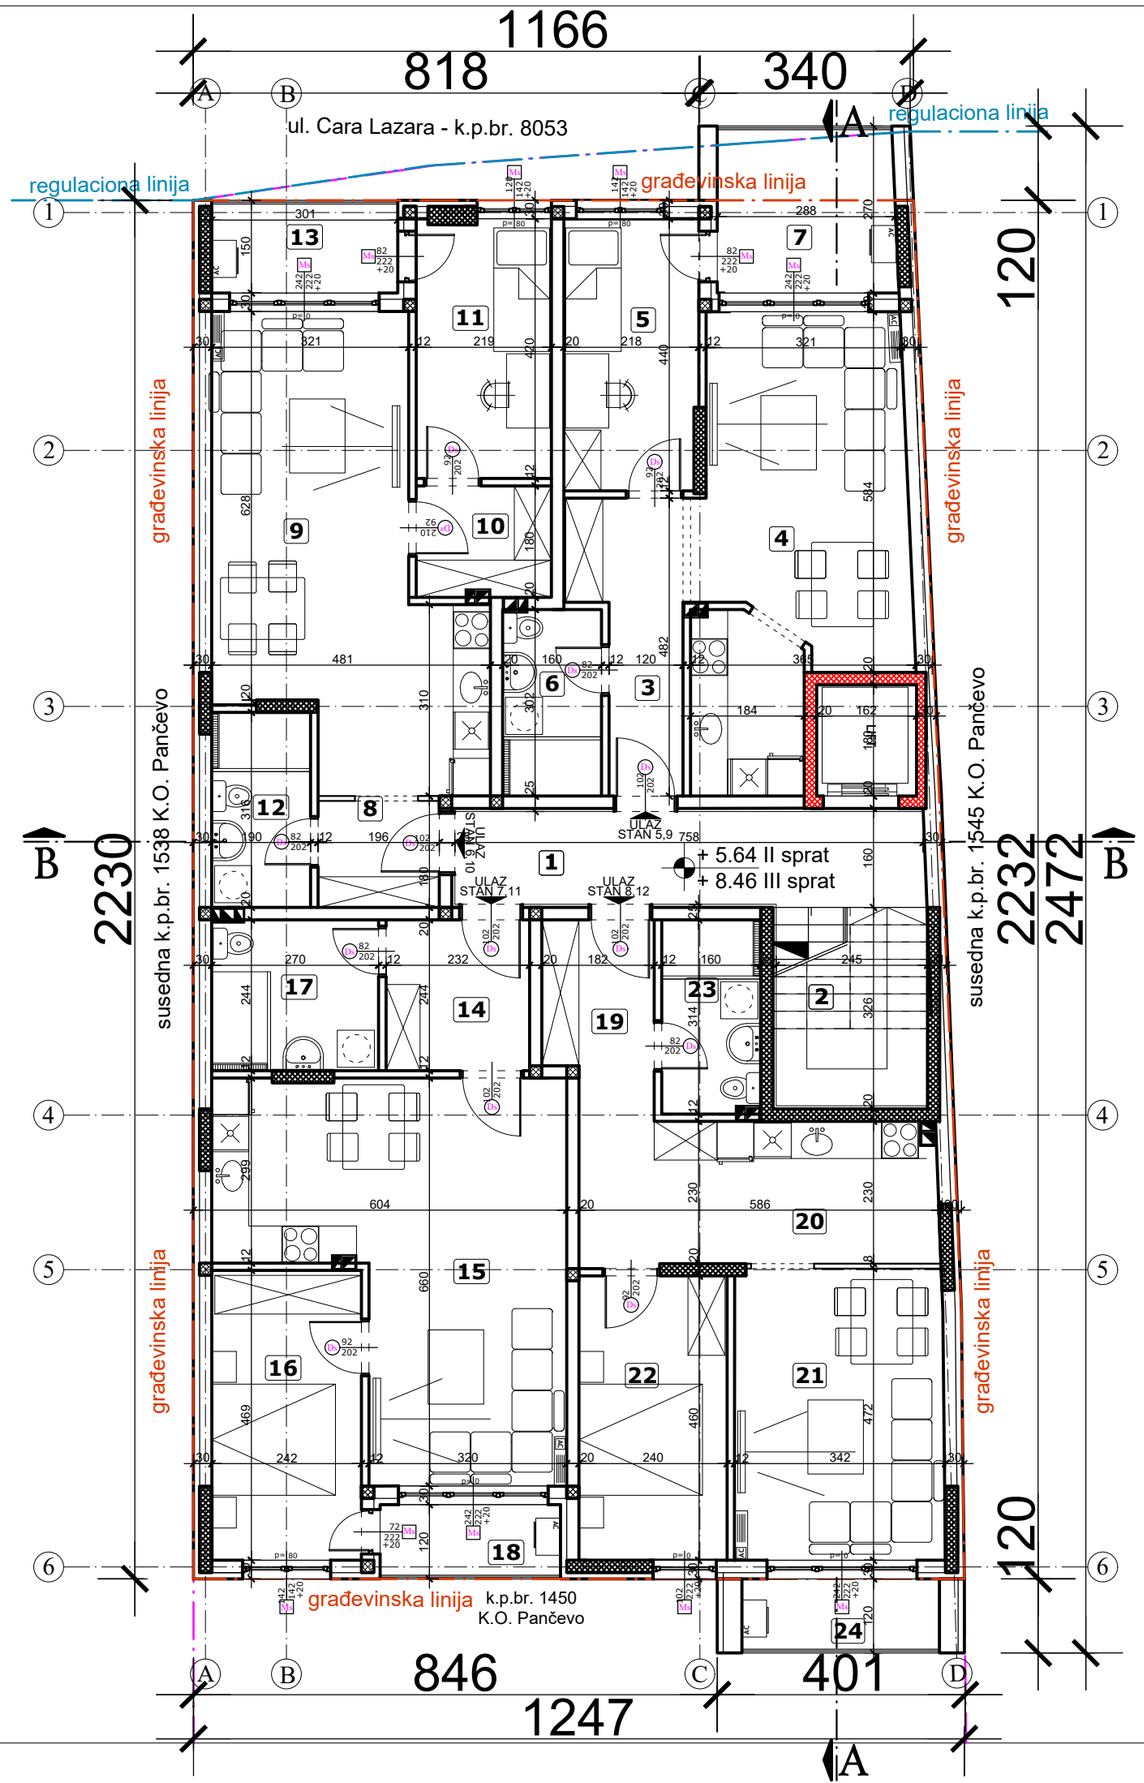

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps

LEGENDA PROSTORIJA: II I III SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

br.	prostorija	obrada poda	P (m²)
1	hodnik	ker. pločice	11.54
2	stepenište	ker. pločice	7.84
Ukupno NETO:			19.38
Pk (Pz - 3%):			18.80

STAN br. 5, 9 - jednoiposoban

3	ulazni hodnik	ker. pločice	7.01
4	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	23.34
5	soba	parket	9.49
6	kupatilo	ker. pločice	4.82
7	terasa	ker. pločice	7.61
Ukupno NETO:			52.27
Pk (Pz - 3%):			50.70

STAN br. 6,10 - jednoiposoban

8	ulazni hodnik	ker. pločice	3.53
9	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	26.47
10	predprostor	ker. pločice	3.94
11	soba	ker. pločice	9.11
12	kupatilo	ker. pločice	5.04
13	terasa	ker. pločice	4.33
Ukupno NETO:			52.42
Pk (Pz - 3%):			50.85

STAN br. 7, 11 - jednoiposoban

14	ulazni hodnik	ker. pločice	5.66
15	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	28.65
16	soba	parket	11.35
17	kupatilo	ker. pločice	6.59
18	terasa	ker. pločice	3.33
Ukupno NETO:			55.58
Pk (Pz - 3%):			53.91

STAN br. 8, 12 - dvosoban

19	ulazni hodnik	ker. pločice	8.36
20	kuhinja	ker. pločice	10.50
21	dnevna soba i trpezarija	parket i ker. pločice	16.25
22	soba	parket	10.98
23	kupatilo	ker. pločice	5.02
24	terasa	ker. pločice	3.64
Ukupno NETO:			54.75
Pk (Pz - 3%):			53.11

UKUPNO II i III SPRAT:

Ukupno NETO:	227.37
Ukupno BRUTO:	279.00

Regulaciona linija

Građevinska linija

Granica parcele

OSNOVA II I III SPRATA

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE

Projektant:

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija. Tel: 064/135-68-26. E-mail: architec.serbia@gmail.com

Odgovorni projektant:
Srđan M. Kirić
dipl.inž.arh.
br. licence 300 K838 11

Broj projekta:
IDR - 27 - 04 / 2026


Srđan M. Kirić, dipl. inž. arh., 300 K838 11 — ODGOVORNI PROJEKTANT — INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE

Faza projekta:
I - PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor:
BB PRO SISTEM DOO
Beograd, Borča
ul. Save Mrkalja br. 30

Objekat:
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica
Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38
k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo

Znak:	Datum:	Broj crteža:
AG	IV 2026.	5

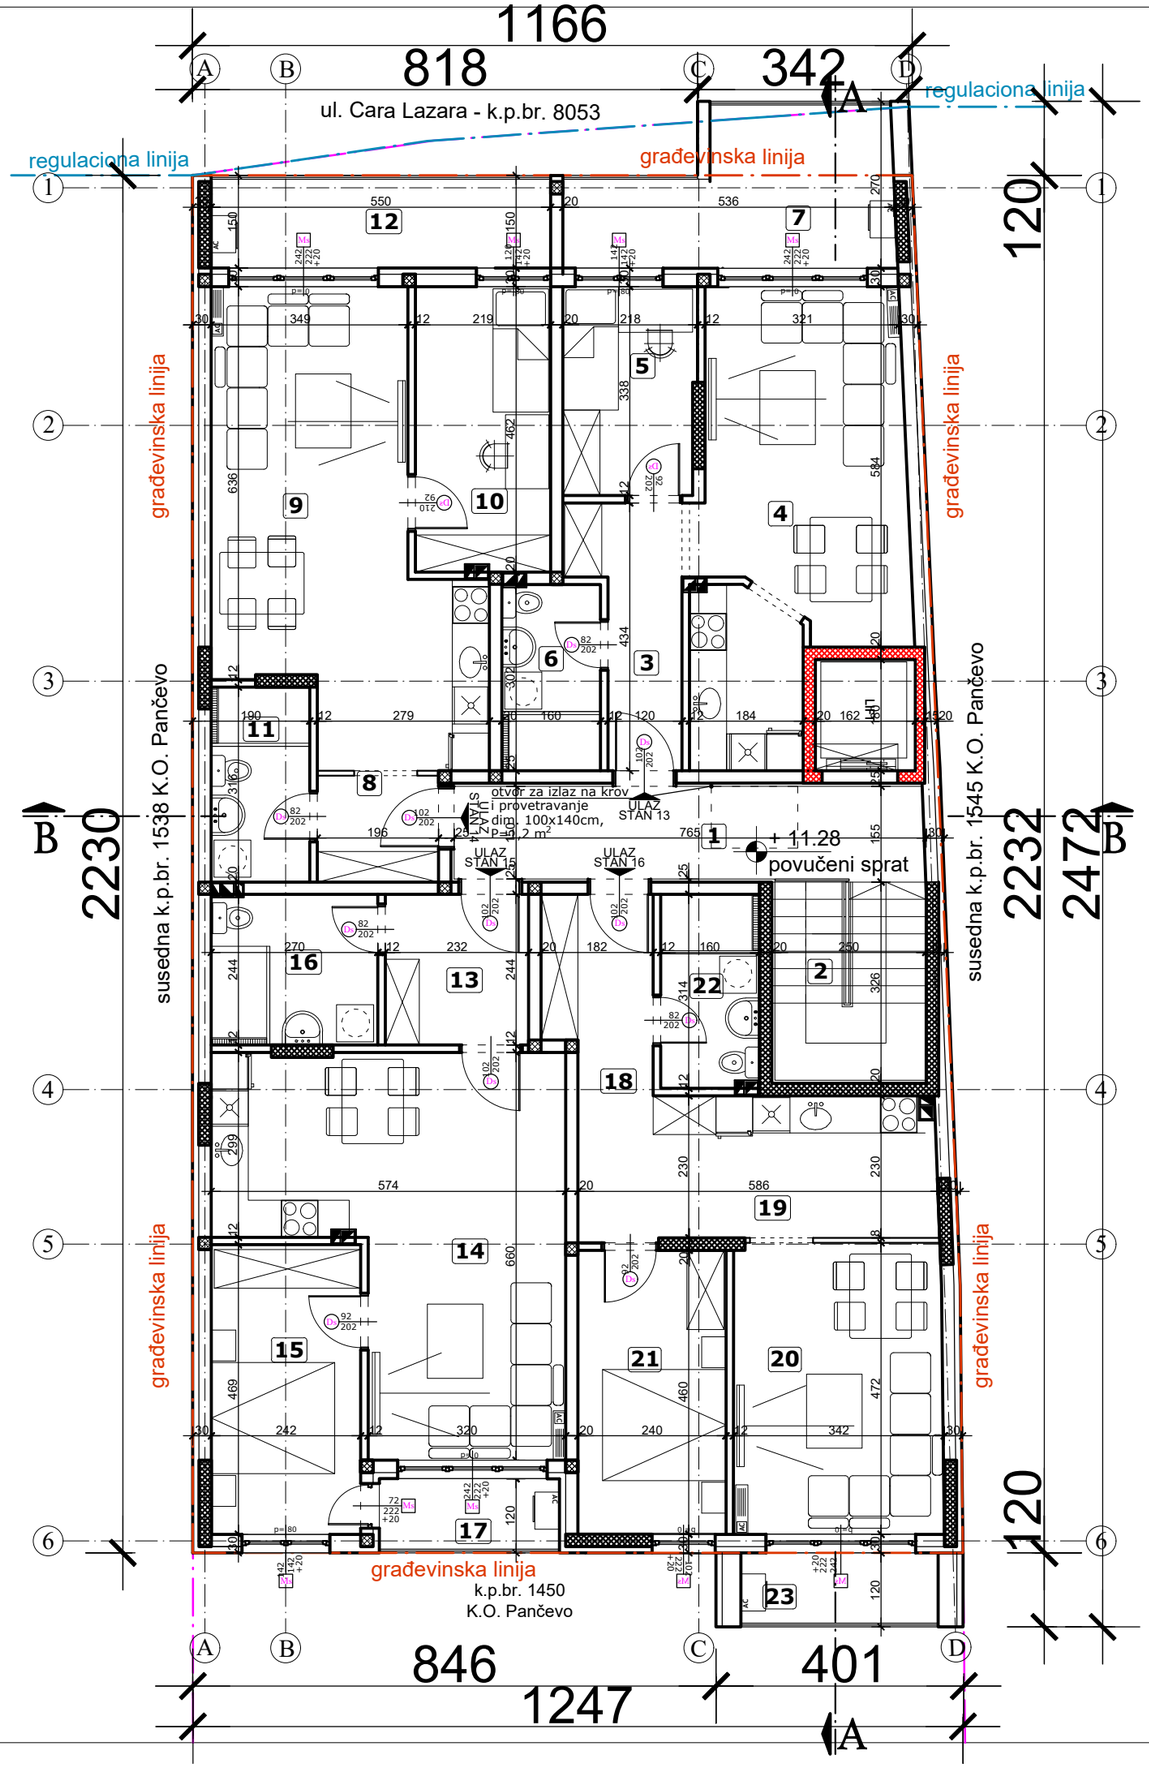

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps

LEGENDA PROSTORIJA: POVUČENI SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

br.	prostorija	obrada poda	P (m²)
1	hodnik	ker. pločice	11.54
2	stepenište	ker. pločice	7.84
Ukupno NETO:			19.38
Pk (Pz - 3%):			18.80

STAN br. 13 - jednoiposoban

3	ulazni hodnik	ker. pločice	6.08
4	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	23.23
5	soba	parket	7.23
6	kupatilo	ker. pločice	4.82
7	terasa	ker. pločice	11.31
Ukupno NETO:			52.67
Pk (Pz - 3%):			51.09

STAN br. 14 - jednoiposoban

8	ulazni hodnik	ker. pločice	3.53
9	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	26.47
10	soba	ker. pločice	10.12
11	kupatilo	ker. pločice	5.04
12	terasa	ker. pločice	7.92
Ukupno NETO:			53.08
Pk (Pz - 3%):			51.49

STAN br. 15 - jednoiposoban

13	ulazni hodnik	ker. pločice	5.66
14	dnevna soba, kuhinja i trpezarija	parket i ker. pločice	28.65
15	soba	parket	11.35
16	kupatilo	ker. pločice	6.59
17	terasa	ker. pločice	3.33
Ukupno NETO:			55.58
Pk (Pz - 3%):			53.91

STAN br. 16 - dvosoban

18	ulazni hodnik	ker. pločice	8.36
19	kuhinja	ker. pločice	10.50
20	dnevna soba i trpezarija	parket i ker. pločice	16.25
21	soba	parket	10.98
22	kupatilo	ker. pločice	5.02
23	terasa	ker. pločice	3.64
Ukupno NETO:			54.75
Pk (Pz - 3%):			53.11

UKUPNO POVUČENI SPRAT:

Ukupno NETO:	228.40
Ukupno BRUTO:	279.00

Regulaciona linija

Građevinska linija

Granica parcele

OSNOVA POVUČENOG SPRATA

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE

Projektant:

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INZENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovica br. 5/A, 26000 Pancevo, Srbija Tel: 064/ 135 68 26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

Odgovorni projektant:
Srđan M. Kirić
dipl.inž.arh.
br. licence 300 K838 11

Broj projekta:
IDR - 27 - 04 / 2026

Inženjerska komora Srbije — Srđan M. Kirić — 300 K838 11 — Odgovorni projektant


MP


Faza projekta:
I - PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor:
BB PRO SISTEM DOO
Beograd, Borča
ul. Save Mrkalja br. 30

Objekat:
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica
Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38
k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo

Znak:	Datum:	Broj crteža:
AG	IV 2026.	6

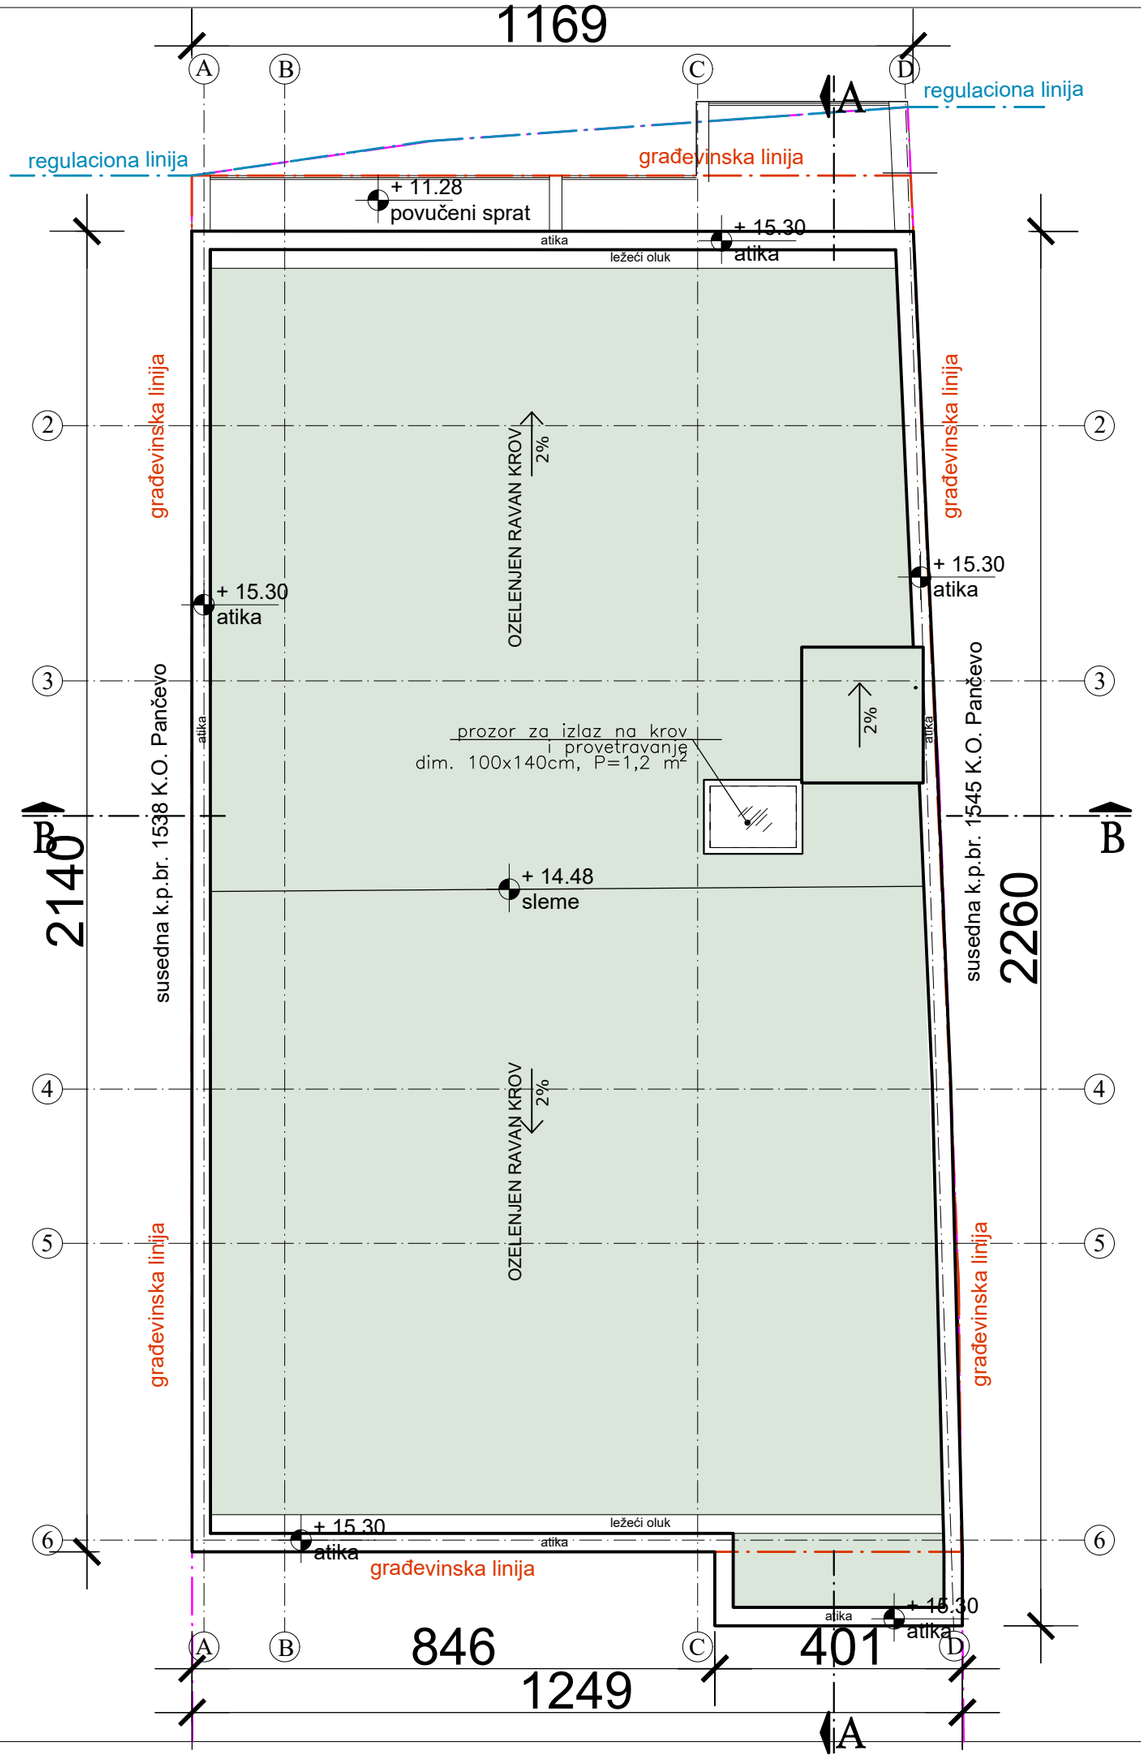




OSNOVA KROVNIH RAVNI

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: I - PROJEKAT ARHITEKTURE
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 063/ 535-68-26 E-mail: arhitec.srbija@gmail.com	Investitor: **BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: AG · Datum: IV 2026. · Broj crteža: 7

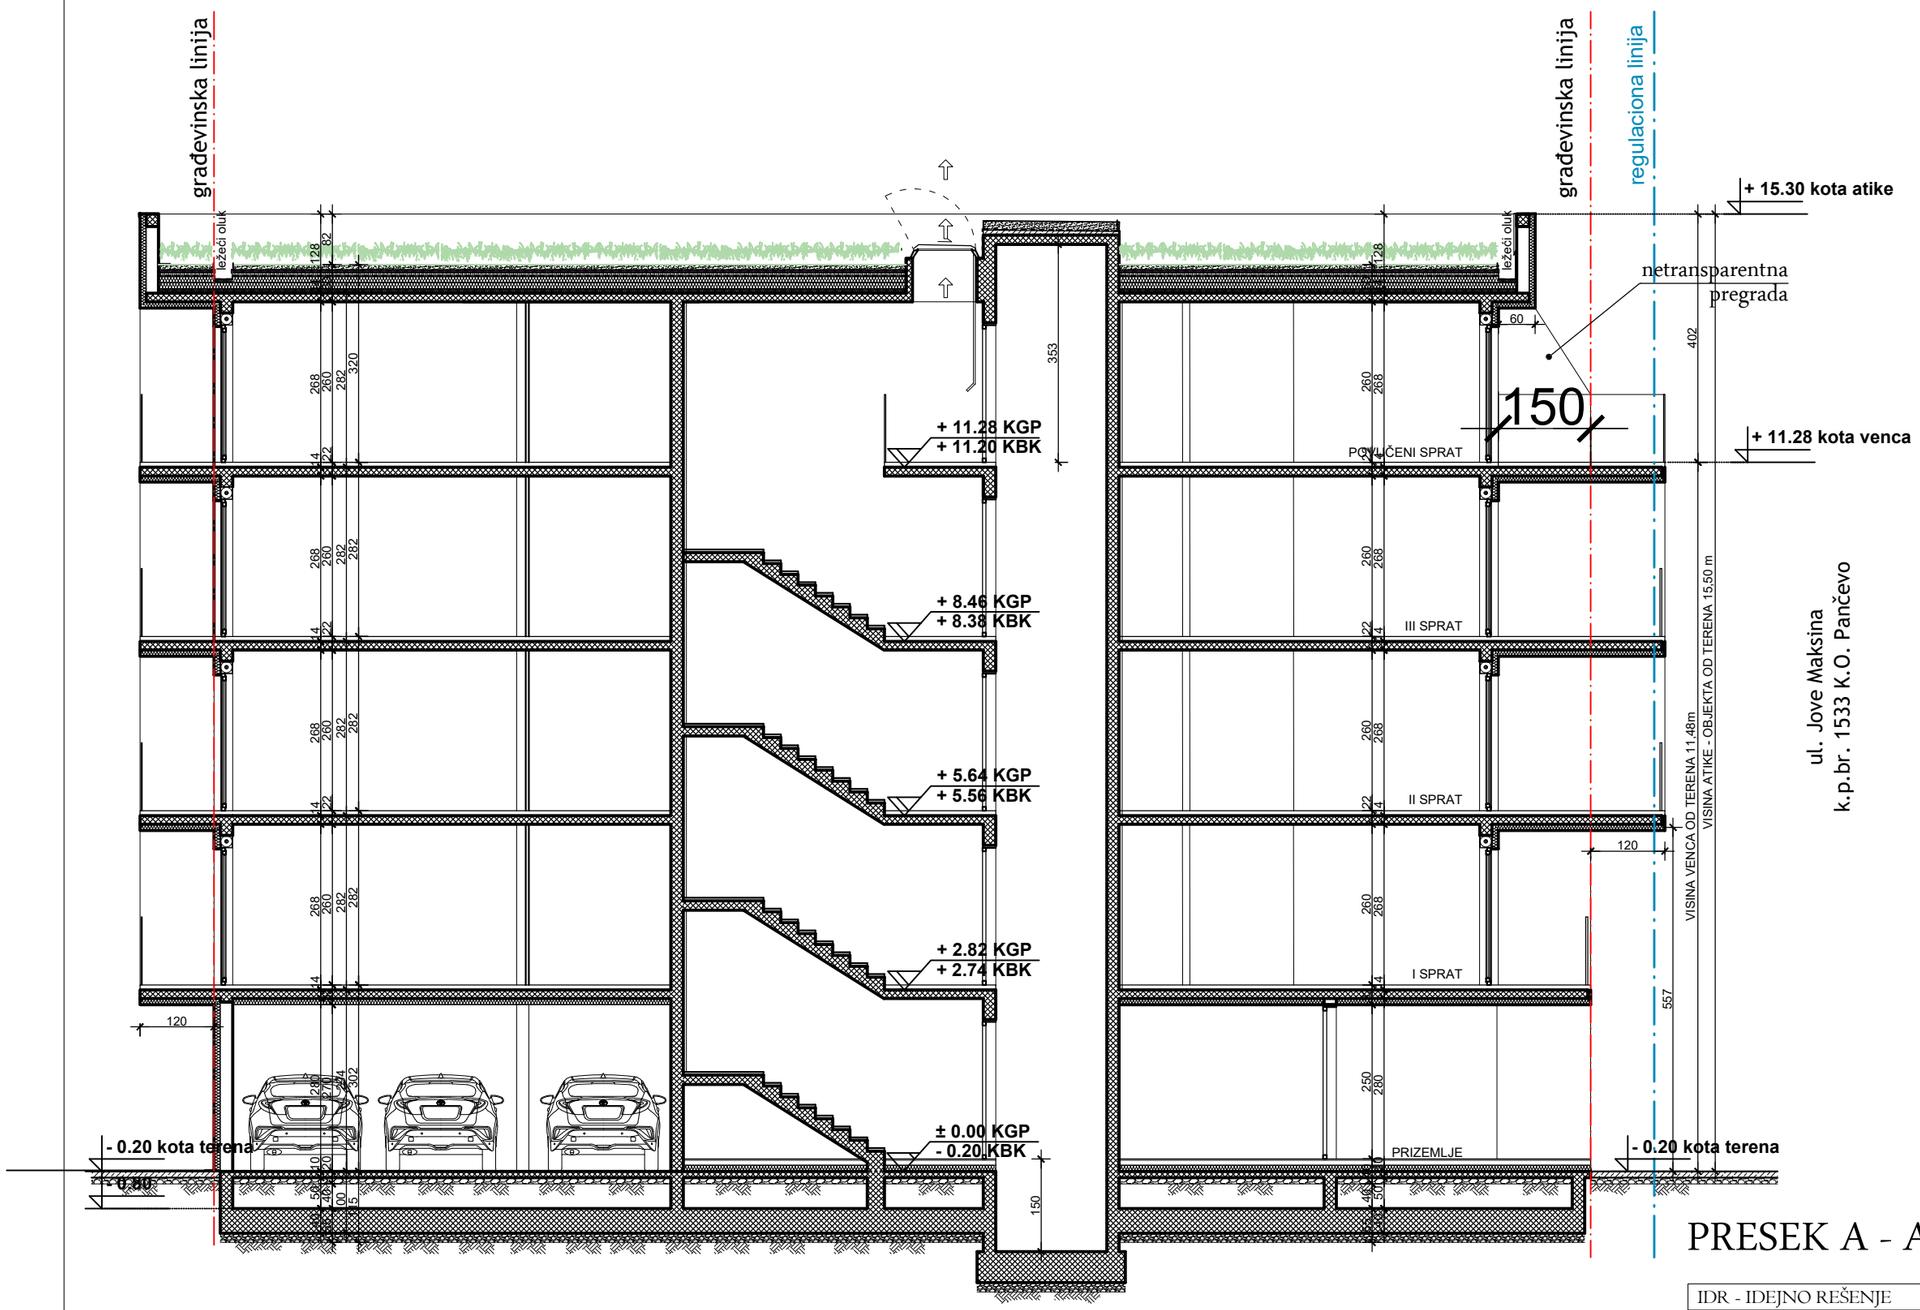


ul. Jove Maksina
k.p.br. 1533 K.O. Pančevo

PRESEK A - A

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: I - PROJEKAT ARHITEKTURE
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 061/ 135 68 26 E-mail: achitec.serbia@gmail.com	Investitor: BB PRO SISTEM DOO Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: AG · Datum: IV 2026. · Broj crteža: 8

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE · Srđan M. Kirić · 300 K838 11 · ODGOVORNI PROJEKTANT

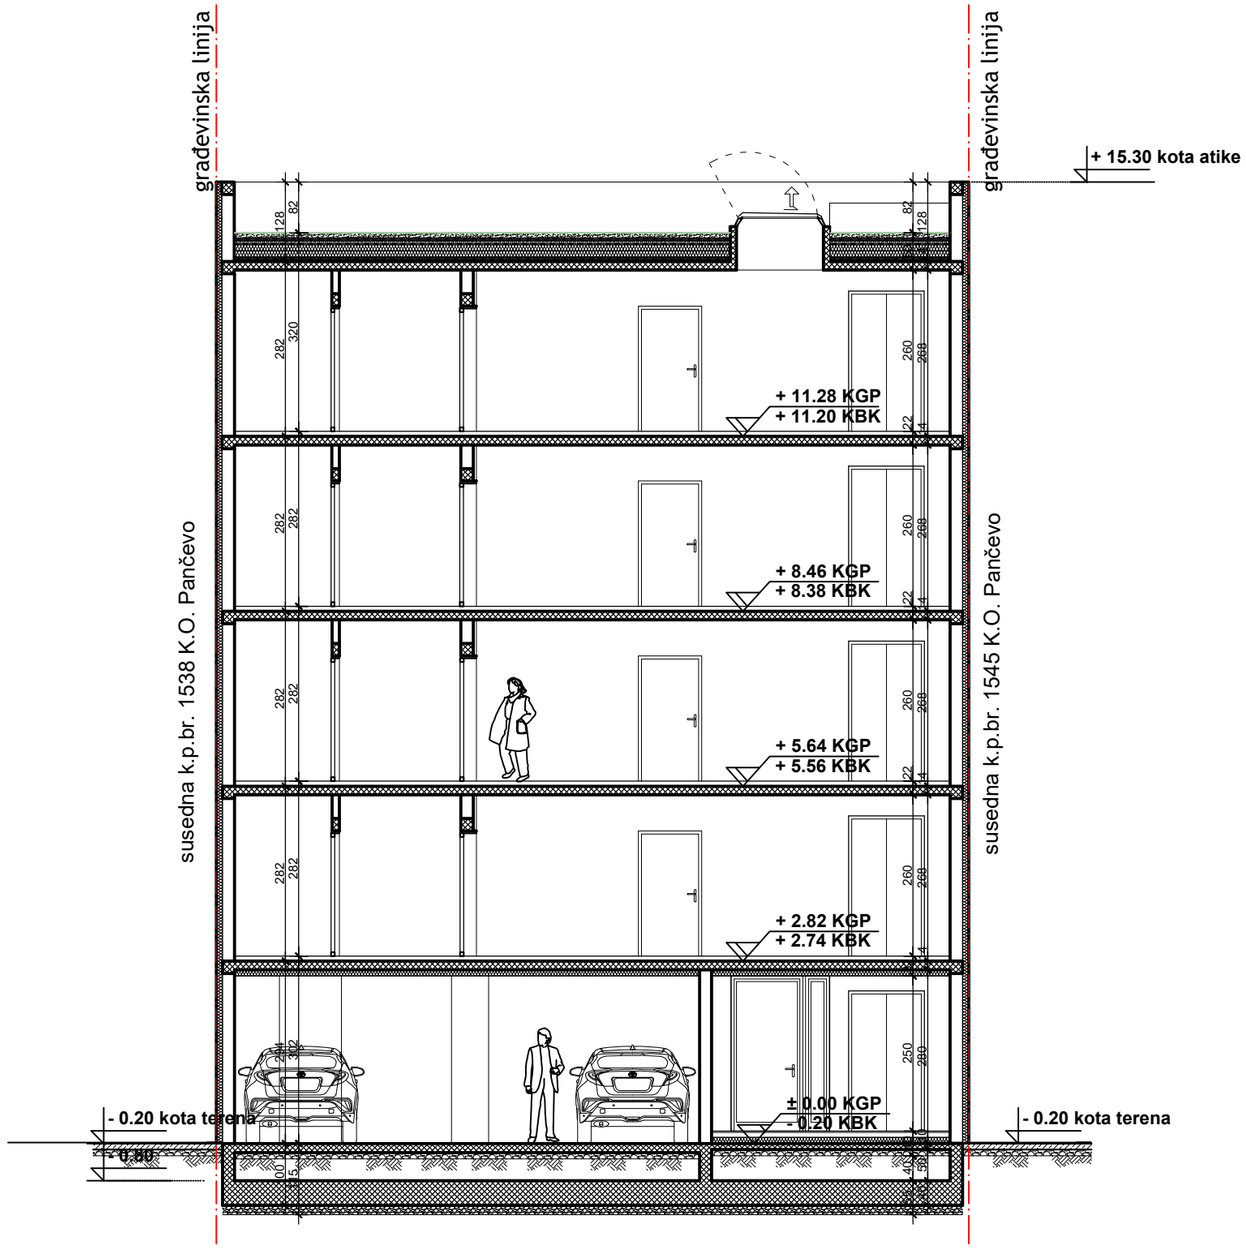

PRESEK B - B

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: I - PROJEKAT ARHITEKTURE
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Veljka Petrovića br. 5/A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/ 135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com	Investitor: **BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: AG · Datum: IV 2026. · Broj crteža: 9

INŽENJERSKA KOkomora SRBIJE · Srđan M. Kirić · dipl. inž. arh. · 300 K838 11 · ODGOVORNI PROJEKTANT · MP



max. zauzeće pod erkerima nad regulacijom je 40% od ulične fasade iznad prizemlja
površina fasade: P = 149,00 m²
max. dozvoljeno: 40,00% - 59,60 m²
ostvareno: 10,40% - 15,50 m²

ULIČNA FASADA

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE

Projektant:

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija. Tel: 064/ 135 68 26. E-mail: architec.serbia@gmail.com

Odgovorni projektant:
Srđan M. Kirić
dipl.inž.arh.
br. licence 300 K838 11

Broj projekta:
IDR - 27 - 04 / 2026

Komora inženjera arhitekture Srbije – Odgovorni projektant – Srđan M. Kirić – 300 K838 11

Faza projekta:
I - PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor:
BB PRO SISTEM DOO
Beograd, Borča
ul. Save Mrkalja br. 30

Objekat:
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica
Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38
k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo

Znak:	Datum:	Broj crteža:
AG	IV 2026.	10



max. zauzeće pod erkerima prema zadnjem dvorištu je 30% od zadnje fasade iznad prizemlja
površina fasade: P = 159,66 m²
max. dozvoljeno: 30,00% - 47,89 m²
ostvareno: 18,54% - 29,61 m²

DVORIŠNA FASADA

R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE

Projektant:

ARCHI TEC
ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/ 135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

Odgovorni projektant:
Srđan M. Kirić
dipl.inž.arh.
br. licence 300 K838 11


Broj projekta:
IDR - 27 - 04 / 2026

Faza projekta:
I - PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor:
BB PRO SISTEM DOO
Beograd, Borča
ul. Save Mrkalja br. 30

Objekat:
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica
Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38
k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo

Znak:	Datum:	Broj crteža:
AG	IV 2026.	11

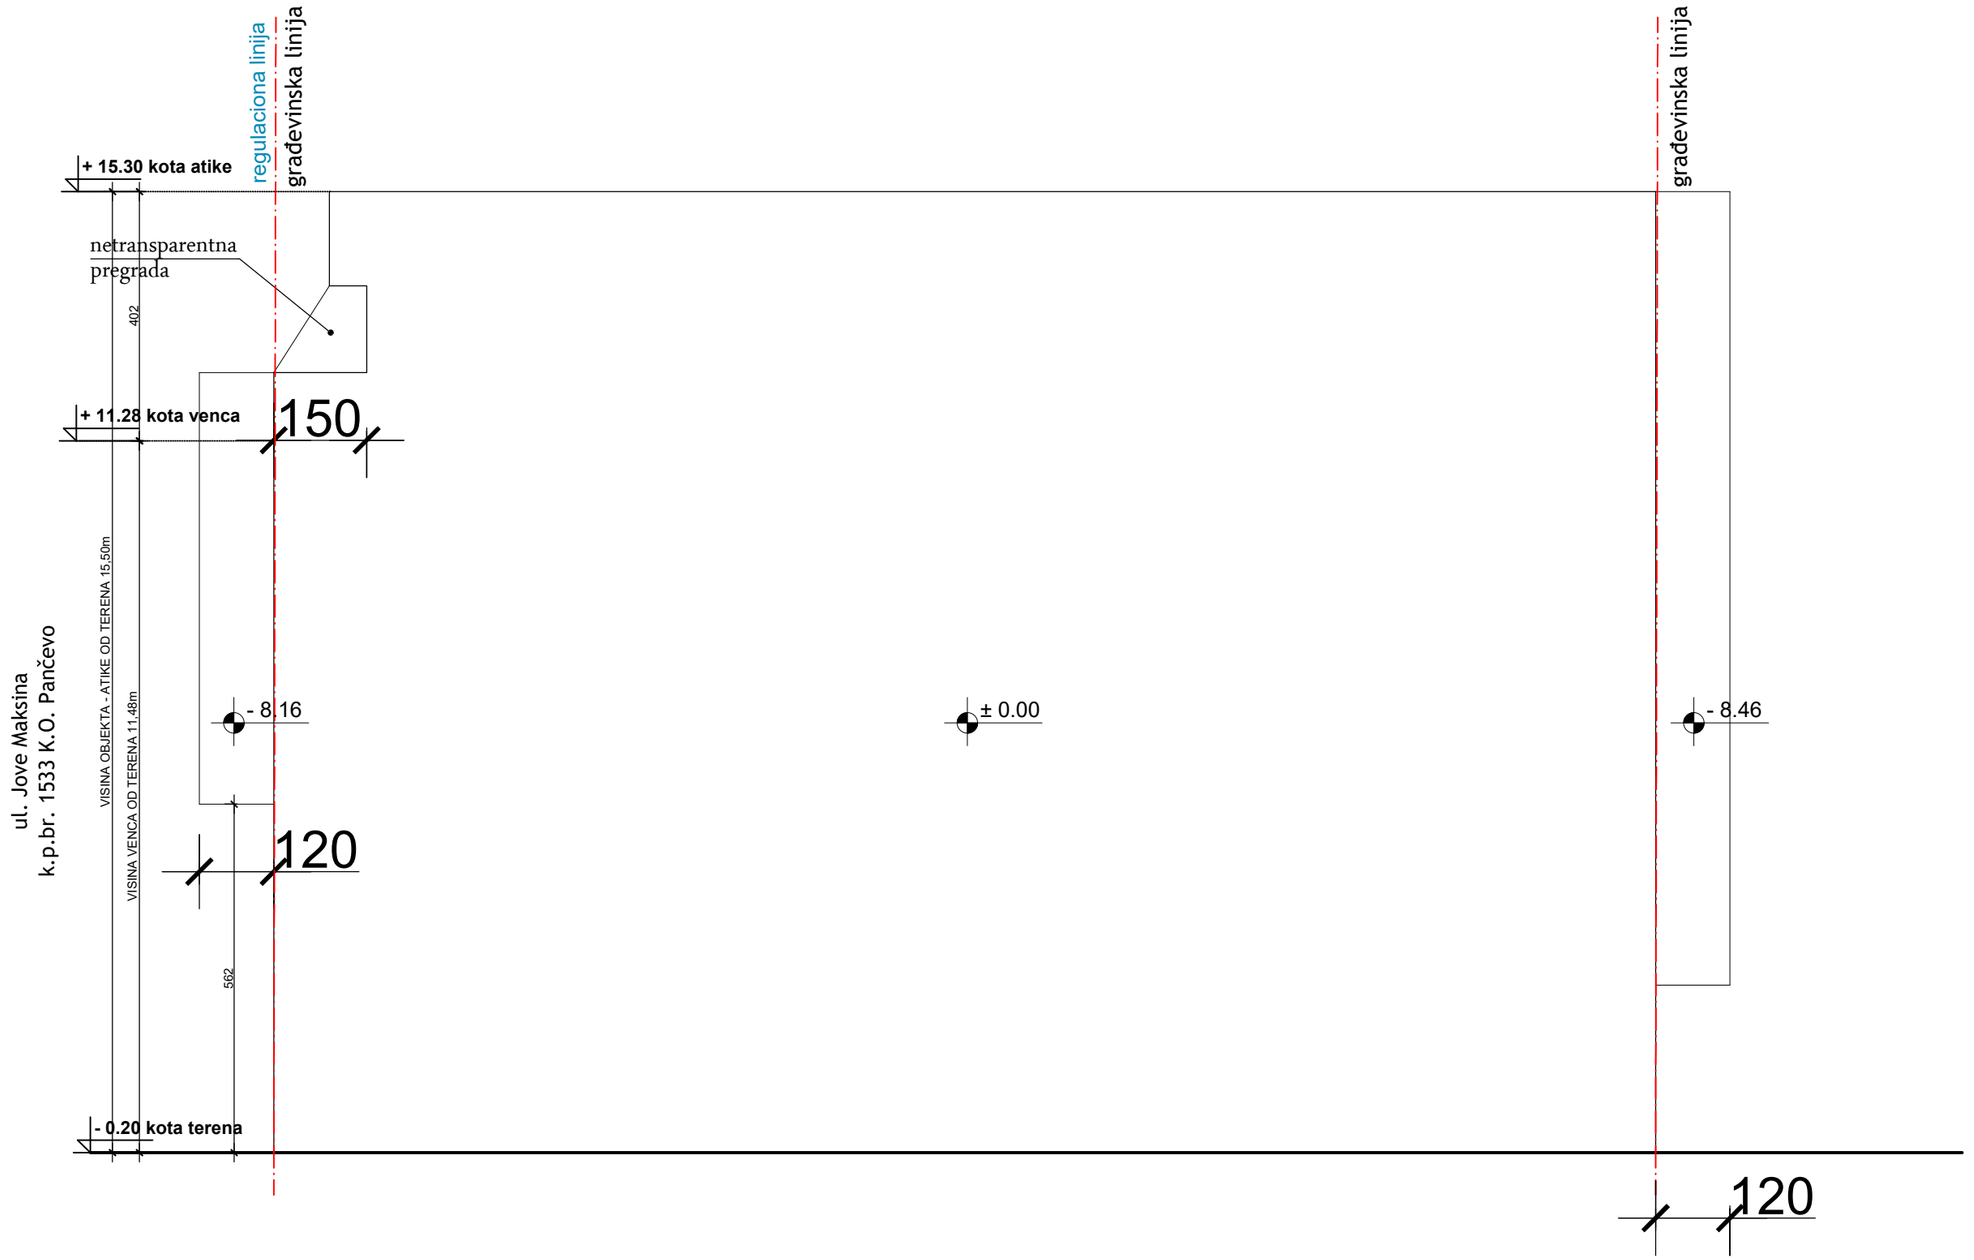


DVORIŠNA DESNA FASADA R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: I - PROJEKAT ARHITEKTURE
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Veljka Petrovića br. 5/A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com	Investitor: **BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: AG · Datum: IV 2026. · Broj crteža: 12

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE — Srđan M. Kirić — 300 K838 11 — ODGOVORNI PROJEKTANT

MP

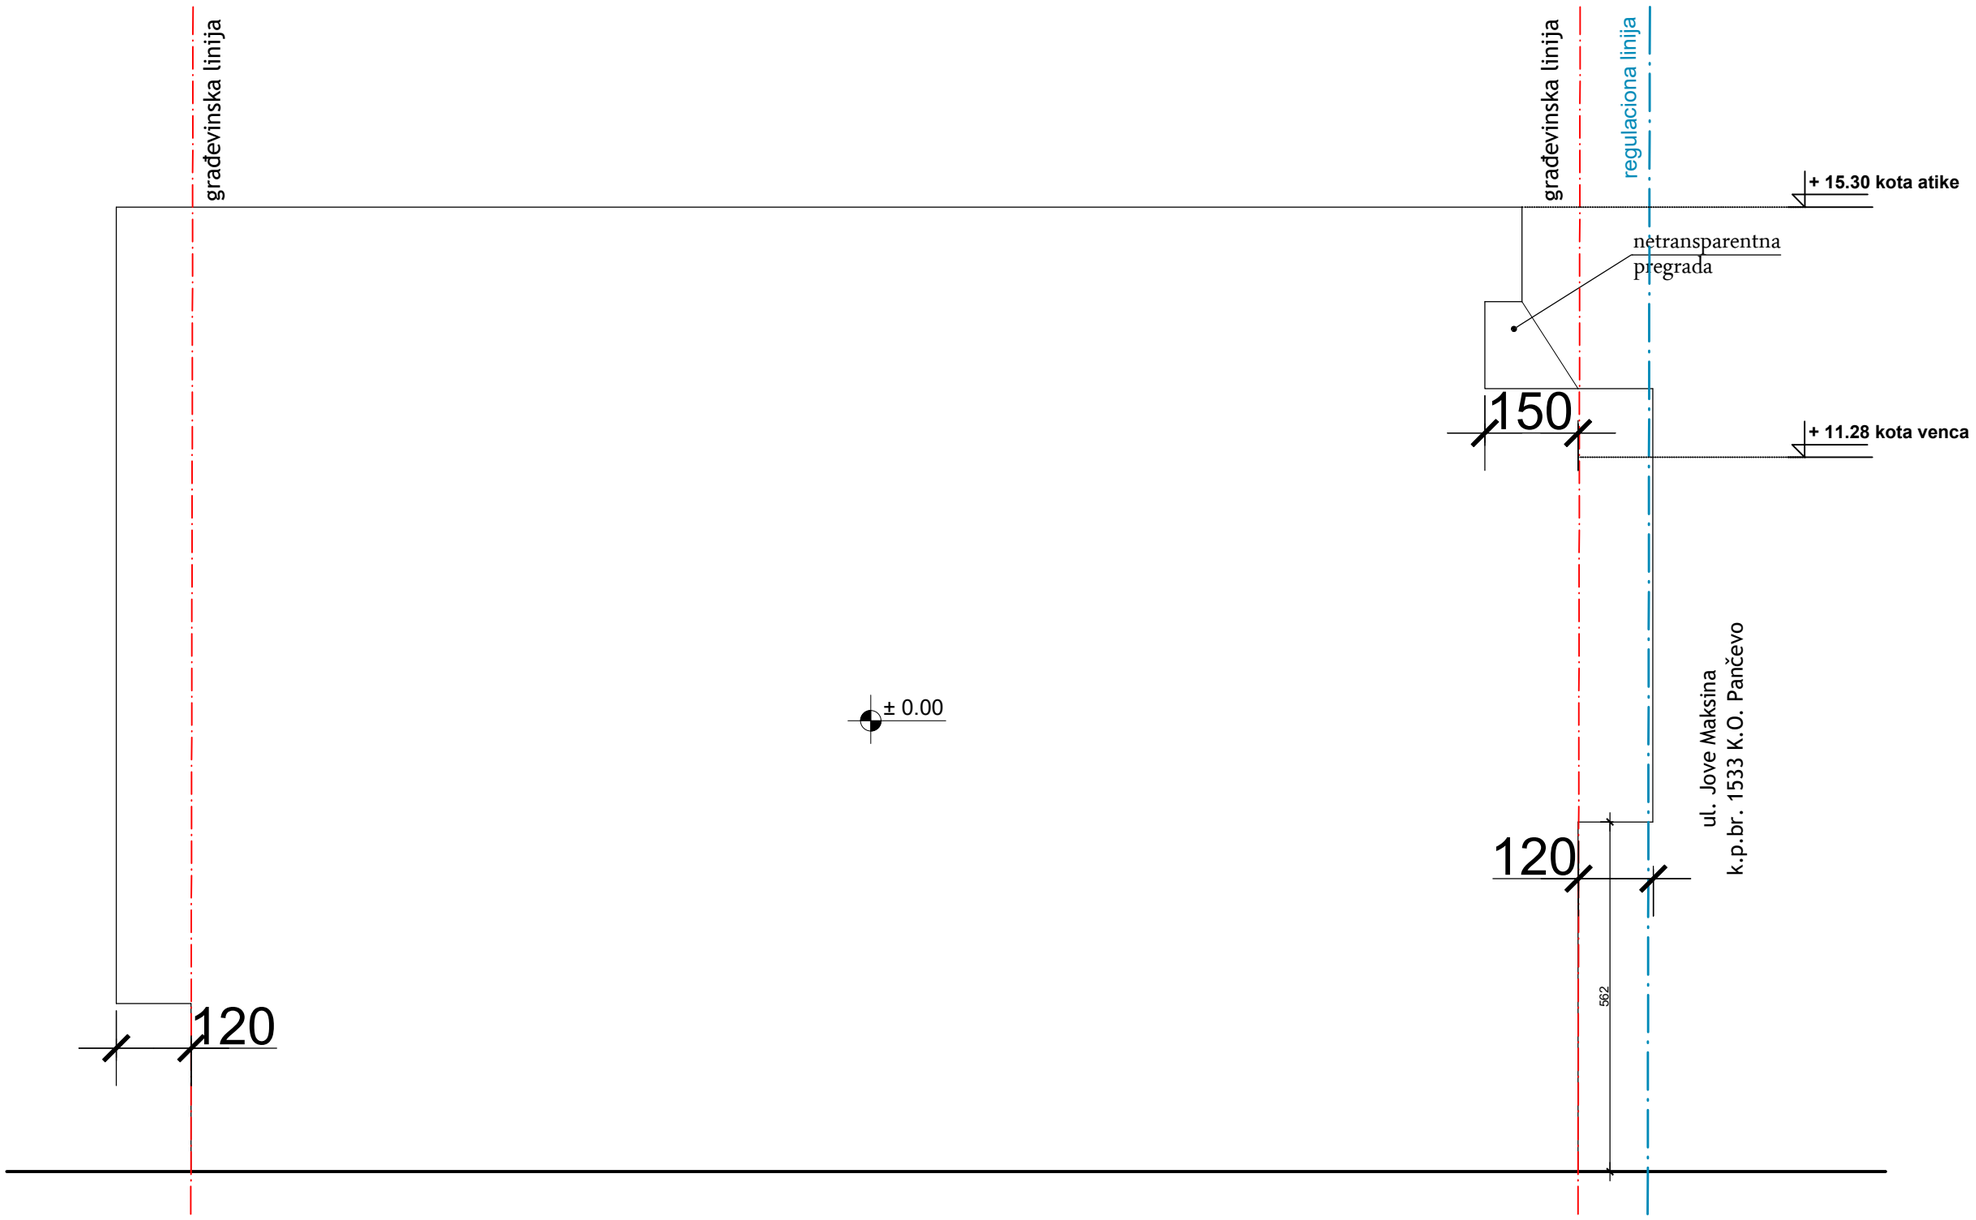

DVORIŠNA LEVA FASADA R = 1 : 100

IDR - IDEJNO REŠENJE	Faza projekta: I - PROJEKAT ARHITEKTURE
Projektant: ARCHI TEC ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija. Tel: 064/ 135- 68-26. E-mail: architec.serbia@gmail.com	Investitor: **BB PRO SISTEM DOO** Beograd, Borča ul. Save Mrkalja br. 30
Odgovorni projektant: Srđan M. Kirić dipl.inž.arh. br. licence 300 K838 11	Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT - P + 3 + Ps sa 16 stambenih jedinica Pančevo, ul. Jove Maksina br. 38 k.p.br. 1539 i 1540 K.O. Pančevo
Broj projekta: IDR - 27 - 04 / 2026	Znak: AG | Datum: IV 2026. | Broj crteža: 13

Inženjerska komora Srbije – Ovlašćeni projektanti – Srđan M. Kirić, dipl. inž. arh. 300 K838 11 – MP